


Glamor 北京格林曼光电科技

science and simplicity



企业简介

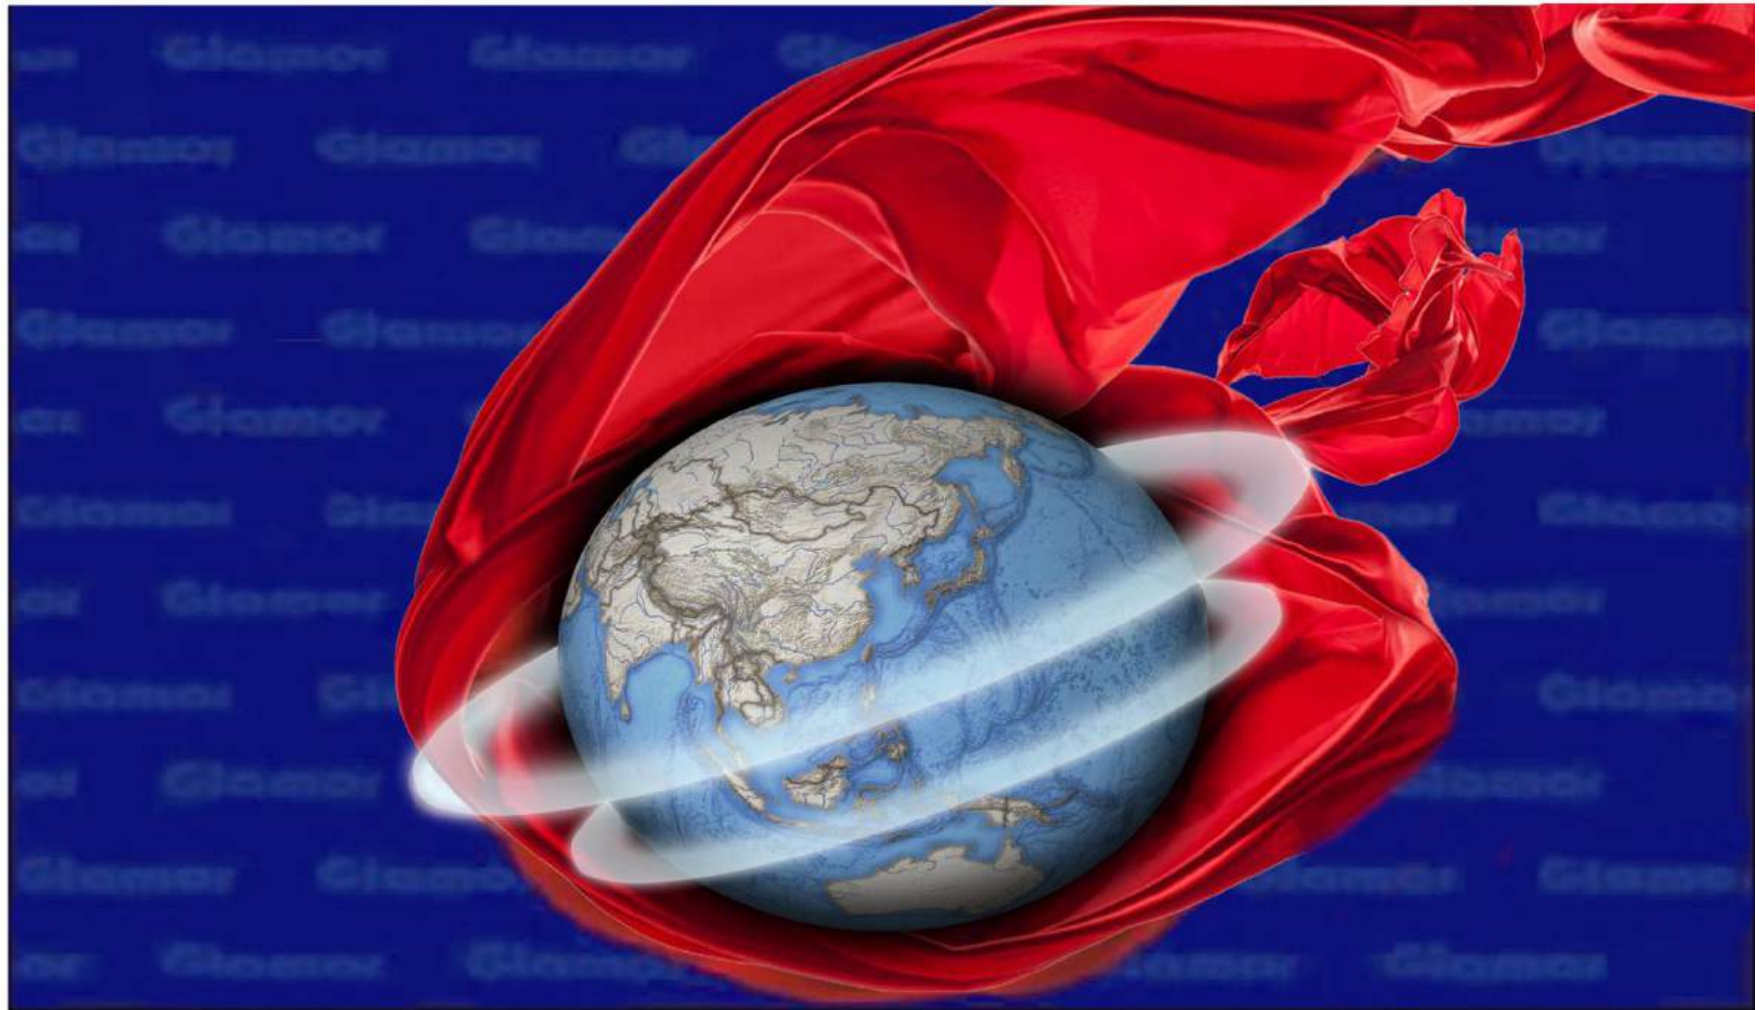

北京格林曼光电科技股份有限公司是由归国留学博士团队创办的以研发、生产、销售及服务为一体的综合型服务单位。公司主营三大板块：节能环保领域-LED净化器照明产品；LED3D裸眼光影+VR系统；及LED可见光通信系统。公司产品具有国际先进水平，PAR38产品已经进入国际市场包括美国白宫，公司LED芯片及其应用产品获得国内外发明专利。公司现有的产品深受国家发展和改革委员会，国家科技部、北京市（及海淀区）发展和改革委员会，科学技术委员会的支持！

长期以来，格林曼致力于建立友好、双赢的合作伙伴关系。我们不仅建立了良好的国内合作伙伴与战略联盟，而且有广泛的国际战略伙伴，共享由国际合作带来的利益，而且提升了格林曼公司的技术水平和管理水平，推进了国际质量标准认证，增强了行业竞争力。此外，GLAMOR LED LIFI、INC.是我们美国硅谷的研发中心。

企业的高科技、高成长、高回报和国际化是以现代化、科学化管理为保障的，格林曼公司通过了ISO9001,UL,CE,ROHS等系列国际质量标准认证。我们拥有充满智略的人才激励机制和完善的员工培训与教育制度，营造一种积极向上的企业文化，是各类人才有机地组合与融合。

我们所有的努力都源自共同的基点，那就是格林曼的理想"让社会亮起来，美起来，共享光电科技的精彩！"

公司资质



产品目录



空气消毒球泡

page 1 - 2



空气消毒灯管

page 3 - 4



LED轨道灯系列

page 5 - 6



T8灯管

page 7 - 8



T5一体化支架

page 9 - 10



灯杯

page 11 - 12



LED PAR系列

page 13 - 14



LED COB 天花灯

page 15 - 16



LED防雾筒灯

page 17



LED COB筒灯

page 18



LED平板灯

page 19 - 20



LED吸顶灯

page 21 - 22



LED斗胆灯

page 23 - 24



LED植物平板灯

page 25



LED 植物长条灯

page 26 - 27



LED植物PAR灯

page 28



LED工矿灯

page 29




LED 洗墙灯

page 30



LED草坪灯

page 31



LED智慧路灯

page 32 - 33



LED太阳能路灯

page 34 - 35



LED裸眼3D光影系统

page 36



LED 数字聚光灯

page 37







LED 可见光通信系统

page 38 - 39

空气消毒球泡

应用场景：家居、办公室、商场、走廊、超市、宾馆等照明场所。

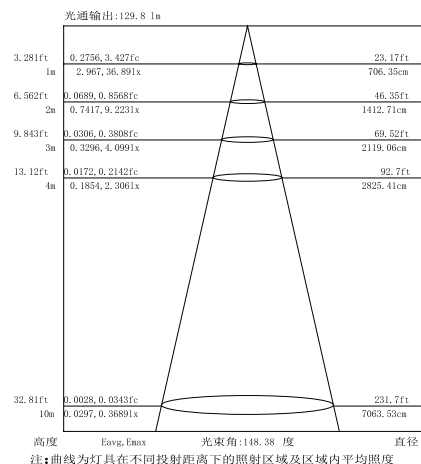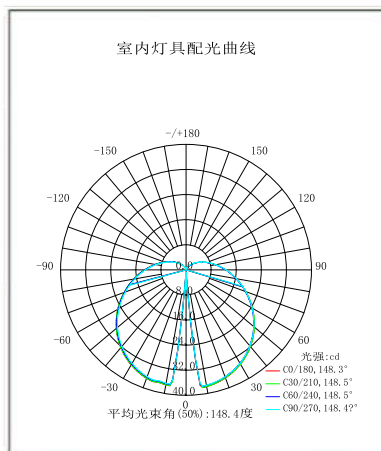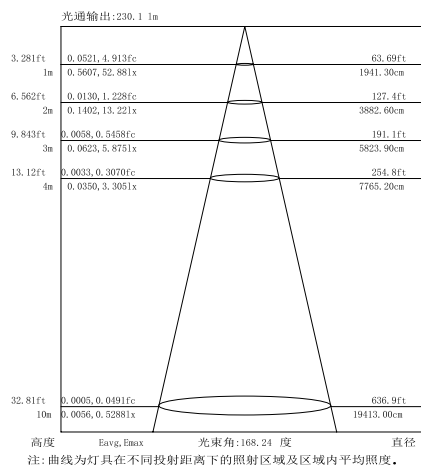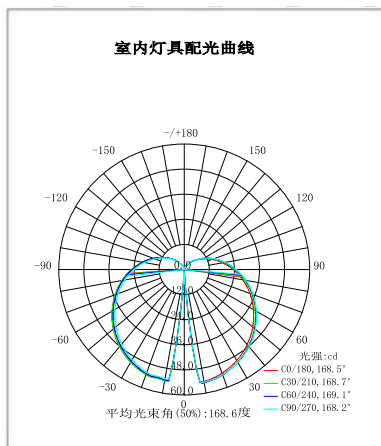


产品特点:

等离子空气消毒灯是一种带灯的空气净化消毒器,是创新智慧与高科技的完美结合。在照明的同时产生大量的正负离子,负离子数量大于正离子的数量,同时产生的正离子与负离子在空气中进行正负中和的瞬间产生巨大的能量释放,从而导致其周围细菌结构的改变或能量的转换,从而致使细菌死亡,多余的负离子漂浮在空气中可以达到消烟、除尘、除异味、改善空气的品质,以促进人体健康。

1、杀菌消毒功能:产生大量正负离子,正负离子中和时释放的能量使周围的细菌产生结构的改变或能量的转移,导致其死亡。环保健康看得见。

2、多余的负离子制造活性氧有效预防“空调病”、改善肺功能、激活肌体多种酶,促进新陈代、增强肌体免疫力从而增强抗病能力、改善睡眠、清新空气、消烟除尘等。


空气消毒球泡

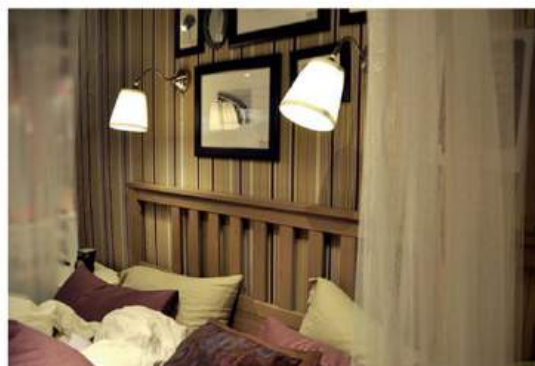

等离子群空间杀菌消毒净化原理



应用场景:家居、办公室、商场、走廊、超市、宾馆等照明场所。

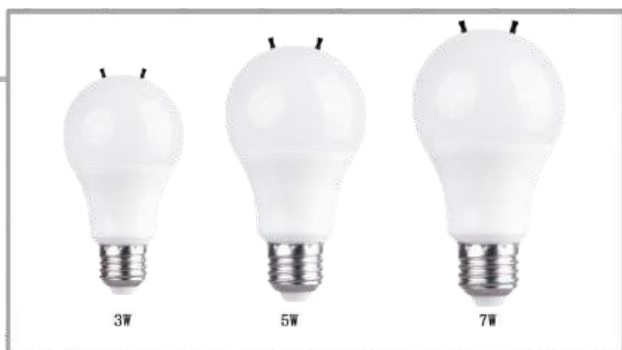







耗 电 量：	1W/3W/5W/6W/7W/9W
输入电压：	100 - 240V AC
色 温：	3000K - 6000K
显色指数：	Ra>80
灯头型号：	E14/E26/E27
使用寿命：	30000H

空气消毒灯管

0.6m

0.9

1.2m

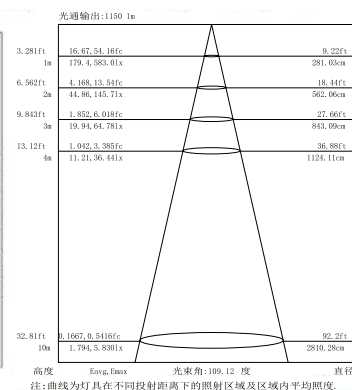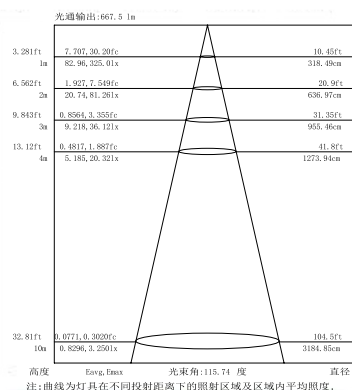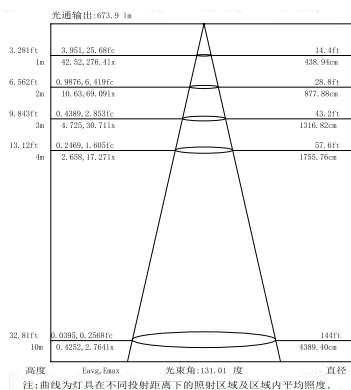

产品特点:


等离子空气消毒灯是一种带灯的空气净化消毒器,是创新智慧与高科技的完美结合。在照明的同时产生大量的正负离子,负离子数量大于正离子的数量,同时产生的正离子与负离子在空气中进行正负中和的瞬间产生巨大的能量释放,从而导致其周围细菌结构的改变或能量的转换,从而致使细菌死亡,多余的负离子漂浮在空气中可以达到消烟、除尘、除异味、改善空气的品质,以促进人体健康。

1. 杀菌消毒功能: 产生大量正负离子,正负离子中和时释放的能量使周围的细菌产生结构的改变或能量的转移,导致其死亡。环保健康看得见。

2. 多余的负离子制造活性氧有效预防“空调病”、改善肺功能、激活肌体多种酶,促进新陈代谢、增强肌体免疫力从而增强抗病能力、改善睡眠、清新空气、消烟除尘等。



空气消毒灯管

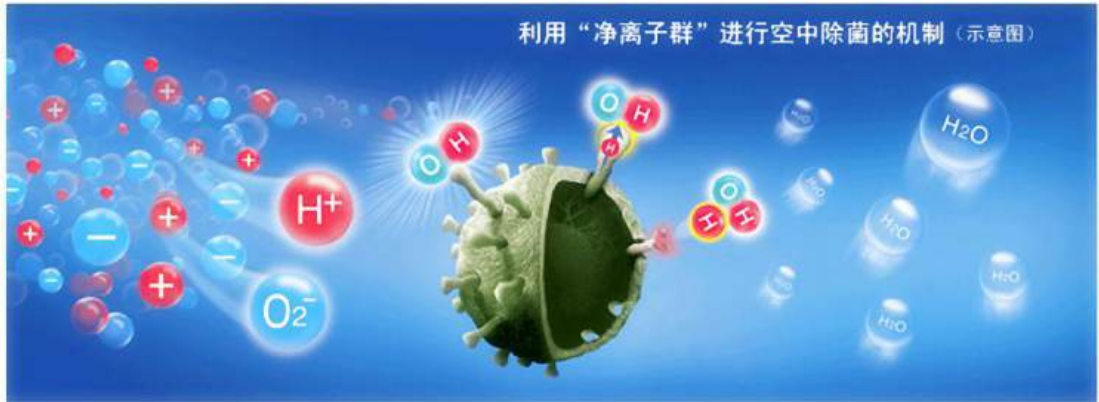

利用「净离子群」进行空中除菌的机制 (示意图)



1 释放离子

通过等离子放电，产生并向空中释放出与自然界相同的正、负离子。

2 对细菌和病毒发挥作用

仅附着在细菌或病毒表面时，才变为氧化力强的OH基，从表面蛋白质中瞬间抽出氢(H)，分解蛋白质。

3 形成水返回到空气中

OH基与氢(H)相结合，形成水(H₂O)返回到空气中。

等离子群空间杀菌消毒净化原理



应用场景:生产线、车库、办公室、酒店、家居等场所。

耗 电 量：	8W/16W/18W
输入电压：	100 - 240V AC
色 温：	2700K - 6000K
显色指数：	Ra>80
光 通 量：	700-1800lm
长 度：	590/895/1198mm
使用寿命：	30000H

LED轨道灯系列



产品特点:

1. 全铝灯壳，一体散热器，空气强对流散热设计，高效散热，完美解决散热问题。
2. 采用超高亮度原装进口LED芯片，发热低，显色指数高，灯珠分布均匀，光线柔和，高效节能。
3. 采用高品质光学级PMMA透镜或亚克力面罩，透光率高达95%，光色明亮均匀无暗斑。
4. 人性化结构设计，灯具安装与维护更轻松。
5. 灯头自由旋转，上下180度可旋转，左右180度可旋转。
6. 无紫外线和红外线辐射，健康节能，绿色环保，应用范围广泛。



LED轨道灯系列



应用场景:商场 (服装店、家具店等品牌专卖店)、重点照明场所、
(星级酒店、品牌营业厅、高档会所等)、高顶棚照明等。





耗 电 量 :	3W/5W/7W/9W/12W/15W/18W/24W/30W
流 明 :	240- 2400 lm
色 温 :	2700K - 6000K
显色指数 :	Ra>80
光束角度 :	10°/25°/30°/45°/60°
使用寿命 :	30000H

T8灯管

0.6m

0.9

1.2m

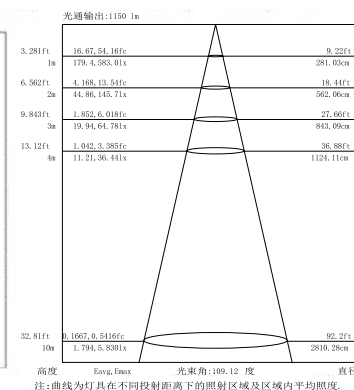

产品特点:

1. 灯壳为优质铝材，散热效果好，灯罩为进口高透光率大角度PC面罩，无眩光，亮度均匀。
2. 内置智能IC恒流电源，寿命长，安全可靠。
3. 采用高品质SMD2835 LED光源，使用寿命长，发光效率高，节能效果好；
4. 标准T8灯管，G13接口，可直接替换普通荧光灯T8灯管。
5. 绿色环保，不含铅、汞等有害的重金属物质。



T8灯管



应用场景:生产线、车库、办公室、酒店、家居等场所。

耗 电 量 :	8W/16W/18W
输入电压 :	100 - 240V AC
色 温 :	2700K - 6000K
显色指数 :	Ra>80
光 通 量 :	700-1800lm
长 度 :	590/895/1198mm
使用寿命 :	30000H

T5一体化支架



0.3m







0.6m



0.9m



1.2m

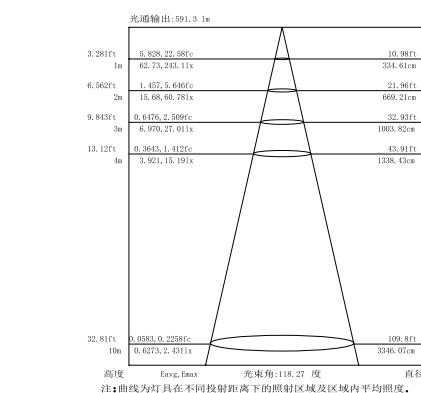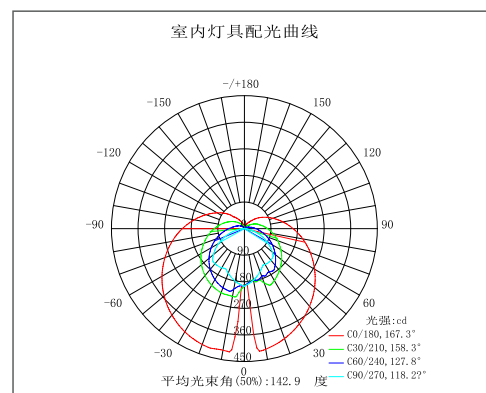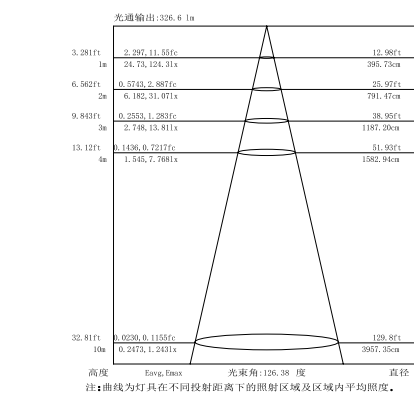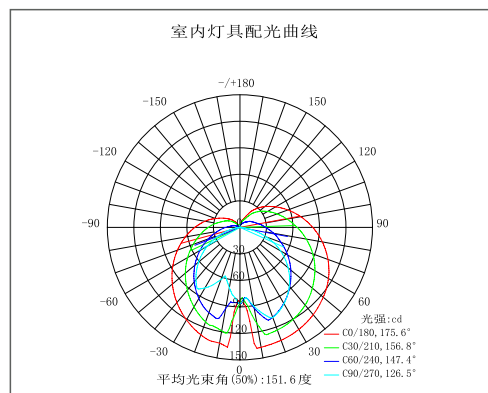

产品特点:

1. 灯壳一体化航空铝材，散热效果好坚固耐用，灯罩为进口高透光率大角度PC面罩，无眩光，亮度均匀。
2. 内置智能IC恒流电源，宽压，过载保护，寿命长，安全可靠。
3. 采用高品质SMD2835 LED光源，使用寿命长，发光效率高，节能效果好；
4. 一体化结构，灯管采用中通连接无缝对接，无阴影无暗区。
5. 绿色环保，不含铅、汞等有害的重金属物质。



T5一体化支架

应用场景




应用场景:超市、商场、办公室、酒店、家居等场所。



耗电量：	4W/7W/10W/14W
输入电压：	100 - 240V AC
色温：	2700K - 6000K
显色指数：	Ra>80
光通量：	350-1300lm
长度：	290/570/870/1170mm
使用寿命：	30000H







灯杯

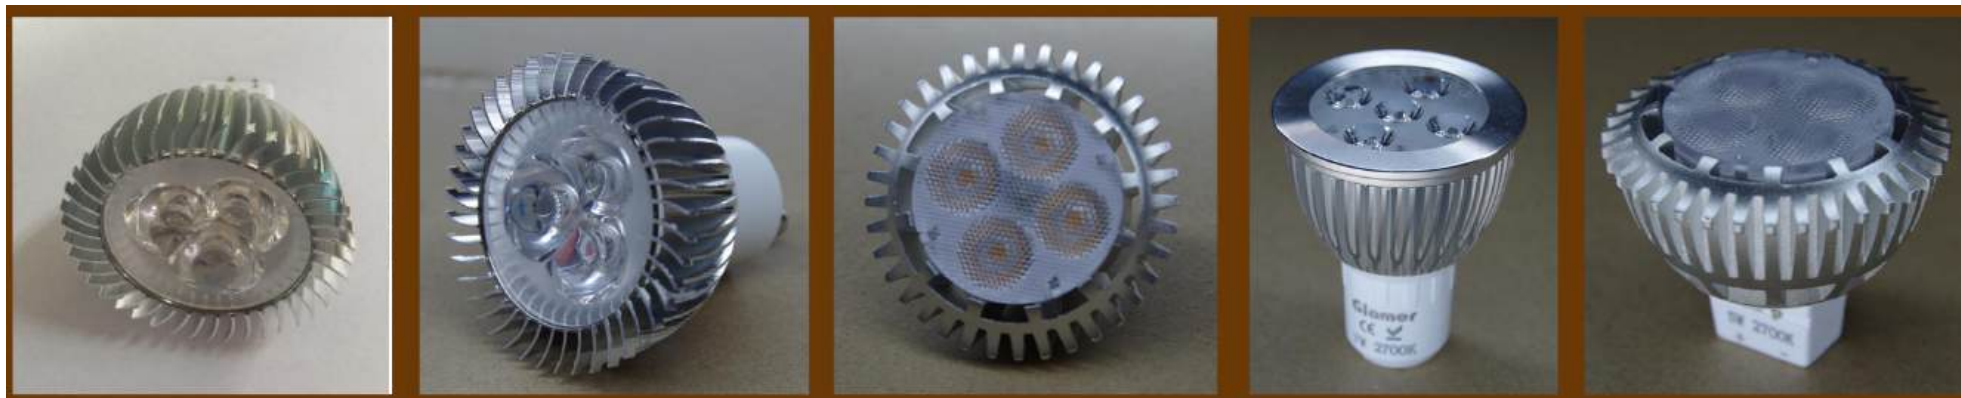

产品特点:

- 1、散热器采用航空铝材，高效散热，完美解决散热问题，阳极氧化处理，永不褪色。
- 2、采用超高亮度原装进口LED芯片，发热低，显色指数高，灯珠分布均匀，光线柔和，高效节能。
- 3、采用高品质光学级PMMA透镜，透光率高达95%，光色明亮均匀无暗斑
- 4、标准的MR16规格，可直接替换MR16卤素灯

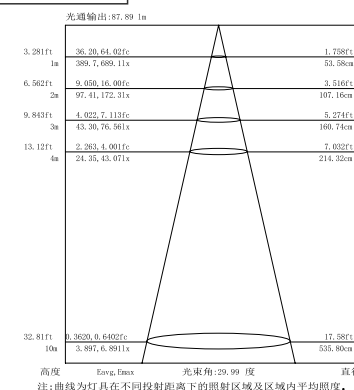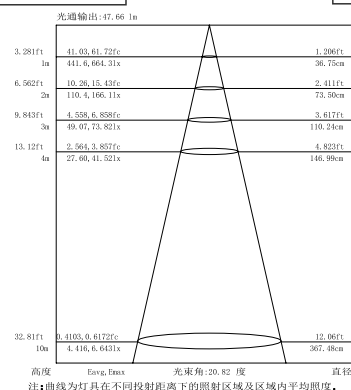

灯杯







应用场景:应用于展示柜、博物馆、天花灯具、酒店大堂等。

耗 电 量 :	3W/4W/5W/7W
输入电压 :	12V DC/220V AC
色 温 :	2700K - 6000K
显色指数 :	Ra>80
光 通 量 :	270-630lm
光束角度 :	15°/30°/45°/60°
使用寿命 :	30000H



LED PAR系列

PAR20

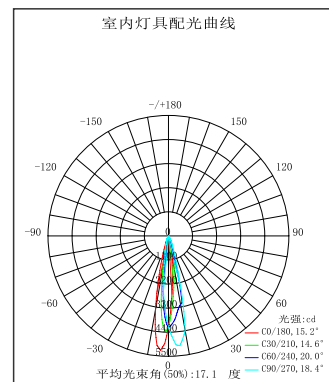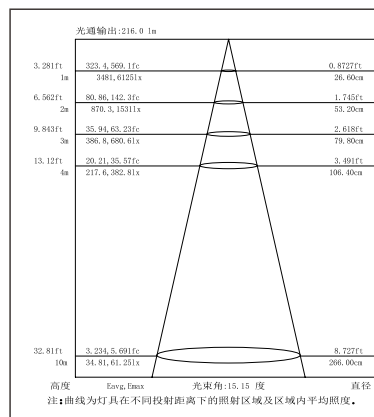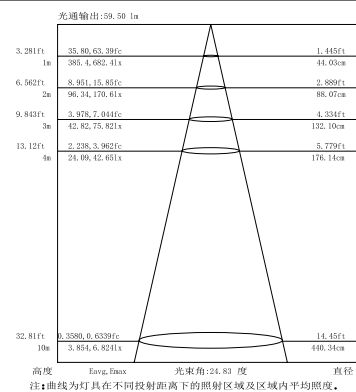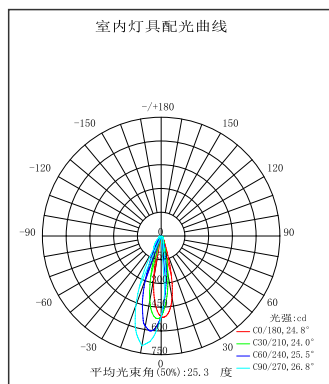

PAR38

PAR30

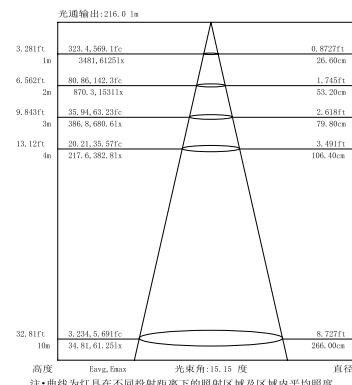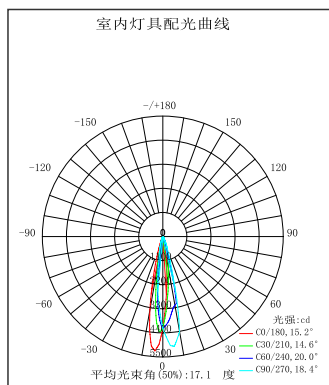

LED PAR系列



应用场景:商场 (服装店、家具店等品牌专卖店)、重点照明场所 (星级酒店、品牌营业厅、高档会所等)、高顶棚照明等。



产品特点:

- 1、灯具主要散热部件是超高导热铝材，经特殊工艺加工而成，高效散热，完美解决散热问题，阳极氧化处理，永不褪色。
- 2、采用超高亮度原装进口LED芯片，发热低，显色指数高，灯珠分布均匀，光线柔和，高效节能。
- 3、采用高品质光学级PMMA透镜，透光率高达95%，光色明亮均匀无暗斑。
- 4、人性化结构设计，灯具安装与维护更轻松。





耗 电 量 :	7W/9W/12W/15W
输入电压 :	100 - 240V AC
色 温 :	2700K - 6000K
显色指数 :	Ra>80
光 通 量 :	600-1300lm
光束角度 :	15°/30°/45°/60°
使用寿命 :	30000H

LED COB 天花灯



应用场景:商场、酒店、展厅、办公室、家居等场所。

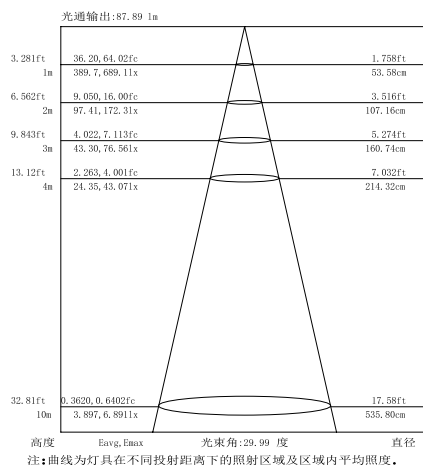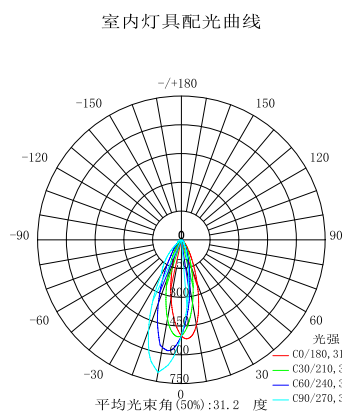

产品特点:

- 1.采用高品质光学级透镜,透光率高达95%,光色明亮均匀无暗斑。
- 2.采用超高亮度原装进口LED芯片,发热低,显色指数高,灯珠分布均匀,光线柔和,高效节能。
- 3.精工航天车铝,强对流散热设计,整体散热更快更强。
- 4.智能驱动恒定电流,实现无频闪低光衰长寿命。
- 5.绿色环保,不含汞、铅等有害物质。



LED COB 天花灯



应用场景:商场、酒店、展厅、办公室、家居等场所。

耗电量：	1W/3W/5W/7W/9W/12W/18W
输入电压：	220V AC
色温：	2700K - 6000K
显色指数：	Ra>80
光通量：	85-1500lm
光束角度：	15°/30°/45°/60°
使用寿命：	30000H

LED 防雾筒灯

应用场景:办公室照明、商铺照明、走廊照明等。



产品特点:

- 1.高透光率大角度PC面罩, 在消除眩光的同时, 可确保均匀的亮度分布。
- 2.采用超高亮度原装进口LED芯片, 发热低, 显色指数高, 灯珠分布均匀, 光线柔和, 高效节能。
- 3.优质铝材散热器, 散热效果极佳, 高档典雅。
- 4.高效率恒流设计, 可靠耐用。



耗电量:	3W/5W/7W/9W/12W/18W/24W/36W
输入电压:	220V AC
色温:	2700K - 6000K
显色指数:	Ra>80
光通量:	240-3000lm
光束角度:	120°-180°
使用寿命:	30000H

LED COB 筒灯

产品特点:

- 1.精美烤漆, 配亮银反光杯, 高档典雅。
- 2.采用超高亮度原装进口cob光源, 发热低, 显色指数高, 灯珠分布均匀, 光线柔和, 高效节能。
- 3.一体式压铸成型, 散热效果极佳。
- 4.高效率恒流设计, 可靠耐用。
- 5.绿色环保, 不含汞、铅等有害物质。






应用场景:酒店、商场、服装店、家居等场所。

耗 电 量 :	3W/5W/9W/12W15W20W30W
输入电压 :	220V AC
色 温 :	2700K - 6000K
显色指数 :	Ra>80
光 通 量 :	240-2400lm
光束角度 :	15°/30°/45°/60°
使用寿命 :	30000H

LED 平板灯

应用场景:卫生间、客厅、书房、楼道、厨房、卧室、阳台、酒店客房、走廊、餐厅等。

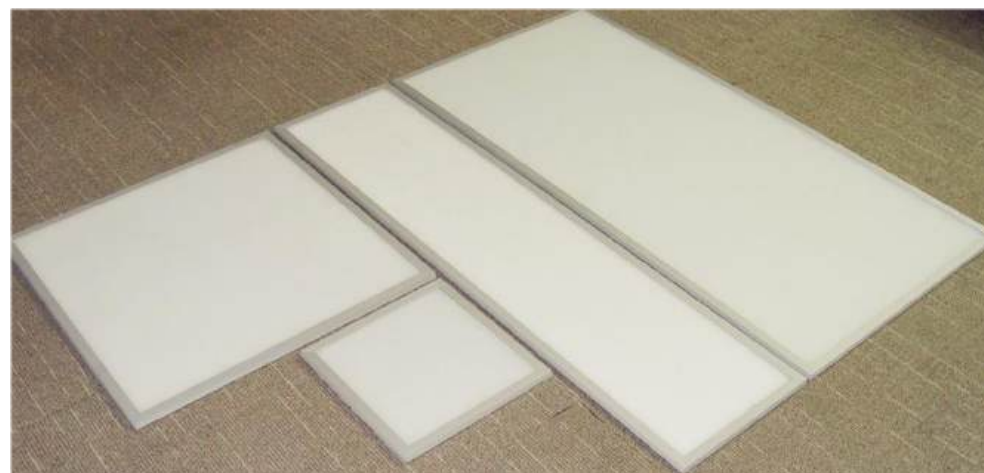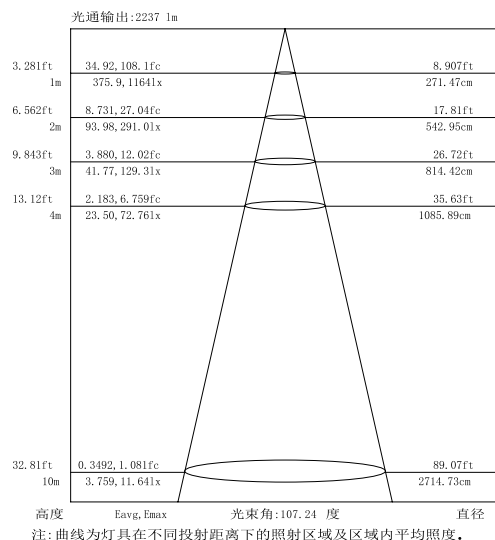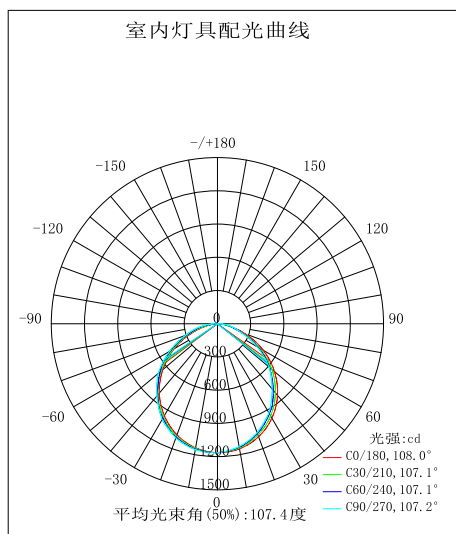

LED 平板灯

产品特点:

- 1.采用高品质贴片LED光源，发光效率高，节能效果好。
- 2.进口优质导管板扩散板，出光率高，光线柔和，亮度均匀性好，无眩光，无暗区。
- 3.优质航空铝材有效散热，光衰小，使用寿命长，
- 4.产品设计外形美观轻巧，时尚，高档大气，安装方便。
- 5.无紫外线和红外线辐射，健康节能，绿色环保，应用范围广泛。



应用场景:办公室、学校、医院、图书馆、超市商场、酒店、家居等场所。

耗电量：	8W/12W/18W/24W/36W/45W/54W
输入电压：	100 - 240V AC
色温：	2700K - 6000K
显色指数：	Ra>80
光通量：	640-4300lm
光束角度：	180°
使用寿命：	30000H





LED吸顶灯系列



应用场景:家居、办公室、商场、走廊、超市、宾馆等照明场所。

产品特点:

- 1.采用高品质贴片LED光源，发光效率高，节能效果好。
- 2.高端亚克力面罩，透光率高，光线柔和，亮度均匀性好，无眩光，无暗区。
- 3.高端铝材有效散热，光衰小，使用寿命长，
- 4.产品设计高端大气，美观轻巧，安装方便。
- 5.无紫外线和红外线辐射，健康节能，绿色环保，应用范

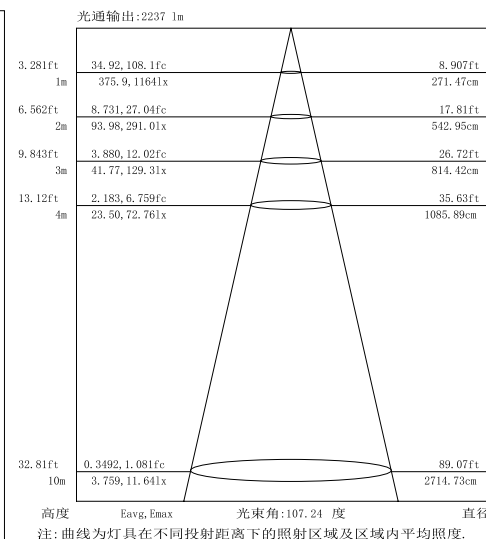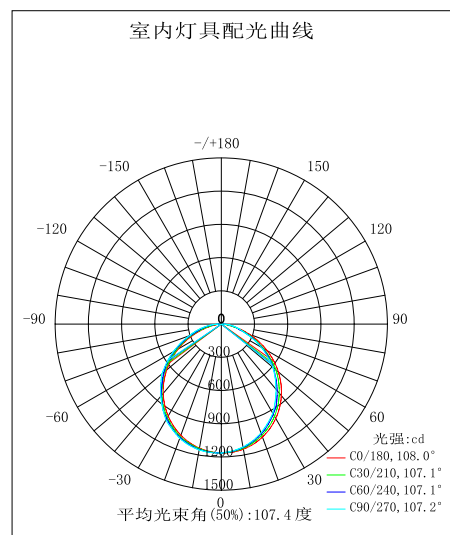

LED吸顶灯系列

应用场景:卫生间、客厅、书房、楼道、厨房、卧室、阳台、酒店客房、走廊、餐厅等。



耗 电 量 :	8W/12W/15W/18W/24W/36W
输入电压 :	100 - 240V AC
色 温 :	2700K - 6000K
显色指数 :	Ra>80
光 通 量 :	600-3000lm
长度型号 :	Φ21/28/35/40cm
使用寿命 :	30000H

LED斗胆灯系列



产品特点:

1. 采用高品质贴片LED光源，发光效率高，节能效果好。
2. 采用高品质光学级透镜，透光率高达95%，光色明亮均匀无暗斑。
3. 高端铝材有效散热，结构紧密结合，精致独。
4. 产品造型新颖，雅致大方，高档时尚。
5. 无紫外线和红外线辐射，健康节能，绿色环保，应用范围广泛。
6. 360度可随心调节照射方向，满足不同的照射角度。

应用场景:家具展厅、服装店、精品店等。



LED斗胆灯系列

应用场景:家具展厅、服装店、精品店等。



耗电量：	3W/5W/7W/9W/12W/14W/15W/ 18W/21W/24W/28W/36W/48W
输入电压：	100 - 240V AC
色温：	2700K - 6000K
显色指数：	Ra>80
光通量：	240-4000lm
规格：	单头/双头/三头/四头
使用寿命：	30000H

LED植物平板灯系列

应用场景: 植物组培、幼苗培育、植物工厂、大棚补光。



产品特点:

1. 采用高品质大功率LED光源，使用寿命长，发光效率高，节能效果好；
2. 混光均匀，光效更好，更节能，更有利于植物的生长；
3. 有效散热，光衰小，使用寿命长，绝缘好，安全性高；
4. 灯的照射面积和悬挂高度可根据不同植物和环境做相应改变；
5. 绿色环保，不含铅、汞等有害的重金属物质；
6. 能够代替大功率的高压钠灯，节约80%的电能；



耗 电 量 :	100-400W
输入电压 :	100-240V AC
波 长 :	红光:620-630nm、640-660nm 蓝光:450-460nm、460-470nm
红蓝配比 :	3:1-10:1
使用寿命 :	30000H

LED植物长条灯系列

应用场景:植物组培、幼苗培育、植物工厂、大棚补光。



产品特点:

1. 采用高品质贴片LED光源，使用寿命长，发光效率高，节能效果好；
2. 混光均匀，光效更好，更节能，更有利于植物的生长；
3. 有效散热，光衰小，使用寿命长，绝缘好，安全性高；
4. 标准T8灯管，G13接口，可直接替换普通荧光灯T8灯管；
5. 灯的照射面积和悬挂高度可根据不同植物和环境做相应改变；
6. 绿色环保，不含铅、汞等有害的重金属物质；



耗 电 量：	5-20W
输入电压：	100-240V AC
波 长：	红光:620-630nm、640-660nm 蓝光:450-460nm、460-470nm
红蓝配比：	3:1-10:1
使用寿命：	30000H

LED植物洗墙灯系列



应用场景:植物组培、幼苗培育、植物工厂、大棚补光。

产品特点:

1. 采用高品质贴片LED光源, 使用寿命长, 发光效率高, 节能效果好;
2. 采用高品质光学级PMMA透镜, 透光率高达95%, 混光均匀, 光效更好, 更节能, 更有利于植物的生长;
3. 有效散热, 光衰小, 使用寿命长, 绝缘好, 安全性高;
4. 灯的照射面积和悬挂高度可根据不同植物和环境做相应改变;
5. 绿色环保, 不含铅、汞等有害的重金属物质;

耗 电 量 :	18-48W
输入电压 :	100-240V AC
波 长 :	红光:620-630nm、640-660nm
	蓝光:450-460nm、460-470nm
红蓝配比 :	3:1-10:1
光束角度 :	10°/25°/30°/45°/60°
使用寿命 :	30000H

LED植物PAR灯系列

应用场景:植物组培、幼苗培育、植物工厂、大棚补光。



产品特点:

1. 采用高品质大功率LED光源，使用寿命长，发光效率高，节能效果好；
2. 采用高品质光学级PMMA透镜，透光率高达95%，混光均匀，光效更好，更节能，更有利于植物的生长；
3. 有效散热，光衰小，使用寿命长，绝缘好，安全性高；
4. 灯的照射面积和悬挂高度可根据不同植物和环境做相应改变；
5. 绿色环保，不含铅、汞等有害的重金属物质；



耗 电 量 :	5-24W
输入电压 :	100-240V AC
波 长 :	红光:620-630nm、640-660nm
	蓝光:450-460nm、460-470nm
红蓝配比 :	3:1-10:1
光束角度 :	10°/25°/30°/45°/60°
使用寿命 :	30000H

LED工矿灯

应用场景:车间，厂房，库房，公路收费站，加油站，大型超市，展览馆，体育馆及其它需要工矿照明的场所。




产品特点:

1. 采用冷锻铝散热器技术工艺，多工艺联合打造，使用整体外观工艺感十足，具有产品的设计感、美感。
2. 散热体结构紧凑美观，表面进行阳极氧化防腐处理，达到IP65标准，防腐、防水、防尘性能好。
3. 进口高亮度芯片大功率LED光源，光学级高效透镜，光损小，照度好，寿命长、功耗低。
4. 多种安装方式，吊环、吊杆、挂钩、吊链安装。

耗电量：	50W/80W/100W/120W/150W/200W
输入电压：	AC 85-265V 50-60Hz
色温：	3000K ,4000K, 6000K
显色指数：	Ra>80
光效：	>100LM/W
防护等级：	Ip65
使用寿命：	30000H

LED洗墙灯

应用场景:绿化景观照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。

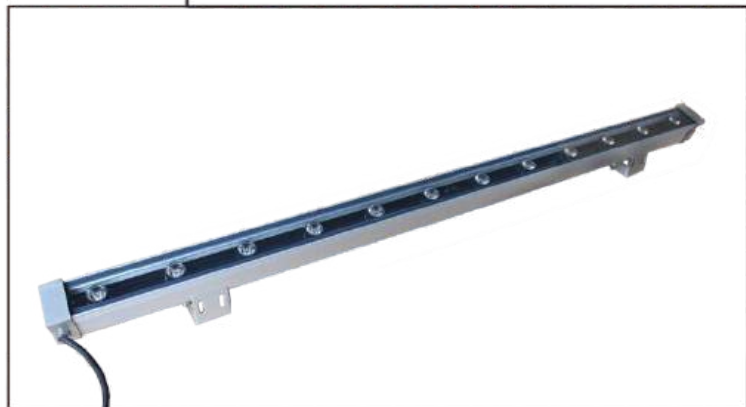

产品特点:

1. 外壳采用优质铝材或压铸灯体，表面阳极氧化处理，导热性好，保障寿命。
2. 钢化玻璃面盖，内部环氧树脂灌胶及全密封防水工艺和端头硅胶密封圈防水，其防水、散热、防腐蚀性强。
3. 进口高亮度芯片大功率LED光源，光学级PMMA高效透镜，光损小，照度好，寿命长、功耗低。
4. 多功能防水防潮控制器，安全可靠，使用更简单。



耗 电 量 :	12W/18W/24W/36W/48W
输入电压 :	高压AC 220V 低压DC 24V
色 温 :	3000K ,4000K, 6000K
显色指数 :	Ra>80
光束角度 :	15°/30°/45°/60°
防护等级 :	Ip67
使用寿命 :	30000H

LED草坪灯

应用场景:公园、花园别墅、步行街、停车场、广场等公共场所的草坪绿化景观区域。



产品特点:

1. 外壳采用抗腐蚀、抗日照老化的耐用材料，灯体采用高强度结构设计，抗风、抗外力强度高。
2. 透光部分采用优质PMMA或亚克力或钢化玻璃，照射效果好。
3. 采用进口优质LED光源，亮度高、能耗低、热量低。
4. 多功能防水防潮控制器，安全可靠，使用更简单。
5. 坚固耐用，寿命长，安装方便，造型别致优雅，防漏电，防水。



耗电量：	3-12W
输入电压：	100-240V AC
色温：	3000K -4000K- 6000K
显色指数：	Ra>80
防护等级：	Ip65
使用寿命：	30000H

LED智慧路灯



灯杆选型



LED智慧路灯



灯杆选型



LED太阳能路灯

应用场景:主干路、次干路、支路、工厂、学校、园林、城市广场、庭院等道路照明。

产品特点:

- 1、灯杆主体为全钢结构，热镀锌喷塑处理，使用寿命长达20年以上，不生锈，防腐 蚀。
- 2、太阳能光伏板分为多晶板和单晶板，40wp-200wp，可以根据具体要求灵活配置。
- 3、采用全封闭胶体免维护蓄电池，具有防过充过放的功能，安全使用，不用维护，节省维护成本。
- 4、采用集成大功率LED 光源，与太阳能路灯的各个组件之间的匹配相融合。
- 5、多功能防水防潮控制器，具有光控和时空功能，使用更简单。
- 6、高效节能，以太阳能转换为电能，取之不尽，用之不竭。



LED太阳能路灯




应用场景:路灯照明、露天场所、公共建筑设施等。

耗 电 量 :	12W/24W/30W/40W/45W
输入电压 :	100-240V AC
色 温 :	3000K -4000K- 6000K
显色指数 :	Ra>80
防护等级 :	Ip65
使用寿命 :	30000H

LED裸眼3D光影系统+VR

应用场景:电视台演播厅、室内演出、剧院、舞厅、酒吧、户外建筑等。

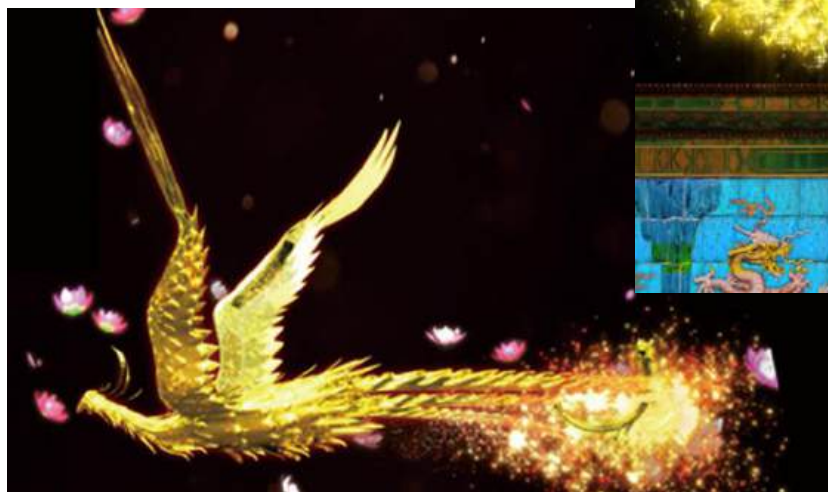

产品特点:

1. 采用进口的优质LED灯珠，光效更好，更节能。
2. 电子线性调光设计，调光过程无闪烁，标准DMX512信号控制。
3. 采用超静音风扇设计，及时的排出热量，维护灯具正常运行。
4. 自主开发独特的外形结构，智能温度控制设计。
5. 根据3D动画影片，通过画面、颜色、光线变化赋予建筑更多空间的拓展、幻化，实现质感极强的3D效果，在音乐的配合下，让观众体验到楼体与灯光合二为一的梦幻感受。
6. 通过投影将3D画面投射到建筑表面，从而达到极其真实的3D效果，让整个建筑“动起来”，观众不用佩戴任何外接设备即可感受无比震撼的3D感官享受，继而达到极佳的宣传效果。

控制方式：	采用DMX512信号智能亮度调节
电子调光：	0-100%线性调节
电 压：	AC 100 -240V 50/60HZ
光束角度：	60°
尺 寸：	505mm*261mm*118mm
控制信号：	DMX512

LED数字聚光灯



产品特点:

1. 光学系统经过优化设计，照度高、轮廓清晰、成像效果好；
2. 调焦系统采用独特的齿轮啮合变焦设计，单手轮实现调焦、对焦一体化设计，操作简单、定位准确自锁方便；
3. 外形采用型材化的结构设计，美观大方，经久耐用。
4. 反光杯反光效率高，整灯温度低，照度高，光斑均匀，无偏光、暗斑。
5. 整灯外形及内滑道均为铝型材，外形美观，结构稳定。



应用场景:电视台演播室、剧场、会议系统、多功能厅等。



额定电压：	160-240V
色 温：	3200K
功 率：	200W/300W
光 束 角：	10-60°
尺 寸：	480mm*280mm*230mm
控制模式：	DMX512


LED可见光通信系统

此产品将开辟一个全新的应用领域--LED可见光通信，将通信与照明结合在一起，以更低的能耗和更低的成本，提供照明及具有安全性、可靠性的宽带数据接入。


应用场景:电视台演播室、剧场、会议系统、多功能厅等。

产品特点:

1. 它采用光学链路传输数据，无需频率许可，无电磁污染，有利于人体健康；
2. 利用照明网络进行通信；
3. 用来传输信号的可见光不能穿透墙壁和门窗，私密性强，安全性高；
4. 带宽潜力高，未来可达几百兆至上吉比特每秒的数据传输速率。
5. 可见光通信的主要应用领域：控制、通信、定位。
6. 带数据接口的球泡灯可传输视频信号、模块小型化、多平台软件。

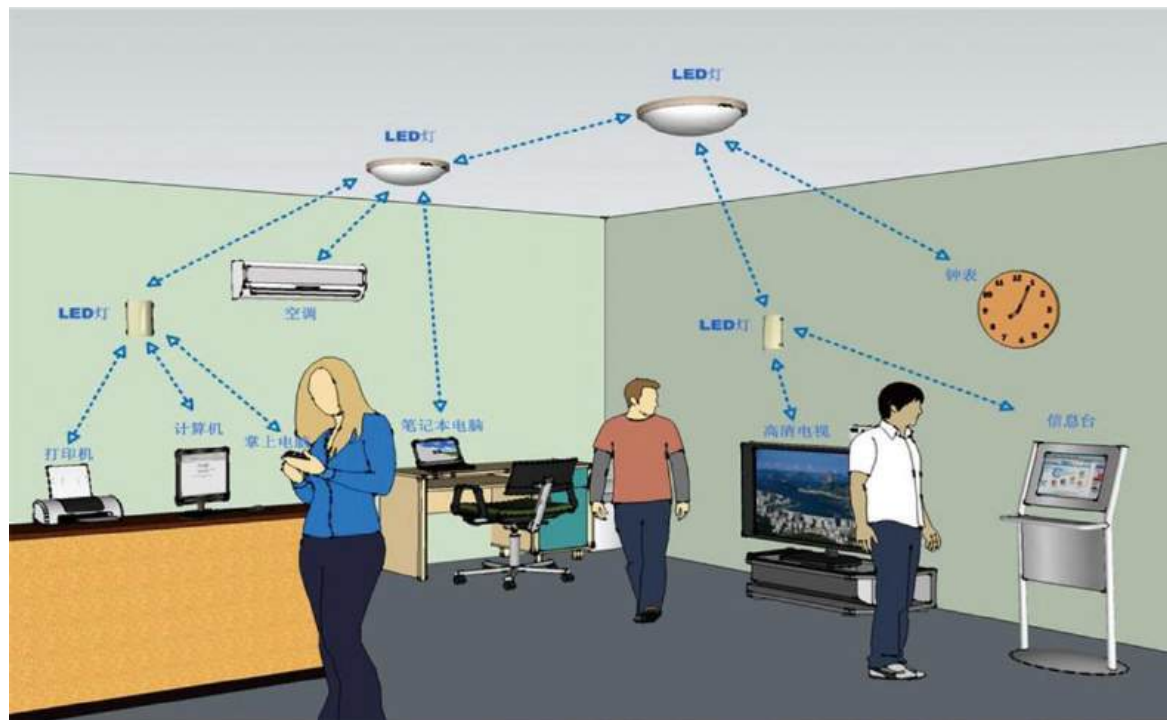

LED可见光通信系统

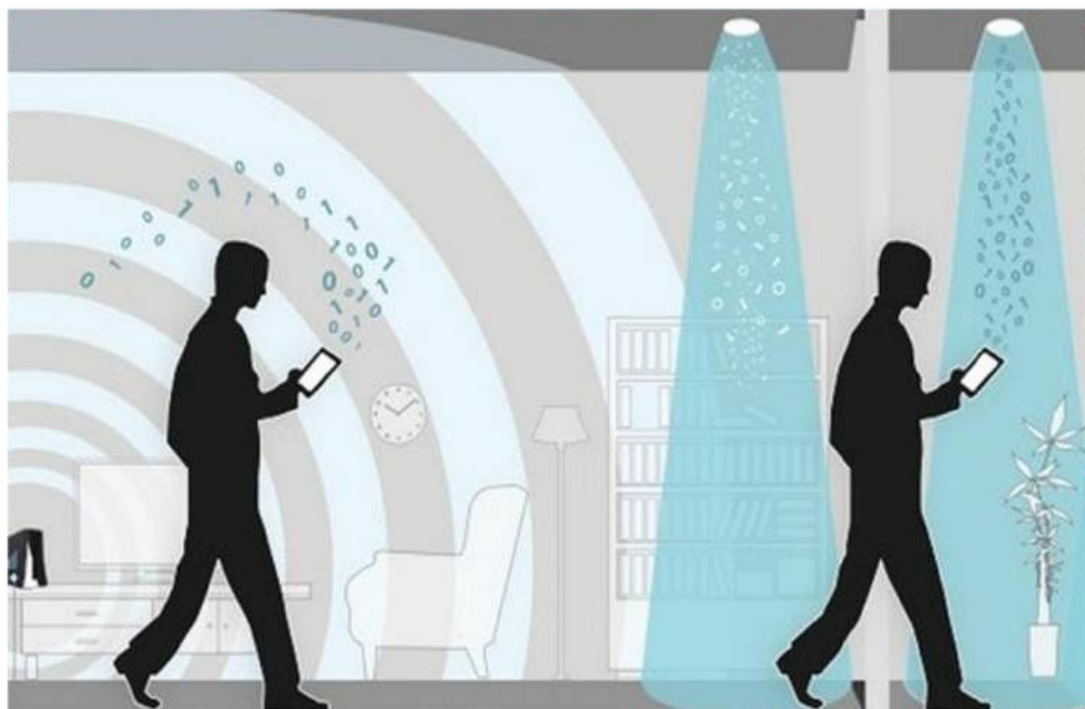

可见光通信系统绿色低碳、可实现近乎零耗能通信，还可有效避免无线电通信电磁信号泄露等弱点，快速构建抗干扰、抗截获的安全信息空间。

规格尺寸：	白光传输距离
传输距离：	1W白光传输距离 3.5m
传输速率：	10Mbps
频谱宽度：	$> 4 \times 10^6$ GHz
误码率：	$< 2 \times 10^{-3}$ (FEC的要求)

工程案例

国家统计局，中国气象局，交通部，科技部，中央直属机关事务处，北京市气象局, **IHG**（洲际）集团，北京市联检大楼，北京市人民政府（城市副中心），北京市海淀区人民政府，北京市海淀区检察院，北京市公安局海淀分局，石景山区政府，北京交警通州支队，北京交警西城支队，北京市公安局交管中心，北京公安永外派出所，北京公安交警大队天坛中队，北京公安长阳交通队，中央军委总政治部机关门诊部，中央军委总后勤部，北京市留学人员创业园-中关村创业大厦，中关村发展大厦，中关村生物医药园，中关村软件园，中关村环保科技示范园、清华科技园、大同市古城灯光亮化工程,大同市古都灯会**3D**光影秀，实创集团-东埠头亮化工程、中国农业银行首都机场支行，丰台区科技园总部基地，北京大学，清华大学，北京电子科技大学，中关村西区望京科技园，中国科学院，北京市出入境管理检查总站，宣武区人防指挥中心，最高人民法院，二炮气象中心，空军第八研究所，二炮指挥中心，二炮总医院，**301**医院，中日友好医院，海淀上地医院，中国铁塔公司，中关村发展集团，海淀置业，北京君城信科贸中心，北京蓝点思维科贸有限公司，中关村1号，北京世纪网雷科技有限公司，中国移动，北京市新国展，北京九州公司，**MOTOROLA**（中国）公司，北京现代集团，北京北辰集团，北京翠微百货，中国石油出版社,海淀区新新家园，燕山石化集团,、谷财办公楼、科大天工大厦、云南大厦,国际方恒,广西大厦，瑞斯康达大厦,权品品牌管理有限公司,艺海商务会馆、首都机场希尔顿酒店、首都机场朗豪酒店、东直门智选假日酒店、红杉假日酒店、皇冠假日酒店.....




宝利莱人将努力把公司办成：

全球市场的领导者

先进技术的创造者

节能环保的捍卫者！

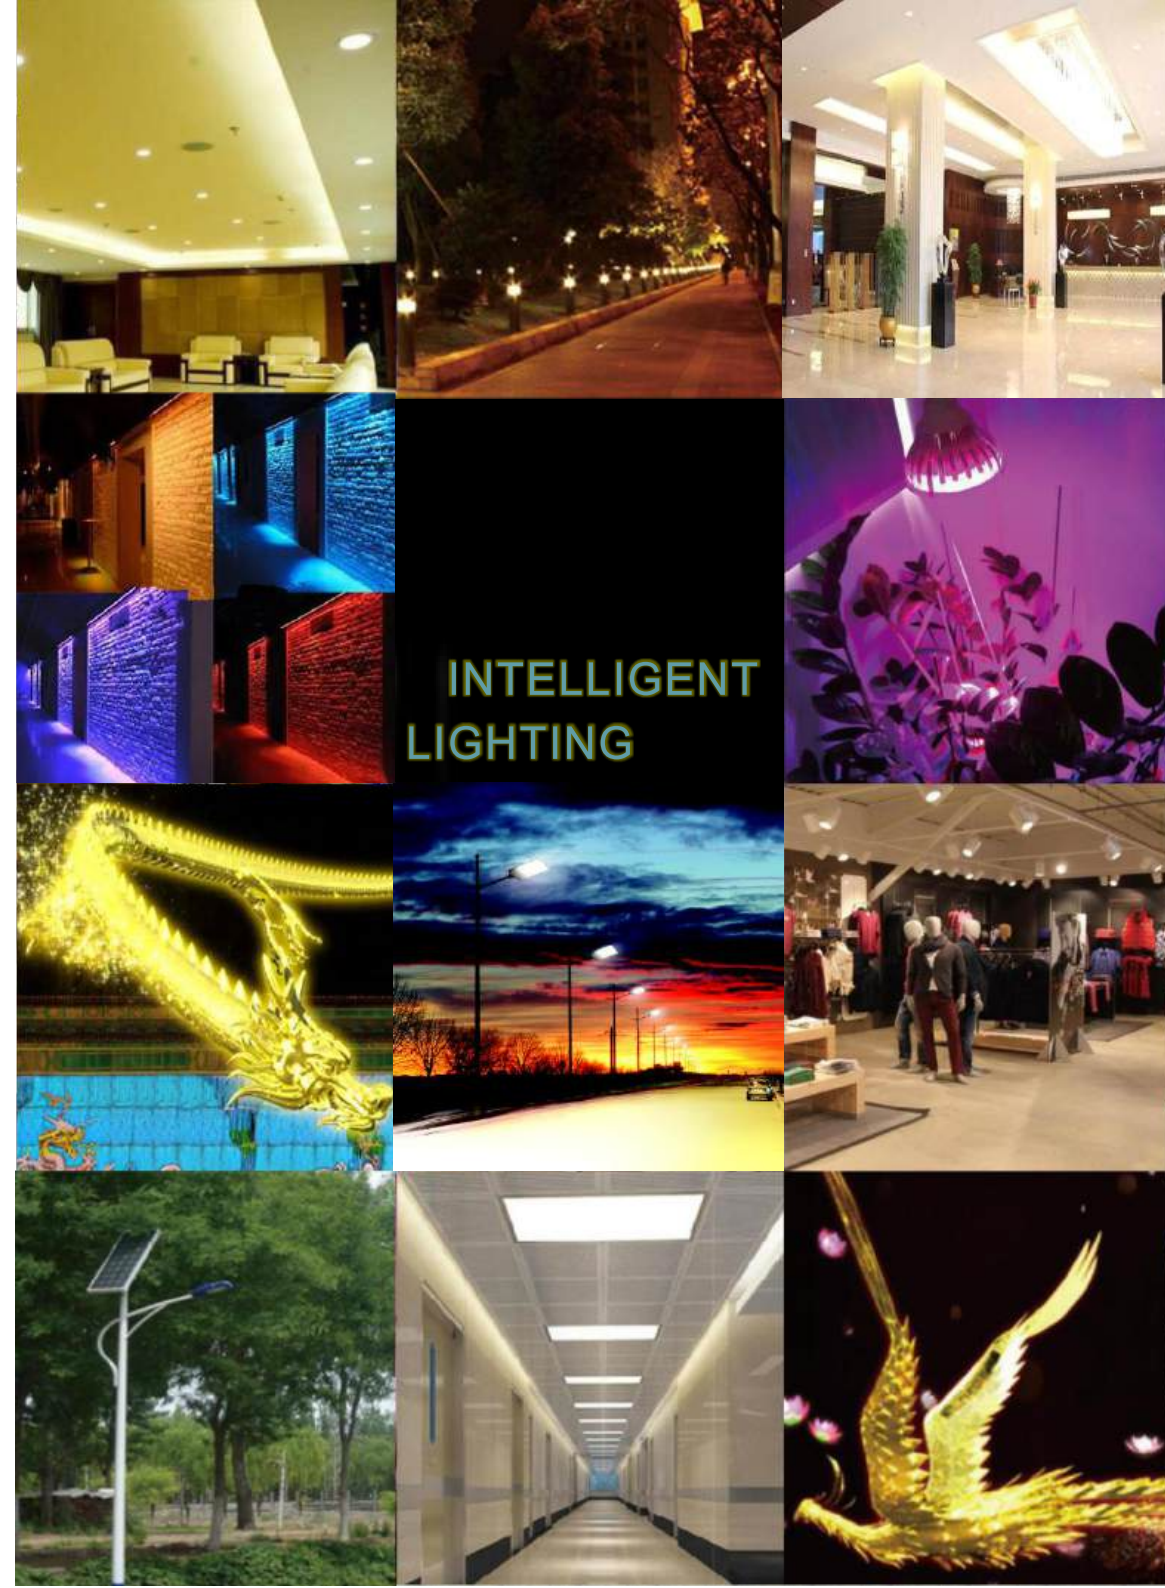

INTELLIGENT LIGHTING



Glamor

北京格林曼光电科技有限公司

地址：北京市延庆区中关村延庆园新能源谷14号楼

电话：13810849239

邮箱：glamor_beijing@yeah.net