



TT-4201 H=12m



TT-4202 H=12m



TT-4203 H=12m



产品说明

- 路灯头为压铸铝型材灯具外壳，重量轻，经特殊表面处理后有金属质感涂层，内置高精LED光源，射流型光学透镜灯具。
- 灯具与杆一体化设计，维护方便大量。
- 灯杆为钢质物，经特殊处理后表面有金属质感涂层。
- 光源光源：高亮度LED光源。
- 适用高度：6-12m（高度可根据客户需求订制）。

适用范围

- 高速公路，城市主干道，厂矿道路，广场，停车场等户外景观场所。

TT-4301 H=12m



应用范围:

隧道、广场、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质钢材制作，灯头为铝制或
 亚面压铸灯，灯罩为平玻璃（美国），灯罩密封性能优异，灯体表面经抗紫外线处理。


技术参数:

此灯可采用高压钠灯、金卤灯、LED 无极灯
 灯具防护等级：IP66
 说明：由本厂直接制造。

TT-10001 H=6-12m



TT-10101 H=6-12m

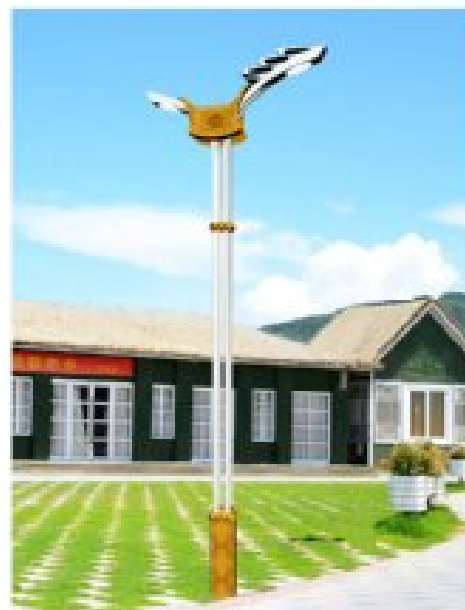

TT-10102 H=6-12m



TT-10103 H=6-12m



TT-10104 H=6-12m



TT-9801 H=12m

应用范围:

公园、广场、市政公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质碳素钢制作，
灯具为铝制品。
室外升降灯，灯罩为不锈钢（美国），
灯体为防腐蚀防锈处理，灯体表面喷涂优质户外防腐漆。

技术参数:

光源功率: 30W/50W/60W/70W/80W/100W
灯具防护等级: IP65
基础由生产厂家提供规格制作。



TT-9802 H=12m



TT-9803 H=12m



TT-9901 H=12m



TT-9902 H=12m



TT-9903 H=12m



TT-9601 H=12m

应用范围:

宾馆、商场、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质钢材制作，
灯具为铝制品，
紧固件螺母、螺栓为不锈钢（外置），
灯体内外均镀锌防腐处理，灯体表面增加保护户外紫外线。

技术参数:

光源可选高压钠灯 / 金属卤化物灯 / 节能灯
灯具防护等级：IP65
基础由本厂提供规格制作。



TT-9602 H=12m



TT-9701 H=12m



TT-9702 H=12m



TT-9703 H=12m



TT-9401 H=12m



TT-9501 H=12m



TT-9502 H=12m



TT-9503 H=12m



TT-9504 H=12m



TT-9201 H=12m



TT-9202 H=12m



TT-9301 H=12m

应用范围:

国道、省道、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质钢材制作。
灯具为铝制品。
紧固件镀锌、螺母为不锈钢（外购）。
灯杆内外涂镀锌防腐处理，灯体表面喷优质户外氟碳漆。

技术参数:

光源可采用高压钠灯 / 节能灯 / LED / 无极灯
灯具防护等级: IP65
基础由本厂提供详细资料。



TT-9302 H=12m



TT-9303 H=12m



应用范围:

国家、市政、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质钢材制作。

灯具为压铸铝。

表面作喷粉、喷与六氟胺(特氟)。

灯体内作镀锌防锈处理,灯体表面增加生产抗紫外线。

技术参数:

光源可采用高压钠灯/金属灯壳 LED 光源灯

灯具的防护等级: IP65

基础由本厂提供详细制作。

TT-9001 H=12m



TT-9101 H=12m



TT-9102 H=12m



TT-8901 H=6-12m



TT-8901 H=6-12m



TT-8902 H=6-12m



TT-8903 H=6-12m



TT-8601 H=12m

应用范围:

国道、省道、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质钢材制作；
灯具为铝制品；
紧固件为不锈钢（外置）；
灯体均作热镀锌防腐处理，灯体表面增加户外抗紫外线。

技术参数:

光源可采用高压钠灯、LED 光源（LUMINER 系列）
灯具防护等级：IP65
光源由本厂提供或定制。



TT-8602 H=12m



TT-8701 H=12m



TT-8603 H=12m



TT-8702 H=12m



TT-8703 H=12m



TT-8401 H=6-12m

应用范围:

宾馆、商场、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质钢材制作；

灯具为铝制品；

罩面为钢化、厚度为不锈钢（外置）；

灯体为压铸铝材质，灯体表面增加防紫外线涂层。

技术参数:

光源可采用高压钠灯 / 金属卤化物灯 / LED 光源灯

灯罩防护等级：IP65

质保由生产厂家提供制作。



TT-8402 H=6-12m




TT-8403 H=6-12m



TT-8501 H=6-12m



TT-8502 H=6-12m

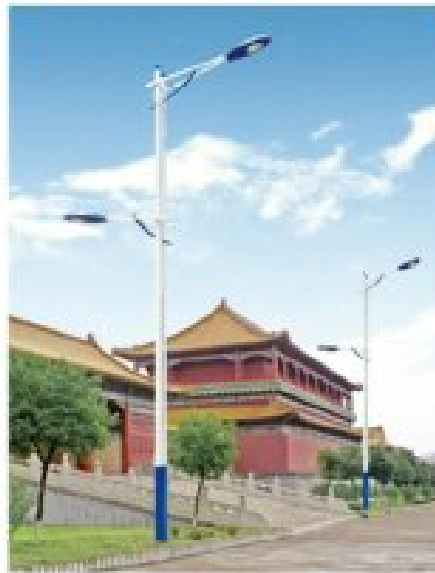

TT-8503 H=6-12m



TT-8301 H=4-12m



TT-8301 H=4-12m

应用范围:

园区、场馆、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质钢材制作。
灯具为铝制品。
球型开槽灯，罩体为不透明（外置）；
灯体内外热镀锌防腐处理，灯体及罩体均采用压铸。

技术参数:

光源可采用美国进口/国产高光 LED/ 无极灯
灯具防护等级: IP65
基础由本厂提供图纸制作。



TT-8302 H=4-12m



TT-8303 H=4-12m



TT-8001 H=12m



TT-8002 H=12m

应用范围:

居住、商业、高速公路、别墅区、厂区、城市街道等场所。

材质说明:

灯杆采用 Q235 优质钢材制作；
灯具为铝制品；
紧固件螺栓、螺母为不锈钢（外圈）；
灯杆内外涂镀锌防腐处理，灯体表面喷涂户外氟碳漆。

技术参数:

光源可选高压钠灯/金卤灯/LED 无极灯
灯具防护等级：IP65
详细出厂目录请查阅附件。



TT-8101 H=12m



TT-8102 H=12m



TT-8103 H=12m



TT-7801 H=6-12m



TT-7802 H=6-12m



TT-7901 H=6-12m



TT-7902 H=6-12m



TT-7903 H=6-12m



TT-7904 H=6-12m



TT-7601 H=12m



TT-7701 H=12m



TT-7702 H=12m



TT-7703 H=12m



TT-4801 H=12m

产品特点


- 灯头为优质铝型材压铸而成，强度高，散热性好，比传统光源更节能降耗，使用寿命长，内置高纯铝反光罩，耐高温半透明灯罩。
- 灯具电器一体化设计，维护检修方便。
- 灯杆为镀锌管，经热镀锌处理后表面覆塑防锈处理。
- 适用光源：高亮度 LED 光源等。
- 适用高度：8-12m（高度可根据客户要求订做）。

应用范围

- 高速公路，城市主干道，厂区道路，广场，停车场等户外照明场所。



TT-4802 H=12m

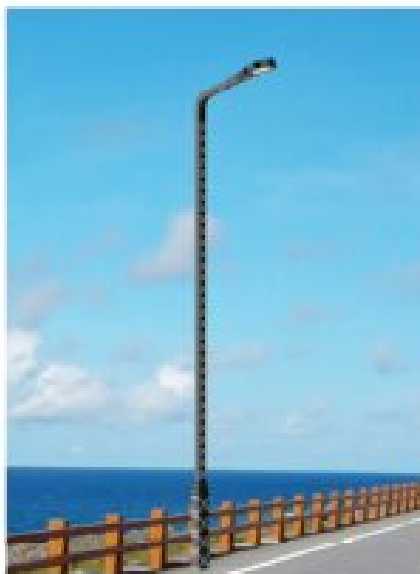

TT-4803 H=12m



TT-4901 H=12m



TT-7401 H=6-12m



TT-7402 H=6-12m



TT-7403 H=6-12m



TT-7501 H=6-12m



TT-7502 H=6-12m



TT-7503 H=6-12m



TT-7301 H=12m



TT-7301 H=12m



TT-7302 H=12m



TT-7303 H=12m



TT-7304 H=12m



TT-7001 H:6-12m



TT-7101 H:6-12m

产品说明

- 路灯头为欧式箱型路灯头外形，强度高，结构合理且安装方便，采用整体压铸，内置高光效反光器，寿命长且节能省电。
- 灯具电源一体化设计，维护检修方便。
- 灯杆为钢结构，防腐镀锌处理并表面氟碳漆涂装。
- 适用光源：高亮度 LED 光源等。
- 适用高度：6-12m（高度可依客户要求订制）。

应用范围

- 高速公路、城市主干道、厂区道路、广场、停车场等户外照明场所。



TT-7102 H:6-12m



TT-6801 H=12m

产品说明

- 灯杆头为优质铝型材压铸而成，精度高，经喷砂氧化处理防腐，安装维护方便，内置高精度反光罩，射流型光学透镜灯罩。
- 灯具电源一体化设计，维护检修方便。
- 灯杆为钢化玻璃，经热镀锌处理防腐防锈体涂层。
- 适用光源：高亮度 LED 光源等。
- 适用高度：6-12m（高度可根据客户需求定制）。

应用范围

- 普通公路、城市主干道、厂区道路、广场、停车场等户外照明场所。



TT-6802 H=12m



TT-6803 H=12m



TT-6901 H=12m



TT-6902 H=12m



TT-6601 H=12m



TT-6701 H=12m



TT-6702 H=12m



TT-6703 H=12m



TT-6401 H=12m



TT-6501 H=12m



TT-6502 H=12m



TT-6402 H=12m



TT-6503 H=12m



TT-6504 H=12m



TT-6301 H=4-12m



TT-6301 H=4-12m



TT-6302 H=4-12m



TT-6303 H=4-12m



TT-6001 11.6-12m



TT-6101 11.6-12m



TT-6102 11.6-12m



TT-5801 H=4-12m




TT-5802

TT-5803

TT-5804

TT-5805



TT-5901 H=4-12m



TT-5806

TT-5807



TT-5808



TT-5809



TT-5810 H=4-12m




TT-5902 H=4-12m



TT-5903 H=4-12m



TT-5601 H=6-12m

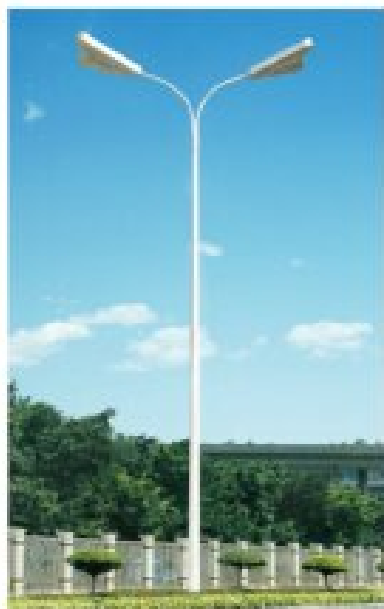

TT-5602 H=6-12m



TT-5603 H=6-12m



TT-5701 H=6-12m

产品说明

- 灯杆头为优质铝型材灯杆外壳，强度高，经喷砂弹丸处理经表面氟碳粉体涂装，内置高精度防风圈，耐高温光学玻璃灯罩。
- 灯具电源一体化设计，维护检修方便。
- 灯杆为钢结构，经热镀锌处理并涂防腐面漆防锈防腐。
- 适用光源：高亮度 LED 光源等。
- 适用高度：6-12m（高度可根据客户要求定制）。

应用范围

- 高速公路、城市主干道、厂区道路、广场、停车场等户外照明系统。



TT-5702 H=6-12m



TT-5703 H=6-12m



TT-5401 H=6-12m



TT-5501 H=6-12m



TT-5502 H=6-12m



TT-5503 H=6-12m



TT-5201 H=12m

产品说明

- 灯杆头为交叉造型材料具防腐、强度高、耐冲击调光达到的表面涂氟粉体涂层，内置高规格灯具，耐高温半透明灯罩。
- 灯头电源一体化设计，维护检修方便。
- 灯杆为软结构，经热镀锌处理表面涂氟粉体涂层。
- 适用光源：高亮度 LED 光源等。
- 适用高度：6-12m（高度可根据客户要求订制）。

应用范围

- 高速公路、城市主干道、厂区道路、广场、停车场等户外照明场所。



TT-5202 H=12m



TT-5203 H=12m



TT-5301 H=12m



TT-5302 H=12m



TT-5303 H=12m



TT-5001 H:4-12m



TT-5002 H:4-12m



TT-5003 H:4-12m



TT-5004 H:4-12m



TT-5101 H:4-12m



TT-4601 H=12m



TT-4602 H=12m



TT-4603 H=12m



TT-4701 H=12m

产品说明

- 灯杆头为优质铝型材灯具外壳，强度高，散热性能好，表面采用氟碳喷涂处理，防腐防锈能力强，耐高压光学玻璃灯罩。
- 灯具电器一体化设计，维护检修方便。
- 灯杆为钢结构，整体结构采用热浸镀锌防腐处理。
- 选用光源：高亮度 LED 光源等。
- 适用高度：8-12m（高度可根据客户需求订制）。

应用范围

- 高速公路、城市主干道、广场道路、厂路、停车场等户外照明场所。




TT-4702 H=12m



TT-4703 H=12m



TT-4401 H=12m

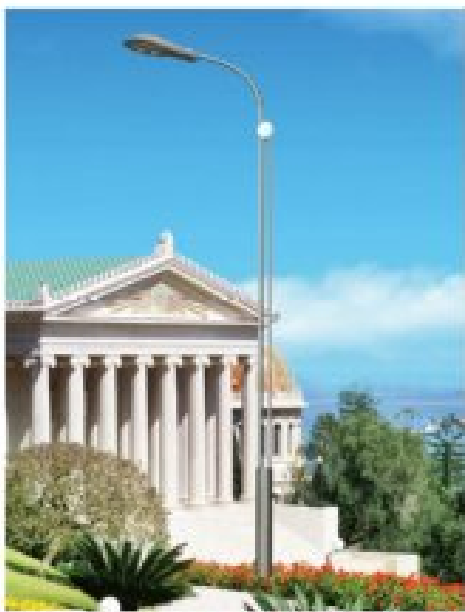

TT-4402 H=12m



TT-4501 H=12m



TT-4403 H=12m



TT-4404 H=12m



TT-4502 H=12m

