


花园别墅照明

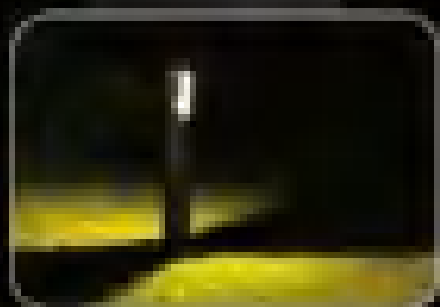

2022-2024

花园别墅照明

— BORN IN LA LUMINA —




品质创造美好生活

— Better Light + Better Life —

关于产品

设计理念⁺

DESIGN CONCEPT



● 风格

简约现代、追求
外观线条简洁

● 结构

追求最简单
有效的结构

● 节能

追求以最低能耗
实现照明需求

● 技术

应用最成熟的技术，
追求产品品质的稳定

● 光效

轮廓清晰、布光均匀、
视觉舒适

● 环境

适用-30℃到45℃ 环境

● 寿命

产品设计寿命5年以上




质保 WARRANTY



整灯质保3年

驱动三年质保期内
故障，更换新驱动
(YD)

2

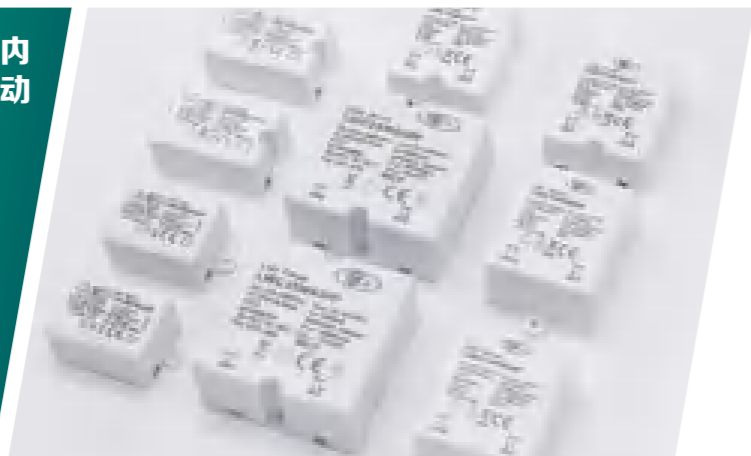

3

光源保证3年内光衰
不超过15%

表面处理在正常环
境下（海边、化工
企业、重污染区除
外）保证3年不脱
落、不变色

4




光源 LIGHT SOURCE

全部选用国际一线品牌

一、品牌




二、类型

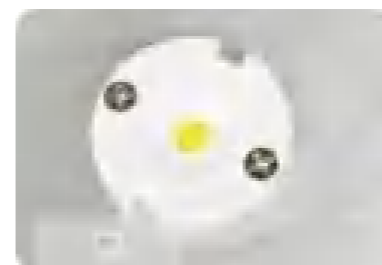


COB



3030

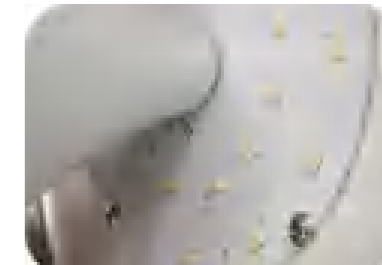

2835

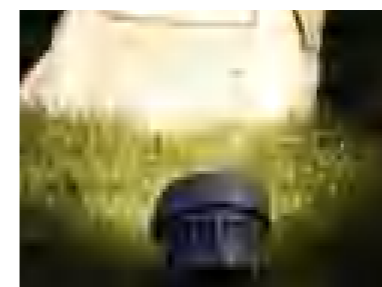

光效

光源光效120-135LM / W



显色指数

光源显指80以上



色容差

光源色容差≤3，整灯色容差≤5

电子

01. 质保

云达自主研发驱动，质保3年

02. 寿命

采用优质品牌IC：设计寿命50000以上，90%故障寿命大于30000以上

03. 认证

WINDICE, CB, CCC, SAA, ENEC

04. 电压

宽电压范围100-240V, 全球内

05. 功率因数

98%以上功率因数0.95以上

06. 效率

98%以上效率效率和0.85以上

抗震动




- 1. 抗震动
- 2. 抗冲击
- 3. 抗跌落
- 4. 抗老化

IP防护

IP PROTECTION

结构防水

密封防雨水渗透，IP67，IP68级防水

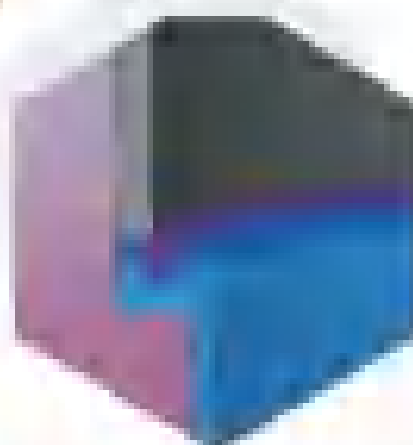

产品采用结构防水

密封胶防水

密封胶防水，防止雨水渗透




产品采用IP67级防水，防止雨水渗透




导热、散热

HEAT CONDUCTION & DISSIPATION


产品散热



产品采用风扇散热



产品采用散热片散热



产品采用热管散热




产品采用散热片和风扇散热

主体材料 MAIN MATERIAL



不锈钢材质 STAINLESS STEEL

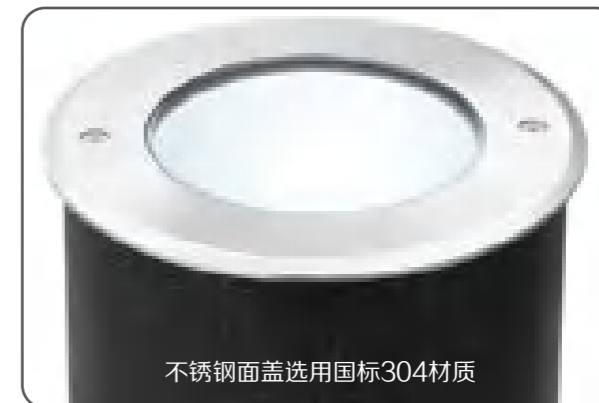

透光材料 DIFFUSER MATERIAL



透明PC
 选用拜耳2407
 透光率95%以上
 抗UV



乳白PC
 选用定制扩散光PC材料
 出光率高
 出光均匀，柔和



玻璃
 超白玻璃
 精细磨边工艺
 物理钢化

表面处理 SURFACE TREATMENT



- 选用纯聚酯户外塑粉
- 抗紫外线、老化

- 正常环境3-5年不会变色
- 可定制海洋级表面处理，耐候性更佳





盐雾测试

盐雾测试达到500小时
欧洲接受的标准 — 250小时

自动喷涂设备




超声波脱脂

喷塑工件使用环保
清洗剂清洗

目录 CATALOGUE


- 壁灯
WALL LIGHT — 003-090
- 墙脚灯
WALL RECESSED LIGHT — 093-108
- 埋地灯
UNDERGROUND LIGHT — 111-118
- 水底灯
UNDERWATER LIGHT — 119-120
- 投光灯
SPOT LIGHT — 121-138
- 草坪灯
LAWN LIGHT — 141-174
- 花园灯
GARDEN LIGHT — 177-210
- 街道灯
STREET LIGHT — 213-238









标准颜色选项 STANDARD COLOR OPTIONS




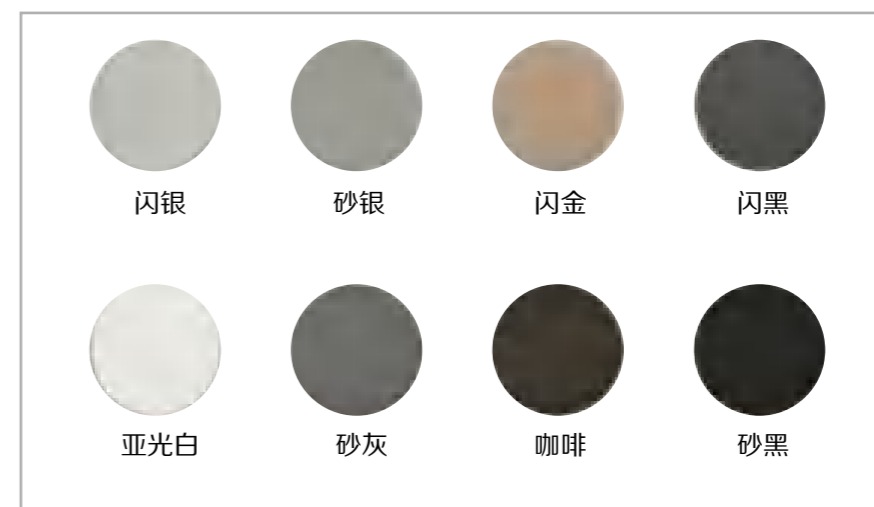


战略伙伴
STRATEGIC PARTNER



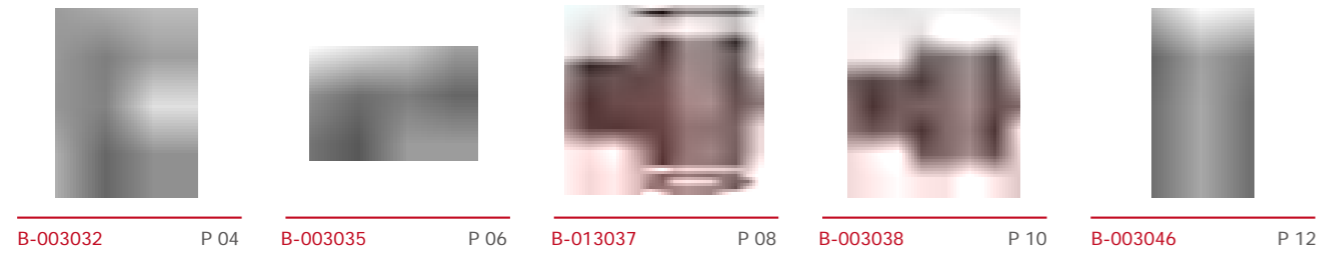

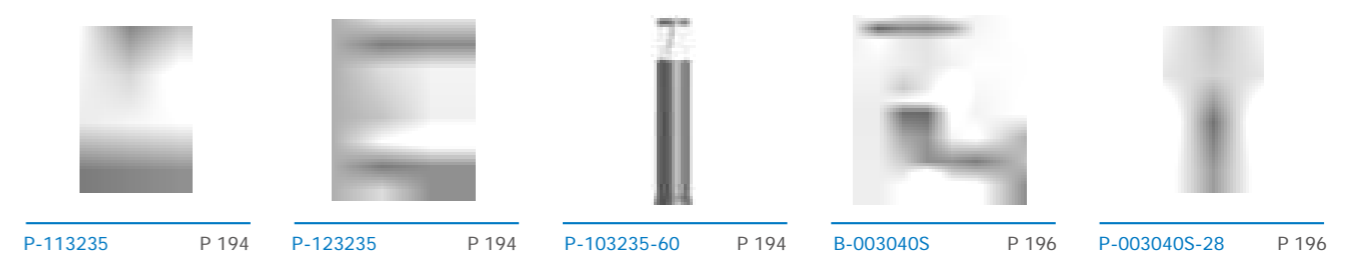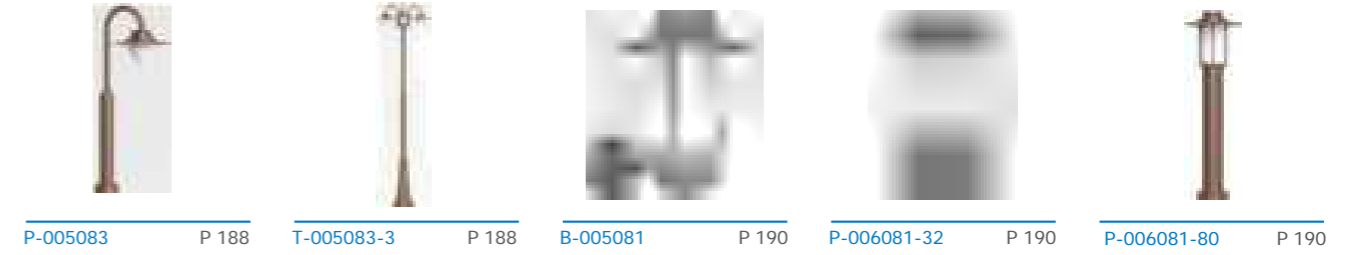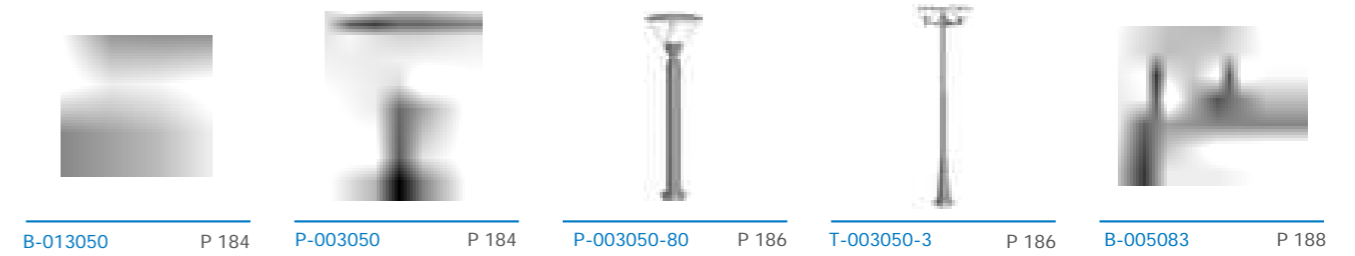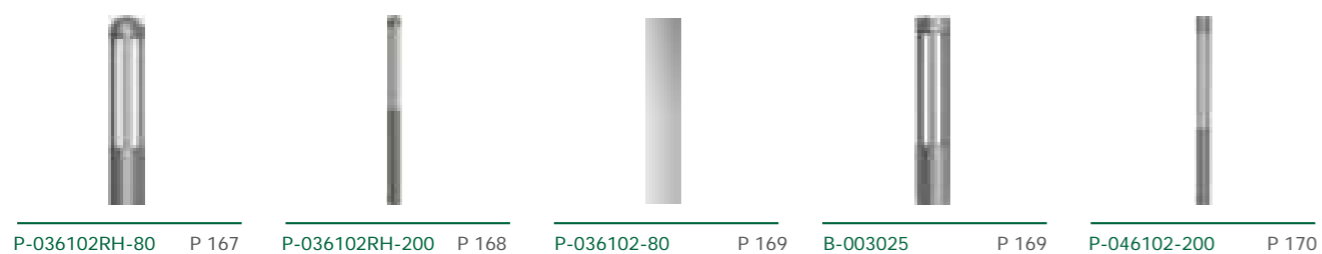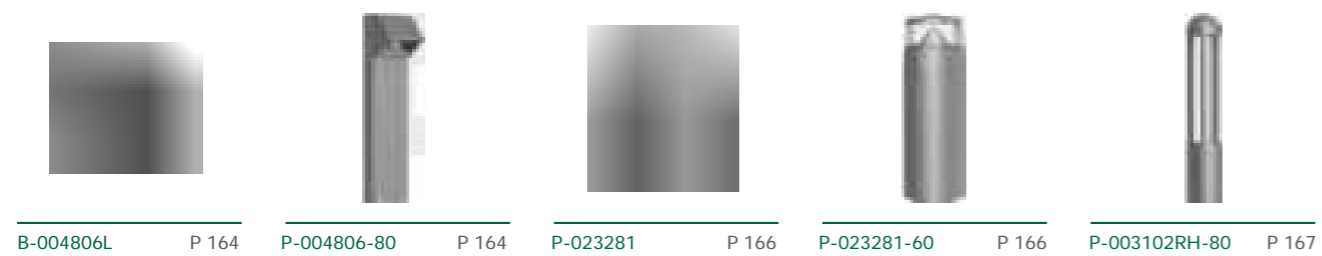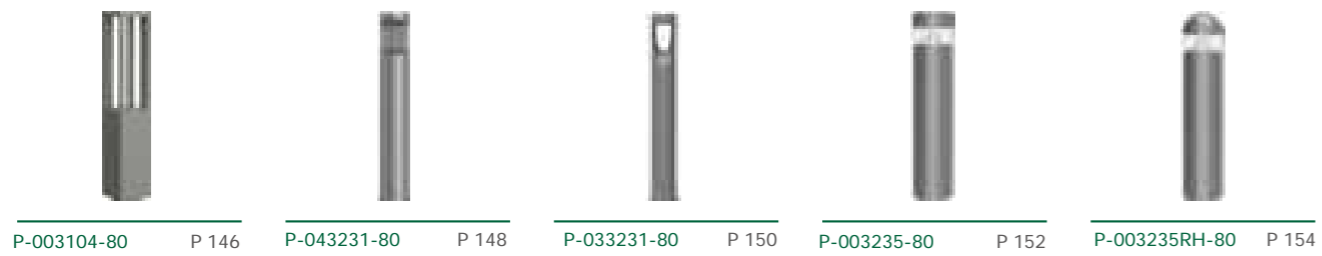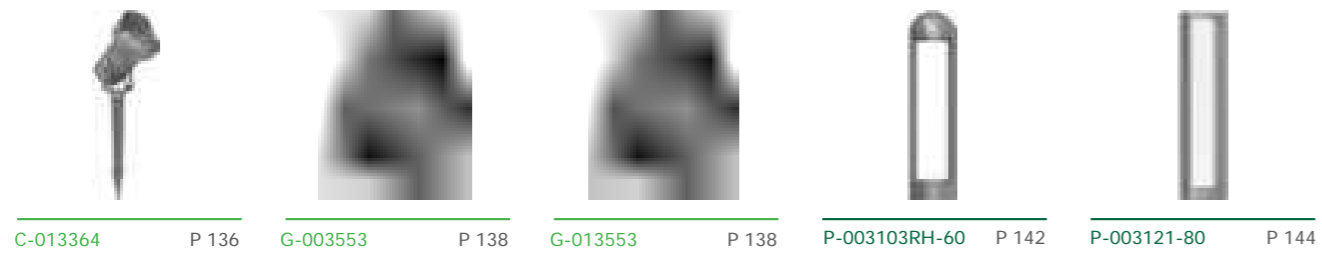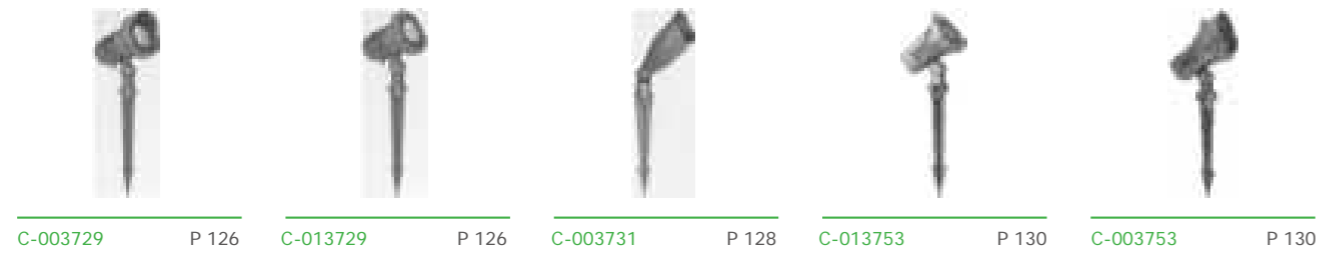

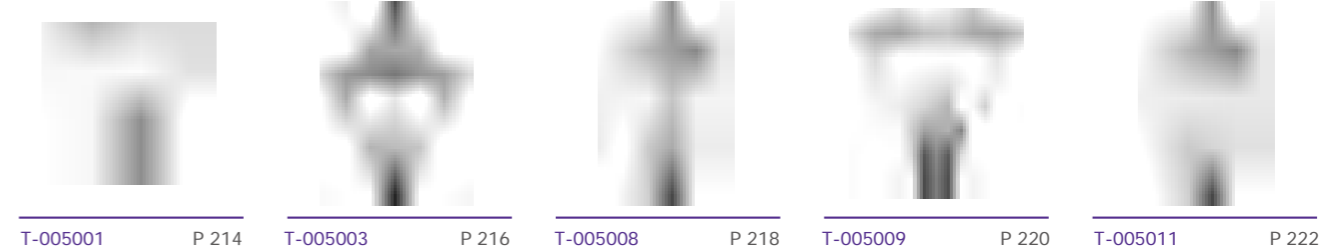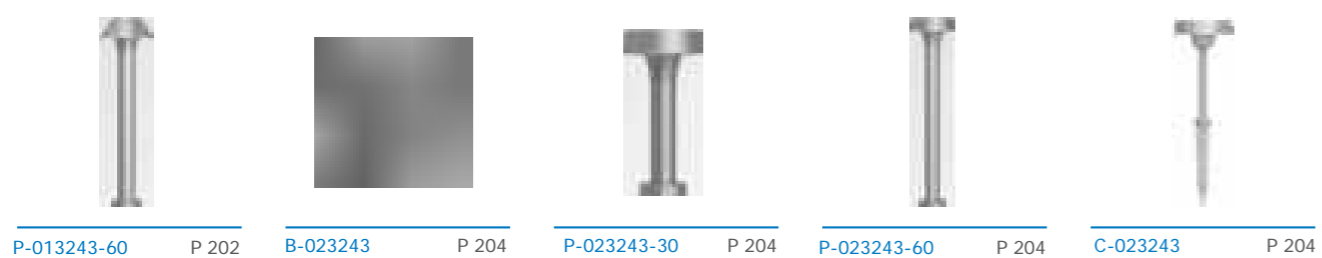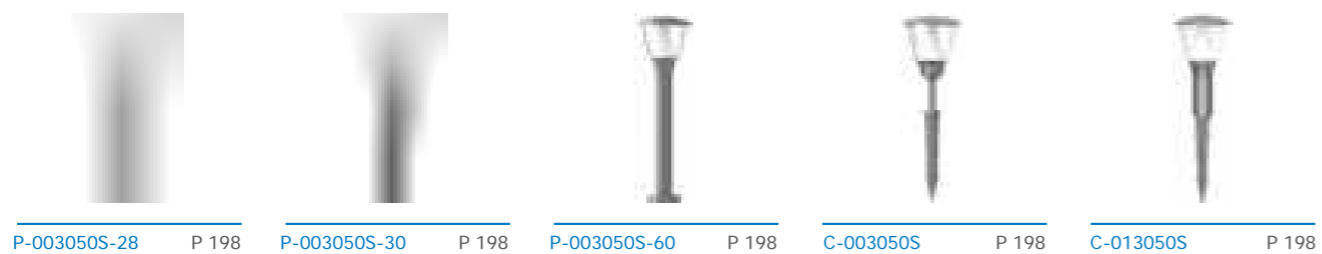

壁 · 灯

W A L L · L I G H T


DECORATIVE LIGHT

INNOVATE




PROJECTION LIGHT



METICULOUS





MOISTURE-PROOF LIGHT

DESIGN







● B-003031

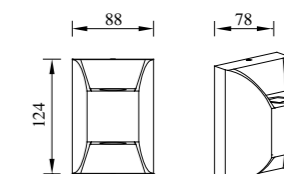

● B-003032

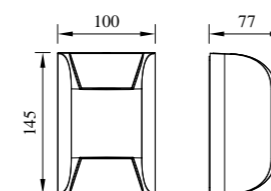


● B-003032L
B-013032L





型号	光源	描述	材料	IP
B-003031	SEOUL 3W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003032	SEOUL 3Wx2			
B-003032L	SEOUL 3Wx2			
B-013032L	CREE 6Wx2			



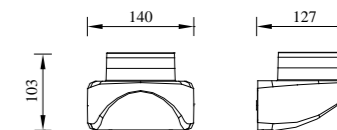

● **B-003035**
*奶白PC罩

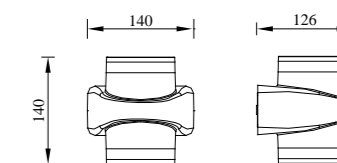


● **B-003037**
*奶白PC罩






型号	光源	描述	材料	IP
B-003035	CREE-COB 8W		铝合金压铸铝灯体; 奶白PC&钢化玻璃;	
B-003037	CREE-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65



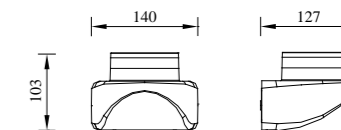

● **B-013035**
*透明PC罩

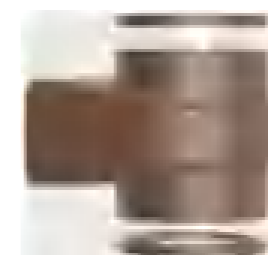

● **B-013037**
*透明PC罩





型号	光源	描述	材料	IP
B-013035	CREE-COB 8W		铝合金压铸铝灯体； 透明PC罩&钢化玻璃； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP
B-013037	CREE-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65







● B-003036





● B-003038




型号	光源	描述	材料	IP
B-003036	CREE-COB 8W		铝合金压铸铝灯体； 奶白PC；	
B-003038	CREE-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65



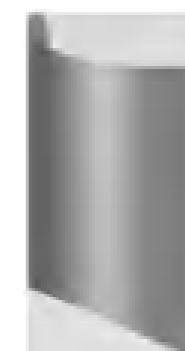

● B-003046
B-013046

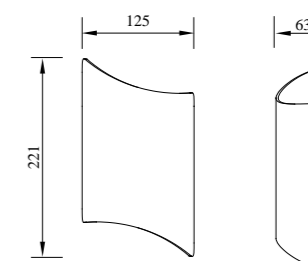


型号	光源	描述	材料	IP
B-003046	LUMILEDS-COB 6Wx2		铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片；	
B-013046	Seoul 3Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65





● B-003057



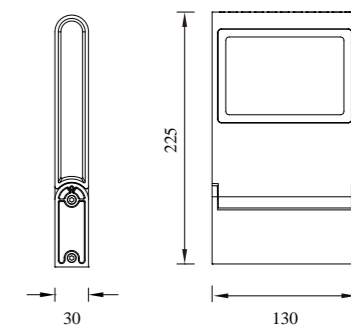


型号	光源	描述	材料	IP
B-003057	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65









● B-003054

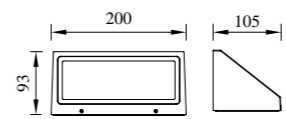

● B-003055

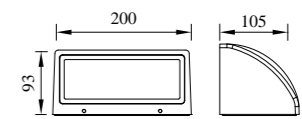


● B-003056
B-013056

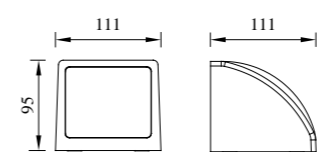


型号	光源	描述	材料	IP
B-003054	OSRAM 8W		铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	
B-003055		Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65
B-003056	CREE-COB 8W			
B-013056	CREE-COB 6W			




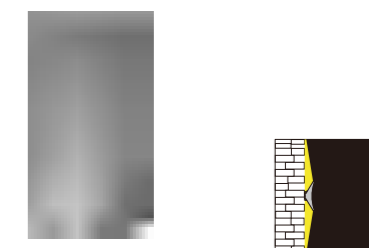

● B-003058

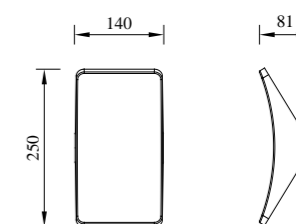


● B-003067


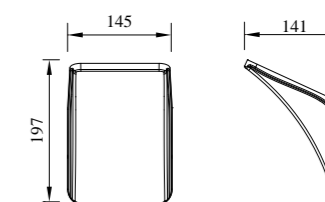


型号	光源	描述	材料	IP
B-003058	CREE-COB 6Wx2 LUMILOEDS-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈;	IP65
B-003067	CREE-COB 12W LUMILOEDS-COB 12W		纯聚脂户外喷涂; 电镀铝反光片。	









● B-003061

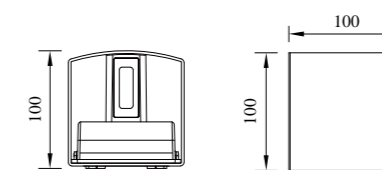

● B-003059

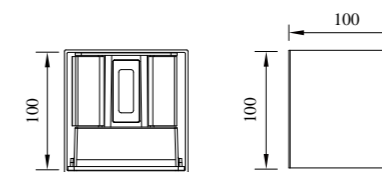


● B-033059

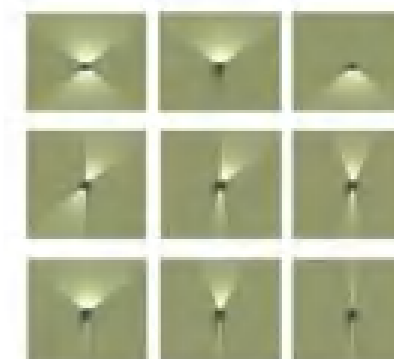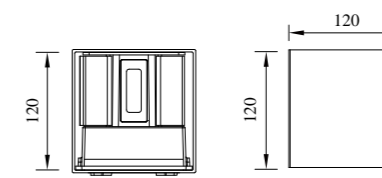



多种发光角度；
上下可调节多种发光效果。
用户可以根据需要调节不同的灯光效果。

型号	光源	描述	材料	IP
B-003061	CREE 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003059				
B-033059				







● B-003060

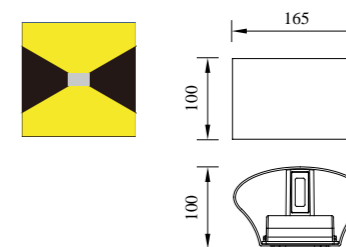

● B-013060

可调节发光角度

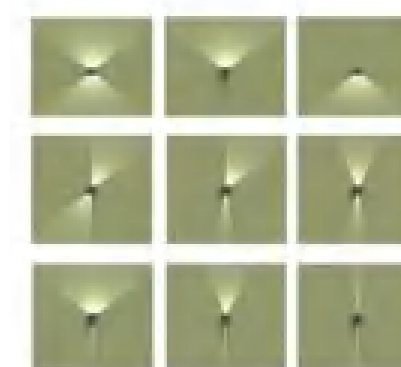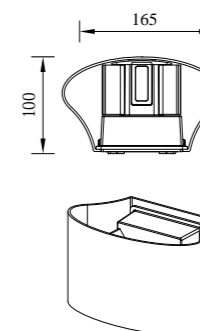


可调节发光角度；
上下可调节多种发光效果。
用户可以根据需要调节不同的灯光效果。

型号	光源	描述	材料	IP
B-003060	CREE 3Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP
B-013060				IP65






● B-003063


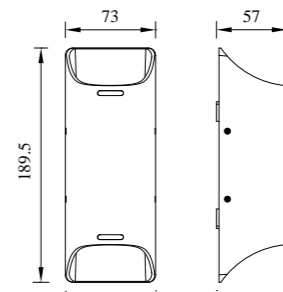


型号	光源	描述	材料	IP
B-003063	Seoul 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65






● B-003090

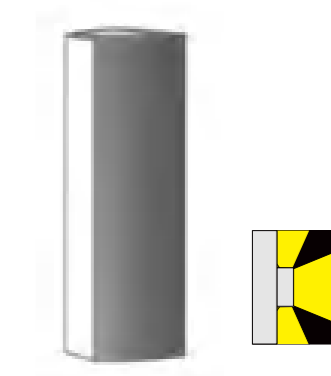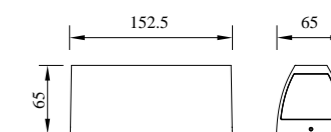


● B-003090L


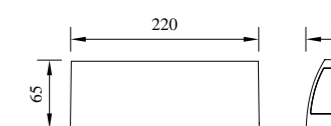


型号	光源	描述	材料	IP
B-003090	OSRAM 4W		铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃罩&奶白PC； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP
B-003090L	OSRAM 5W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65





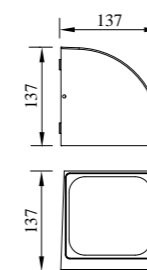


● B-003441




● B-003442

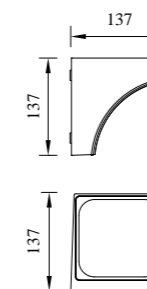

● B-003443






● B-003444




型号	光源	描述	材料	IP
B-003441	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003442	OSRAM 12W			
B-003443	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W			
B-003444	OSRAM 12W			










● B-103511



● B-113511




● B-103512





● B-113512

型号	光源	描述	材料	IP
B-103511	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂; 电镀铝反光片。	IP65
B-113511	CREE-COB 8Wx2 LUMILEDS-COB 8Wx2			
B-103512	OSRAM 6W			
B-113512	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W			






● B-133243

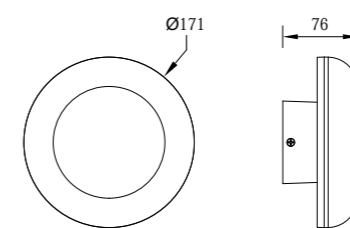


● B-133244

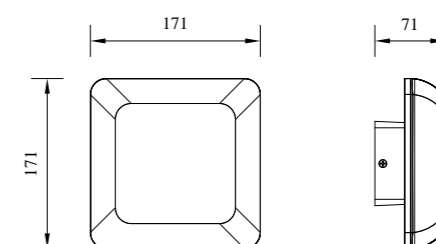


型号	光源	描述	材料	IP
B-133243			铝合金压铸铝灯体； 半透明奶白PC罩； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP
B-133244	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65




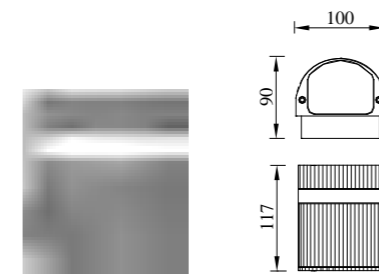


● B-143537

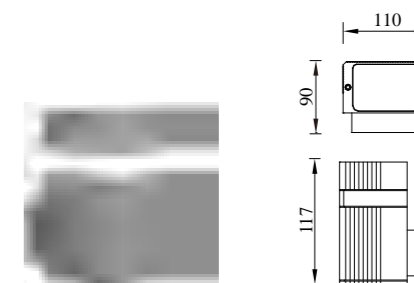

● B-143538

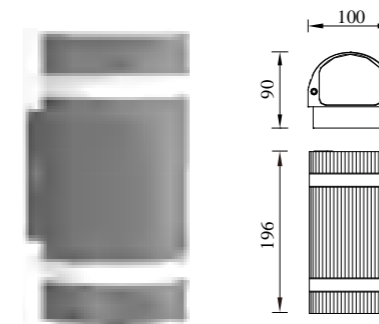

● B-143547


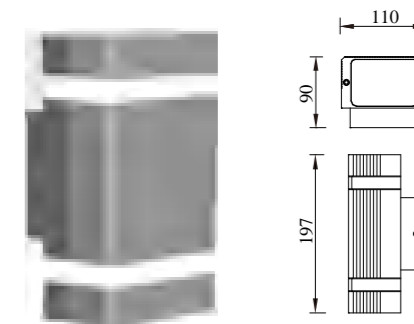


● B-143548





型号	光源	描述	材料	IP
B-143537	CREE-COB 6W		铝合金压铸铝灯体;	
B-143538	LUMILEDS-COB 6W	Ra≥80	奶白PC罩&钢化玻璃;	IP65
B-143547	CREE-COB 6Wx2	工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈;	
B-143548	LUMILEDS-COB 6Wx2		纯聚脂户外喷涂。	





● B-003326





● B-013326





● B-003327



● B-013327



● B-003329



● B-013329



● B-003330





● B-013330





型号	光源	描述	材料	IP
B-003326	OSRAM 4Wx2			
B-013326	CREE 4Wx2			
B-003327	OSRAM 5Wx2			
B-013327	CREE 6Wx2			
B-003329	OSRAM 4Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-013329	CREE 4Wx2			
B-003330	OSRAM 5Wx2			
B-013330	CREE 6Wx2			




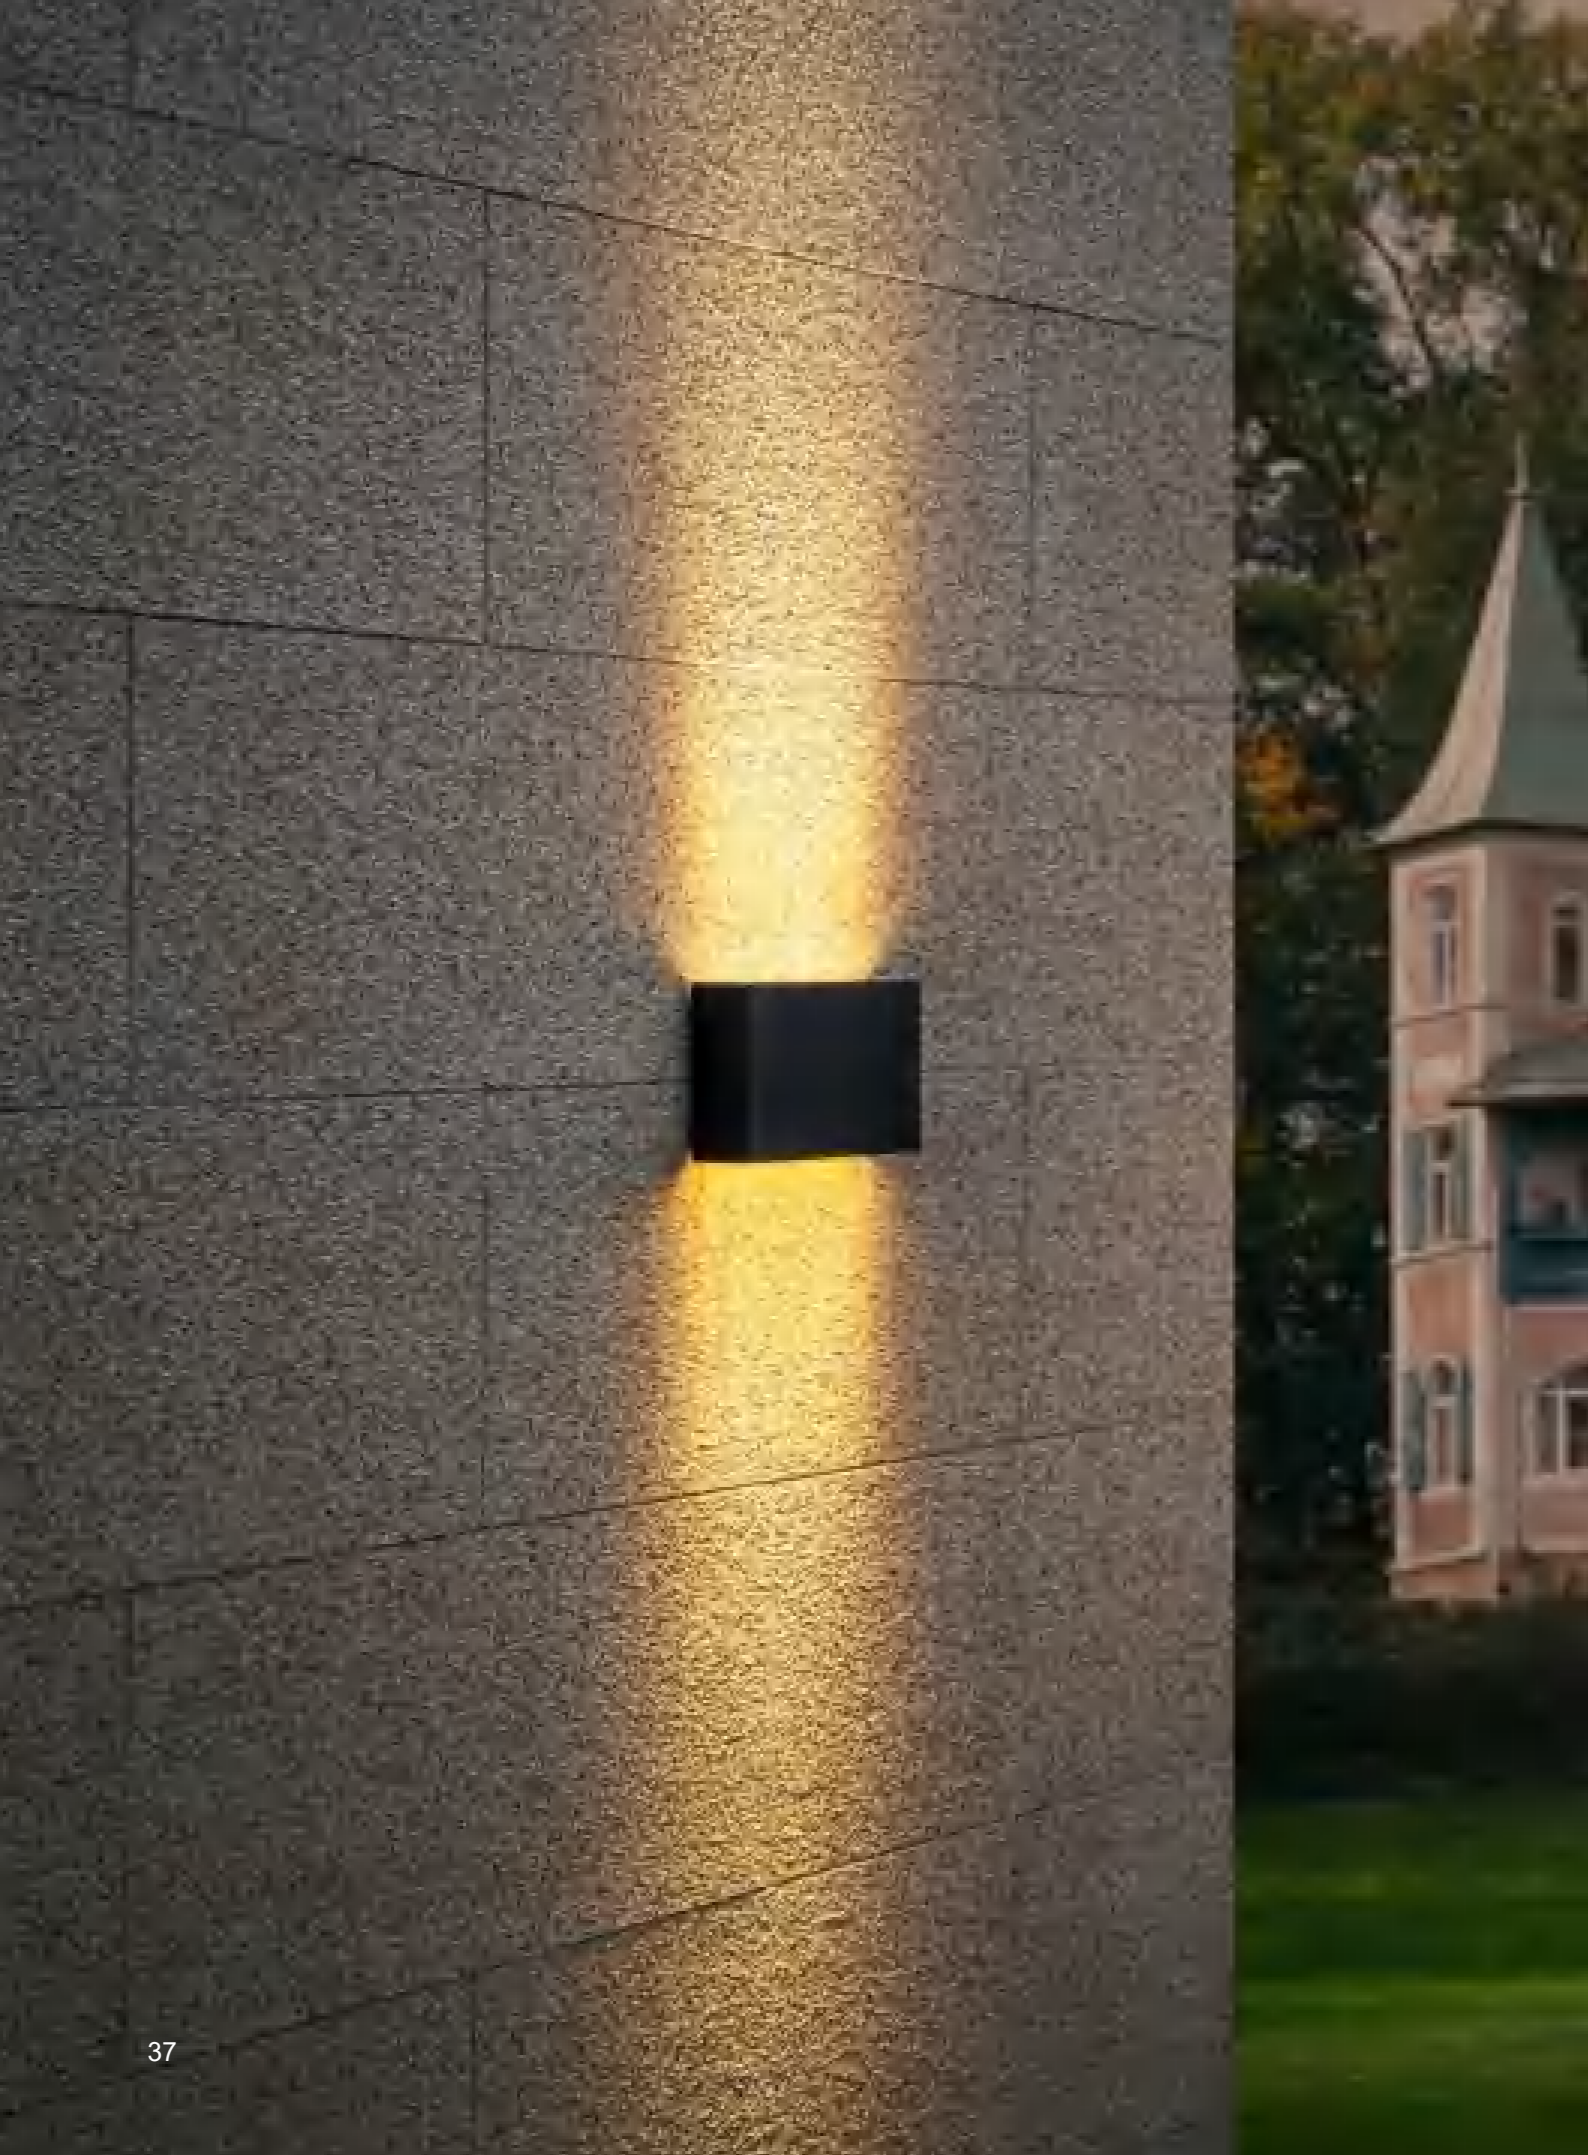

● B-003328





● B-003331



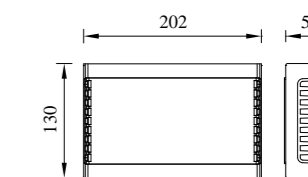


型号	光源	描述	材料	IP
B-003328			铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片；	IP
B-003331	OSRAM 8Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65






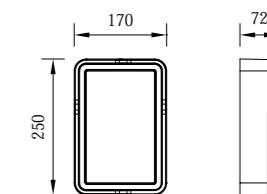



● B-003064



● B-003065

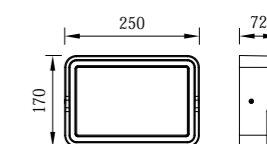


● B-003066

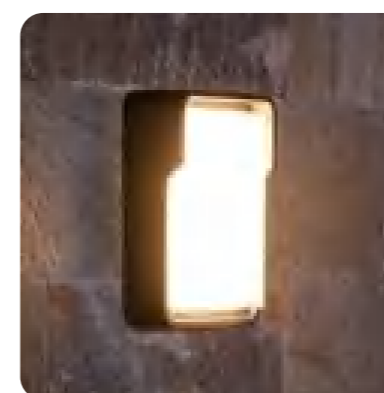


型号	光源	描述	材料	IP
B-003064	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩&透明PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003065				
B-003066				







● B-003081

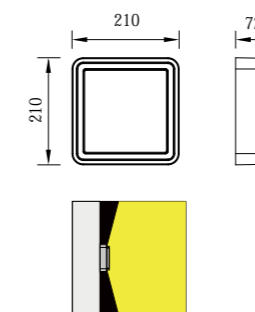


● B-003082

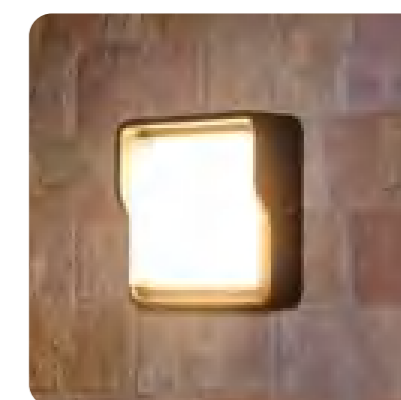
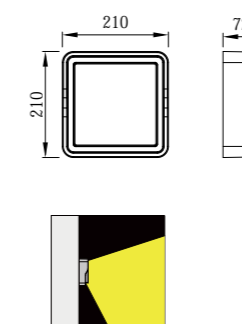


型号	光源	描述	材料	IP
B-003081	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩&透明PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003082				







● B-003076



● B-003077

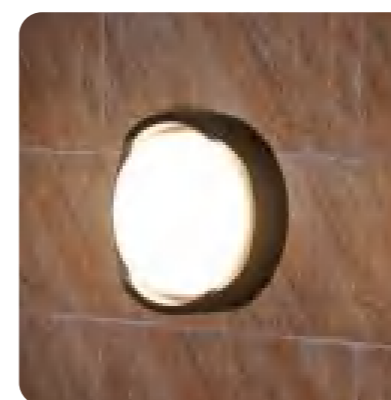



型号	光源	描述	材料	IP
B-003076	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩&透明PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003077				









● B-003078



● B-003079

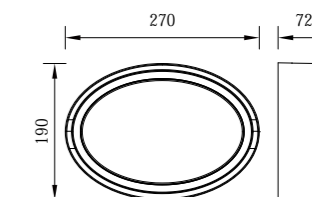


● B-003080

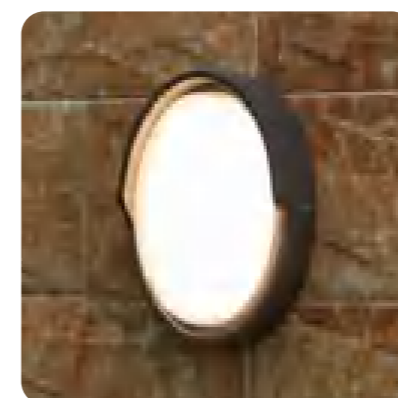



型号	光源	描述	材料	IP
B-003078	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩&透明PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003079				
B-003080				








● B-003110



● B-013110






● B-023110




型号	光源	描述	材料	IP
B-003110	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-013110				
B-023110				



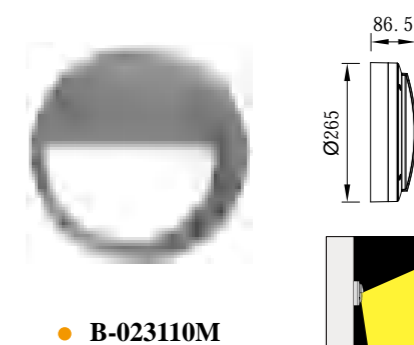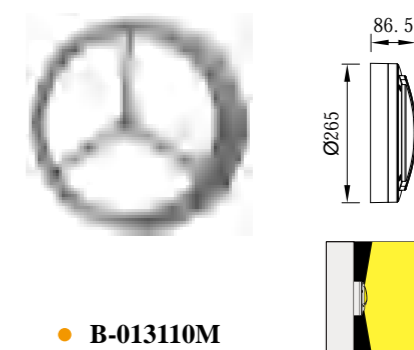
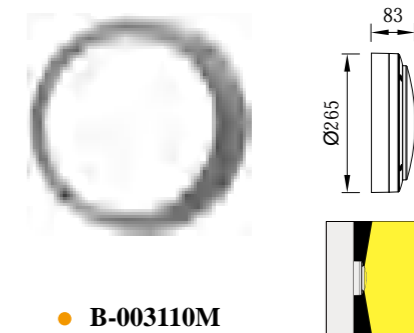


型号	光源	描述	材料	IP
B-003110M	OSRAM 16W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-013110M				
B-023110M				





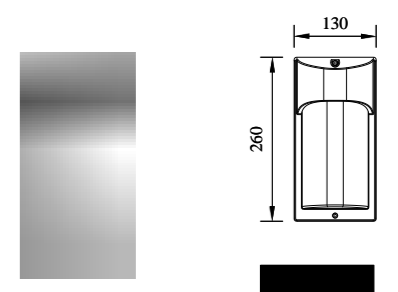

- B-003086
- B-004086

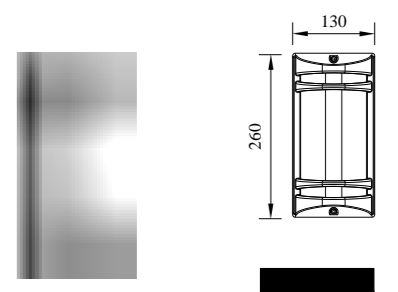

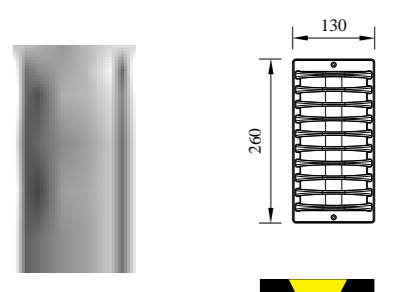


- B-003087
- B-004087





- B-003088
- B-004088






型号	光源	描述	材料	IP
B-003086	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-004086	 E27 12W			
B-003087	OSRAM 8W			
B-004087	 E27 12W			
B-003088	OSRAM 8W			
B-004088	 E27 12W			




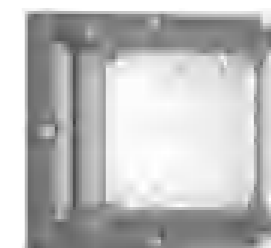

● **B-003156**
*玻璃灯罩

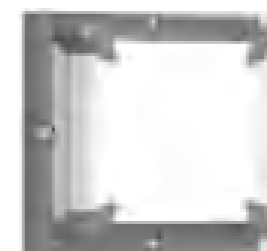

● **B-013156**
*奶白PC灯罩



型号	光源	描述	材料	IP
B-003156	OSRAM 5W		铝合金压铸铝灯体;	
B-013156	OSRAM 5W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	钢化玻璃片&奶白PC灯罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65







● B-003029



● B-013029



型号	光源	描述	材料	IP
B-003029			铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃罩&电度铝反光片； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP
B-013029	OSRAM 10W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65










返回引导页



● B-003033





● B-003034





型号	光源	描述	材料	IP
B-003033			铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003034	OSRAM 1Wx4	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		






● B-003048

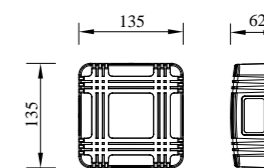



● B-023048

型号	光源	描述	材料	IP
B-003048	OSRAM 2Wx4		铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片；	IP
B-023048	OSRAM 3Wx4 CREE 3Wx4	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65







● B-003025



● B-013026






● B-003027







型号	光源	描述	材料	IP
B-003025	CREE-COB 12W		铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片；	
B-013026	CREE-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈；	IP65
B-003027			纯聚脂户外喷涂。	



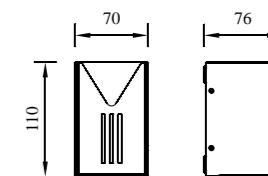

● B-003333



● B-013028



● B-023028




● B-033028





● B-003028

型号	光源	描述	材料	IP
B-003333	SEOUL 3W			
B-013028	OSRAM 3Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈;	IP65
B-023028				
B-033028	CREE 3Wx2		纯聚脂户外喷涂。	
B-003028				







● B-013334

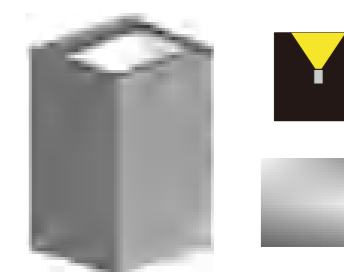

● B-023334
*奶白PC反光片

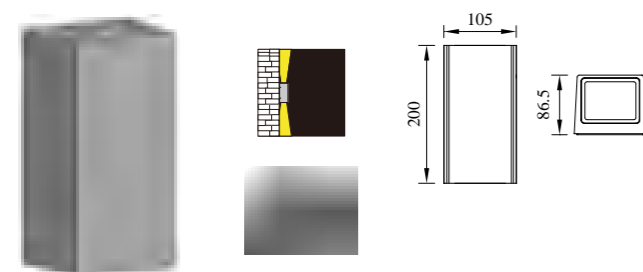


● B-013096

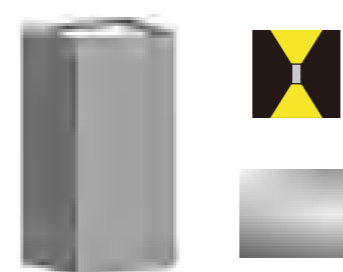


● B-023096
*奶白PC反光片

型号	光源	描述	材料	IP
B-013096	OSRAM 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-023096	CREE-COB 6Wx2 LUMILEDS-COB 6Wx2			
B-013334	OSRAM 6W			
B-023334	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W			




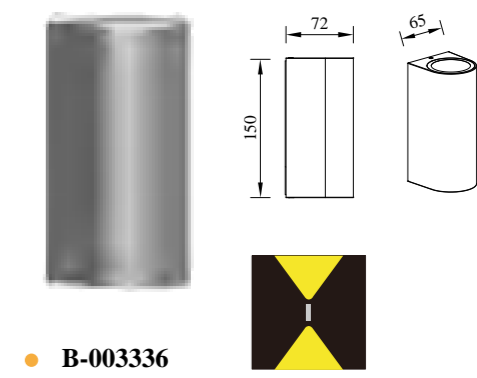


● B-003336

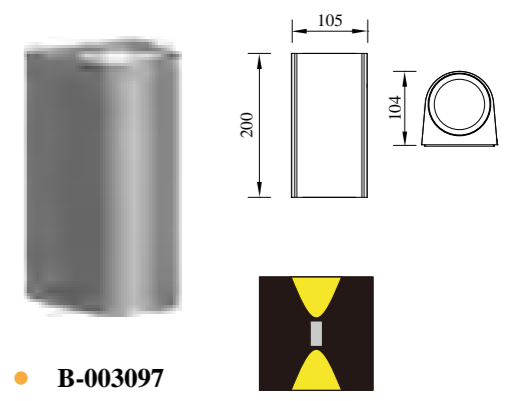

● B-003097

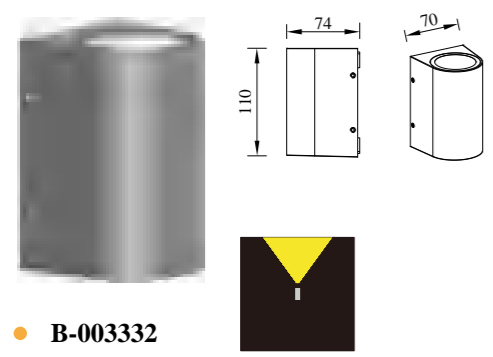


● B-003332

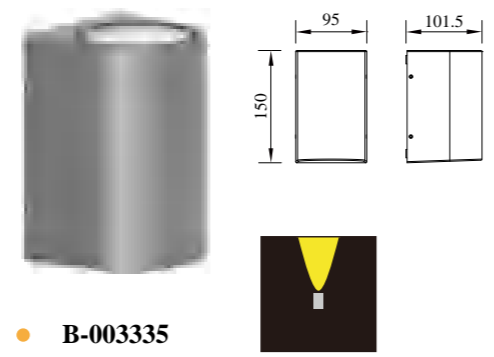


● B-003335

型号	光源	描述	材料	IP
B-003332	Seoul 3W			
B-003335	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003336	Seoul 3Wx2			
B-003097	CREE-COB 6Wx2 LUMILEDS-COB 6Wx2			




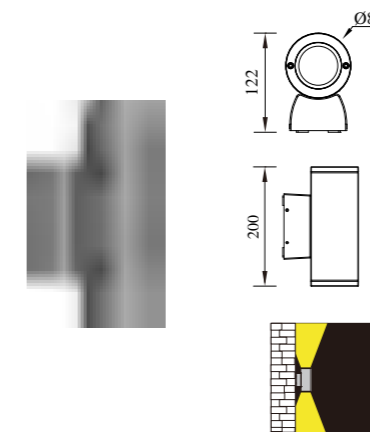


● B-003044

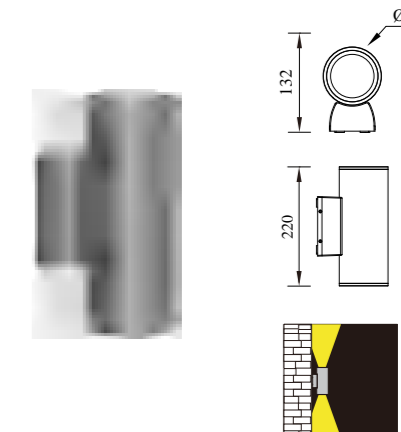

● B-803092

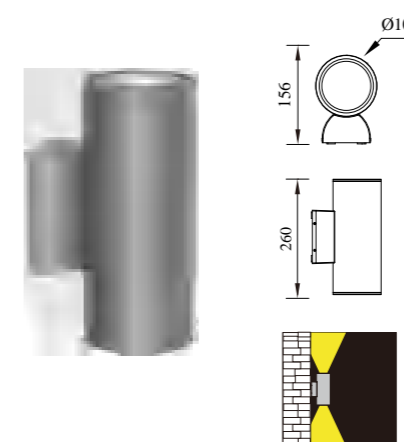


● B-803093

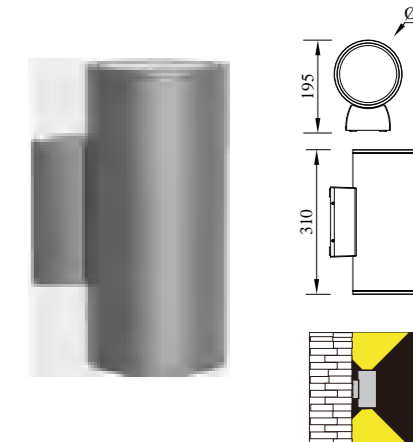


● B-813094

型号	光源	描述	材料	IP
B-003044	CREE 4Wx2		铝合金压铸铝灯体;	
B-803092	CREE-COB 6Wx2 LUMILEDS-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	钢化玻璃片; 防水硅胶圈;	IP65
B-803093	CREE-COB 12Wx2 LUMILEDS-COB 12Wx2		纯聚脂户外喷涂;	
B-813094	CREE-COB 15Wx2 LUMILEDS-COB 15Wx2		电镀铝反光片。	




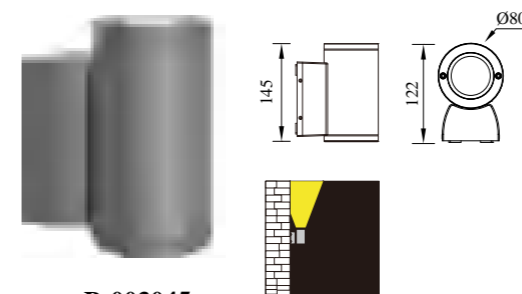


● B-003045

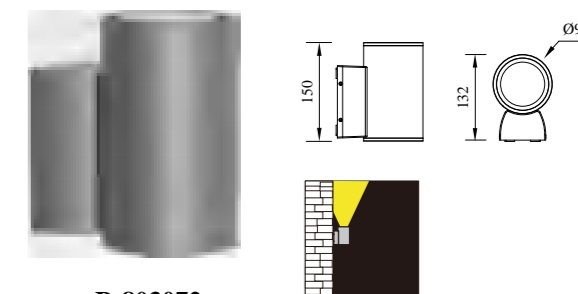

● B-803072

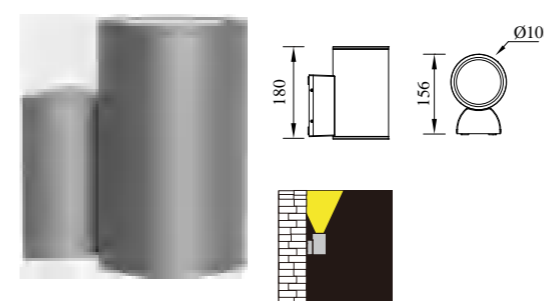




● B-803073

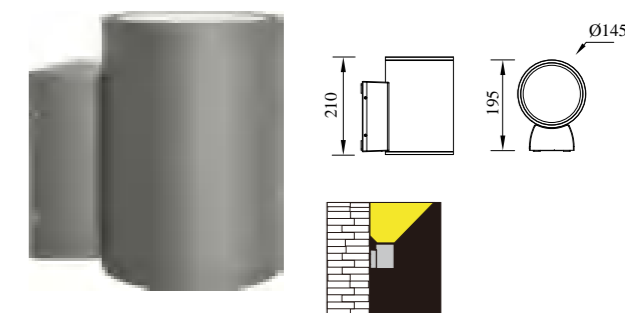

● B-813074



型号	光源	描述	材料	IP
B-003045	CREE 6W		铝合金压铸铝灯体;	
B-803072	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	钢化玻璃片; 防水硅胶圈;	IP65
B-803073	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W		纯聚脂户外喷涂;	
B-813074	CREE-COB 20W LUMILEDS-COB 20W		电镀铝反光片。	



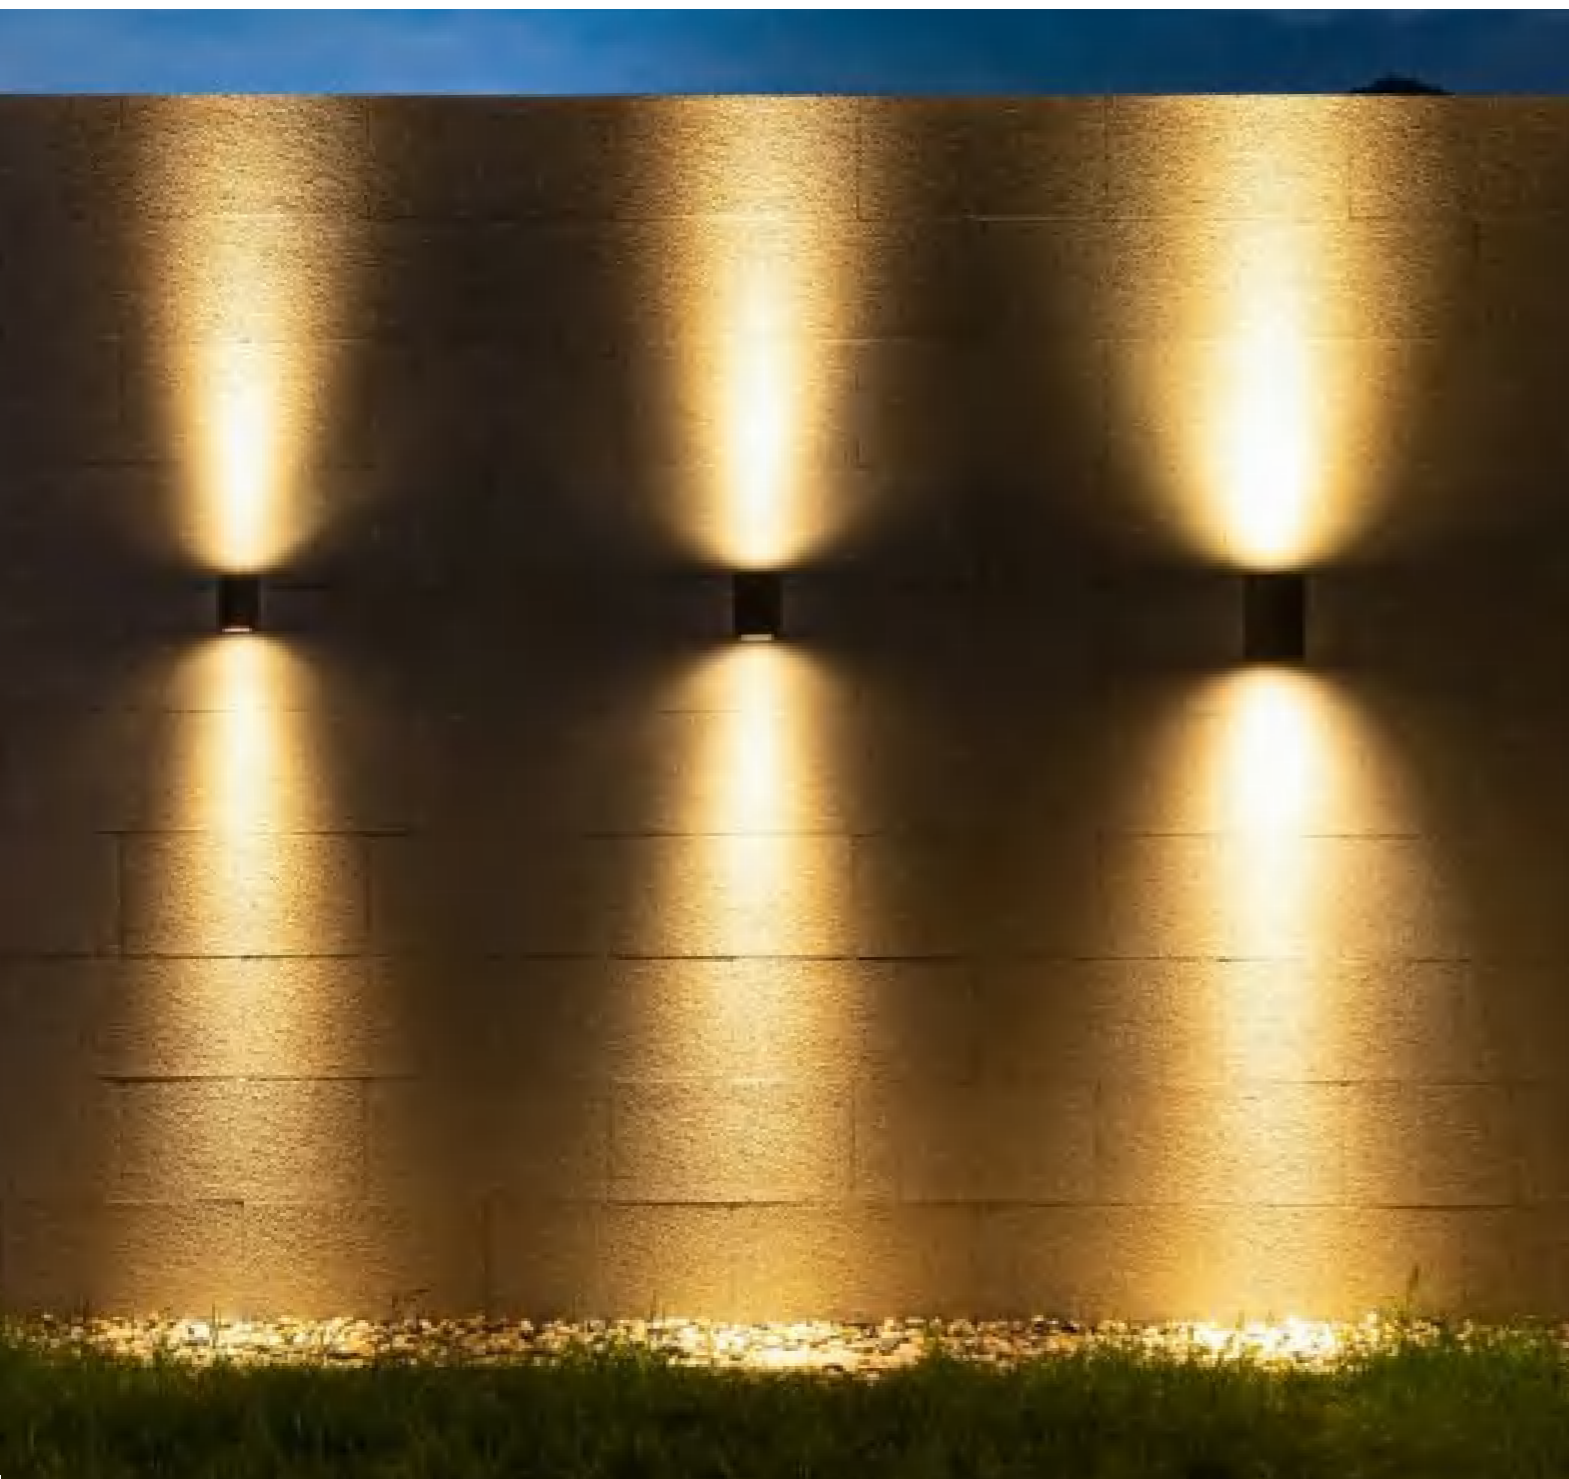



● B-103072

● B-103092



● B-103073

● B-103093





● B-103074

● B-103094

型号	光源	描述	材料	IP
B-103072	OSRAM 6W			
B-103092	OSRAM 6Wx2			
B-103073	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	IP65
B-103093	OSRAM 8Wx2			
B-103074	OSRAM 15W			
B-103094	OSRAM 15Wx2			







● B-103471





● B-103472



● B-103481



● B-103482




● B-103491




● B-103492

型号	光源	描述	材料	IP
B-103471	OSRAM 4W			
B-103472	OSRAM 4Wx2			
B-103481	OSRAM 8W			
B-103482	OSRAM 8Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-103491	OSRAM 15W			
B-103492	OSRAM 15Wx2			




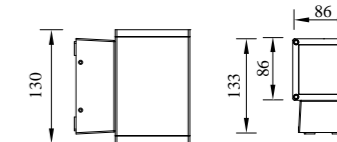


● B-803471

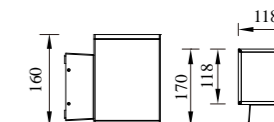

● B-803481

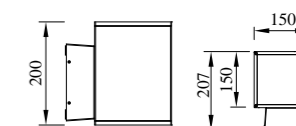


● B-813491





型号	光源	描述	材料	IP
B-803471	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W		铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片;	
B-803481	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂;	IP65
B-813491	CREE-COB 16W LUMILEDS-COB 16W		电镀铝反光片。	









● B-803472

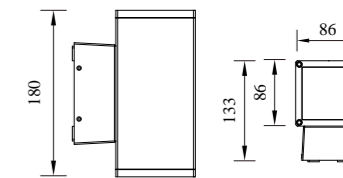

● B-803482

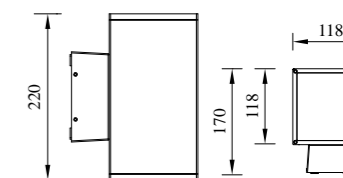


● B-813492

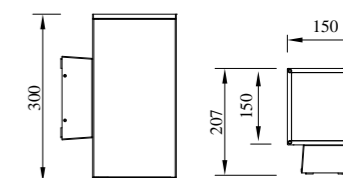


型号	光源	描述	材料	IP
B-803472	CREE-COB 6Wx2 LUMILEDS-COB 6Wx2		铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片;	
B-803482	CREE-COB 12Wx2 LUMILEDS-COB 12Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂; 电镀铝反光片。	IP65
B-813492	CREE-COB 15Wx2 LUMILEDS-COB 15Wx2			






● B-103474




● B-113474

型号	光源	描述	材料	IP
B-103474	CREE 4Wx2		铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片； 硅胶防水垫片； 纯聚脂户外喷涂； 电镀铝反光片。	
B-113474	CREE 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65




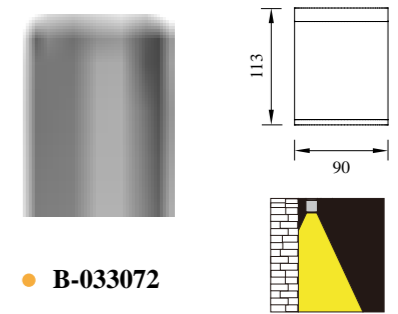

● B-033072

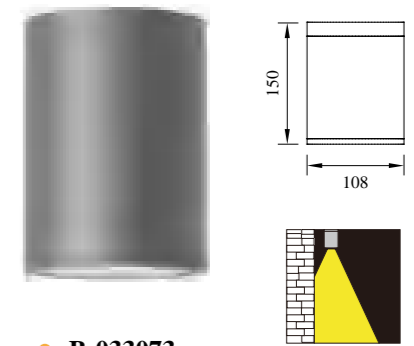







● B-033073

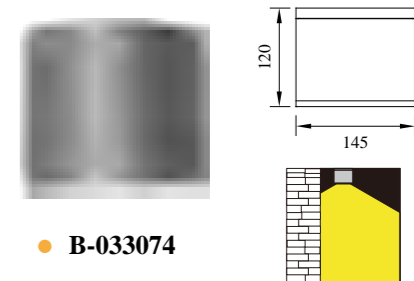

● B-033074


型号	光源	描述	材料	IP
B-033072	CREE-COB 6W LUMILEDS-COB 6W		铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片;	
B-033073	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂;	IP65
B-033074	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W		电镀铝反光片。	



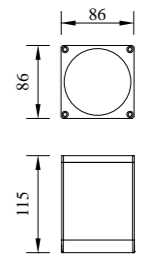


型号	光源	描述	材料	IP
B-133474	CREE-COB 6W LUMILEDS-COB 6W		铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片;	
B-033481	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂;	IP65
B-033491	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W		电镀铝反光片。	




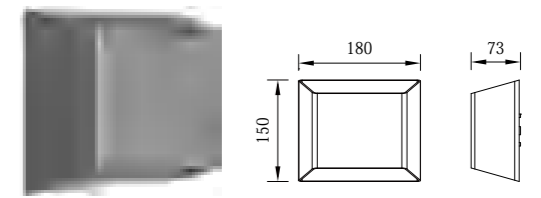


● B-003504

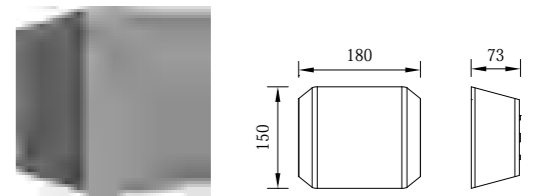

● B-013504

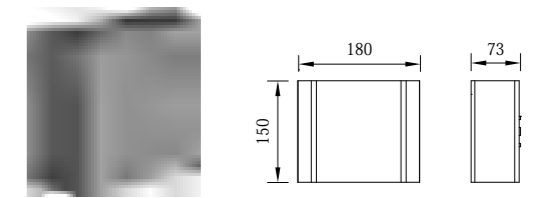


● B-023504





多种发光角度；
上下可调节多种发光效果。
用户可以根据需要调节不同的灯光效果。

型号	光源	描述	材料	IP
B-003504			铝合金压铸铝灯体；	
B-013504	CREE 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	钢化玻璃片； 防水硅胶圈；	IP65
B-023504			纯聚脂户外喷涂。	







● B-003098



● B-003099



● B-003100



型号	光源	描述	材料	IP
B-003098	CREE 6Wx2	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
B-003099				
B-003100				



墙 · 脚 · 灯

WALL · RECESSED · LIGHT


STEP LIGHT
INNOVATE




STAIRWAY LIGHTS
METICULOUS




RECESSED LIGHT
DESIGN





● Q-003524+B

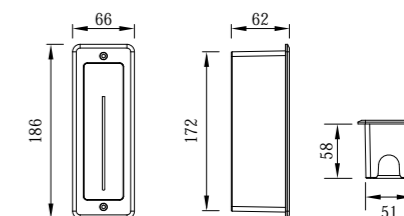


型号	光源	描述	材料	IP
Q-003524+B	CREE 3W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂; 304不锈钢面。	IP65






● Q-003861+B

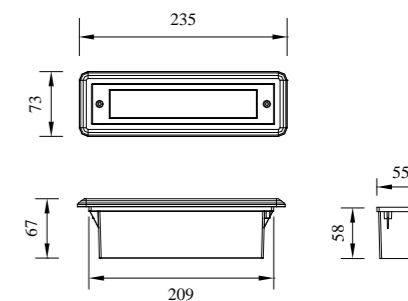


● Q-003862+B



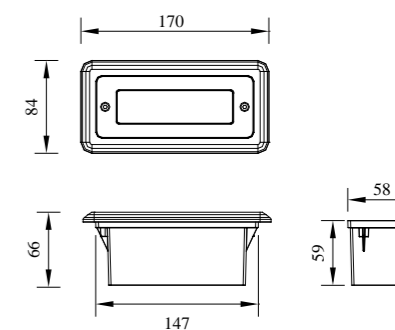


型号	光源	描述	材料	IP
Q-003861+B	OSRAM 5W		铝合金压铸铝灯体； 奶白PC片； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂； 304不锈钢面。	
Q-003862+B	OSRAM 3W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65






● Q-003867+B

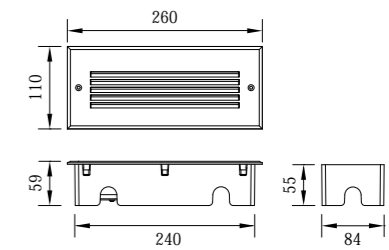

● Q-003868+B

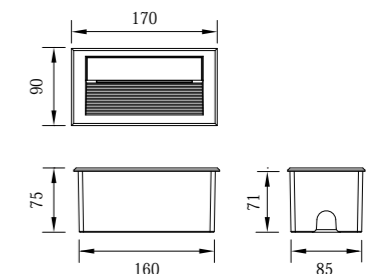

型号	光源	描述	材料	IP
Q-003867+B	OSRAM 4W		铝合金压铸铝灯体； 奶白PC片； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	
Q-003868+B	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65








返回引导页 



● Q-103004+B



● Q-113004+B

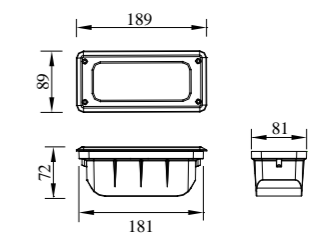



型号	光源	描述	材料	IP
Q-103004+B	OSRAM 5W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂; 304不锈钢面。	IP
Q-113004+B				IP65








● Q-003508+B

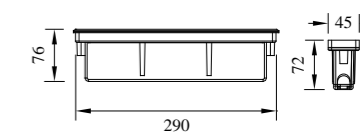



● Q-013508+B

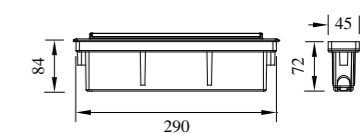

● Q-023508+B

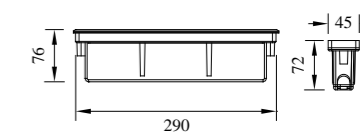


● Q-033508+B

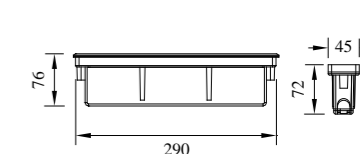


型号	光源	描述	材料	IP
Q-003508+B	OSRAM 5W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂; 塑料底盒。	IP65
Q-013508+B				
Q-023508+B				
Q-033508+B				






● Q-013865+B




型号	光源	描述	材料	IP
Q-013865+B	OSRAM 2W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65



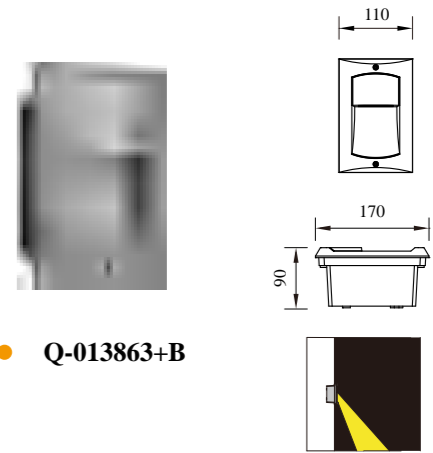



● Q-013863+B

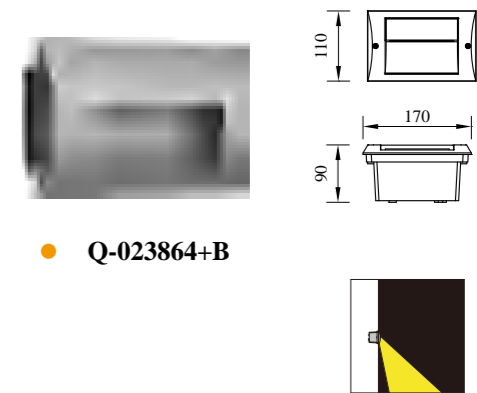




● Q-023864+B

型号	光源	描述	材料	IP
Q-013863+B	OSRAM 4W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP
Q-023864+B				IP65






● Q-023381



● Q-023382



型号	光源	描述	材料	IP
Q-023381	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
Q-023382				



埋 · 地 · 灯

UNDERGROUND · LIGHT

UNDERGROUND LIGHT

INNOVATE



INGROUND LIGHT


METICULOUS





UNDERGROUND LIGHT

DESIGN






● M-003582+B






● M-013582+B






型号	光源	描述	材料	IP
M-003582+B	CREE 2W		铝合金压铸铝灯体； 透明PC片；	IP
M-013582+B	OSRAM 2W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65







● M-113526+B





● M-103526+B





● M-123526+B

型号	光源	描述	材料	IP
M-113526+B	Seoul 3W		铝合金压铸铝灯体； 透明PC片；	
M-103526+B	Seoul 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈；	IP67
M-123526+B	Seoul 8W		纯聚脂户外喷涂。	









● M-003523+B




● M-003866+B



● M-013523+B





● M-003525+B



● M-023523+B


*奶白PC




● M-013525+B

型号	光源	描述	材料	IP
M-003523+B	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 304不锈钢面盖; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂; 纯铝预埋件; 电镀铝/奶白PC。	IP67
M-013523+B	CREE 8W			
M-023523+B	CREE-COB 8W			
M-003866+B	CREE-COB 6W			
M-003525+B	OSRAM 15W			
M-013525+B	CREE-COB 15W			






● S-023633

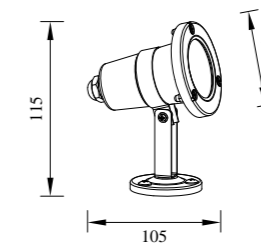

● S-003601



● S-003651

型号	光源	描述	材料	IP
S-023633	1Wx8		304不锈钢灯体；	
S-003601	1Wx3	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	钢化玻璃片；	IP68
S-003651	1Wx3		防水硅胶圈。	



投 · 光 · 灯

S P O T · L I G H T

SPIKE LIGHT
INNOVATE




SPOT LIGHT
METICULOUS





SPOT LIGHT
DESIGN








● G-003722DZ

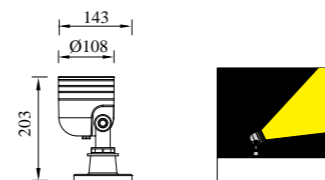

● C-003722

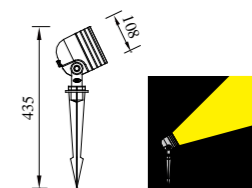


● G-003723DZ

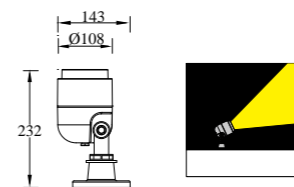



电镀铝反射器

● C-003723

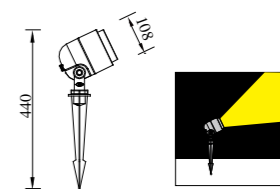



型号	光源	描述	材料	IP
G-003722DZ	OSRAM 6W		压铸铝灯体;	
C-003722	OSRAM 6W		钢化玻璃罩;	
G-003723DZ	CREE-COB 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈;	IP65
C-003723	CREE-COB 12W		纯聚脂户外喷涂; 电镀铝反射器。	







● G-003727DZ

电镀铝反射器





● G-013728DZ

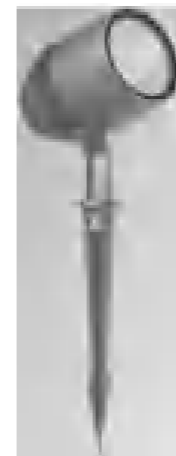

● C-003727



电镀铝反射器

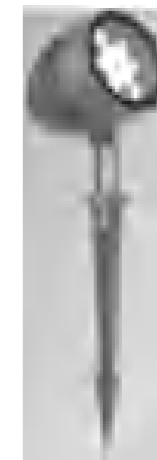



● C-013728

型号	光源	描述	材料	IP
G-003727DZ	CREE-COB 8W / LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂;	IP65
G-013728DZ	OSRAM 6W			
C-003727	CREE-COB 8W / LUMILEDS-COB 8W			
C-013728	OSRAM 6W			







● G-003729




● G-013729

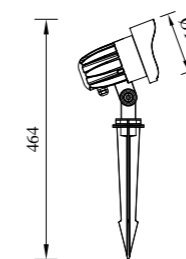

● C-003729

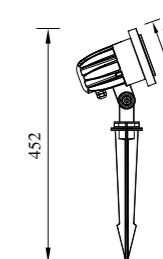

● C-013729





型号	光源	描述	材料	IP
G-003729			铝合金压铸铝灯体;	
G-013729	CREE-COB 12W	Ra≥80	钢化玻璃片;	IP65
C-003729	LUMILEDS-COB 12W	工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈;	
C-013729			纯聚脂户外喷涂;	






● G-003731DZ

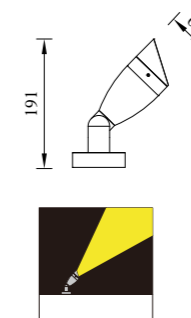

● G-005730DZ




● C-003731

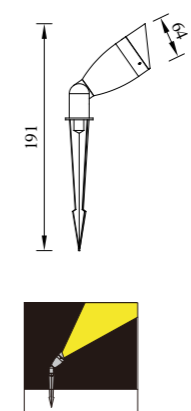


● C-005730

型号	光源	描述	材料	IP
G-003731DZ	OSRAM 4W			
G-005730DZ	GU10 20W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈;	IP65
C-003731	OSRAM 4W		纯聚脂户外喷涂;	
C-005730	GU10 20W			




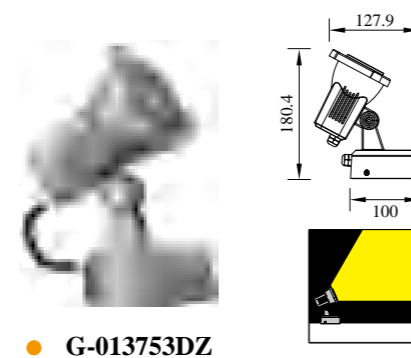


● G-013753DZ

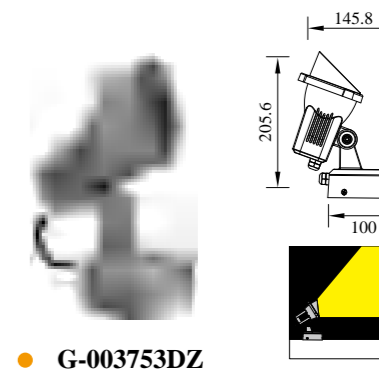

● G-003753DZ

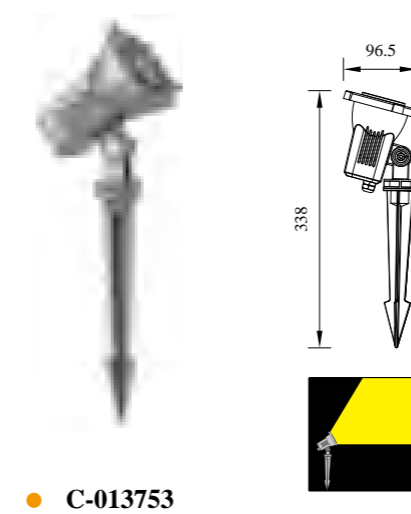


● C-013753

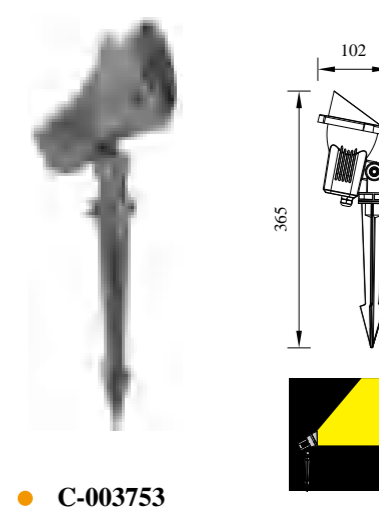


● C-003753

型号	光源	描述	材料	IP
G-013753DZ	OSRAM 4W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂;	IP65
G-003753DZ				
C-013753				
C-003753				




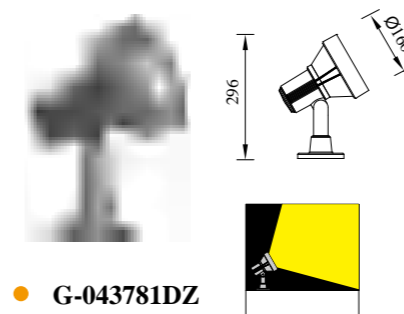


● G-043781DZ

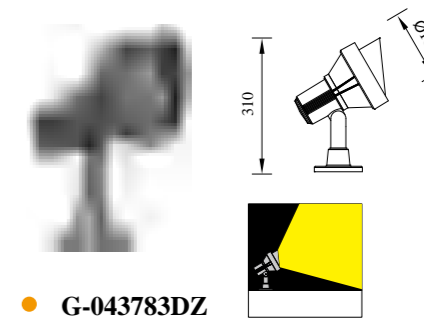

● G-043783DZ

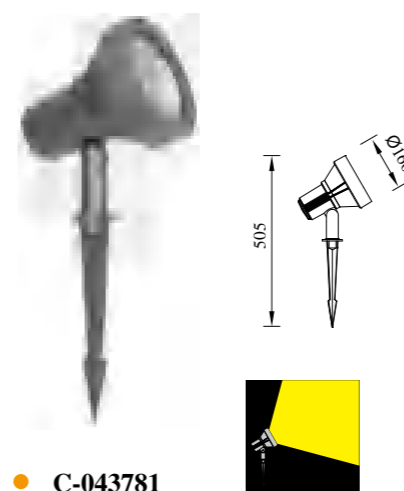


● C-043781

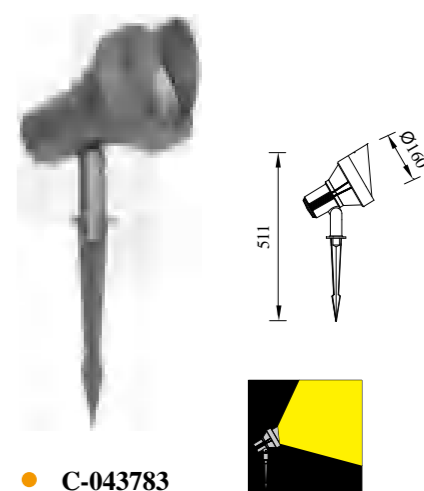



● C-043783

型号	光源	描述	材料	IP
G-043781DZ	CREE-COB 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂;	IP65
G-043783DZ				
C-043781				
C-043783				







● G-003363




● G-013363



● C-003363




● C-013363




型号	光源	描述	材料	IP
G-003363	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
G-013363				
C-003363				
C-013363				








● G-003364



● G-013364



● C-003364




● C-013364

型号	光源	描述	材料	IP
G-003364				
G-013364	CREE-COB 8W	Ra≥80	压铸铝灯体； 钢化玻璃罩； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂；	IP65
C-003364	LUMILEDS-COB 8W	工作温度：-30℃~45℃		
C-013364				






● G-003553

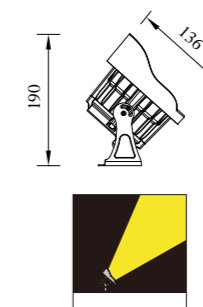

● G-013553



● G-003554

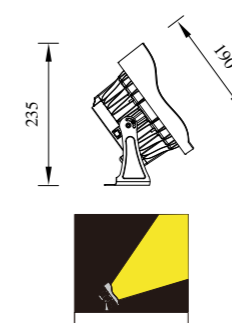

● G-013554



型号	光源	描述	材料	IP
G-003553	OSRAM 8W			
G-013553	CREE-COB 8W / LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈;	IP65
G-003554	OSRAM 15W		纯聚脂户外喷涂;	
G-013554	CREE-COB 15W / LUMILEDS-COB 15W			



草 · 坪 · 灯

L A W N · L I G H T

LAWN LIGHT
INNOVATE




LAWN LIGHT
DESIGN




LAWN LIGHT
METICULOUS




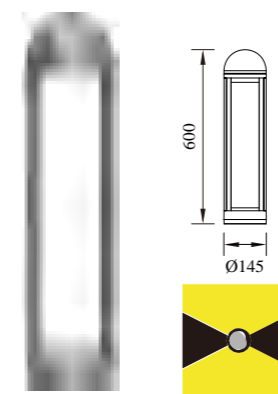


● P-003103RH-60

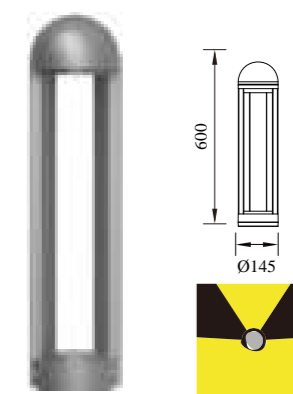

● P-023103RH-60

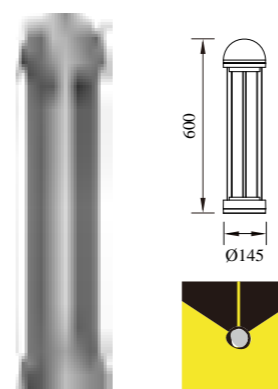


● P-013103RH-60

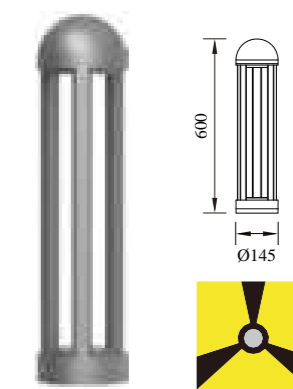


● P-013102RH-60

型号	光源	描述	材料	IP
P-003103RH-60				
P-023103RH-60	CREE-COB 8W	Ra≥80	压铸铝灯体； 钢化玻璃罩； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂；	IP54
P-013103RH-60	LUMILEDS-COB 8W	工作温度:-30℃~45℃		
P-013102RH-60				



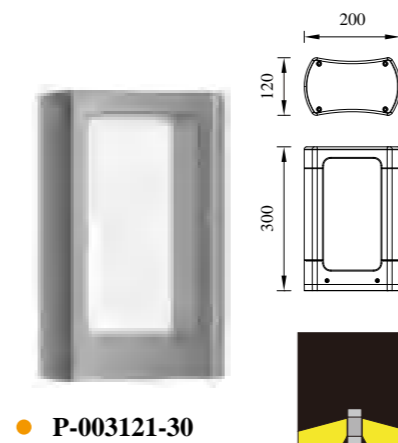


● P-003121-30

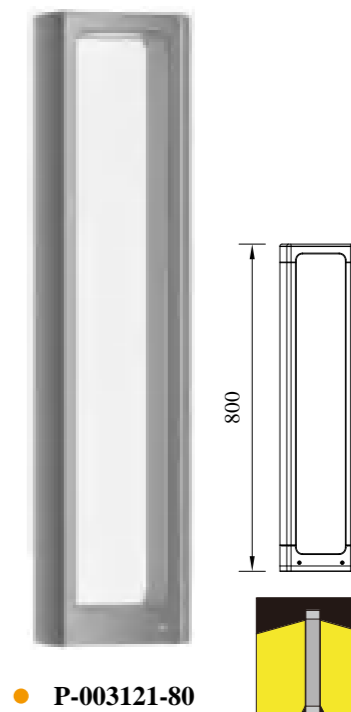


● P-003121-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-003121-30	CREE-COB 8W	Ra≥80	压铸铝灯体； 钢化玻璃罩； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂；	IP54
P-003121-80	LUMILEDS-COB 8W	工作温度:-30℃~45℃		





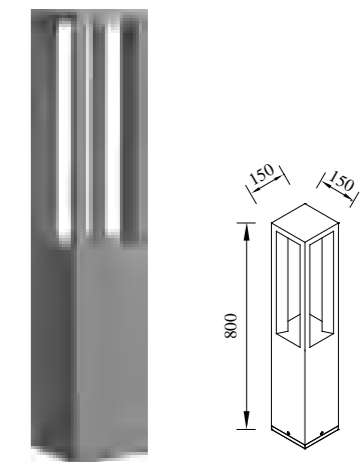


● P-003104-80




型号	光源	描述	材料	IP
P-003104-80	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54



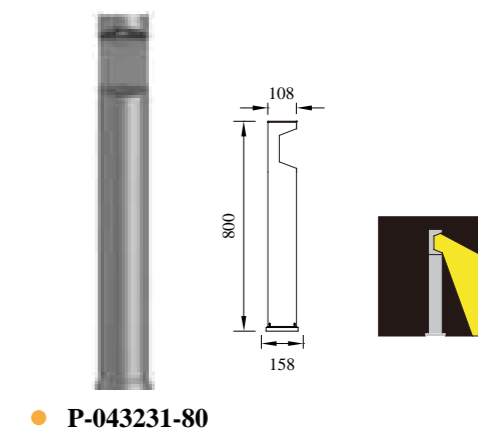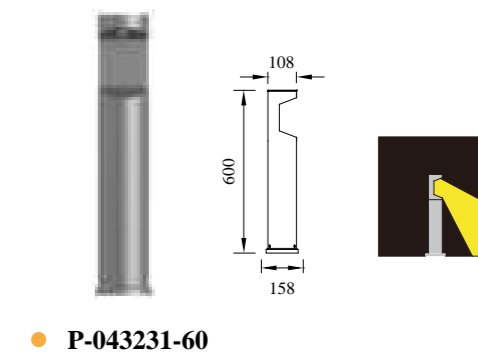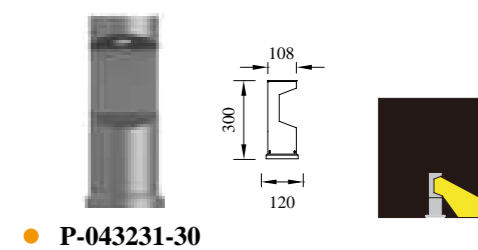


型号	光源	描述	材料	IP
P-043231-30			铝合金压铸铝灯体， 纯聚脂户外喷涂； 简约现代， 适用于各种场所。	IP65
P-043231-60	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		
P-043231-80				






● P-033231-30

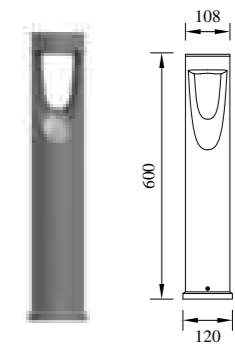


● P-033231-60

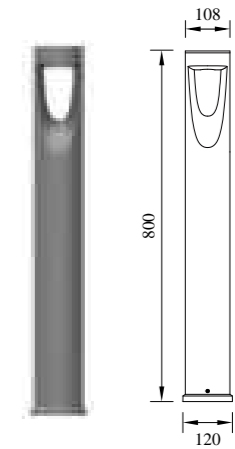


● P-033231-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-033231-30	LUMILEDS-COB 12W CREE 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 纯聚脂户外喷涂; 简约现代, 适用于各种场所。	IP65
P-033231-60				
P-033231-80				




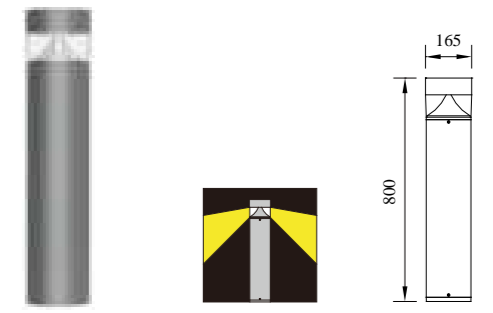

● P-003235-80

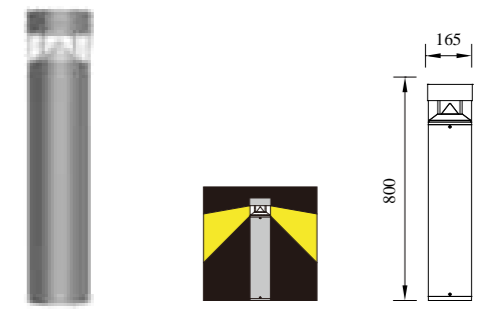


● P-003236-80

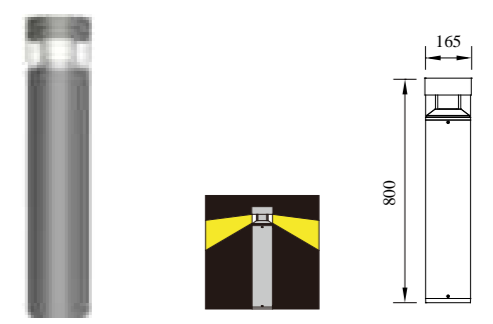


● P-013236-80 *透明PC & 奶白PC

型号	光源	描述	材料	IP
P-003235-80	OSRAM 8W		铝合金压铸铝灯体;	
P-003236-80		Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	透明PC/奶白PC;	IP65
P-013236-80	CREE-COB 8W		电镀铝反光杯; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	




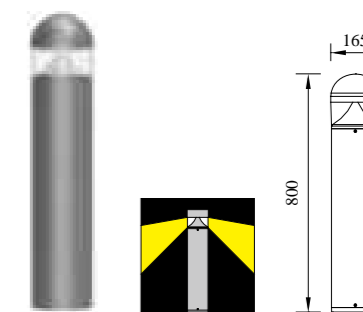

● P-003235RH-80

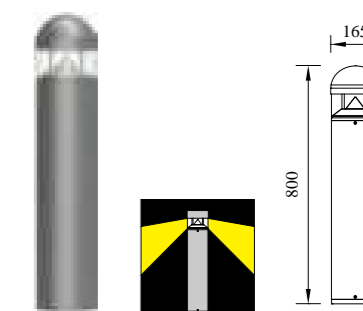


● P-003236RH-80

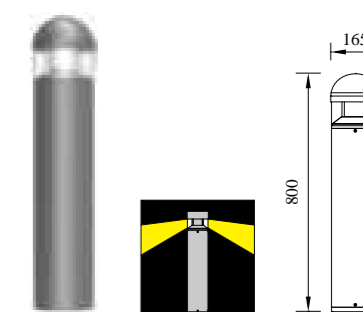


● P-013236RH-80
*透明PC & 奶白PC

型号	光源	描述	材料	IP
P-003235RH-80	OSRAM 8W		铝合金压铸铝灯体;	
P-003236RH-80		Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	透明PC/奶白PC;	IP65
P-013236RH-80	CREE-COB 8W		电镀铝反光杯; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	




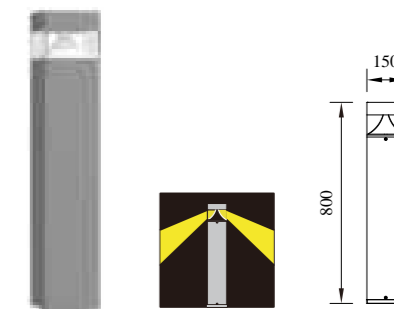

● P-003240-80

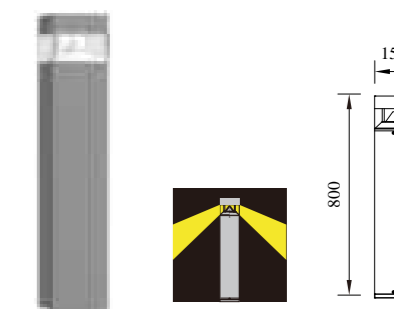


● P-003241-80

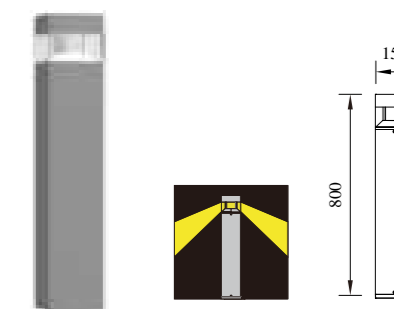

● P-013241-80
*透明PC & 奶白PC

型号	光源	描述	材料	IP
P-003240-80	OSRAM 12W		压铸铝灯体;	
P-003241-80	CREE-COB 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	透明PC/奶白PC; 防水硅胶圈;	IP65
P-013241-80	LUMILEDS-COB 12W		纯聚脂户外喷涂。	





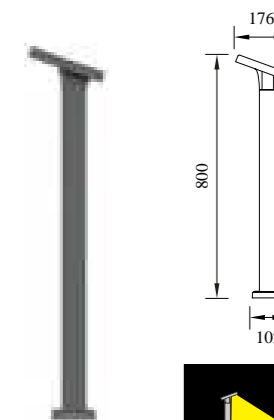

● P-003245-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-003245-80	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65



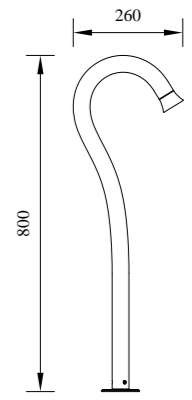


● P-003246-80




型号	光源	描述	材料	IP
P-003246-80	CREE 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54




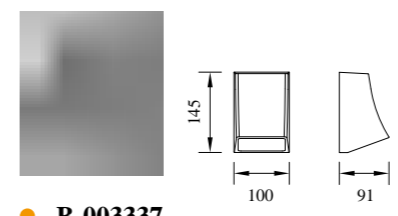


● B-003337

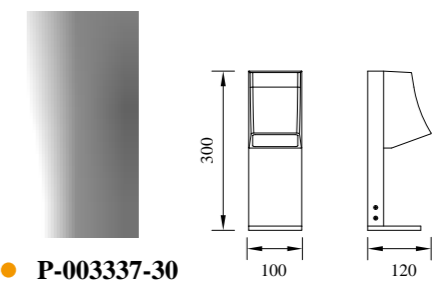

● P-003337-30

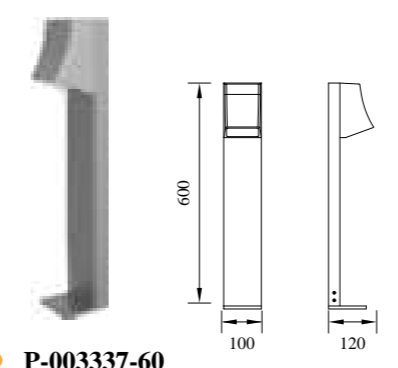


● P-003337-60

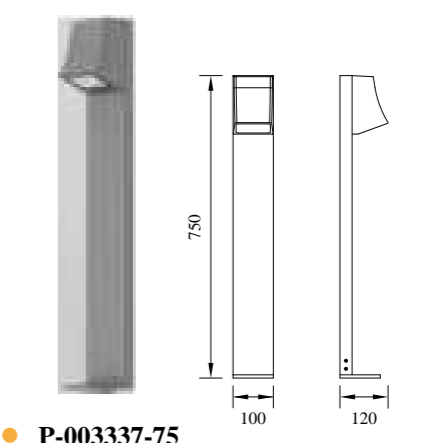


● P-003337-75

型号	光源	描述	材料	IP
B-003337				
P-003337-30	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 纯聚脂户外喷涂; 简约现代, 适用于各种场所。	65
P-003337-60				
P-003337-75				
P-003337-75				




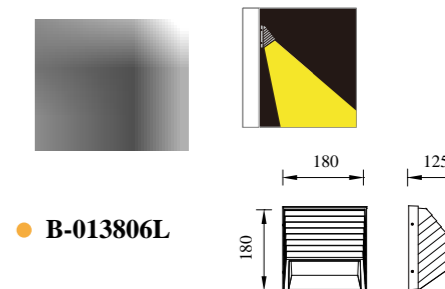

● B-013806L

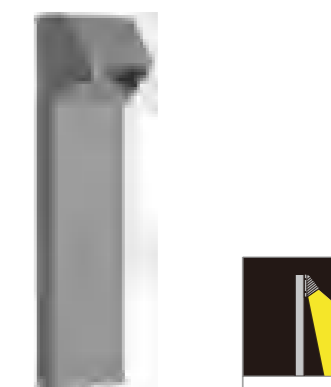


● P-004806-80


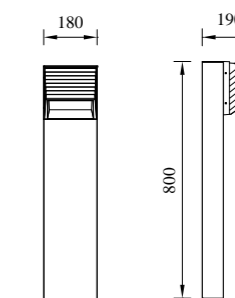


型号	光源	描述	材料	IP
B-013806L	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54
P-004806-80				







● P-005281D




● P-023281




● P-023281-60

型号	光源	描述	材料	IP
P-005281D	 E27 18W		铝合金压铸铝灯体； 透明PC灯罩；	
P-023281	CREE-COB 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	电镀铝反光杯； 防水硅胶圈；	IP65
P-023281-60	LUMILEDS-COB 12W		纯聚脂户外喷涂。	




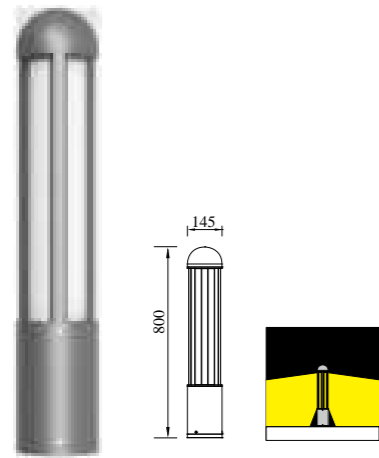

● P-036102RH-80

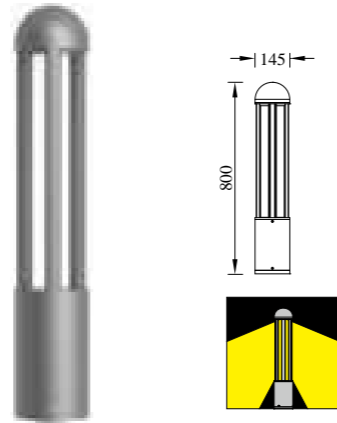

● P-003102RH-80

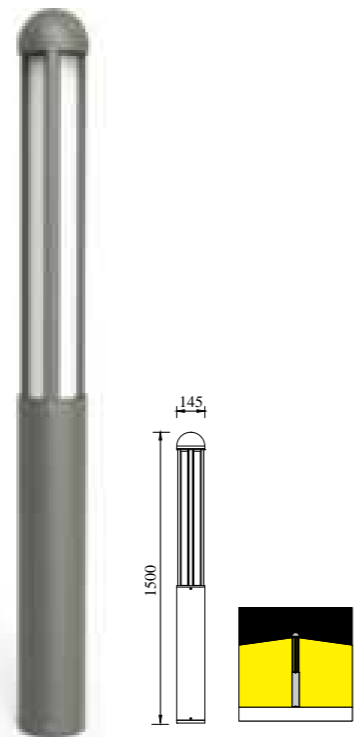

● P-036102RH-150




● P-036102RH-200




● P-036102RH-250

型号	光源	描述	材料	IP
P-003102RH-80	OSRAM 8W			
P-036102RH-80	OSRAM 12W			
P-036102RH-150	OSRAM 18W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 奶白PC罩; 防水硅胶圈;	IP54
P-036102RH-200	OSRAM 24W		纯聚脂户外喷涂。	
P-036102RH-250	OSRAM 30W			




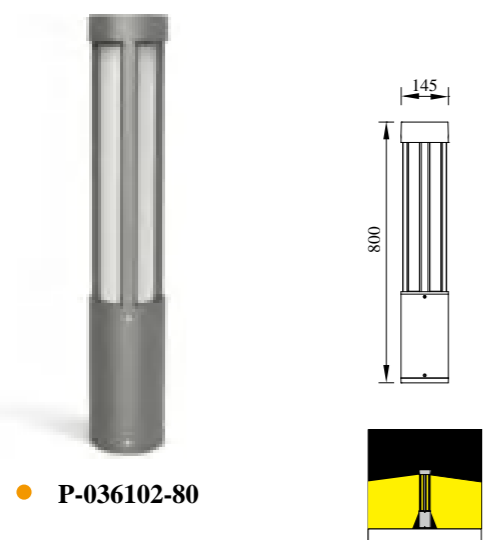


● P-036102-80

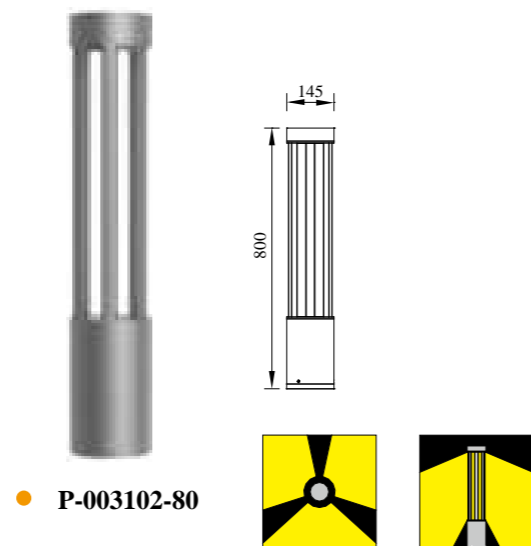

● P-003102-80

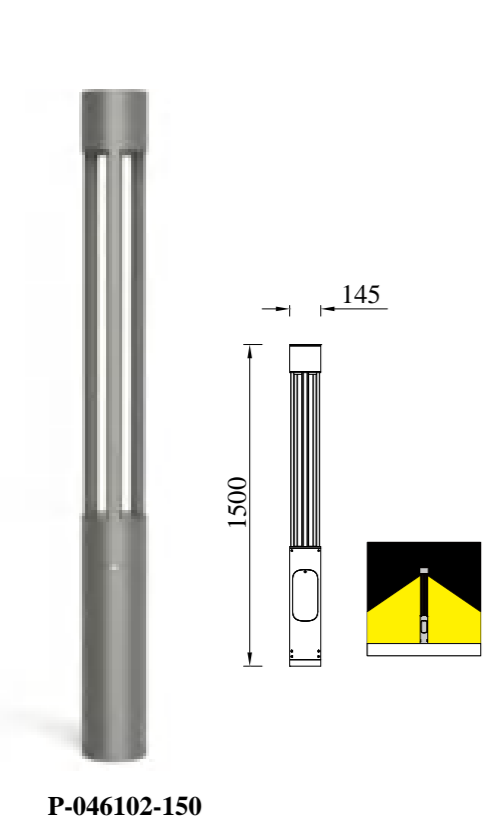


P-046102-150

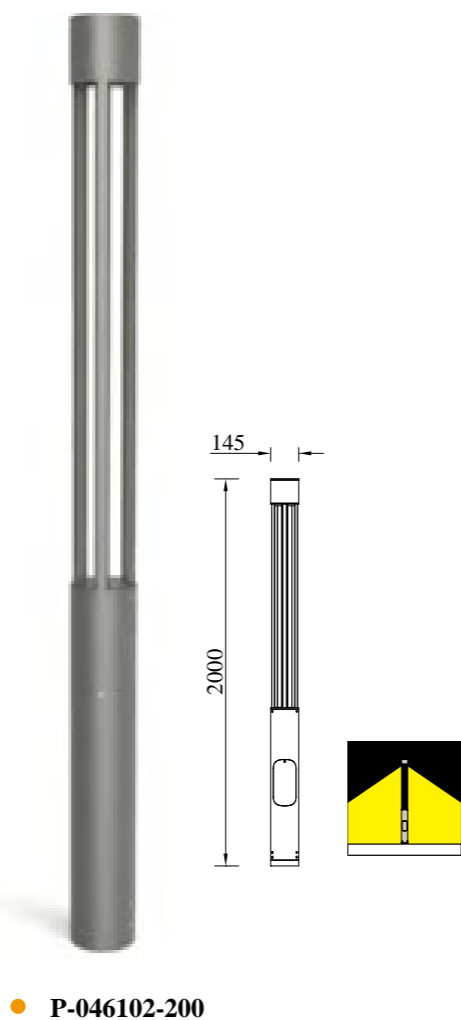

● P-046102-200




● P-046102-250

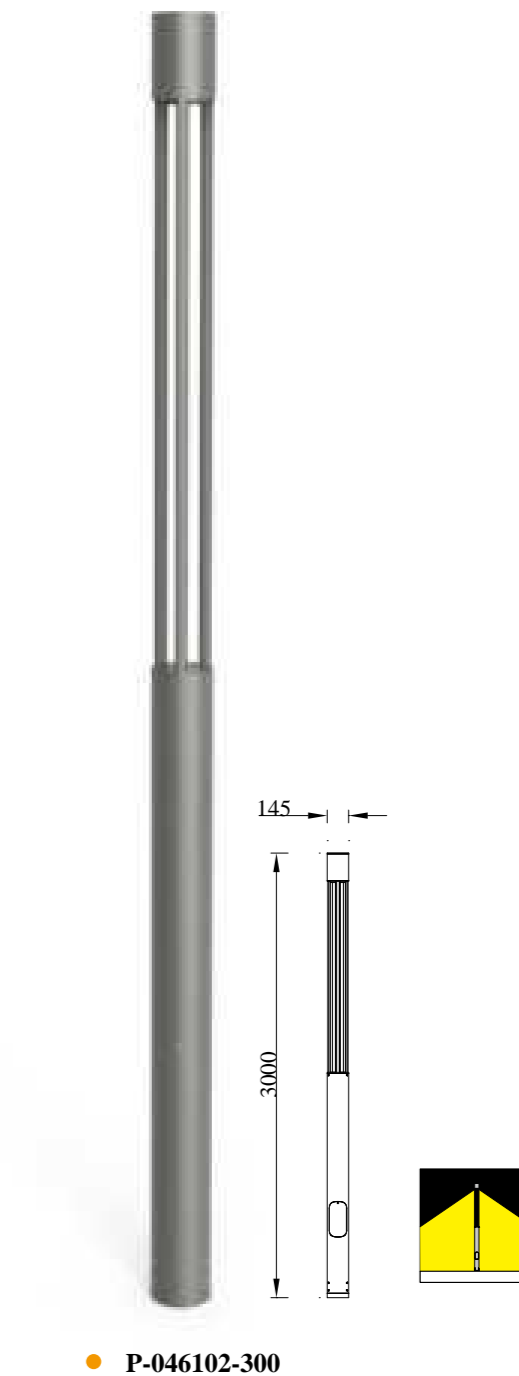


● P-046102-300

型号	光源	描述	材料	IP
P-036102-80	OSRAM 12W			
P-003102-80	CREE-COB 8W			
P-046102-150	CREE-COB 20W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 奶白PC罩&钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54
P-046102-200				
P-046102-250	LUMILEDS 30W			
P-046102-300				




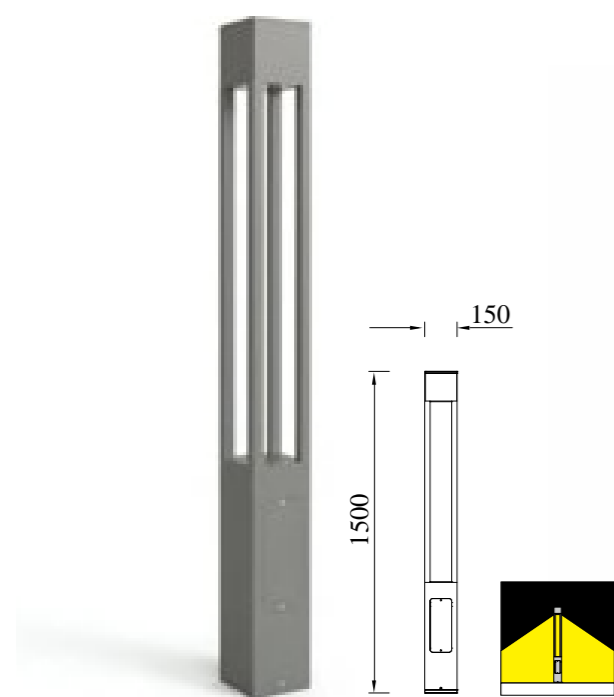

● P-103104-150

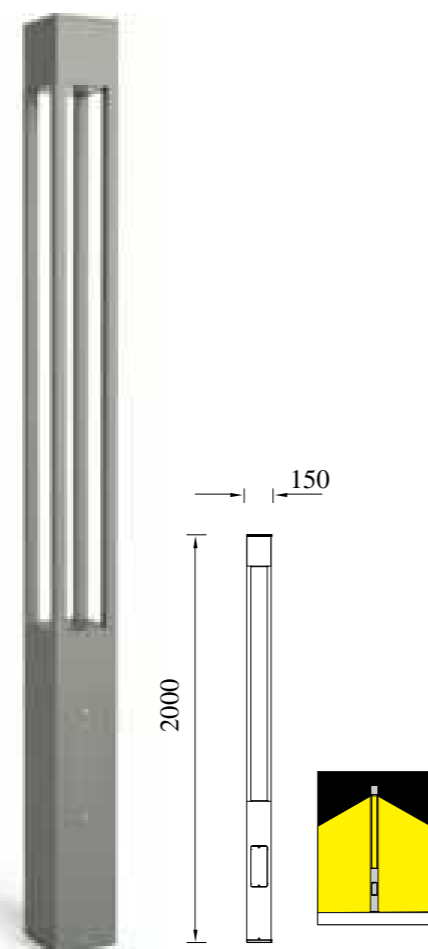


● P-103104-200

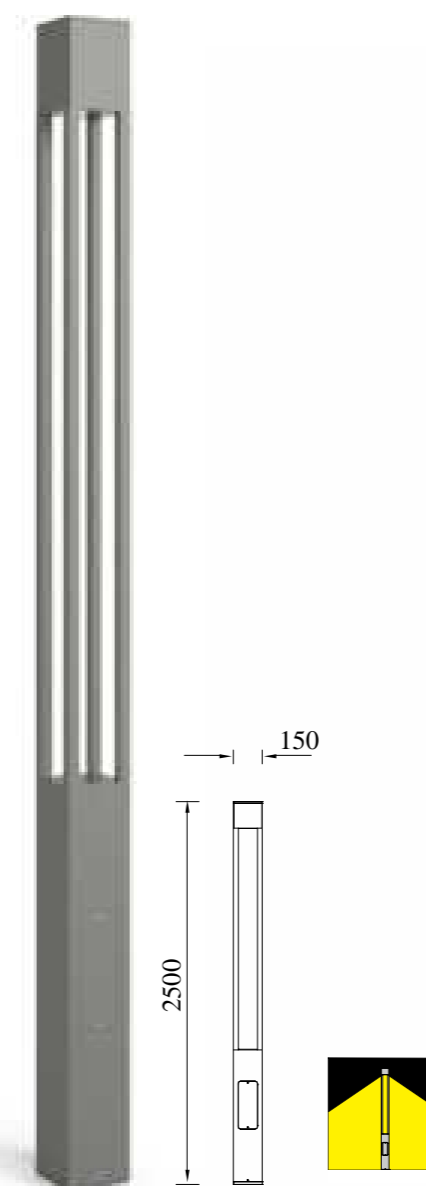

● P-103104-250




● P-103104-300

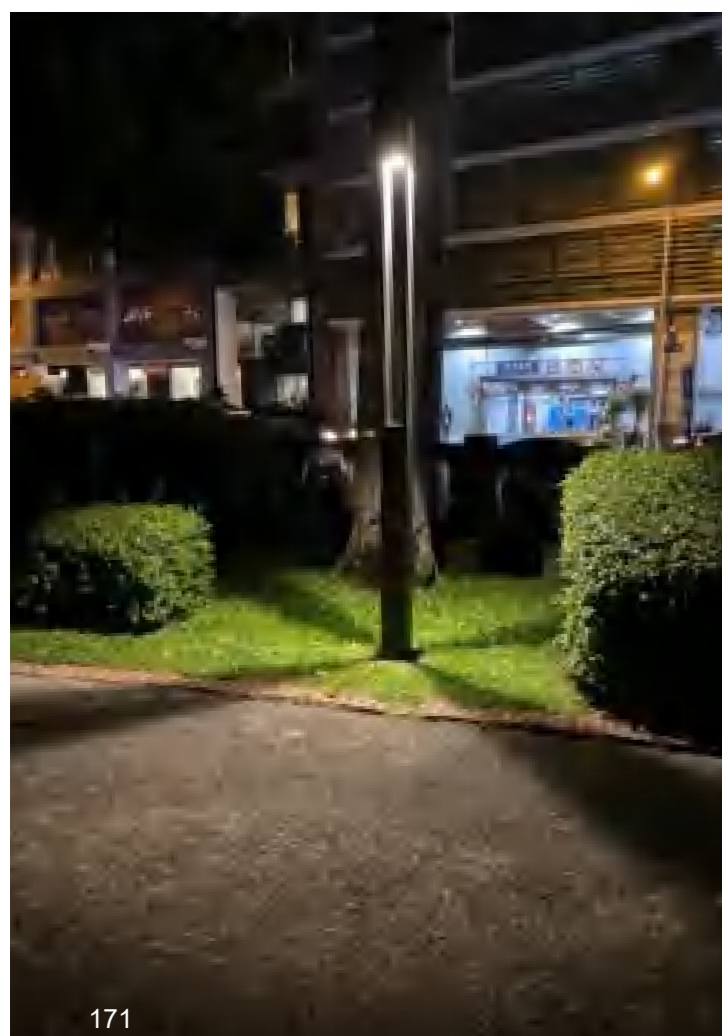


型号	光源	描述	材料	IP
P-103104-150	CREE-COB 20W		铝合金压铸铝灯体， 钢化玻璃罩； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP54
P-103104-200		Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		
P-103104-250	LUMILEDS 30W			
P-103104-300				



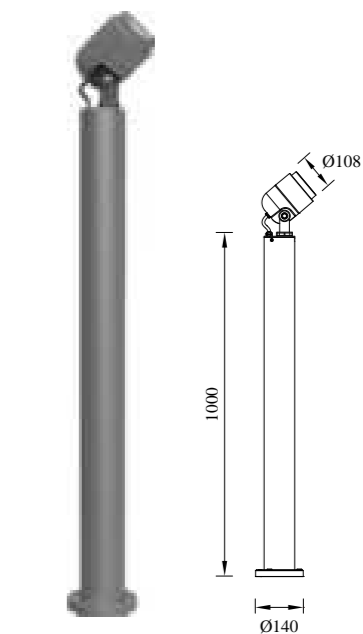

● P-003723

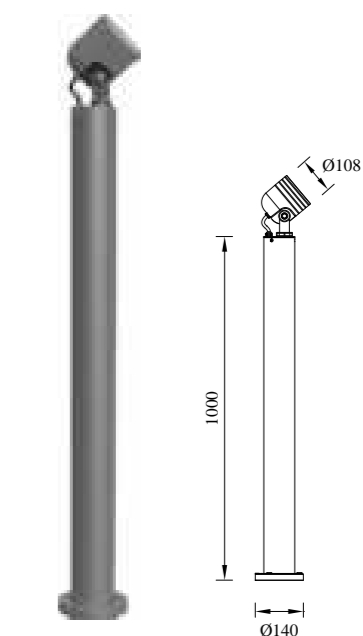

● P-003722


型号	光源	描述	材料	IP
P-003723	CREE-COB 12W / LUMILEDS-COB 12W		铝合金压铸铝灯体， 钢化玻璃罩；	
P-003722	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65



花 · 园 · 灯

G A R D E N · L I G H T

INNOVATE

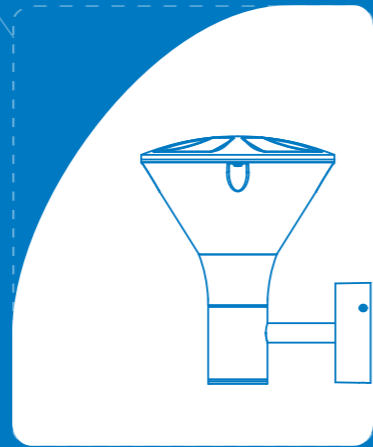

WALL LAMP

STREET LIGHT

INNOVATE





LAWN LIGHT
METICULOUS





COLUMN HEAD LIGHT
DESIGN









● B-803214W





● P-823214-30

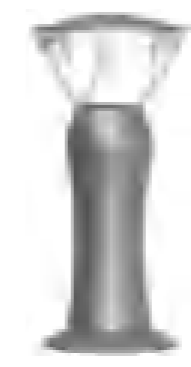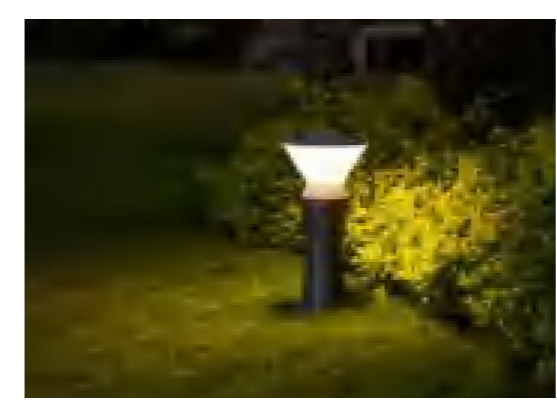




● P-853214-45

型号	光源	描述	材料	IP
B-803214W			铝合金压铸铝灯体； 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈；	IP65
P-823214-30	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	纯聚脂户外喷涂。	
P-853214-45				




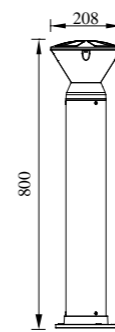

● P-813214-80

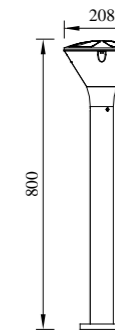


● P-823214-80

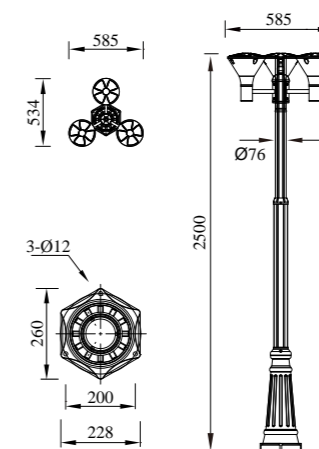


● T-853214-3

型号	光源	描述	材料	IP
P-813214-80	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈;	IP65
P-823214-80	OSRAM 8W			
T-853214-3	OSRAM 24W		纯聚脂户外喷涂。	IP54




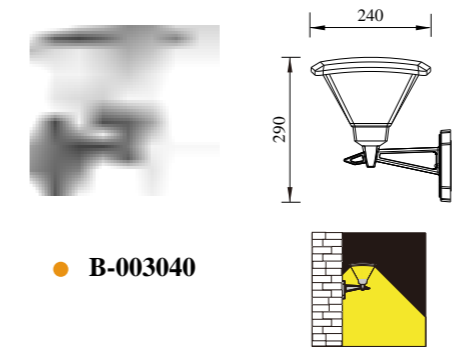


● B-003040

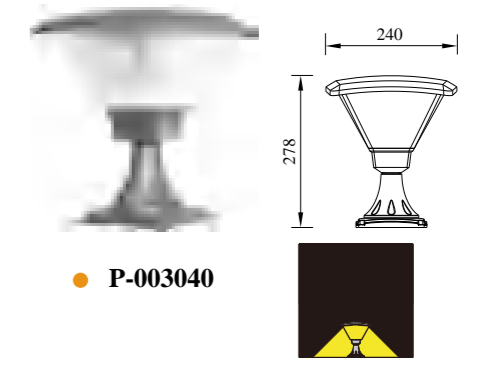

● P-003040

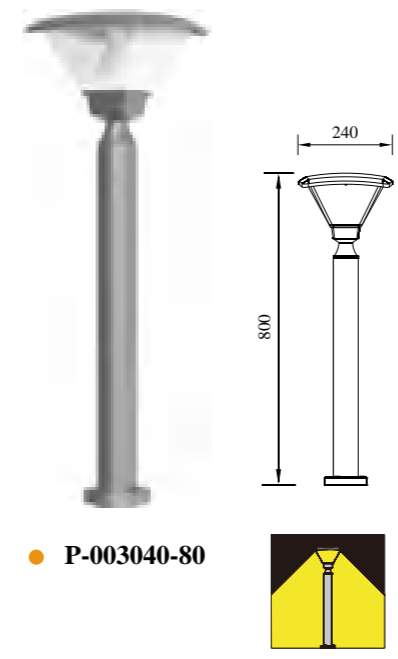


● P-003040-80

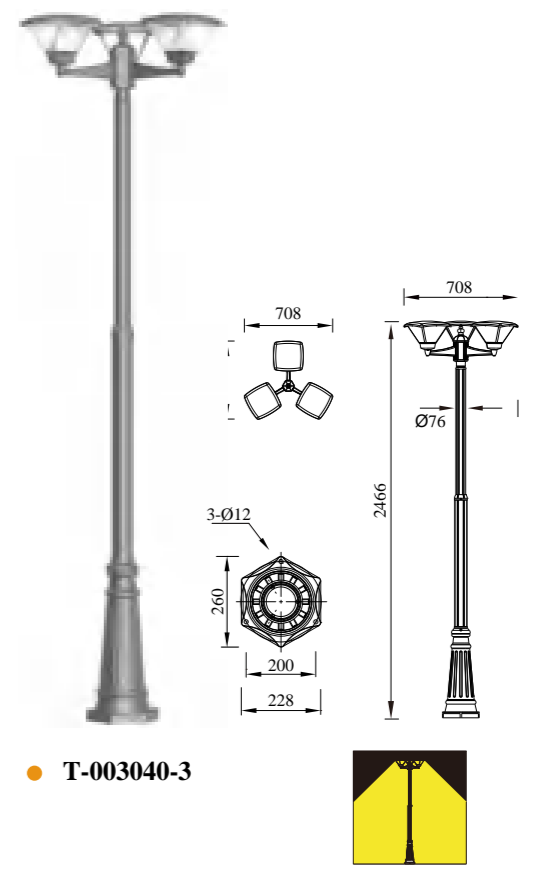


● T-003040-3

型号	光源	描述	材料	IP
B-003040	OSRAM 8W			
P-003040	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54
P-003040-80	OSRAM 8W			
T-003040-3	OSRAM 24W			





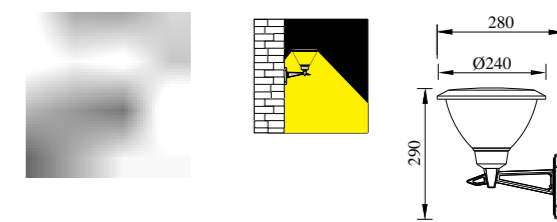

● B-003050

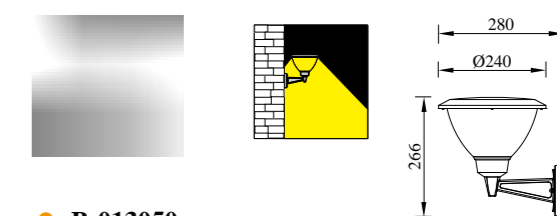


● B-013050

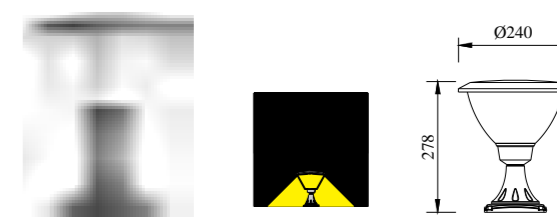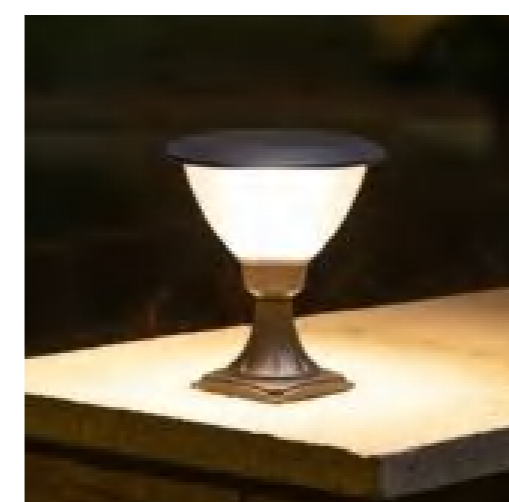


● P-003050

型号	光源	描述	材料	IP
B-003050	OSRAM 8W		铝合金压铸铝灯体;	
P-013050	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈;	IP54
P-003050	OSRAM 8W		纯聚脂户外喷涂。	



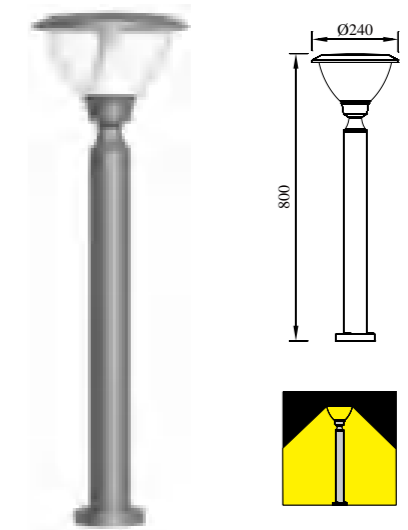

● P-003050-80

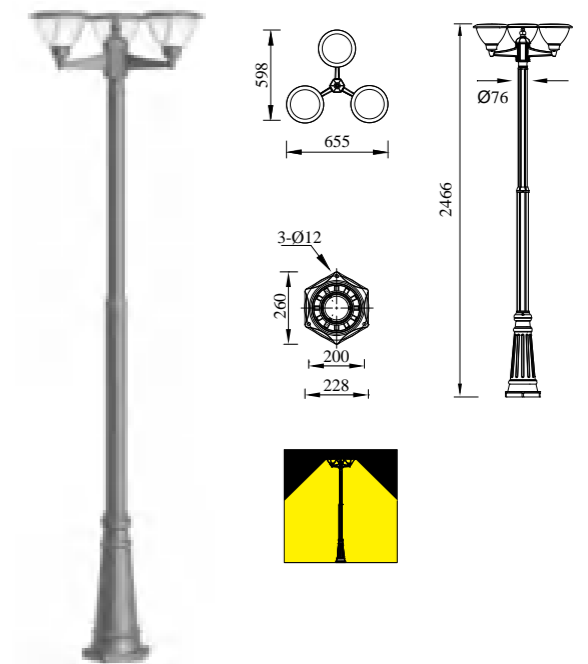



● T-003050-3

型号	光源	描述	材料	IP
P-003050-80	OSRAM 8W		铝合金压铸铝灯体； 抗紫外线磨砂PC罩	
T-003050-3	OSRAM 8Wx3	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	出光均匀； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP54








● B-005083



● T-005083-3

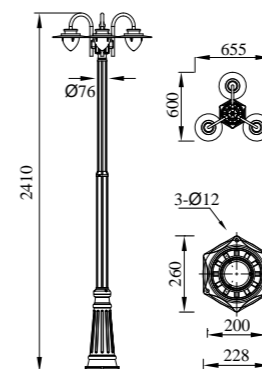


● P-005083

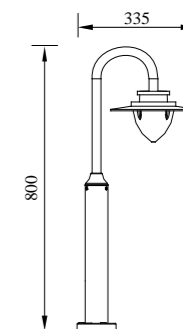


型号	光源	描述	材料	IP
B-005083	CREE-COB 8W		铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54
	LUMILEDS-COB 8W			
P-005083	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54
	LUMILEDS-COB 8W			
T-005083-3	CREE-COB 8Wx3		铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54
	LUMILEDS-COB 8Wx3			







● B-005081



● P-006081-32

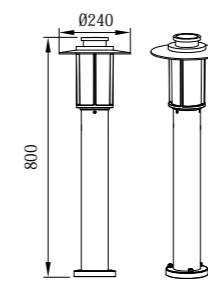

● P-006081-80

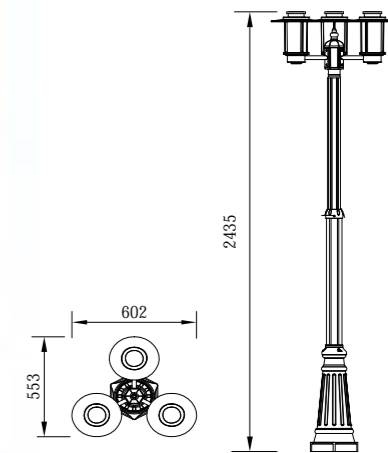



● T-055081-3

型号	光源	描述	材料	IP
B-005081			铝合金压铸铝灯体；	
P-006081-32	E27 18W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈；	IP54
P-006081-80			纯聚脂户外喷涂。	
T-055081-3	E27 18W*3			








● B-003006

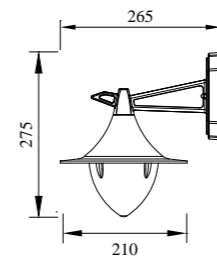

● P-003006

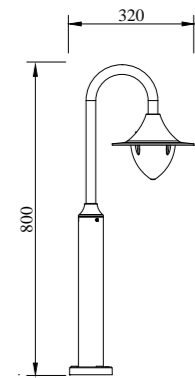


● T-003006-3

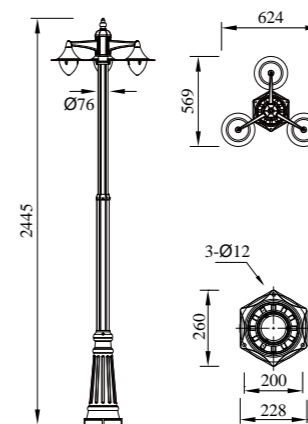


型号	光源	描述	材料	IP
B-003006	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W			
P-003006	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54
T-003006-3	CREE-COB 8Wx3 LUMILEDS-COB 8Wx3			




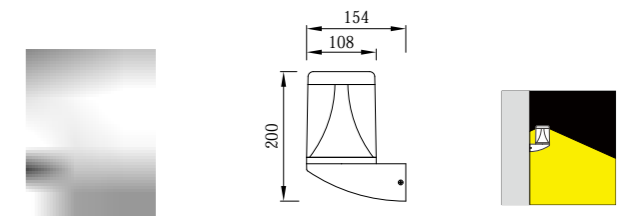


● B-103235

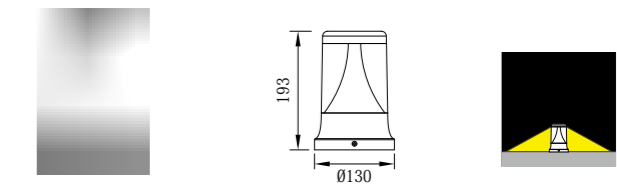


● P-113235

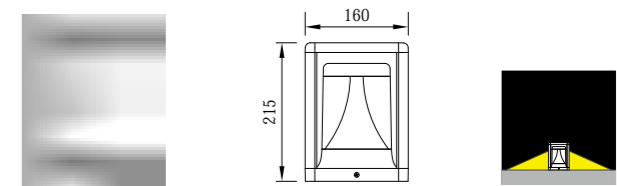

● P-123235

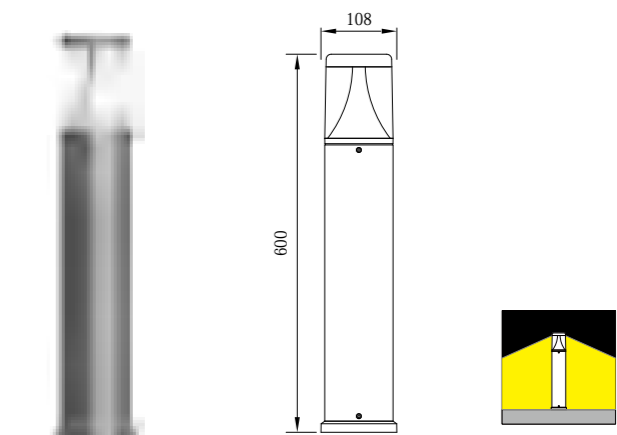


● P-103235-60

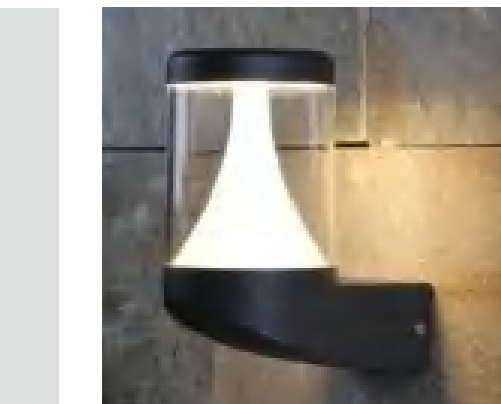


型号	光源	描述	材料	IP
B-103235	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线透明PC罩 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	出光均匀; IP65
P-113235				
P-123235				
P-103235-60				




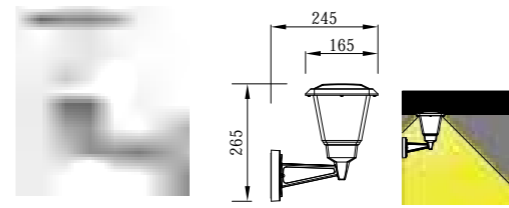


● B-003040S

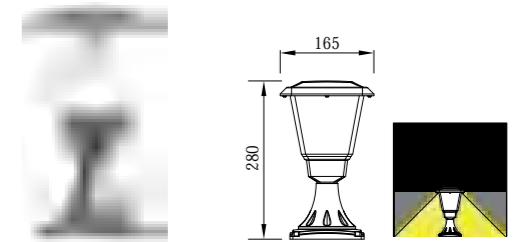

● P-003040S-28

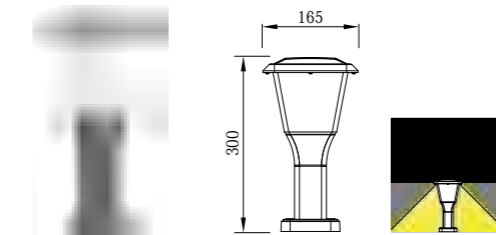


● P-003040S-30

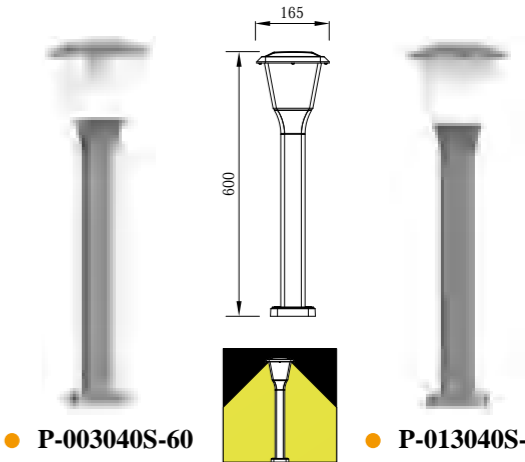


● P-003040S-60

● P-013040S-60
*奶白PC罩

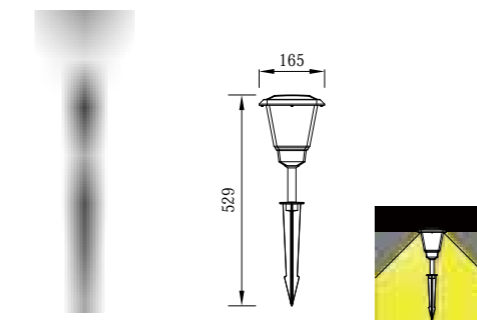

● C-003040S

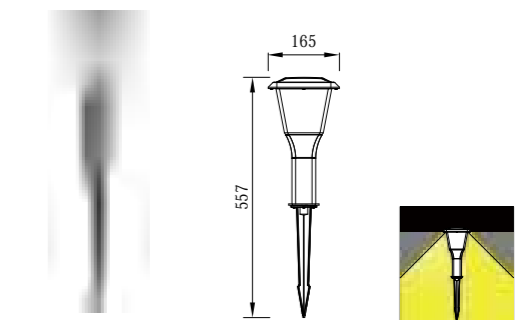


● C-013040S

型号	光源	描述	材料	IP
B-003040S				
P-003040S-28				
P-003040S-30				
P-003040S-60	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 透明PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
P-013040S-60				
C-003040S				
C-013040S				









● B-003050S

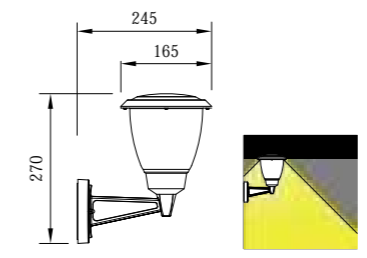



● P-003050S-28

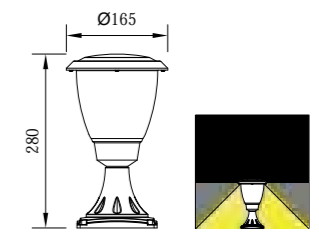


● P-003050S-30

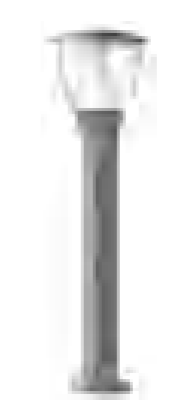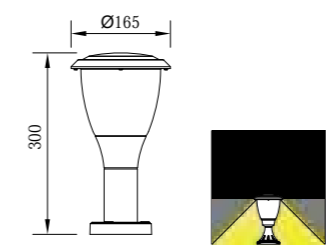



● P-003050S-60

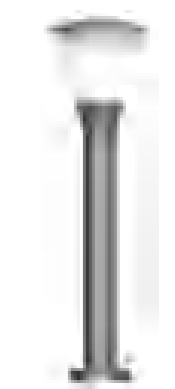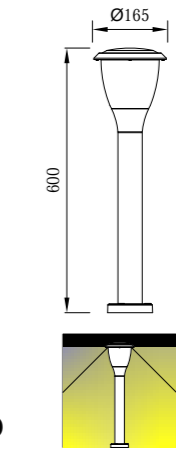


● P-013050S-60
*奶白PC罩



● C-003050S

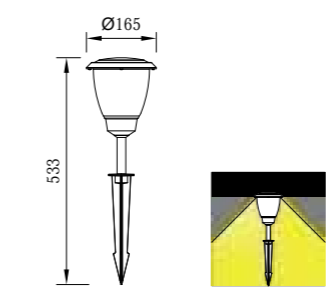


● C-013050S



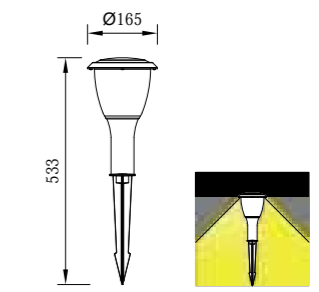


型号	光源	描述	材料	IP
B-003050S				
P-003050S-28				
P-003050S-30				
P-003050S-60	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 透明PC/奶白PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
P-013050S-60				
C-003050S				
C-013050S				









● B-003243



● P-003243-30




● P-003243-60



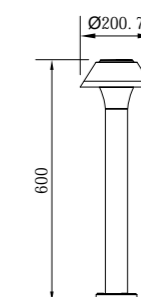


型号	光源	描述	材料	IP
B-003243			铝合金压铸铝灯体； 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	
P-003243-30	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65
P-003243-60				









● B-013243



● P-013243-30




● P-013243-60


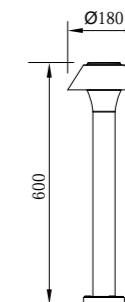


型号	光源	描述	材料	IP
B-013243			铝合金压铸铝灯体； 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	
P-013243-30	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃		IP65
P-013243-60				









● B-023243





● P-023243-30



● P-023243-60

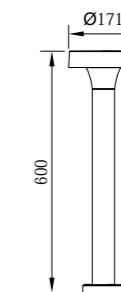


● C-023243






型号	光源	描述	材料	IP
B-023243	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
P-023243-30				
P-023243-60				
C-023243				










● B-033243





● P-033243-30



● P-033243-60

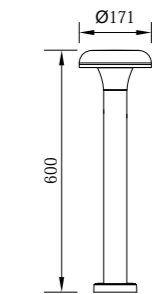


● C-033243





型号	光源	描述	材料	IP
B-033243	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
P-033243-30				
P-033243-60				
C-033243				










● P-123243-30






● P-123243-60

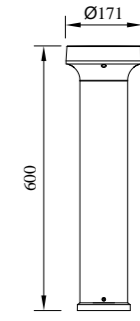



● P-133243-30





● P-133243-60

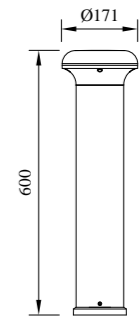

● P-103243-30




● P-103243-60

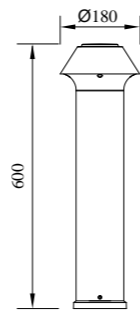


型号	光源	描述	材料	IP
P-103243-30	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯树脂户外喷涂。	IP65
P-103243-60				
P-123243-30				
P-123243-60				
P-133243-30				
P-133243-60				




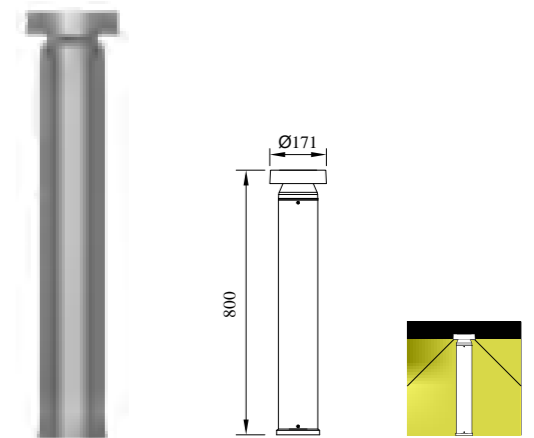


● P-223243-80

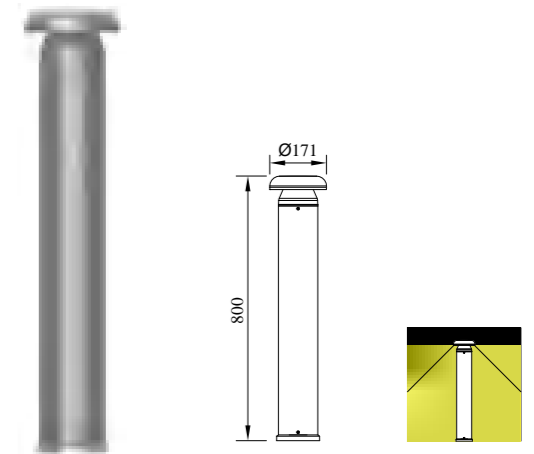

● P-233243-80

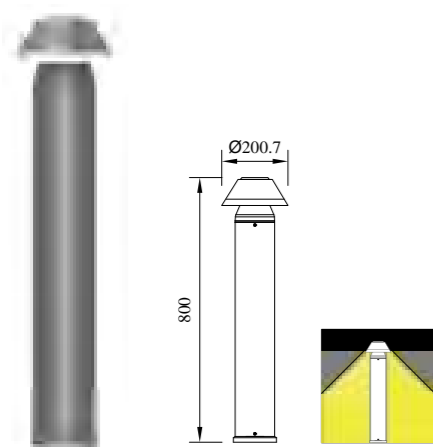

● P-203243-80

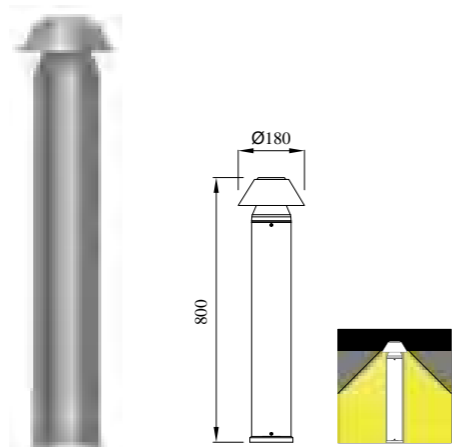

● P-213243-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-203243-80			铝合金压铸铝灯体；	
P-213243-80	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈； 纯树脂户外喷涂。	IP54
P-223243-80				
P-233243-80				



街 · 道 · 灯

S T R E E T · L I G H T

STREET LIGHT

INNOVATE






COLUMN HEAD LIGHT

DESIGN







● T-005001

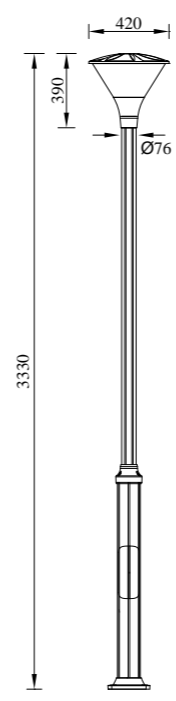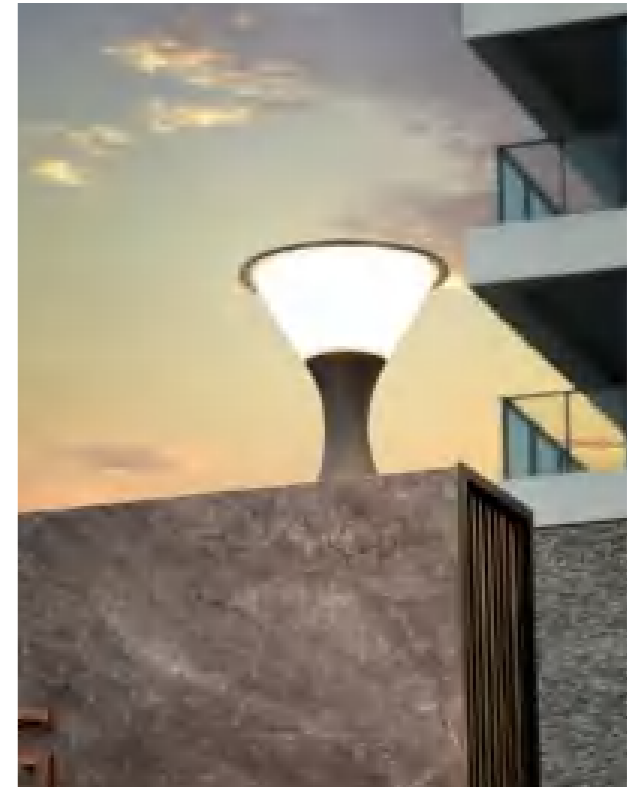



H3-300

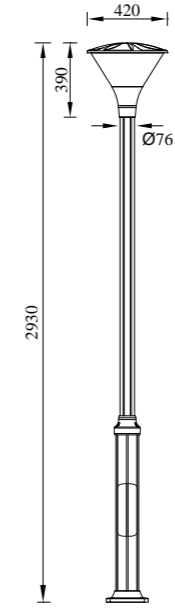

H3-260

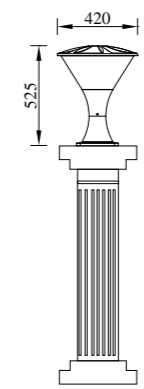

P-005001






型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005001-36W		HEP		铝合金压铸铝灯体；	
T-005001-48W	OSRAM	英飞特	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-005001-60W					







● T-005003

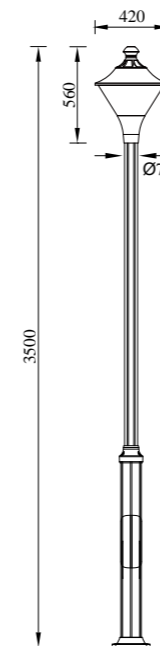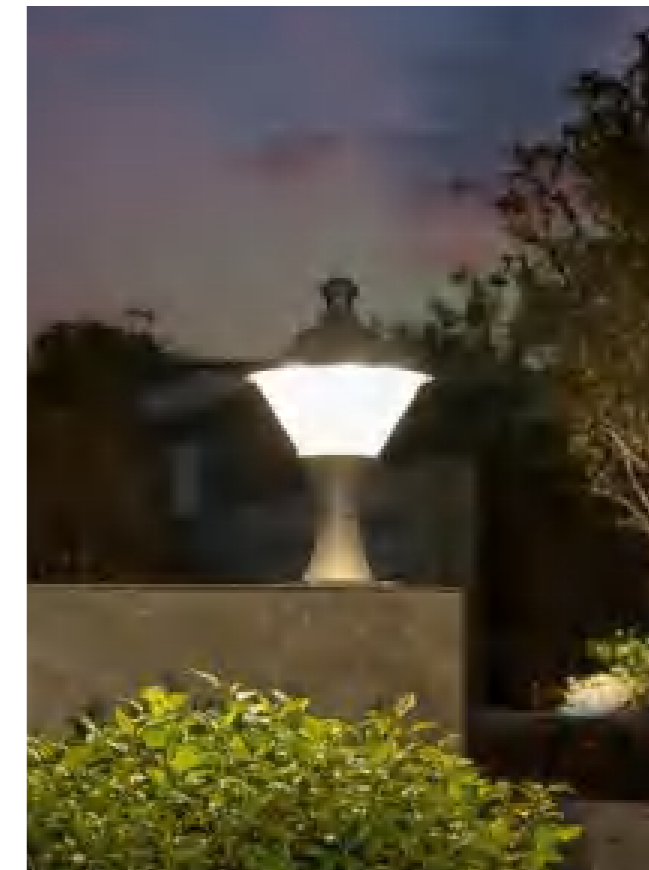



H1-300

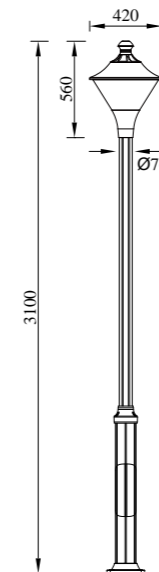

H1-260

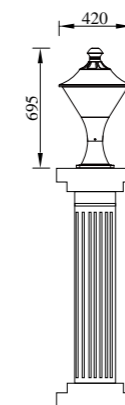

P-005003






型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005003-36W	OSRAM	HEP	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-005003-48W		英飞特			
T-005003-60W					





● T-005008

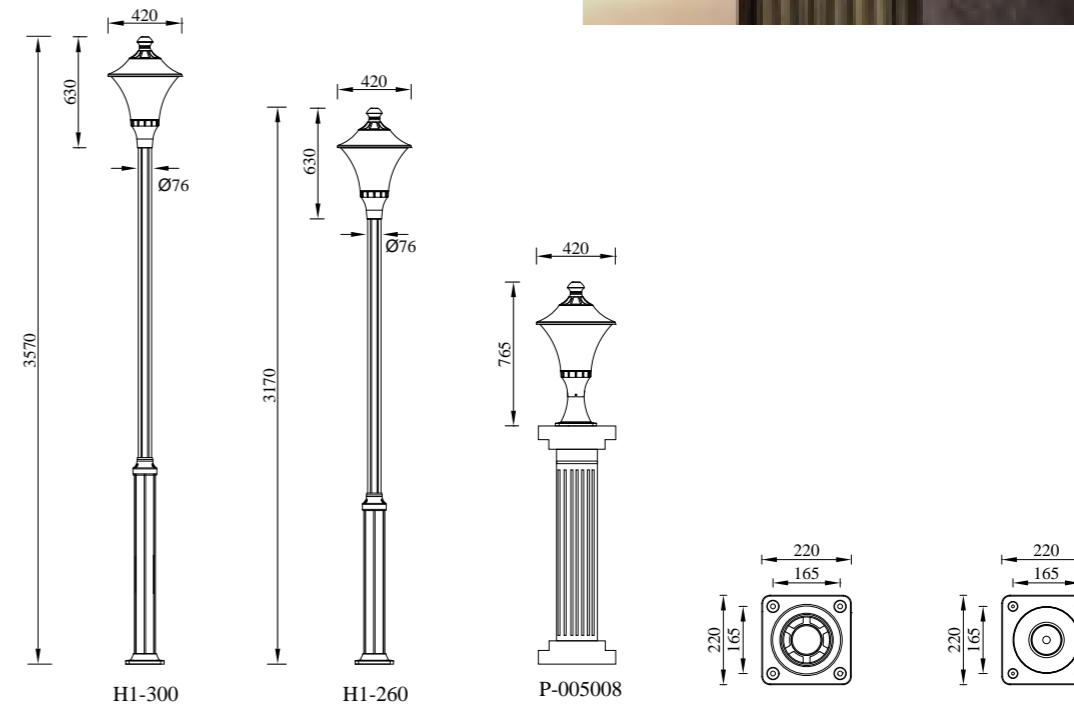
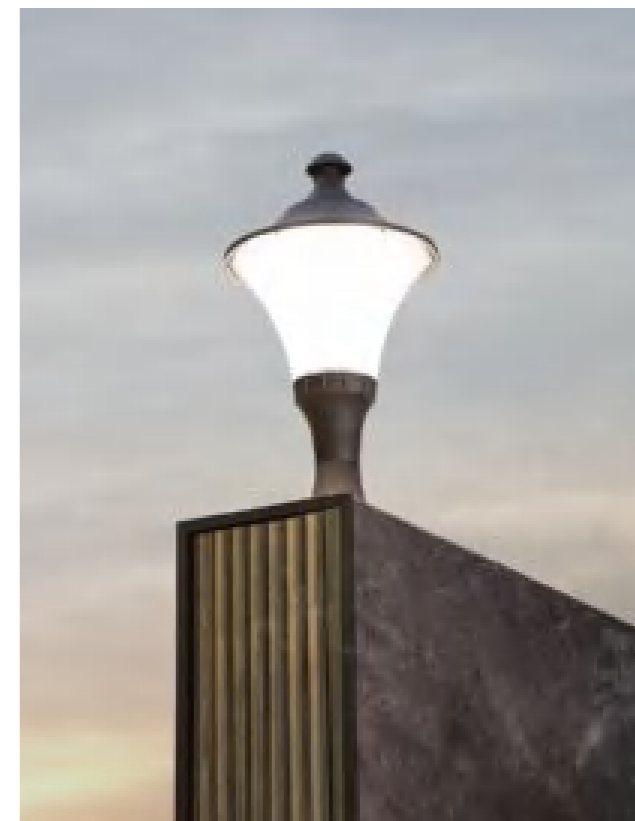



型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005008-36W	OSRAM	HEP	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-005008-48W		英飞特			
T-005008-60W					





● T-005009

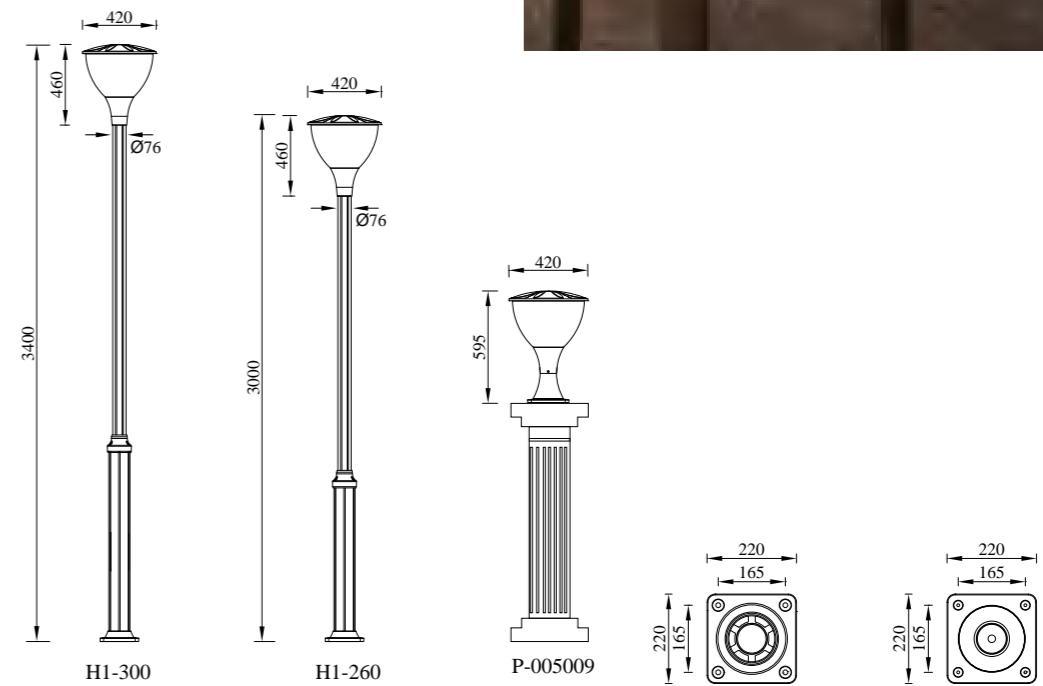
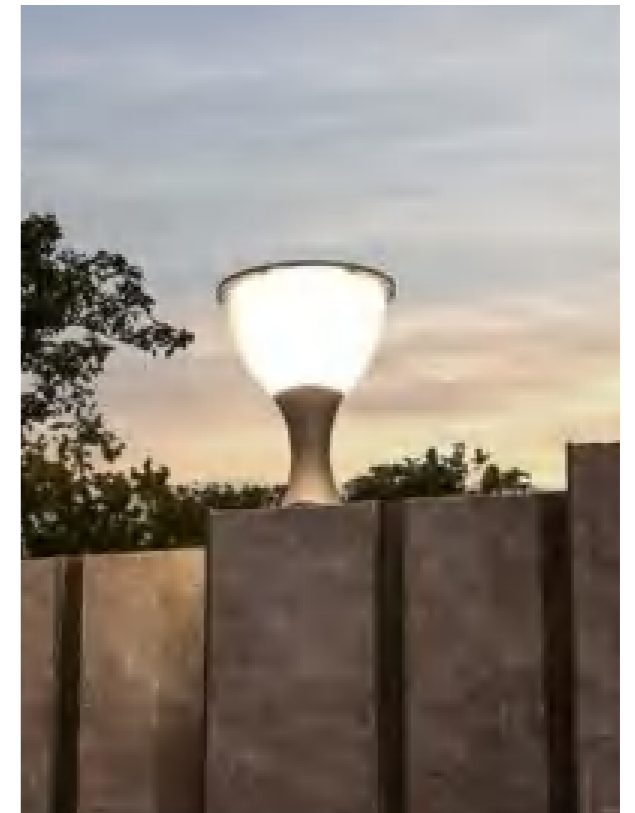



型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005009-36W	OSRAM	HEP	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-005009-48W		英飞特			
T-005009-60W					





● T-005011

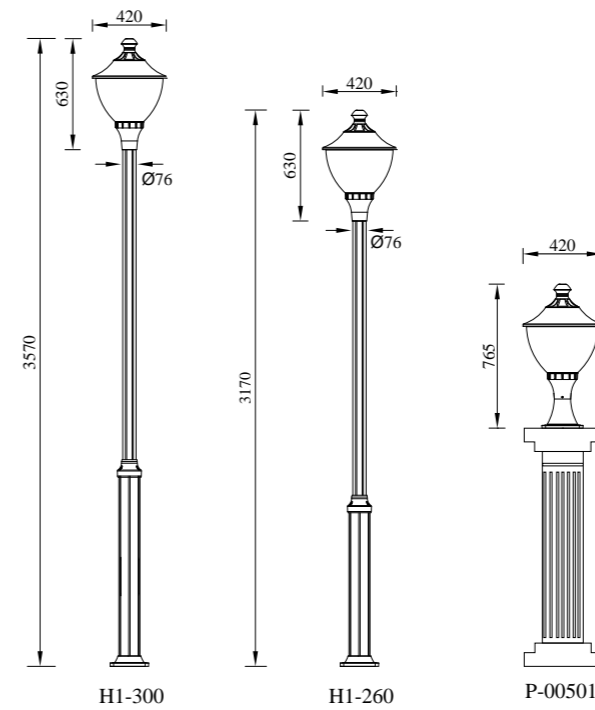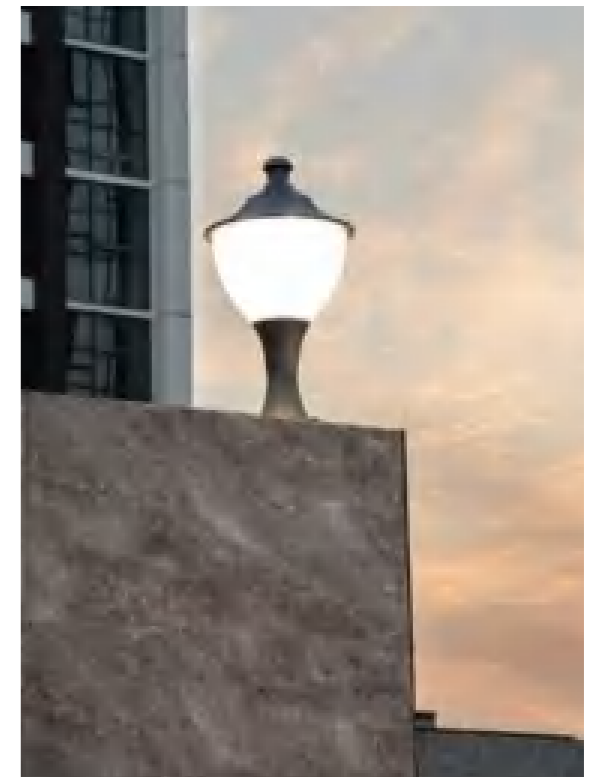



型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005011-36W	OSRAM	HEP	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-005011-48W		英飞特			
T-005011-60W					





● T-005013


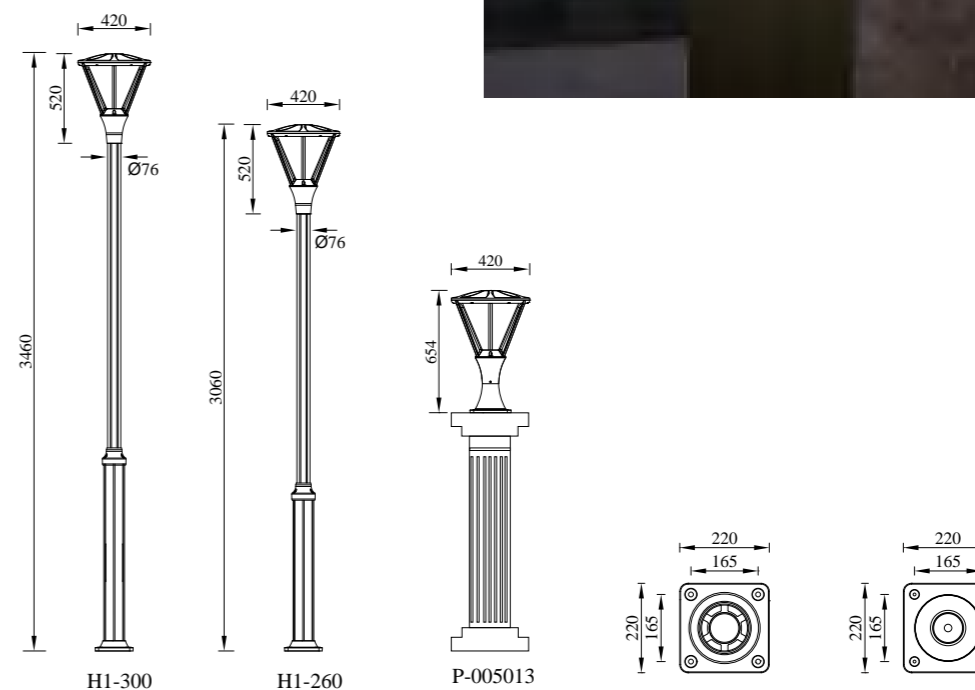



型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005013-36W	OSRAM	HEP	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-005013-48W		英飞特			
T-005013-60W					





● T-005016





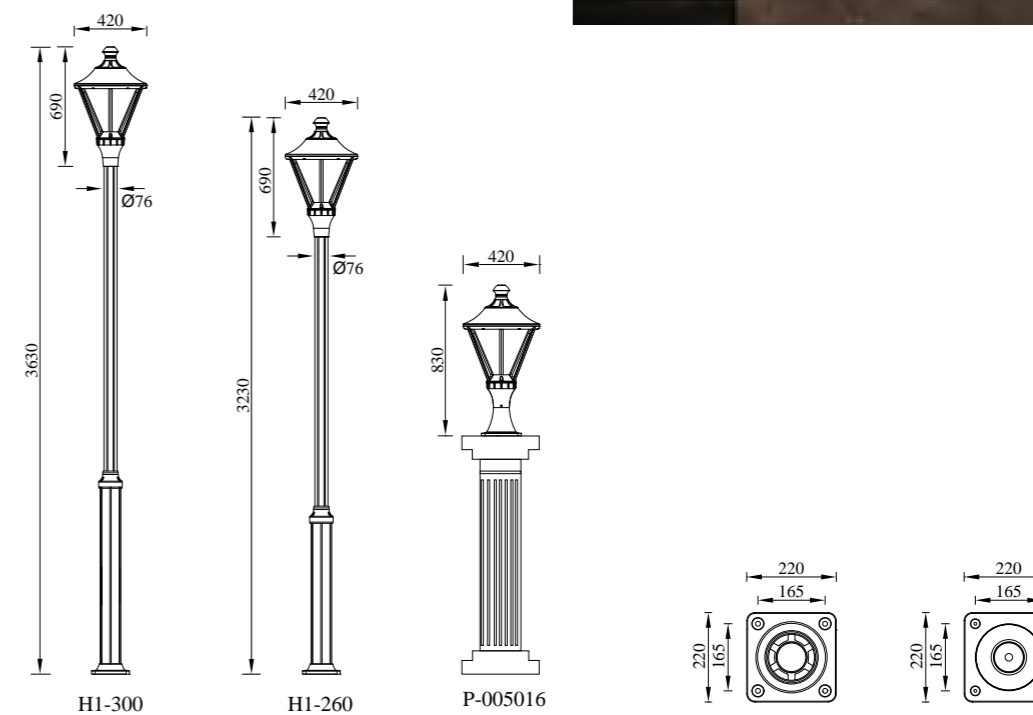
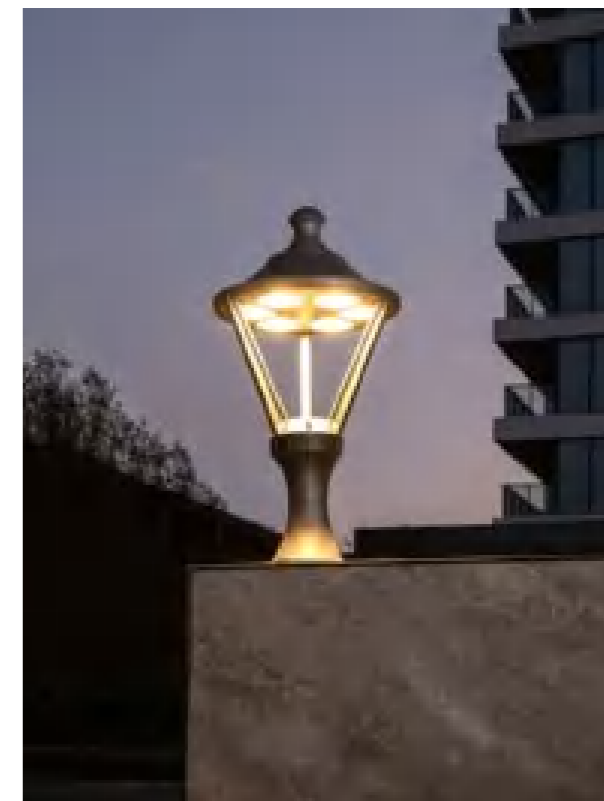



型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005016-36W		HEP		铝合金压铸铝灯体；	
T-005016-48W	OSRAM	英飞特	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-005016-60W					






● T-005017

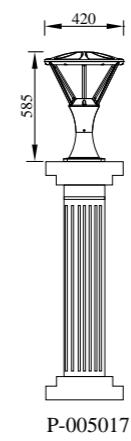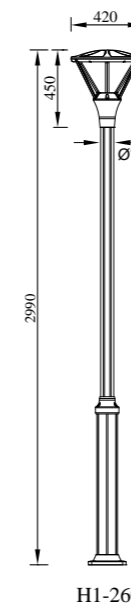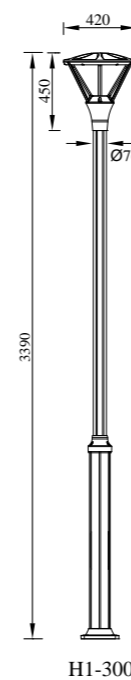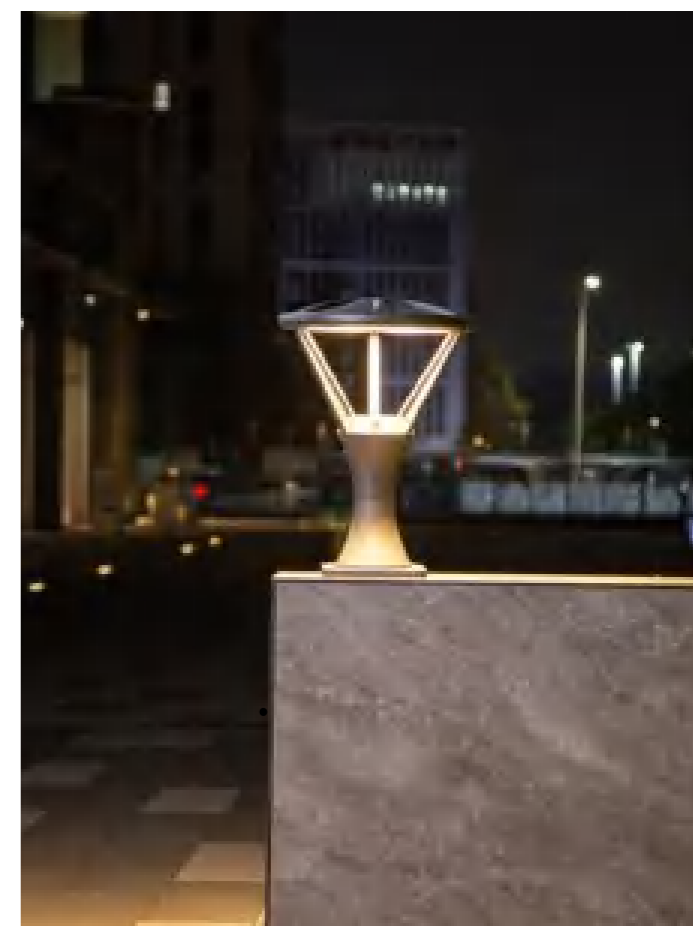

型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005017-36W		HEP		铝合金压铸铝灯体；	
T-005017-48W	OSRAM	英飞特	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈；	IP65
T-005017-60W				纯聚脂户外喷涂。	



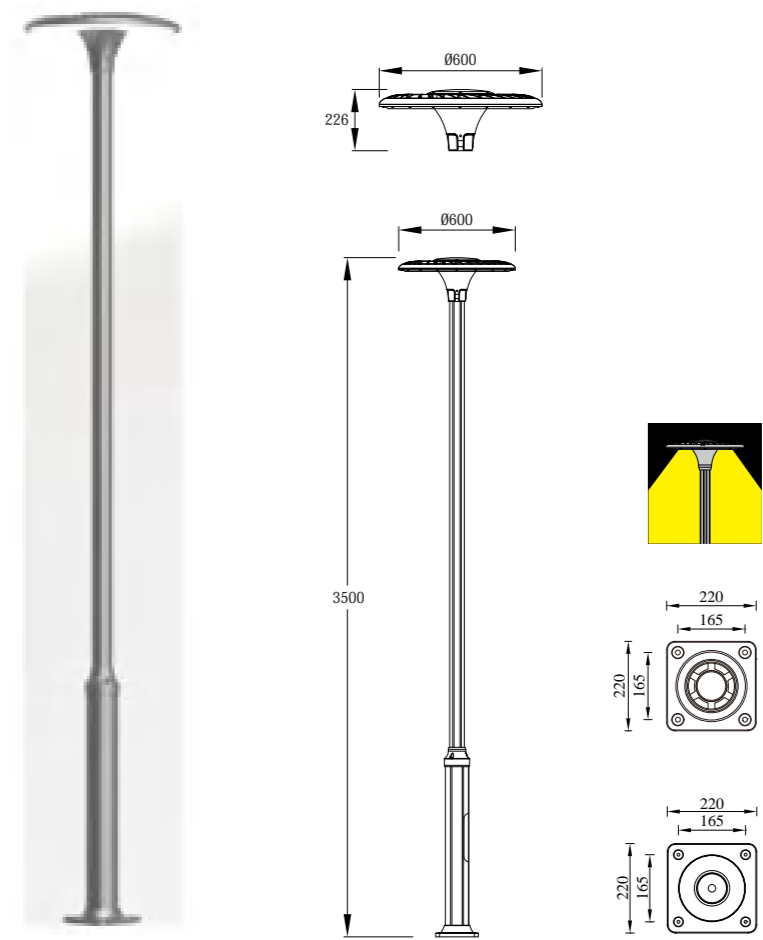


● T-005023


H3-300

型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005023-60W	OSRAM	英飞特	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65



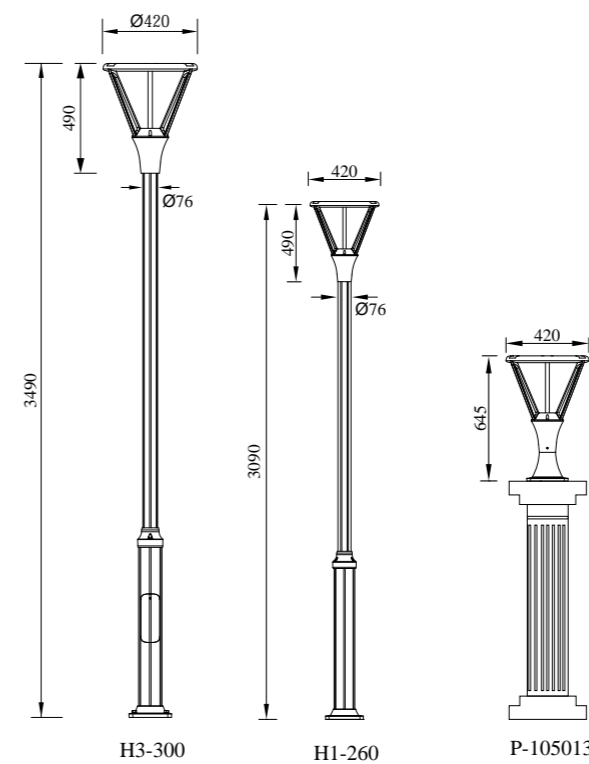


● T-105013

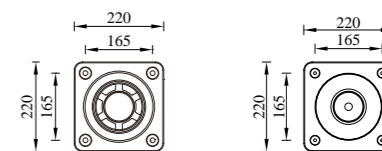


型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-105013-30W		HEP		铝合金压铸铝灯体；	
T-105013-48W	OSRAM	英飞特	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	IP65



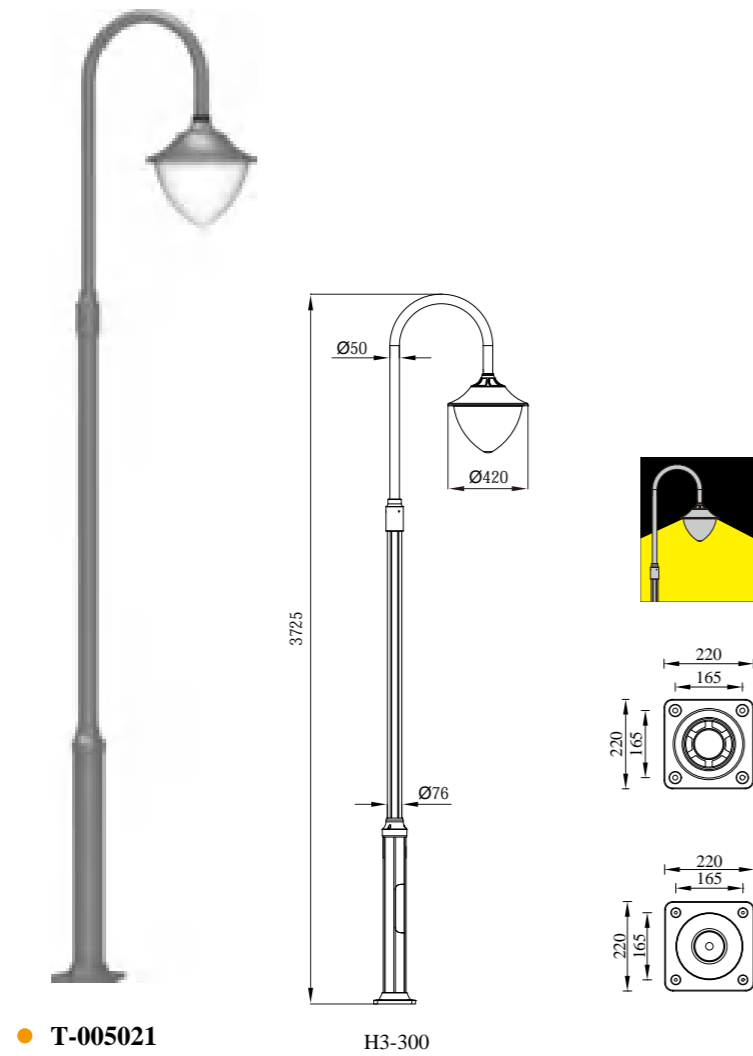

● T-005021

H3-300

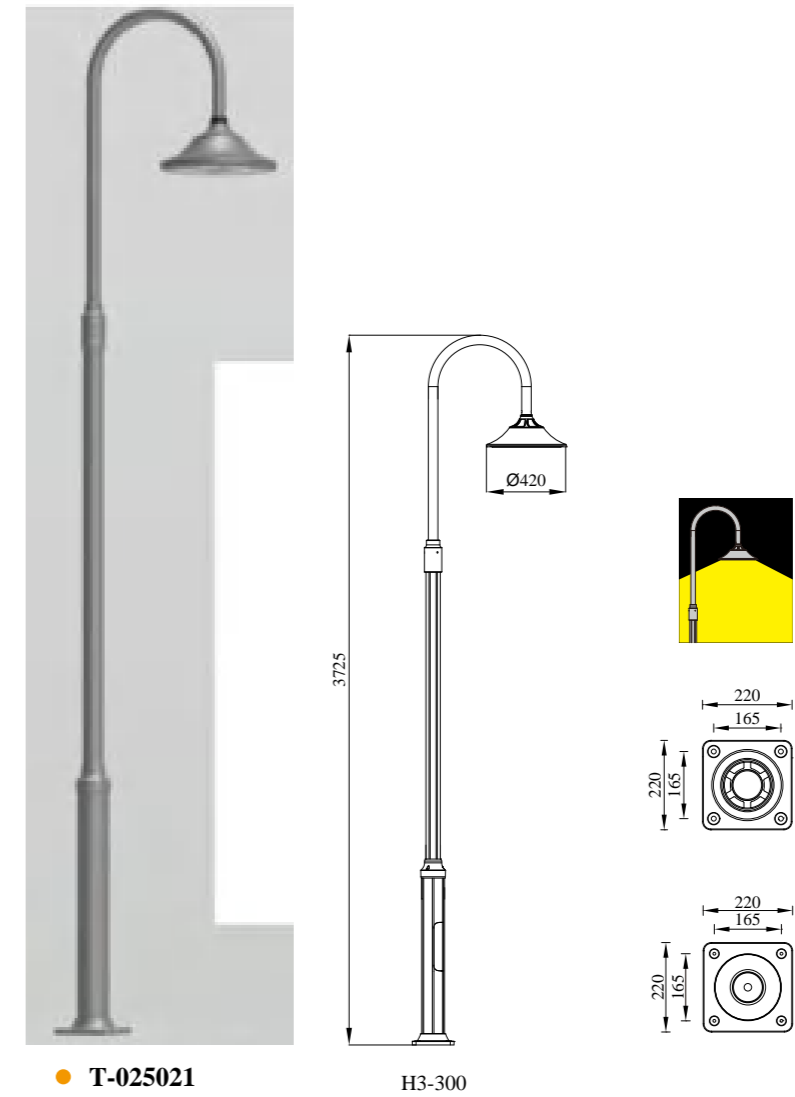

● T-025021


H3-300

型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005021-36W	OSRAM	HEP	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-005021-48W		英飞特			
T-005021-60W					




型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-025021-36W	OSRAM	HEP	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP65
T-025021-48W		英飞特			
T-025021-60W					



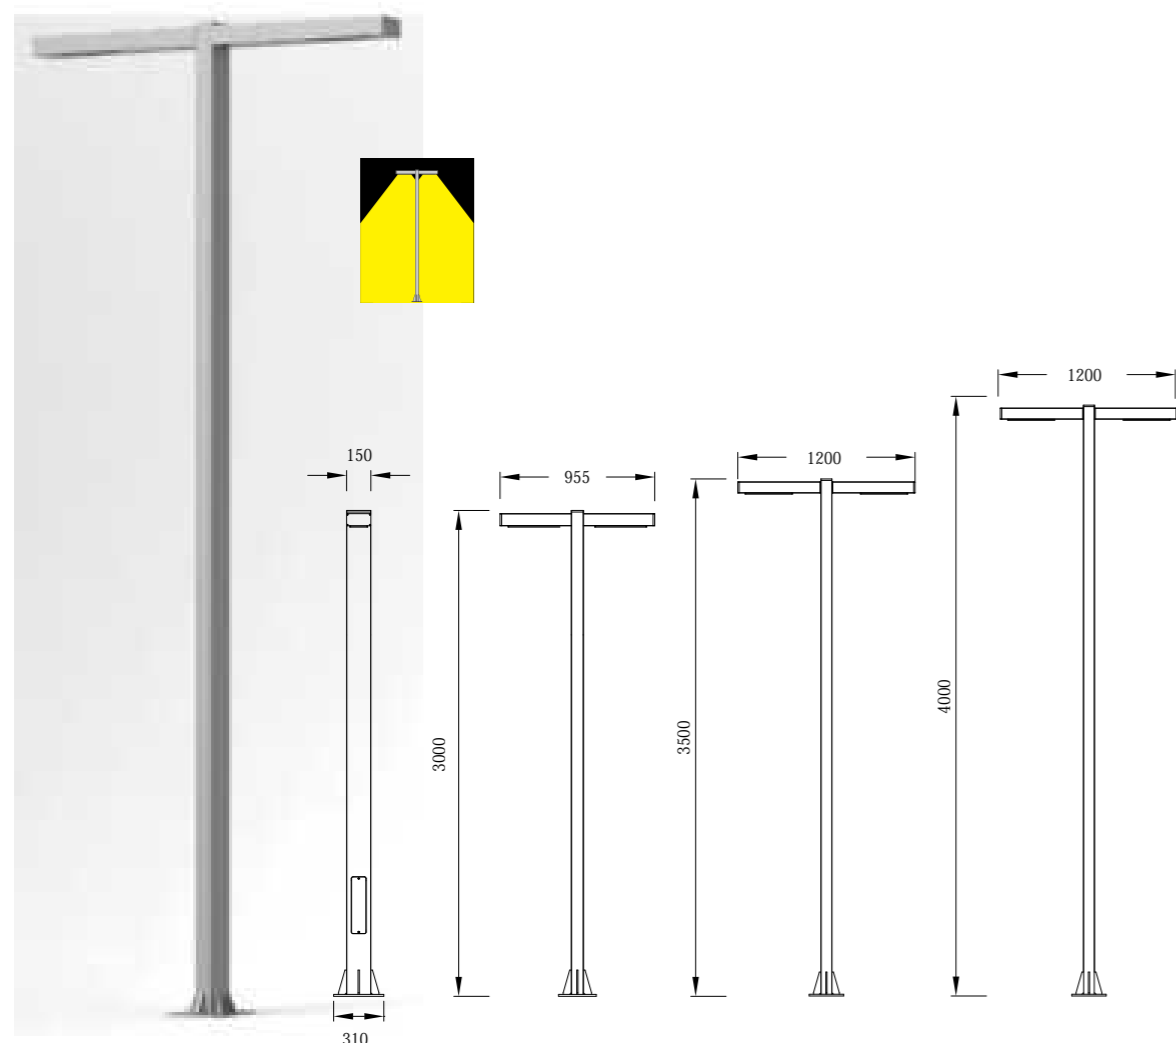

● T-005025

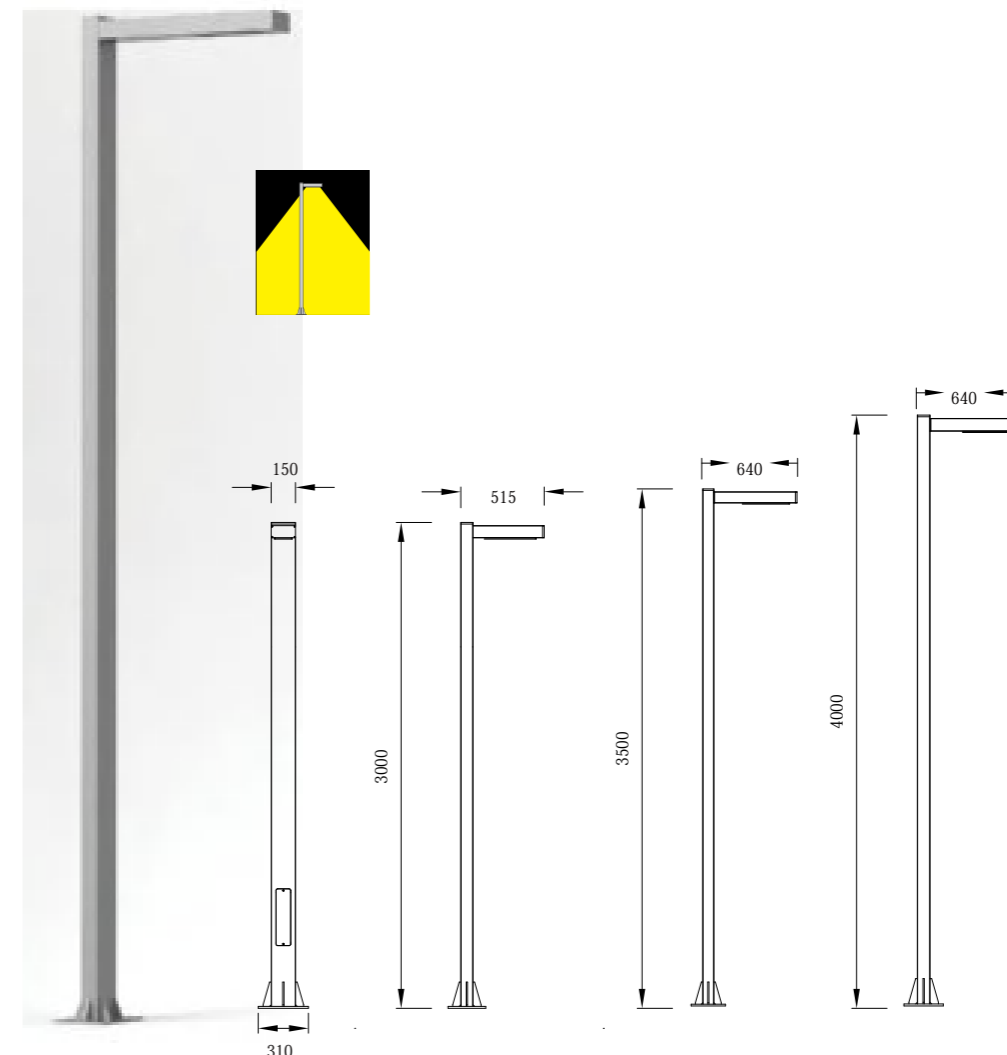

● T-015025

型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-005025-72W	OSRAM	英飞特	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54



型号	光源	驱动	描述	材料	IP
T-015025-36W	OSRAM	HEP	Ra≥80 工作温度:-30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	IP54



