

建设单位：中山市搏特五金制品有限公司

法人代表：梁文强

编制单位：中山市搏特五金制品有限公司

法人代表：梁文强

报告编写人：梁文强

审 核：梁文强

签 发：梁文强

签 发 日 期：

建设单位：(盖章)

电话：13928155460

传真：/

邮编：528400

地址：中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）



编制单位：(盖章)

电话：13928155460

传真：/

邮编：528400

地址：中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）



表一 项目概况、验收依据及标准

建设项目名称	中山市搏特五金制品有限公司新建项目				
建设单位名称	中山市搏特五金制品有限公司				
通讯地址	中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）				
建设项目性质	新建（迁建）（√） 技改（） 扩建（） （划√）				
行业类别及代码	C3311 金属结构制造				
设计生产能力	年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只				
实际生产能力	年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只				
环评时间	2018 年 1 月	开工建设日期	2024 年 10 月 10 日		
调试时间	2024 年 10 月 11 日~ 2025 年 10 月 1 日	验收监测时间	2025 年 8 月 28 日~29 日		
环评报告表审批部门	中山市生态环境局	环评报告表编制单位	中山市搏特五金制品有限公司		
环保设施设计单位	中山市搏特五金制品有限公司	环保设施施工单位	中山市搏特五金制品有限公司		
实际总投资总概算	50 万元	环保投资总概算	10 万元	比例	20%
验收监测依据	<p>1、中华人民共和国国务院令 第 682 号 《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017 年 7 月 16 日）；</p> <p>2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（原国家环境保护部 国环规环评[2017]4 号，2017 年 11 月 22 日）；</p> <p>3、广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945 号，2017 年 12 月 31 日）；</p> <p>4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 2018 年 5 月 16 日）；</p> <p>5、中华人民共和国主席令 《关于修改<中华人民共和国大气污染防治法>的决定》（2018 年 10 月 26 日）；</p> <p>6、中华人民共和国主席令 第 104 号 《关于修改<中华人民共和国环境噪声污染防治法>的决定》（2022 年 06 月 05 日）；</p> <p>7、中华人民共和国主席令 《关于修改<中华人民共和国水污染防治法>的决定》（2018 年 01 月 01 日）；</p> <p>8、中华人民共和国主席令 第 43 号 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 04 月 29 号）；</p> <p>9、《中山市搏特五金制品有限公司新建项目环境影响报告表>的批复》（中（榄）环建表[2018]0005 号，2018 年 1 月 5 日）；</p> <p>10、《中山市搏特五金制品有限公司新建项目环境影响报告表》（中山市搏特五金制品有限公司，2018 年 1 月）。</p>				

续表一 项目概况、验收依据及标准

验收监测评价标准、标号、级别、限值	根据该项目的环境影响报告表以及《中山市搏特五金制品有限公司新建项目环境影响报告表>的批复》（中（榄）环建表[2018]0005号，2018年1月5日），确定该项目废水、废气、噪声、固废的验收监测评价标准，如下所述：			
	1、废水评价标准			
	本项目生活污水污染物 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，污染物及其排放限值见表 1-1。			
	表 1-1 生活污水污染物排放限值			
	污染源	污染因子	排放限值	标准依据
	生活污水	pH 值	6~9（无量纲）	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准
		化学需氧量	≤500mg/L	
		五日生化需氧量	≤300mg/L	
		悬浮物	≤400mg/L	
		氨氮	/	
2、废气评价标准				
（1）有组织废气				
抛光工序产生废气，废气主要污染因子为颗粒物，颗粒物排放执行广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中二级排放监控浓度限值。				
表 1-2 有组织废气排放执行标准				
排气口	污染物	排放浓度限值 mg/m ³	排放速率限值 kg/h	标准依据
G1	颗粒物	120	2.9	广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中二级排放监控浓度限值
1、备注：通过现场勘察，排气筒高度为 15m。				
（2）无组织废气				
项目厂界颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中无组织排放监控浓度限值。				

表 1-3 无组织废气排放执行标准

无组织废气类别	污染物	排放浓度限值	标准依据
厂界	颗粒物	1mg/m ³	广东省《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)中无组织排放监控浓度限值

续表一 项目概况、验收依据及标准

验收监测评价标准、
标号、级别、限值

3、噪声评价标准

项目厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。具体限值见表 1-4。

表 1-4 噪声排放限值一览表

噪声类别	时段	标准限值 $L_{eq}[dB(A)]$	执行标准
厂界噪声	昼间	≤60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 限值
	夜间	≤50	

4、固废评价标准

一般固体废物在厂内贮存须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；

危险废物在厂内贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单相关要求。

表二 项目基本情况

一、工程建设内容

1、项目背景

中山市搏特五金制品有限公司（以下简称“搏特五金”）建于中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）（东经：113° 12' 44.15"，北纬：22° 41' 4.17"），项目投资 50 万元，其中环保投资 10 万元；搏特五金建成后总用地面积 1775m²，总建筑面积 1997.48m²。主要从事破壁机内胆和研磨机内胆。项目年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只。

中山市搏特五金制品有限公司已于 2018 年 1 月完成了《中山市搏特五金制品有限公司新建项目环境影响报告表》，并于 2018 年 1 月 5 日取得中山市生态环境局新建项目环境影响审查批复（中（榄）环建表[2018]0005 号）。

2、工程建设内容

中山市搏特五金制品有限公司（以下简称“搏特五金”）建于中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）（东经：113° 12' 44.15"，北纬：22° 41' 4.17"），项目投资 50 万元，其中环保投资 10 万元；搏特五金建成后总用地面积 1775m²，总建筑面积 1997.48m²。主要从事破壁机内胆和研磨机内胆。项目年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只。

本项目设员工人数为 25 人，均不在项目内食宿，全年工作天数为 300 天，每天 8 小时（上午 8:30—12:00，下午 13:30—18:00），不进行夜间生产。

项目组成及工程内容见表 2-1，产品产能见表 2-2，项目主要生产设备及数量见表 2-3。

表 2-1 项目组成及工程内容

工程类别	项目名称	环评内容		项目实际情况
主体工程	生产车间	租赁 1 栋 1 层 1609.26m ² 钢筋混凝土结构厂房、1 栋 2 层 111.24m ² 钢筋混凝土结构厂房和 2 栋 3 层 27.62m ² 钢筋混凝土结构厂房，生产厂房高度为 6m，仓库为 10m，	项目 1 层为生产车间，建筑面积 1609.26m ² ，设有焊接、机加工、清洗、抛光、维修等工序，设有一般固废仓库和危废暂存仓	与环评一致
辅助工程	办公室	办公楼为 7m；项目用地面积 1775m ² ，建筑面积 1997.48m ² ；	项目 1 栋 2 层为办公室，建筑面积 111.24m ²	与环评一致
公用工程	能耗	由市政供电系统供给		与环评一致
	给水	由市政供水管网供应		与环评一致
环保工程	废气治理设施	抛光工序废气拟集气罩收集，废气经水喷淋装置处理后由 1 条 15m 高排气筒排放		与环评一致
		经加强车间通风，无组织排放		与环评一致

废水治理措施	生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网进入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司		与环评一致
	清洗废水收集后交由具有相关废水处理能力的单位处理		与环评一致
噪声治理措施	合理布局；隔声、减震、距离衰减等综合治理		与环评一致
固废处理措施	生活垃圾	交由环卫部门处理	与环评一致
	一般固体废物	设一般固体废物暂存区，集中收集后交给有一般固体废物处理能力的单位处理	与环评一致
	危险废物	设危险废物暂存间，收集后交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理	与环评一致

表 2-2 项目产品产量情况

序号	产品	环评审批年产量	项目实际年产量	备注
1	破壁机内胆	400000 只	400000 只	/
2	研磨机内胆	200000 只	200000 只	/

表 2-3 项目主要设备一览表

序号	设备名称	规格	环评审批（台）	项目实际验收数量（台）	所在工序	备注
1、	立式压焊线	/	1	1	焊接车间	电能
2、	立式压直焊线机	/	1	1		电能
3、	卧式环焊机	/	2	2		电能
4、	焊机	/	6	6		电能
5、	DN25 焊机	/	1	1		电能
6、	氩弧焊机	/	1	1		电能
7、	立式储气缸	/	1	1		电能
8、	自动放料架	/	1	1		电能
9、	模具 60 机	/	2	2	维修车间	电能
10、	手动车	/	3	3	全车间	电能
11、	60 大风机	/	1	1		电能

12、	生产线	/	2	2		电能	
13、	四柱液压机	/	4	4	机加工车间	电能	
14、	冲床	/	9	9		电能	
15、	包边机	/	2	2		电能	
16、	立式滚切机	/	1	1		电能	
17、	剪板机	/	1	1		电能	
18、	切管机	/	1	1		电能	
19、	冷脚塔机	/	1	1		电能	
20、	加大 60 制管机	/	1	1		电能	
21、	除蜡线	/	1	1		清洗车间	电能
22、	清洗线	/	1	1			电能
23、	超声波清洗机	/	1	1	电能		
24、	干燥箱	/	1	1	抛光车间	电能	
25、	环保砂带机	/	1	1		电能	
26、	抛光机	/	2	2		电能	

续表二 项目基本情况

二、原辅材料消耗及水平

1、原辅材料消耗

项目主要原材料用量见表 2-4。

表 2-4 项目主要原辅材料一览表

序号	原材料名称	形状	环评审批年用量 (t/a)	项目实际年用量 (t/a)	备注
1	不锈钢板材	固态	500	500	原材料
2	701 杯	固态	400000 只	400000 只	
3	730 杯	固态	200000 只	200000 只	
4	氩气	气态	6000L	6000L	保护气体
5	石蜡油	液态	0.5	0.5	除蜡
6	A68 三合一除蜡水	液态	7.2	7.2	除蜡

续表二 项目基本情况

2、项目水源及水平衡

项目用水主要为清洗用水、喷淋用水和员工生活用水。

①清洗用水

项目有一条除蜡清洗线，清洗线使用 A68 三合一除蜡水，使用过程需要补充水以保持一定浓度(勾兑比例为 1:4，则补充水为 36ta)，项目除蜡槽尺寸为 1.8*1.6*1.6，有效容积率约为 70%，则有效容积约为 3.2m，除蜡水每季度更换一次，废液作为危废交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理:清洗槽尺寸为 2.5*1.8*1.6，有效容积率约为 70%，则有效容积约为 5m，清洗水每月更换一次，水量约为 60ta 清洗水全部交由有工业废水处理能力的机构转移处理。

②生活用水及排水

项目设有员工25人，员工日常生活用水量为300t/a。产污系数按0.9计，则项目生活污水产生量为270t/a。生活污水经三级化粪池预处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司进行深度处理。

③喷淋用水

项目设有 1 套水喷淋塔，水泵循环量为 1t/h，喷淋塔塔配套 1 个水池，配套水池尺寸：长 1m*宽 1m*高 1m（有效水深 80%），单个水池有效容积约为 0.8m³，喷淋塔补充水用水量约为 1t/a，项目喷淋塔用水循环使用，不外排。

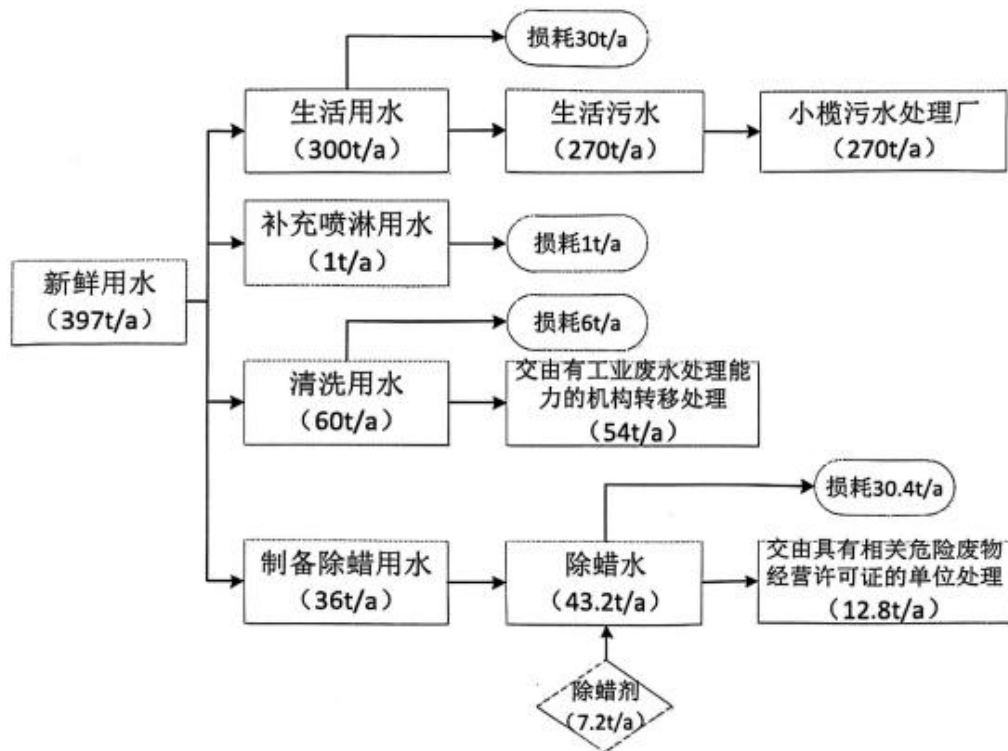


图 2-1 项目水平衡图 (t/a)

3、项目能源情况

本项目生产用电量约 10 万度/年，由市政电网供给，本项目不设备用发电机。

续表二 项目基本情况

三、主要工艺流程及产污环节

1、生产工艺流程：

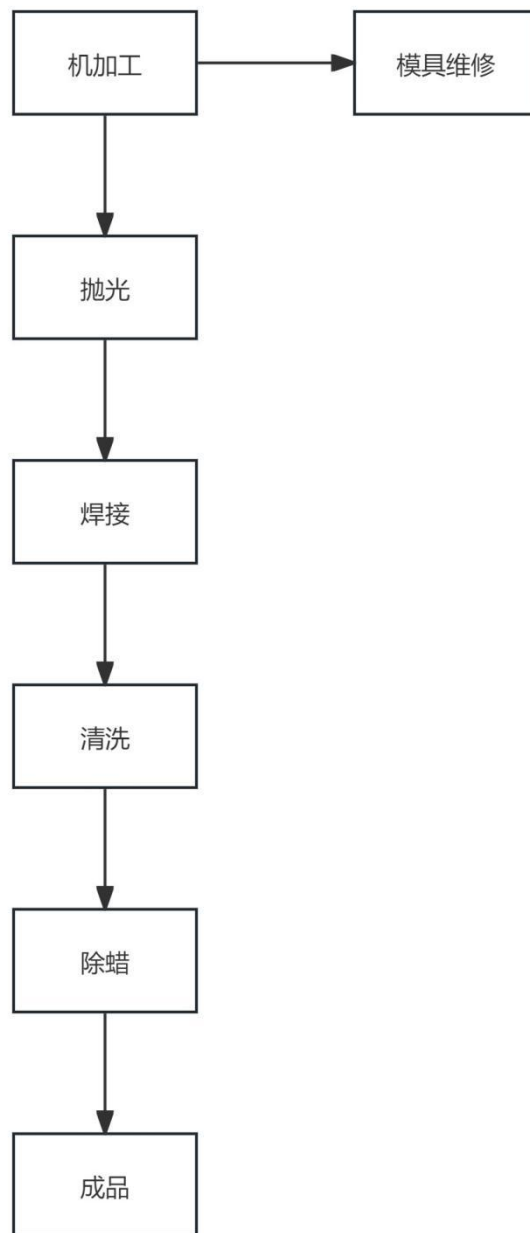


图 2-1 工艺流程图

工艺说明：

1、机加工：在工件表面添加石蜡油用于润滑后通过设备进行物理拉伸，使用机加工设备对杯身、钢板、底片进行钢材形状性加工。

2、抛光：通过抛光机对内胆半成品表面进行装饰。

3、焊接：使用氩弧焊机、点焊机等设备对产品进行点焊。

4、清洗、除蜡：通过三合一除蜡水对工件进行除蜡处理，除蜡水定期更换，使用超声波清洗剂辅助清洗。

4、项目产生的污染源及主要的污染工序

(1) 废水

项目运营期产生的废水主要为生活污水、清洗废水。

(2) 废气

项目运营期抛光、焊接、机加工生产过程中会产生少量废气，主要污染因子颗粒物。

(3) 噪声

项目运营期的噪声主要来源于生产设备等设备运行噪声。

(4) 固（液）体废物

项目运营期产生的主要固体废物为生活垃圾、一般固体废物（金属残渣、边角料）、危险废物（废机油、废机油桶、含油废抹布及手套、除蜡废渣）。

四、项目变动情况说明

本项目建设性质、规模、地点、主要生产工艺、产品及规模和污染防治措施依照本项目环境影响报告表及批复建设，没有发生重大变动。

表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放

本项目的主要污染源及污染物处理情况如下：

1 废水

(1) 生活污水

项目营运期间，生活污水产生量为 270t/a，经三级化粪池预处理后排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司。



图 3-1 生活污水处理工艺流程图

(2) 生产废水

- 1、项目营运期间，项目喷淋用水循环使用，不外排。
- 2、项目营运期间，项目清洗废水全部交由有废水处理能力的机构进行转移处理

2 废气

(1) 机加工工序废气

项目机加工工序废气通过加强车间通风管理后，以无组织形式排放。。

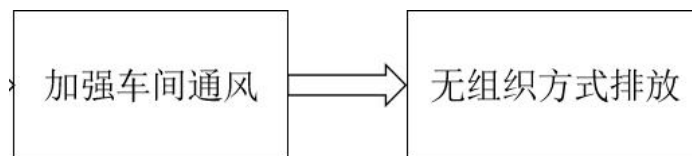


图 3-2 机加工工序废气处理工艺流程图

(2) 焊接工序废气

项目焊接工序废气通过加强车间通风管理后，以无组织形式排放。。


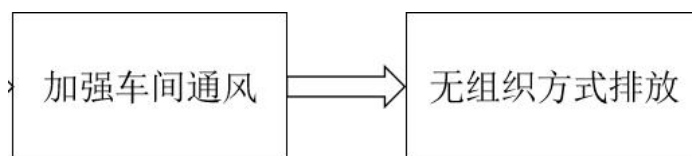


图 3-3 焊接工序废气处理工艺流程图

(3) 抛光废气

项目抛光废气经集气罩收集，并经“水喷淋塔”处理后，通过 15 米排气筒高空排放；未被收集部分废气以无组织方式排放。

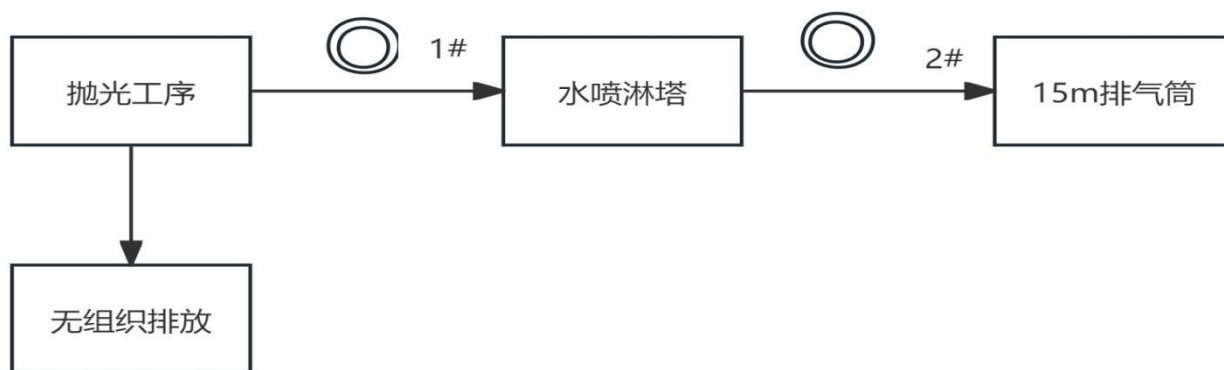

备注：◎1#表示废气进气口；
◎2#表示废气排放口。

图 3-4 抛光废气处理工艺流程图

3 噪声

项目运营期的噪声主要来源于生产设备等设备运行噪声。

为了进一步优化周围声环境，减少噪声对周围环境的影响，建设单位采取的处理措施为：

(1) 在设备采购过程中积极选用低噪声设备，同时对各类设备进行合理安装，从源头上降低噪声源的产生；

(2) 对公司平面布局进行合理规划，将各类设备设施分散布设，通过拉大各作业设备间，尽可能降低噪声叠加影响；

(3) 公司使用砖混结构，同时选用隔声性能优越的门窗设施，通过墙体及门窗设施良好的隔声降噪效果，有效降低设备噪声的传播；

(4) 后期运营过程中将加强项目运营管理工作，合理安排作业时间，避免在中午(12:00-14:00)休息时段内使用高噪声设备设施进行作业，同时安排人员做好项目设备设施的日常运营维护、保养工作，确保作业设备处在良好工况下作业，避免不良工况下高噪声的产生。

4 固（液）体废物

项目运营期产生的主要固体废物为生活垃圾、一般固体废物（金属残渣、边角料）、危险废物（废机油、废机油桶、含油废抹布及手套、除蜡废渣）。

本项目生活垃圾产生量3.75t/a，交环卫部门统一清运。

金属残渣产生量0.39t/a、边角料产生量5.1t/a交具有般固体废物处理能力的单位处理。

废机油产生量0.2t/a、废机油桶产生量0.1t/a、含油废抹布及手套产生量0.05t/a、除蜡废液产生量12.8t/a交由具有相关危险废物经营许可证单位处理。

项目各固体废物产生量及去向、处置措施见表 3-1。

表 3-1 固体废物产生量及去向、处置措施

固废名称	产生量（吨/年）	固废性质	处置措施
生活垃圾	3.75	生活垃圾	环卫部门统一清运
金属残渣	0.39	一般固废	交具有般固体废物处理能力的单位处理
边角料	5.1		
废机油	0.2	危险废物	交由具有相关危险废物经营许可证单位处理
废机油桶	0.1		
含油废抹布及手套	0.05		
除蜡废液	12.8		

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、环评主要结论

(1)、水环境影响评价结论

严格落实水污染防治措施。本项目喷淋水循环使用，不外排。本项目清洗废水全部交由有废水处理能力的机构进行转移处理。本项目生活污水经三级化粪池处理后，满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准的要求，通过市政污水管道排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司进行深度处理。

项目产生的废水经以上措施处理后，不会对周围环境及纳污水体造成明显的不良影响。

(2)、环境空气影响评价结论

本项目机加工、焊接工序废气主要污染物为颗粒物，通过加强车间通风后以无组织形式排放，无组织排放的颗粒物达到厂界颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)（第二时段）中无组织排放监控浓度限值。抛光工序产生的主要污染物为颗粒物，抛光废气设置集气罩收集，收集后经水喷淋塔吸附后由1根15m排气筒排放，有组织排放的颗粒物达到颗粒物排放执行广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中二级排放监控浓度限值；项目未被收集的废气以无组织排放，无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中无组织排放监控浓度限值。

(3)、声环境影响评价结论

项目噪声主要为生产设备等设备运行噪声，噪声通采取有效的隔音、降噪措施，合理安排工作时间，合理布局，加强对设备维护维修，合理选择运输路线，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

(4)、固体废物影响评价结论

本项目生活垃圾交由环卫部门统一清运。生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以净化周围卫生与环境。

本项目所产生的一般工业固废主要包括边角料、金属残渣，收集后交由一般工业固废处理能力的单位处理。

本项目所产的危险废物主要包括废机油、废机油桶、含油废抹布及手套、除蜡废液，分类收集后暂存于危废暂存区，定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

采取以上措施后，该建设项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。

2、审批部门审批决定

（一）营运期严格落实水污染防治措施。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水

污染物。该项目产生生活污水 270 吨/年，生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准后排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司。喷淋水用水循环使用，不外排。清洗废水全部交由有废水处理能力的机构进行转移处理。

（二）营运期严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应进行有效收集处理，排气筒高度不低于《报告表》建议值。

该项目抛光废气（颗粒物）集气收集经水喷淋塔吸附处理后有组织排放，有组织排放的颗粒物达到颗粒物排放执行广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中二级排放监控浓度限值；项目未被收集的废气以无组织排放，无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中无组织排放监控浓度限值。

机加工、焊接工序废气（颗粒物）为无组织排放。

厂界无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准。

（三）营运期严格落实噪声污染防治措施。

建设单位拟选取先进低噪声设备，做好设备减振、消声和隔声，合理安排作业时间，加强设备的维护与生产管理，合理布局等措施，确保该项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。

该项目产生废油桶、废机油、含油废抹布及手套、除蜡废液等危险废物，定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；产生边角料、金属残渣等一般固体废物，集中收集交由一般固体废物处理能力的单位处理；生活垃圾由环卫部门清理运走。

危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。

（五）通过采取源头控制减少跑、冒、滴、漏，生产车间和厂区地面硬底化，全厂合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（六）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，厂区门口设置缓坡；雨水总排口设置应急闸门，配套事故废水收集装置；化学品储存场所及危废暂存区做好防渗防漏及设置围堰等措施，加强治理措施运维。

项目环评及批复要求的环保设施和措施的落实情况见表 4-1。

表 4-1 环评报告表及批复要求的环保设施和措施落实情况

序号	环评报告表及批复要求	实际建设及落实情况
1	（一）营运期严格落实水污染防治措施。禁	已落实。

	<p>止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。该项目产生生活污水 270 吨/年，生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准后排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司。喷淋废水循环使用，不外排。本项目清洗废水全部交由有废水处理能力的机构进行转移处理。</p>	<p>生活污水（270t/a）经三级化粪池预处理后通过市政污水管道排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司进行深度处理。 喷淋废水循环使用，不外排。 本项目清洗废水全部交由有废水处理能力的机构进行转移处理。 验收监测结果显示，监测期间，项目生活污水排放口中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物的排放浓度均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准的要求。</p>
2	<p>（二）营运期严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应进行有效收集处理，排气筒高度不低于《报告表》建议值。 该项目抛光废气（颗粒物）集气收集经水喷淋塔吸附处理后有组织排放，有组织排放的颗粒物达到颗粒物排放执行广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中二级排放监控浓度限值；项目未被收集的废气以无组织排放，无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中无组织排放监控浓度限值。 机加工、焊接工序废气（颗粒物）为无组织排放。 厂界无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准。</p>	<p>已落实。 项目运营期产生的废气主要为机加工、焊接、抛光工序废气。 抛光废气（颗粒物）集气收集经水喷淋塔吸附处理后由 1 根 15m 排气筒排放。机加工、焊接工序废气通过加强车间通风后以无组织形式排放。 验收监测期间，抛光工序有组织排放的颗粒物达到颗粒物排放执行广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中二级排放监控浓度限值；项目未被收集的废气以无组织排放，无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中无组织排放监控浓度限值。 验收监测结果显示，厂界无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准。</p>
3	<p>（三）营运期严格落实噪声污染防治措施。 建设单位拟选取先进低噪声设备，做好设备减振、消声和隔声，合理安排作业时间，加强设备的维护与生产管理，合理布局等措施，确保该项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准。</p>	<p>已落实。 项目运营期的噪声主要来源于生产设备等设备运行噪声。 为了进一步优化周围声环境，减少噪声对周围环境的影响，建设单位采取的处理措施为： （1）在设备采购过程中积极选用低噪声设备，同时对各类设备进行合理安装，从源头上降低噪声源的产生； （2）对公司平面布局进行合理规划，将各类设备设施分散布设，通过拉大各作业设备间，尽可能降低噪声叠加影响； （3）公司使用砖混结构，同时选用隔声性能优越的门窗设施，通过墙体及门窗设施良好的隔声降噪效果，有效降低设备噪声的传播； （4）后期运营过程中将加强项目运营管理工作，合理安排作业时间，避免在中午（12:00-14:00）休息时段内使用高噪声设备设施进行作业，同时安排人员做好项目设备设施的日常运营维护、保养工作，确保作业设备处在良好工况下作业，避免不良工况下高噪声的产生。</p>

4	<p>(四)严格落实固体废物分类处理处置要求。</p> <p>该项目产生废油桶、废机油、含油废抹布及手套、除蜡废液等危险废物，定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；产生金属残渣、边角料等一般固体废物，集中收集交由一般固体废物处理能力的单位处理；生活垃圾由环卫部门清理运走。</p> <p>危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。</p>	<p>已落实。</p> <p>项目运营期产生的主要固体废物为生活垃圾、一般固体废物（边角料、金属残渣）、危险废物（废机油、废机油桶、含油废抹布及手套、除蜡废液）。</p> <p>本项目生活垃圾产生量3.75t/a，交环卫部门统一清运。</p> <p>边角料产生量5.1t/a、金属残渣产生量0.39t/a交具有般固体废物处理能力的单位处理。</p> <p>废机油产生量0.2t/a、废机油桶产生量0.1t/a、含油废抹布及手套产生量0.05t/a、除蜡废液产生量12.8t/a交由具有相关危险废物经营许可证单位处理。</p> <p>本项目设有危险废物贮存间、一般固废贮存区。危险废物贮存间地面做了水泥硬化处理和防渗措施，场地周边均设有围堰、拦堵墙，可防止渗漏液外溢，具备防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏功能。固体废物、危险废物的管理和贮存设施的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。</p>
---	--	---

表五 质量控制

验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、为保证监测分析结果的准确可靠性，废气监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007) 的环境监测技术规范要求进行。

2、废水样品采集与保存严格按照《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)《水质样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)的相关要求。

3、监测在工况稳定、生产负荷达 75%以上。

4、监测人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用，见人员上岗证一览表。

5、采样前采样仪器进行气路检查和流量校核，保证监测仪器的气密性和准确性。

6、噪声测量前后用标准声源对噪声计进行校准，监测前后校准值差值不得大于 0.5dB。

7、监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

续表五 质量控制

5.2 检测方法、使用仪器及方法检出限如下。

表 5-1 检测分析方法、使用仪器及检出限一览表

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检测仪器及型号	检出限
生活污水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	实验室 pH 计/ PHS-3E	0~14
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	酸式滴定管 50mL	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	生化培养箱 /LRH-150F	0.5mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电子天平/ PX224ZH	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光 度计/UV-6000T	0.025mg/L
有组织 废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	电子天平 AUW120D	1.0mg/m ³
无组织 废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量 法》 HJ 1263-2022	电子天平 AUW120D	0.007mg/m ³
噪声	工业企业厂界 环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 /AWA5688	—
			声校准器 /AWA6022A	—

续表五 质量控制

5.3 采样、检测人员一览表

参加本项目实验室检测人员和采样人员经过培训，考核合格，授权上岗，确保人员的专业技能满足项目需求。主要人员见表 5-2。

表 5-2 人员上岗证一览表

序号	姓名	证件名称	证件编号	发证单位	有效日期
1	钟启超	环境检测上岗证	SZT2022-061	广东三正检测技术有限公司	2028.12.29
2	王建明	环境检测上岗证	SZT2021-004	广东三正检测技术有限公司	2027.9.21
3	莫良军	环境检测上岗证	SZT2022-065	广东三正检测技术有限公司	2028.12.29
4	罗云瀚	环境检测上岗证	SZT2022-063	广东三正检测技术有限公司	2028.12.29
5	罗宝盈	环境检测上岗证	SZT2024-015	广东三正检测技术有限公司	2030.10.07
6	何灿光	环境检测上岗证	SZT2025-008	广东三正检测技术有限公司	2031.03.31

续表五 质量控制

5.4 主要仪器设备一览表

所使用的仪器定期送往计量部门检定/校准，检定/校准结果均符合使用要求，并在结果的有效期内使用。

5.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、废气采样和分析方法遵循《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）的要求进行。

2、各采样器在进入现场前应对其流量进行校准，保证其采样流量的准确，其校准结果见表5-5-1~5-5-2。

表 5-5-1 采样仪器流量校准结果

校准日期	仪器名称及型号	仪器编号	设定流量 (mL/min)	测量值 (mL/min)	示值偏 差 (%)	允许示值偏 差 (%)	合格与否
2025.08.28	环境空气综合采样器 DL-6200	SZT-XC-249	100.0	99.1	-0.9	±2	合格
	环境空气综合采样器 DL-6200	SZT-XC-250	100.0	99.3	-0.7	±2	合格
	环境空气综合采样器 DL-6200	SZT-XC-251	100.0	99.7	-0.3	±2	合格
	环境空气综合采样器 DL-6200	SZT-XC-252	100.0	99.4	-0.6	±2	合格

流量校准仪器名称及型号：便携式综合校准仪 MH4031 型 编号：SZT-XC-077

表 5-5-2 采样仪器流量校准结果

校准日期	仪器名称及型号	仪器编号	设定流量 (mL/min)	测量值 (mL/min)	示值偏 差 (%)	允许示值偏 差 (%)	合格与否
2025.08.29	环境空气综合采样器 DL-6200	SZT-XC-249	100.0	99.9	-0.1	±2	合格
	环境空气综合采样器 DL-6200	SZT-XC-250	100.0	99.5	-0.5	±2	合格

	样器 DL-6200												
	环境空气综合采样器 DL-6200	SZT-XC-251	100.0	99.0	-1.0	±2	合格						
	环境空气综合采样器 DL-6200	SZT-XC-252	100.0	99.7	-0.3	±2	合格						

流量校准仪器名称及型号：便携式综合校准仪 MH4031 型 编号：SZT-XC-077

5.6 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）的要求进行。水样采样期间，采集平行双样，并采用合适的容器和固定措施（如添加固定剂、冷藏等）防止样品污染和变质，实验室采用平行样分析质控样分析等质控措施。该项目水质质控结果见表 5-6-1、5-6-2。

表 5-6-1 废水现场空白结果

采样日期	检测项目	全程序空白		实验室空白		现场平行		实验平行		标样分析		加标回收	
		检测结果 (mg/L)	结果判定	检测结果 (mg/L)	结果判定	相对偏差 (%)	结果判定	相对偏差 (%)	结果判定	相对误差 (%)	结果判定	加标回收率 (%)	结果判定
2025.08.28	pH 值	/	/	/	/	0.0	合格	/	/	-0.7	合格	/	/
	化学需氧量	4L	合格	4L	合格	1.1	合格	1.8	合格	0.0	合格	/	/
	五日生化需氧量	/	合格	0.5L	合格	/	合格	/	合格	0.6	合格	/	/
	悬浮物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氨氮	0.025L	合格	0.025L	合格	0.6	合格	0.0	合格	1.0	合格	/	/
2025.08.29	pH 值	/	/	/	/	0.0	合格	/	/	-0.3	合格	/	/
	化学需氧量	4L	合格	4L	合格	1.0	合格	1.5	合格	2.8	合格	/	/
	五日生化需氧量	/	合格	0.5L	合格	/	合格	/	合格	1.1	合格	/	/
	悬浮物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氨氮	0.025L	合格	0.025L	合格	0.0	合格	0.0	合格	-0.9	合格	/	/

备注：当检测结果未检出或低于检出限时，以“检出限+L”表示。

5.7 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计使用前后均按要求用声校准器进行校准，测量前后仪器的示值偏差不得大于±0.5dB

(A)，否则测量无效。该项目所使用的声级计使用前后校准结果见表 5-7-1。

表 5-7-1 噪声校准结果

日期	声级计型号及编号	校准器编号及标准值	检测前校准值	校准示值偏差	是否合格	检测后校准值	校准示值偏差	是否合格
2025.08.28	多功能声级计/ AWA5688 (SZT-XC-063)	声校准器 /AWA6022A (SZT-XC-087) /94.0	94.2	0.2	合格	93.9	-0.1	合格
2025.08.29	多功能声级计/ AWA5688 (SZT-XC-063)	声校准器 /AWA6022A (SZT-XC-087) /94.0	94.1	0.1	合格	94.1	0.1	合格

5.8 样品的采集

依据 HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》和 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等的相关要求进行采样，结果如下：

- 1、采样方案的内容及过程记录表完整，采样点与布点方案一致；
- 2、保留采样记录单及现场照片，样品采集位置、采集设备、采集方式满足相关技术规定要求；
- 3、样品重量和数量、样品标签、容器材质、保存条件、保护剂、采集过程现场照片等记录满足相关技术规定要求；
- 4、采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，保证整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性
- 5、多功能声级计按 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB 3096-2008《声环境质量标准》规定，用标准声源进行校准，检量前后仪器示值偏差不大于 0.5dB；
- 6、现场采样各环节操作满足 HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》和 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等的相关要求。

表六 监测内容

1 监测工况

我公司于 2025 年 8 月 28 日~29 日对中山市搏特五金制品有限公司新建项目开展了竣工环境保护验收监测工作。验收监测期间，该项目生产工况稳定，各环保处理设施运行正常，2025 年 8 月 28 日~29 日生产工况为 85.7~92.2%，生产负荷情况详见表 6-1。

表 6-1 验收监测期间生产负荷

监测日期	产品名称	设计产能（吨/天）	实际产能（吨/天）	生产工况（%）
2025.08.28	破壁机内胆 701#	1333 只/日	1228 只/日	92.1%
	研磨机内胆 730#	666 只/日	614 只/日	92.2%
2025.08.29	破壁机内胆 701#	1333 只/日	1140 只/日	85.6%
	研磨机内胆 730#	666 只/日	571 只/日	85.7%

2 废气监测

2025 年 8 月 28 日~29 日，我公司对该项目进行验收监测，监测点位图见图 6-3。

（1）有组织废气监测

根据监测期间，在抛光工序废气进气口和排放口各布设 1 个监测点位，详见表 6-2。

表 6-2 有组织废气监测内容

点位名称	监测项目	监测频次
抛光工序废气进气口	颗粒物	颗粒物：连续监测 2 天，每天采样 3 次；
抛光工序废气排放口		

（2）无组织废气监测

监测期间，在厂界上风向布设 1 个监测点位，下风向布设 3 个监测点位，厂区内布设 1 个监测点位，进行无组织废气的监测，详见表 6-3。

表 6-3 无组织废气监测内容

点位名称	监测项目	监测频次
厂界上风向参照点 1#	颗粒物	颗粒物：连续监测 2 天，每天采样 3 次；
厂界下风向监控点 2#		
厂界下风向监控点 3#		
厂界下风向监控点 4#		

4 噪声监测

厂界噪声验收监测根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的规定，测点（即传声器位置）选在法定厂界外 1 米，高度距离地面 1.2 米以上处。本次验收监测共设 4 个噪声监测点，每天昼间、夜间各监测 1 次，连续监测 2 天。噪声监测内容，详见表 6-4。

表 6-4 噪声监测内容

监测类别	点位名称	监测频次
噪声	厂界南面外 1 米处	昼间 1 天 1 次，夜间 1 天 1 次， 共 2 天
	厂界西面外 1 米处	
	厂界东面外 1 米处	
	厂界北面外 1 米处	

续表六 监测内容

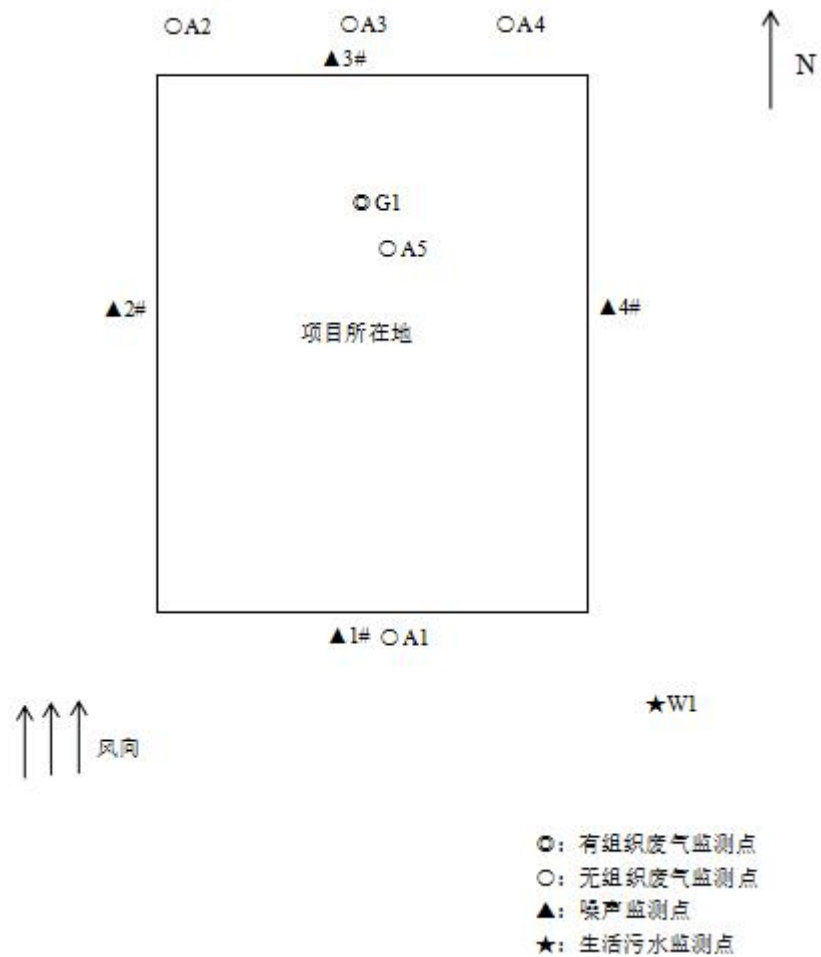


图 6-1 生活污水、有组织废气、无组织废气、噪声监测点位示意图

(注：●有组织废气检测点、○无组织废气检测点、☆表示生活污水检测点、▲噪声检测点)

表七 验收监测结果

1 废水监测结果及评价

生活污水监测结果详见表 7-1。

表 7-1 生活污水监测结果一览表

单位：浓度 mg/L，标明的除外

监测点位	监测项目	采样日期	监测结果				参考限值	结果评价
			第一次	第二次	第三次	第四次		
生活污水 处理后排 放口 W1	pH 值 (无量纲)	2025.08.28	7.0	6.8	6.9	7.1	6-9	达标
	悬浮物		27	36	41	32	400	达标
	化学需氧量		185	196	204	177	500	达标
	五日生化需氧量		64.2	67.8	70.5	61.1	300	达标
	氨氮		2.54	2.72	2.79	2.41	——	——
	pH 值 (无量纲)	2025.08.29	7.2	7.0	6.8	7.0	6-9	达标
	悬浮物		24	30	34	28	400	达标
	化学需氧量		169	183	210	204	500	达标
	五日生化需氧量		58.6	63.1	72.8	69.7	300	达标
	氨氮		2.34	2.50	2.91	2.73	——	——

备注：1、样品状态均为：

2025.08.28：微黄、微臭、微浊、无浮油；

2025.08.29：微黄、微臭、微浊、无浮油。

2、治理设施及运行情况：三级化粪池，运行正常。

3、执行标准：广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44-26-2001）中第二时段三级标准。

监测结果表明：该项目验收监测期间，项目生活污水排放口中 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物的排放浓度均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准的要求。

续表七 验收监测结果

2 废气监测结果及评价

(1) 有组织废气监测结果

①项目抛光废气有组织排放监测结果详见表 7-2。

表 7-2 抛光废气有组织废气监测结果一览表

检测点位	检测项目	检测结果						标准 限值	结果 评价	
		采样日期：2025.08.28			采样日期：2025.08.29					
		第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次			
抛光工 序废气 处理前 采样口 1#	标干流量 (m ³ /h)	12618	12536	13104	12956	12547	12293	——	——	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	39.5	45.0	42.7	46.3	38.4	41.9	——	——
		排放速率 (kg/h)	0.498	0.564	0.560	0.600	0.482	0.515	——	——
抛光工 序废气 处理后 排放口 G1	标干流量 (m ³ /h)	11429	11307	11850	11727	11368	11110	——	——	
	颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	3.6	4.1	3.9	4.2	3.5	3.8	120	达标
		排放速率 (kg/h)	0.041	0.046	0.046	0.049	0.040	0.042	2.9	达标
排气筒高度		15m								
备注：1、处理设施及运行状况：水喷淋，运行正常； 2、标准限值执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。										

监测结果表明：监测期间，项目抛光废气排放口中颗粒物的排放浓度均符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准的要求。

(2) 无组织废气监测结果

无组织废气监测结果见表 7-4。

表 7-4 无组织废气检测结果一览表

检测点位	检测项目	检测结果						标准 限值	评价
		采样日期：2025.08.28			采样日期：2025.08.29				
		第一 次	第二 次	第三 次	第一 次	第二 次	第三 次		
厂界无组织废 气上风向参照 点 A1	颗粒物 (mg/m ³)	0.145	0.188	0.174	0.167	0.210	0.195	——	——
厂界无组织废 气下风向监控 点 A2	颗粒物 (mg/m ³)	0.237	0.262	0.293	0.256	0.312	0.281	1.0	达标

厂界无组织废气下风向监控点 A3	颗粒物 (mg/m ³)	0.349	0.398	0.374	0.390	0.433	0.415	1.0	达标
厂界无组织废气下风向监控点 A4	颗粒物 (mg/m ³)	0.331	0.384	0.362	0.343	0.387	0.368	1.0	达标
备注：1、厂界颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)中无组织排放监控浓度限值。 2、检测点位见检测点位图。									

监测结果表明：该项目监测期间，项目厂界无组织废气下风向 2#~4#中的颗粒物排放均符合厂界颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)中无组织排放监控浓度限值。

续表七 验收监测结果

3 噪声监测结果及评价

噪声监测结果详见表 7-5。

表 7-5 噪声监测结果

检测点位	测定时间	主要声源	检测结果 L_{eq} [dB (A)]		标准限值 L_{eq} [dB (A)]	结果评价
			检测日期: 2025.08.28	检测日期: 2025.08.29		
南面厂界外 1 米处 1#	昼间	工业	56.2	58.0	60	达标
西面厂界外 1 米处 2#	昼间	工业	55.9	57.3	60	达标
东面厂界外 1 米处 3#	昼间	工业	58.1	58.8	60	达标
北面厂界外 1 米处 4#	昼间	工业	58.7	59.1	60	达标
噪声源 5#	昼间	工业	67.5	68.4	——	——

备注：1、标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值；
2、项目夜间不生产。
3、检测布点见检测点位图。

监测结果表明：项目厂界东面外 1 米处 N1、厂界西面外 1 米处 N2、厂界东面外 1 米处 N3、厂界北面外 1 米处 N4 的昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。

续表七 验收监测结果

4 气象参数一览表

表 7-6 气象参数一览表

样品类别	日期	频次	气温(°C)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	天气状况
厂界无组织废气上风向参照点 A1	2025.08.28	第一次	28.3	101.13	南	1.9	阴
		第二次	28.4	101.10	南	1.9	阴
		第三次	28.7	101.07	南	1.8	阴
	2025.08.29	第一次	33.7	100.52	南	1.5	阴
		第二次	33.3	100.58	南	1.7	阴
		第三次	32.8	100.68	南	1.9	阴
厂界无组织废气下风向监控点 A2	2025.08.28	第一次	28.5	101.11	南	2.1	阴
		第二次	28.3	101.13	南	2.0	阴
		第三次	28.8	101.06	南	1.9	阴
	2025.08.29	第一次	33.0	100.64	南	1.6	阴
		第二次	33.5	100.55	南	1.5	阴
		第三次	32.6	100.71	南	1.9	阴
厂界无组织废气下风向监控点 A3	2025.08.28	第一次	28.6	101.08	南	2.0	阴
		第二次	28.0	101.17	南	2.1	阴
		第三次	28.5	101.11	南	1.9	阴
	2025.08.29	第一次	33.2	100.59	南	1.7	阴
		第二次	33.5	100.55	南	1.6	阴
		第三次	33.0	100.66	南	1.8	阴
厂界无组织废气下风向监控点 A4	2025.08.28	第一次	28.4	101.10	南	2.0	阴
		第二次	28.2	101.14	南	2.1	阴
		第三次	28.5	101.09	南	2.0	阴
	2025.08.29	第一次	33.2	100.59	南	1.8	阴
		第二次	33.4	100.56	南	1.7	阴

		第三次	33.1	100.63	南	1.9	阴
厂区内无 组织监控 点处 A5	2025.08.28	第一次	28.4	101.10	南	1.9	阴
		第二次	29.1	101.05	南	2.0	阴
		第三次	28.7	101.07	南	1.8	阴
	2025.08.29	第一次	33.4	100.56	南	1.7	阴
		第二次	32.8	100.68	南	1.8	阴
		第三次	33.2	100.59	南	1.7	阴

表八 环保检查结果

1. 环境影响评价和环境保护“三同时”制度执行情况

本项目根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》等相关法律法规的要求，进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续，有关档案资料齐全。工程建设中执行了环境保护“三同时”制度，做到环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目于2018年1月由中山市搏特五金制品有限公司完成了《中山市搏特五金制品有限公司新建项目环境影响报告表》的编制工作，中山市生态环境局以（中（榄）环建表[2018]0005号）文给予审批意见。

项目配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环保审批手续齐全。

项目建设及调试期间未收到周边公众投诉，对周边环境均未造成不良影响。

2. 环保设施投资、建设、运行及维护情况

项目总投资50万元，环保设施投资共10万元，占总投资的20%；现项目已对生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物进行治理。

3. 环境保护管理规章制度的建立及执行情况

该项目制定了《中山市搏特五金制品有限公司企业环保管理制度》，并按各规章制度要求管理执行。中山市搏特五金制品有限公司重视档案管理工作，设有专人管理，对环保相关文件资料进行归档，档案资料齐全。

4. 环境风险防范、突发环境事故应急措施

为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处理可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保环境安全，项目已按相关要求在中山市生态环境局进行工突发环境事件应急预案备案工作，该预案落实了应急机构职责、案预测与预警、报告方式、响应程序与协调内容。

5. 工业固（液）废物处置和回收利用情况

项目运营期产生的主要固体废物为生活垃圾、一般固体废物（边角料、金属残渣）、危险废物（废机油、废机油桶、含油废抹布及手套、除蜡废液）。

本项目生活垃圾产生量3.75t/a，交环卫部门统一清运。

金属残渣产生量0.39t/a、边角料产生量5.1t/a交具有一般固体废物处理能力的单位处理。

废机油产生量0.2t/a、废机油桶产生量0.1t/a、含油废抹布及手套产生量0.05t/a、除蜡废液产生量12.8t/a交由具有相关危险废物经营许可证单位处理。

本项目设有危险废物贮存间、一般固废贮存区。危险废物贮存间地面做了水泥硬化处理和防

渗措施，场地周边均设有围堰、拦堵墙，可防止渗漏液外溢，具备防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏功能。固体废物、危险废物的管理和贮存设施的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

6.总结

综上所述，本项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果及环保检查可满足相关环境排放标准要求。

表九 验收监测结论及建议

1. 监测工况

验收监测期间，建设项目各工序正常运行，工况稳定，2025年8月28日~29日生产工况为85.7~92.2%。

2. 废水

监测期间，项目生活污水排放口中 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物的排放浓度均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准的要求。

3. 废气

监测期间，该项目抛光废气（颗粒物）集气收集经水喷淋塔吸附处理后有组织排放，有组织排放的颗粒物达到颗粒物排放执行广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中二级排放监控浓度限值；项目未被收集的废气以无组织排放，无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）中无组织排放监控浓度限值。

机加工、焊接工序废气（颗粒物）为无组织排放。

厂界无组织排放的颗粒物满足广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准。

4. 噪声

监测期间，项目厂界东面外 1 米处 N1、厂界南面外 1 米处 N2、厂界西面外 1 米处 N3、厂界北面外 1 米处 N4 的昼间及夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。

5. 固（液）体废物

验收监测期间，一般固体废物交具有般固体废物处理能力的单位处理；危险废物收集暂存后交由具有相关危险废物经营许可证单位处理。



本项目设有危险废物贮存间、一般固废贮存区。危险废物贮存间地面做了水泥硬化处理和防渗措施，场地周边均设有围堰、拦堵墙，可防止渗漏液外溢，具备防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏功能。固体废物、危险废物的管理和贮存设施的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

续表九 验收监测结论及建议

7. 建议

- ①切实做好环保治理设施的日常维护和定期检查工作，维持设施的稳定运行，确保治理效果；
- ②该单位必须自觉接受环保部门的监督管理和监测，完善和规范现场监测条件；
- ③建议企业加强环境管理，加强工人岗位技术培训和管理，提高环保意识，完善污染治理设施，保证污染物处理效率，确保各项污染物达标排放。

表十 现场采样照片

		
<p>生活污水处理后排放口 W1</p>	<p>抛光工序废气处理前采样口 1#</p>	<p>抛光工序废气处理后排放口 G1</p>
		
<p>厂界上风向参照点 A1</p>	<p>厂界下风向监控点 A2</p>	<p>厂界下风向监控点 A3</p>
		
<p>厂界下风向监控点 A4</p>	<p>厂区内监控点 A5</p>	<p>南面厂界外 1 米处 1#</p>



西面厂界外 1 米处 2#



北面厂界外 1 米处 3#



东面厂界外 1 米处 4#

表十一 附件

- (1) 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表；
- (2) 营业执照；
- (3) 《中山市生态环境局关于<中山市搏特五金制品有限公司新建项目环境影响报告表>的批复，中（榄）环建表[2018]0005号；
- (4) 投资概况说明；
- (5) 建设项目竣工环保验收自查表；
- (6) 污染物排放口规范化设置通知；
- (7) 固定污染源排污登记回执；
- (8) 建设项目竣工环境保护验收监测委托书；
- (9) 建设单位验收监测期间工况说明；
- (10) 生活污水纳污证明；
- (11) 废气治理方案；
- (12) 噪声治理方案；
- (13) 危险废物处理服务合同；
- (14) 固体废物处理情况说明；
- (15) 中山市搏特五金制品有限公司企业环保管理制度；
- (16) 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表；
- (17) 中山市搏特五金制品有限公司新建项目检测报告（SZT20250828）。

附表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：中山市搏特五金制品有限公司

填表人：梁文强

项目经办人：梁文强

建设项目	项目名称		中山市搏特五金制品有限公司新建项目				项目代码		C3311		建设地点		中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）			
	行业类别（分类管理名录）		C3311 金属结构制造				建设性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技改		项目厂区中心经纬度/纬度		北纬：22° 43'36.428"，东经：113° 18'0.832"			
	设计生产能力		年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只				实际生产能力		年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只		环评单位		中山市搏特五金制品有限公司			
	环评文件审批机关		中山市生态环境局				审批文号		中（榄）环建表[2018]0005 号		环评文件类型		报告表			
	开工日期		2024 年 10 月 10 日				竣工日期		2024 年 10 月		排污登记申领时间		——			
	环保设施设计单位		中山市搏特五金制品有限公司				环保设施施工单位		中山市搏特五金制品有限公司		本工程排污登记编号		914420005814227888001X			
	验收单位		中山市搏特五金制品有限公司				环保设施监测单位		广东三正检测技术有限公司		验收监测时工况		85.7~92.2%			
	投资总概算（万元）		50 万元				环保投资总概算（万元）		10 万元		所占比例（%）		20			
	废水治理（万元）		0.5	废气治理（万元）		8	噪声治理（万元）		0.5	固体废物治理（万元）		1	绿化及生态（万元）		——	其他（万元）
新增废水处理设施能力		——				新增废气处理设施能力		——		年平均工作时		2400h				
运营单位		中山市搏特五金制品有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		914420005814227888		验收监测时间		2025 年 8 月 28 日~29 日				
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）		
	废水（万 t）		——	——	——	——	——	0.0270	——	——	0.0270	——	——	——	+0.0270	
	化学需氧量（t）		——	——	——	——	——	0.0516	——	——	0.0516	——	——	——	+0.0516	
	氨氮（t）		——	——	——	——	——	0.0178	——	——	0.0178	——	——	——	+0.0178	
	石油类（t）		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
	废气		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
	二氧化硫		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
	烟尘		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
	工业粉尘		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
	氮氧化物		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
工业固体废物		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		
与项目有关的其他特征污染物		——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——		

注： 1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）； 3、计量单位：废水排放量-万吨/年；废气排放量-万标立方米/年；工业固体废物排放量-万吨/年；水污染物排放浓度-毫克/升；大气污染物排放浓度-毫克/立方米；水污染物排放量-吨/年；大气污染物排放量-吨/年；4、带“*”表示数据来自环评报告表。

建设项目竣工环保验收自查表

项目名称	中山市搏特五金制品有限公司新建项目			
建设单位	中山市搏特五金制品有限公司			
所在地区	中山市	地址	中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）	
项目负责人	梁文强	联系电话	13928155460	
建设项目基本情况	具体内容			
	项目性质	新建 (√) 扩建 () 搬迁 () 技改 ()		
	排污情况	废水 (√) 废气 (√) 噪声 (√) 固废 (√)		
	环评批准文号	中（榄）环建表（2018）0005 号		
申请整体/分批验收	整体 (√) 分期 ()			
检查内容	环评批复		自查意见	
	具体指标	环评批复文件的内容	是否符合环评要求	说明
自核查情况	项目生产设备规模	项目年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只。 生产设备：立式压焊线 1 台、立式压直焊线机 1 台、卧式环焊机 2 台、焊机 6 台、DN25 焊机 1 台、氩弧焊机 1 台、立式储气缸 1 个、自动放料架 1 个、模具 60 机 2 台、手动车 3 台、60 大风机 1 台、生产线 2 台、四柱液压机 4 台、冲床 9 台、包边机 2 台、立式滚切机 1 台、剪板机 1 台、切管机 1 台、冷脚塔机 1 台、加大 60 制管机 1 台、除腊线 1 条、清洗线 1 条、超声波清洗机 1 台、干燥箱 1 台、环保砂带机 1 台、抛光机 2 台。	√	整体验收
	允许废水的产水量、排放量及回用要求	生活污水 270t/a、清洗废水 60t/a	√	
	废水的收集处理方式	1、生活污水经三级化粪池处理后由市政管网引入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理达标后排放至横琴海。 2、清洗委托有废水处理能力的	√	



		机构转移处理。		
	允许排放的废气种类	有组织废气：颗粒物 无组织废气：颗粒物	√	
	废气排污去向	大气环境	√	
	在线监控	/	无	
	危险废物	危险废物（废机油、除蜡废液、废机油桶）分类收集后交具有相关危险废物经营许可证的单位处置	√	
	应急预案	/	有	
	以老带新	/	无	
	区域消减	/	无	
自检查情况	废水治理设施管道铺设是否明管明渠、无设立暗管		√	
	排放口是否规范		√	
	现场监察时是否没有发现疑似偷排口和偷排管		√	
	废水治理设施运转是否正常，并做好相关记录		√	
	该项目的总的用水量（包括生产用水和生活用水）		√	
	该项目的废水总排水量		√	
	该项目回用水的简单流程：回用水用于生产中的具体环节		无	
	该项目废水是否回用，废水回用量、回用率、外排水量，是否符合环评要求		无	
	进水、回用水、排水系统是否安装计量装置		无	
	废气治理设施运转是否正常，并做好相关记录		√	
	该项目是否建有烟图，烟肉高度是否达到环评等相关文件要求		√	
	是否按规范设置防雨防渗漏的固废贮存、堆放场地并标有统一的标志		√	
	该项目的危险废物是否交由有资质的公司处理		√	
	各项生态保护措施是否按环评要求落实		无	
	是否建立环保管理机构和制度		√	



自查意见	是否达到环评批复的要求	√	
	是否执行了“三同时制度”	√	
	是否具备验收条件	√	

备注：

- 1、请在自查意见上填上“√”或“×”，如果自查意见为“×”时，请在说明栏注明自查的具体情况，如果不涉及该项目内容则填“无”。
- 2、本自查意见“否”的部分，即为建设项目需要整改的内容。
- 3、“区域削减”指环评要求建设单位采取措施削减其他设施污染物排放，或要求所在地地方政府或有关部门采用区域削减措施满足总量控制要求。
- 4、当自查意见均为“是”时，建设单位方可向环保部门提出验收申请，对于环保部门提出的整改意见，建设单位必须提供新的自查表。

建设单位负责人： 

建设单位（盖章）： 



中山市环境保护局

中山市环境保护局关于《中山市搏特五金制品有限公司新建项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表（2018）0005 号

中山市搏特五金制品有限公司：

报来的《中山市搏特五金制品有限公司新建项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》及专家技术评估意见收悉。经审核，批复如下：

一、根据该项目环境影响报告表评价结论及专家技术评估意见，同意在环境影响报告表确定的选址（中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二），选址中心位于东经 113° 12' 44.15''，北纬 22° 41' 4.17''）建设该项目。

二、该项目用用地面积 1775 平方米，建筑面积 1997.48 平方米；主要从事研磨机内胆及破壁机内胆生产（不含电镀、阳极氧化、酸洗或磷化工艺），年产破壁机内胆 400000 只、研磨机内胆 200000 只。

该项目主要以附件 1（主要生产原材料列表）列出的物料作生产原材料；主要设有附件 2（主要生产设备列表）列出的生产设备。

该项目生产工艺流程为：

- ①底片加工：开料→剪条→落料→整形；
- ②钢板加工：开料→剪条→冲孔→压钉→除蜡→清洗；
- ③开料→落料→剪条→直焊→压焊→扩口→拉胀→整形→拍平→冲孔→除蜡→清洗→翻顶孔→飞边→翻边→打



扫描全能王 创建

斜→压平→环焊底片→压焊→点焊→钎焊钢板（发外）→喷砂（发外）→测试→冲孔→抛光→检验→压筋→打字→抛光→检验→包装→入库。

禁止你司采用落后的、属淘汰类的生产设备及生产工艺。

三、根据该项目环境影响报告表，准许该项目营运期产生生活污水 0.9 吨/日（270 吨/年），清洗废水 60 吨/年。

你司须落实相关污染防治措施。生活污水经处理达标后排入市政排水管道，清洗废水委托给符合要求的机构转移处理。

该项目若不能确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理，则生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；在确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理的前提下，生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据该项目环境影响报告表，准许该项目营运期产生点焊、压焊、环焊等工序烟尘（控制项目为颗粒物），模具维修工序废气（控制项目为颗粒物），抛光工序粉尘（控制项目为颗粒物）。

你司须落实相关污染防治措施。废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。废气排放口或车间排风口须远离居民区等环境敏感区。

点焊、压焊、环焊等工序烟尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。



关排放标准。

十、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，须按照排污许可制度要求申领排污许可证并按证排污。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

附件：

- 1、主要生产原材料列表
- 2、主要生产设备列表



附件 1:

主要生产原材料列表

生产原材料	年用量	生产原材料	年用量
不锈钢板材	500 吨	氩气	6000 升
701 杯	400000 只	石蜡油	0.5 吨
730 杯	200000 只	A68 三合一除蜡水	7.2 吨



模具维修工序废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

抛光工序粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

五、根据该项目环境影响报告表,你司须严格落实隔声、消声等各项噪声污染防治措施,营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

六、根据该项目环境影响报告表,该项目营运期产生废机油、废机油桶、除蜡废液等危险废物。你司必须遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规定,将危险废物分类并委托给具备相关危险废物经营许可证机构处置,禁止将危险废物混入非危险废物中贮存或处理。该项目应设置专门的危险废物临时贮存场所,危险废物的临时贮存场所须符合防渗、防雨、防洪、防晒、防风等要求,危险废物须以容器或防漏包装物盛装放置于临时贮存场所内,并及时转移处置。

一般固体废物应综合利用或及时集中送往垃圾收集站,禁止乱堆乱放垃圾的行为,杜绝固体废物二次污染。

七、该项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

八、该项目须按环境影响报告表及本批复所确定的内容规模进行建设及营运,落实各项环境保护措施。若该项目环境影响报告表经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你司应当重新报批建设项目的环评文件。

九、本批复作出后,新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的,则该项目应在适用范围内执行相




附件 2:

主要生产设备列表

生产设备	数量	生产设备	数量
立式压焊线	1 台	四柱液压机	4 台
立式压直焊线机	1 台	冲床 (30-120 吨)	9 台
卧式环焊机	2 台	包边机	2 台
焊机	6 台	立式滚切机	1 台
DN25 焊机	1 台	剪板机	1 台
500A 氧弧焊机	1 台	切管机	1 台
罗杆机立式储气缸	1 台	冷脚塔机	1 台
自动放料架	1 台	加大 60 制管机	1 台
110 模具 60 机	1 台	超声波清洗机	1 台
135 模具 60 机	1 台	干燥箱(电)	1 台
手动车	3 台	环保砂带机	1 台
60 大风机	1 台	抛光机	2 台
蜡线 (槽体尺寸为 1.8 ×1.6×1.6m)	1 条	清洗线 (槽体尺寸为 2.5 ×1.8×1.6m)	1 条
生产线	2 条		



扫描全能王 创建



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
914420005814227888

注册资本 人民币伍拾万元

成立日期 2011年08月22日

住所 中山市小榄镇竹源罗汗工业区 (物业二区73号之二)


名称 中山市柳特五金制品有限公司


类型 有限责任公司(自然人投资或控股)


法定代表人 梁文强

经营范围 一般项目：五金产品制造；五金产品零售；金属制品销售；金属制日用品制造；塑料制品制造；家用电器研发；家用电器制造；货物进出口；技术进出口。【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息







登记机关

2023年08月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

投资概况说明

中山市生态环境局：

我司 中山市搏特五金制品有限公司 位于 中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二），主要从事 破壁机和研磨机内胆的生产，年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只。根据实际生产情况，本次验收的主要投资概况如下表：

总投资概算 (万元)	50	其中环保投资 (万元)	10	所占比例 (%)	20
实际总投资 (万元)	50	其中环保投资 (万元)	10	所占比例 (%)	20
实际环境保护 投资 (万元)	废水治理	0.5	废气治理	8	
	噪声治理	0.5	固废治理	1	
	绿化、生态	0	其他	0	

中山市搏特五金制品有限公司
(建设单位盖章)



建设单位验收监测期间生产工况说明

建设单位	中山市搏特五金制品有限公司				
建设项目名称	中山市搏特五金制品有限公司新建项目				
项目地址	中山市南头镇同济西路 23 号宏基工业城 15 号楼（102 房之一、201 房之一、202 房之一）				
特别说明	/				
监测时间	产品名称	设计年产量/ (吨/年)	设计日产量/ (吨/天)	实际日产量/ (吨/天)	生产负荷
2025.08.28	破壁机内胆 701#	400000 只	1333 只/日	1228 只/日	92.1%
	研磨机内胆 730#	200000 只	666 只/日	614 只/日	92.2%
2025.08.29	破壁机内胆 701#	400000 只	1333 只/日	1140 只/日	85.6%
	研磨机内胆 730#	200000 只	666 只/日	571 只/日	85.7%
备注：1.项目运行时间为： <u>8</u> 小时/天， <u>300</u> 天/年； 2.废水排放量为： <u> </u> 吨/年，其中生活污水： <u> </u> 吨/年； 生产废水： <u> </u> 吨/年					

声明：特此确认，本说明填写内容及所附文件和材料均为真实的，我/我单位承诺对所有提交材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。



填表说明

- 1、表中某产品设计日产量是通过年设计产量除以设计工作天数计算而得，此值应编自环评。
- 2、若产品种类较多，表格可自行添加。
- 3、若非工业类项目，工况情况可在特别说明里用文字描述。

建设项目竣工环境保护验收监测委托书

广东三正检测技术有限公司：

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，我单位建设的中山市搏特五金制品有限公司新建项目已投入试运行，现已符合验收条件，特委托贵检测公司对该项目进行环保验收监测。

特此委托！

委托单位（盖章）：中山市搏特五金制品有限公司

委托日期：2025年8月5日



中山市搏特五金制品有限公司 废气治理方案

编制单位：中山市搏特五金制品有限公司



中山市搏特五金制品有限公司新建项目位于中山市小榄镇竹源罗汗工业区(物业二区 73 号之二)(中心位置:东经:113° 12' 44.15" , 北纬: 22° 41' 4.17"), 用地面积 1775m², 建筑面积 1997.48m², 总投资 50 万元, 环保投资 10 万元。项目年年产破壁机内胆 400000 只和年产研磨机内胆 200000 只。

生产设备: 立式压焊线 1 台、立式压直焊线机 1 台、卧式环焊机 2 台、焊机 6 台、DN25 焊机 1 台、弧焊机 1 台、立式储气缸 1 个、自动放料架 1 个、模具 60 机 2 台、手动车 3 台、60 大风机 1 台、生产线 2 台、四柱液压机 4 台、冲床 9 台、包边机 2 台、立式滚切机 1 台、剪板机 1 台、切管机 1 台、冷脚塔机 1 台、加大 60 制管机 1 台、除腊线 1 条、清洗线 1 条、超声波清洗机 1 台、干燥箱 1 台、环保砂带机 1 台、抛光机 2 台。

本项目打磨过程中产生废气, 主要污染物为颗粒物。

本项目打磨生产过程产生的废气经抽风集气罩半封闭收集后经水喷淋装置处理后由约 15 米排气筒排放。

经处理后, 本项目打磨废气有组织排放的颗粒物满足《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 二级标准 (第二时段)。

中山市搏特五金制品有限公司

生活污水纳污证明

我司中山市搏特五金制品有限公司位于中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二），该项目运营期内生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网经三级化粪池处理后由市政管网引入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理达标后排放至横琴海。

特此证明！

中山市搏特五金制品有限公司



噪声治理方案

我司【中山市搏特五金制品有限公司】产生的噪声有：生产设备在运行过程中产生噪声。

针对以上噪声我司治理方案如下：

1、在设备采购过程中积极选用低噪声设备，同时对各类设备进行合理安装，从源头上降低噪声源的产生；

2、对公司平面布局进行合理规划，将各类设备设施分散布设，通过拉大各作业设备间，尽可能降低噪声叠加影响；

3、公司使用砖混结构，同时选用隔声性能优越的门窗设施，通过墙体及门窗设施良好的隔声降噪效果，有效降低设备噪声的传播；

4、后期运营过程中将加强项目运营管理工作，合理安排作业时间，避免在中午(12:00-14:00)休息时段内使用高噪声设备设施进行作业，同时安排人员做好项目设备设施的日常运营维护、保养工作，确保作业设备处在良好工况下作业，避免不良工况下高噪声的产生。

中山市搏特五金制品有限公司

2025 年 9 月 13 日



固体废物处理情况说明

我司 中山市搏特五金制品有限公司，位于 中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）。我司产生的固体废物处置情况如下：

- 1) 生活垃圾：收集后交由环卫部门运走处理；
- 2) 一般工业固废：金属残渣交具有般固体废物处理能力的单位处理；
- 3) 危险废物：废机油、含油手套及抹布、除蜡废液、废机油桶收集后交由具有相关危险废物经营许可证单位处理。

特此说明！

中山市搏特五金制品有限公司

2025 年 9 月 13 日



中山市搏特五金制品有限公司 企业环保管理制度

第一章 总则

- 1、根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好本单位的环境保护工作，特制定本管理制度。
- 2、本公司环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，无分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本公司生产发展，创造良好的工作生活环境，使公司的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。
- 3、保护环境人人有责，公司员工，领导都要认真、自觉学习，遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，认真执行“谁污染，谁治理”的原则。
- 4、公司要采取一切可能的措施，把节能减排工作当作硬任务，搞好清洁卫生工作，做好废水、废气、废渣、噪声等的综合治理工作。
- 5、公司除贯彻、执行本制度外，还必须同时严格执行国家和各级政府有关环保的法规、制度和标准。

第二章 环保管理职责

- 1、公司成立安全生产委员会，负责公司环保管理和环保技术监督工作，总经理任安全生产委员会主任，副总经理副主任，各单位一级主管是安全生产委员会成员。办公室设在安全环保室，安全环保室配备必须的专业技术人员，各单位配备环保人员，负责本单位的日常环保管理工作。
- 2、安全环保室职责
 - (1) 认真贯彻执行国家，上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责本企业环保工作的管理、监察和测试等。
 - (2) 负责协助总经理组织制定环保长远规划。



(3) 监督检查本公司执行“三废”治理情况，参加新建、改建、扩建项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。

(4) 组织公司内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。

(5) 对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。

3、各单位环保工作职责

(1) 执行公司环保计划，制定和完善本单位环保规章制度。

(2) 定期、不定期检查本单位环保设施的运行情况和运行记录。

(3) 负责监督本单位废水、废气、固体废物达标排放情况。

(4) 按规定向公司报告本单位污物排放情况，污染防治设施运行情况和污染减排情况。

(5) 协助公司进行清洁生产，节能节水、污染防治等工作。

(6) 协助组织编写公司环境应急预案，对企业突发性污染事件及时向环保部报告，并参与处理。

(7) 负责组织对公司员工进行环保知识培训。

4、员工环保工作职责

(1) 学习和掌握本岗位环保设施的工作原理和操作方法。

(2) 按操作规程要求，认真操作本工段环保设施，并做好工作记录和环保设施运行记录，涉及添加药物的须按操作规程要求添加药物，确保环保设施运行正常，处理结果优良。

(3) 接受安全环保室的监督和指导，虚心学习各类环保知识。

(4) 定期对本岗位环保设施进行清洁维护，并填写维护记录。

(5) 随时向领导报告环保设施运行情况，若遇异常及时上报，确保环保风险降低到最低程度。

第三章 基本原则

1、安全环保室是公司环保工作的管理部门，全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与



政府环保部门的相关工作。

- 2、环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。
- 3、环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健 康及企业生产发展。员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，将被根据事故程度追究责任。
- 4、防止“三废”污染，实行“准污染，谁治理”的原则，所有造成环境污染和其它公害的单位都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，公司在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。
- 5、对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。
- 6、凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金，必须同时列入计划，切实予以保证，在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。

第四章 固体废物处置管理

- 1、按照公司《危险废物管理办法》相关规定，各单位做好范险废物的管理工作。

第五章 污染事故管理

- 1、针对可能发生的水污染、大气污染等事故，公司应制定完善的应急救援预案，有效应对突发环境污染，提高应急反应和救援水平。
- 2、公司《环境污染事故应急救援预案》应定期修订和演练。一般每年至少演练一次，并做好演练记录，对演练中发现的问题进行分析、补充和完善预案。
- 3、公司发生环境污染事故后，应立即启动预案，并上报环保部门与政府主管部门，按照应急预案开展救援，将污染事故损失降至最小程度，最大限度地保障人民群众的生命财产安全及生态环境安全。
- 4、公司发生污染事故后，应妥善做好事故的善后工作，并协助环保部门做好事故原因的调查，制定防范措施。

第六章 污染事故管理

- 1、新建项目严格执行环保设施“三同时”，即执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
- 2、新建项目在设计施工前开展环评，并逐级上报环保部门批复。
- 3、新建项目试运行后，须向环保部门申请验收。

第七章 污染事故管理

- 1、公司安全环保室负责建立和保存环保台账，及时填写环保各项数据，保证数据的真实、准确。
- 2、安全环保室必须及时向环保部门报送环保报表，并做好数据的分析，杜绝迟报、漏报和错报。
- 3、公司环保台账或报表保存期限为三年，外单位人员借阅，必须经总经理批复。

中山市博特五金制品有限公司



环境保护应急计划

为了有效预防突发环境事件的发生，及时、合理处理可能发生的各类环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，制定本预案。

一、指导思想

突发环境事件控制和处置必须以“三个代表”重要思想为指导，贯彻“预防为主，以人为本”的原则，以规范和强化厂区环境保护、系统应对突发环境应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善公司处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立厂区环境保护系统防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发事件应急处置体系。

二、适用范围

厂区范围内发生的突发事件的控制和处置行为，具体包括：

- 1、厂区生产过程中因意外事故造成的突发性环境污染事故。
- 2、因不可抗拒（含自然和社会原因）而造成危及环境安全及人体健康的环境污染事故。

三、主要职责

- 1、宣传学习上级有关突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神。
- 2、掌握有关突发环境事件应急情报信息和时态变化情况。
- 3、负责环境污染事件应急协调工作。
- 4、负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信



息联络、传达、报送、新闻发布等工作。

5、提供和解决处置环境应急所需人员、设备、车辆、物资等。

6、应急处置的其他工作。

应急领导小组下设应急现场指挥部、应急处置组。

四、基本原则

1、贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反映、及时控制。

2、按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围。

3、以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断。

4、制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全。

5、明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门工人员的关系。

五、处置程序

1、迅速报告。接到突发环境事件报警后，值班人员必须在第一时间向公司报警后，值班人员必须在第一时间向公司环保应急领导小组报告。对重特大环境污染及破坏事故经认定后及时向环保局报告。

2、快速出警。接到指令后，应急现场指挥部率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

3、现场控制。应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、置顶处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

4、现场调查。应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

5、现场报告。各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥部。应急现场指挥部按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导小组报告突发事件现场处置动态情况。应急领导小组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

6、污染处置，各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥部提出污染处置方案。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅、农田保护区、水流域、地形）和人员反应初步调查。

中山市博特五金制品有限公司

2025年9月13日



污染物排放口规范化设置通知

中山市搏特五金制品有限公司:

你单位报来的《规范排放口申报表》已收悉，根据国家、省的有关规定，以及你单位建设项目环境影响评价的批复情况或自述情况说明，请按要求规范设置污染物排放口（源）或固体废物贮存、堆放场地。

一、按设置规范化排放口的要求设置污水排放口 1 个，废气排放口 1 个，固体废物贮存、堆放场地 2 个，噪声排放源 0 个。污水排放口要设置采样池，废气排放口要设置采样口。

二、在各污染物排放口(源)及固体废物贮存、堆放场地设置相应的环境保护图形标志牌。标志牌按《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)(GB15562.2-1995)及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)的规格和样式自行制作。



三、污染物排放口(源) 及固体废物贮存、堆放场地设置必须符合国家、省的有关规定，以及《中山市污染物排放口规范化管理规定》。

四、建设规范化排放口列入环境保护“三同时”制度组成部分和环境保护设施验收内容，你单位必须在建设污染防治设施的同时建设规范化排放口，并向所在地综合行政执法局（生态环境保护局）申领规范化排放口编号。

五、如需设置入河排污口，请参照《中山市生态环境局关于进一步规范入河排污口标志牌技术规格的函》设置。实施过程中如有问题，



请咨询水与海洋生态环境科或所在地综合行政执法局（生态环境保护局）。

违反污染治理设施和规范化排放口管理规定的排污单位，生态环境部门将依照国家环境保护法律、法规的有关规定作出行政处罚。



规范化排放口设置要求

根据建设项目环评批复情况或自述情况说明同意你单位设置：

污水排放口（1）个

排放口名称	年排放量/t	污染物种类	标志牌型号	标志牌编号	标志牌类别		设置规范
					提示	警示	
生活污水排放口	270	CODcr、 BOD5、SS、 NH3-N	平面固定式	WS-001969	一个	无	按附件

废气排放口（1）个

排放口名称	废气类型	污染物种类	标志牌型号	标志牌编号	标志牌类别		设置规范
					提示	警示	
抛光工序废气排放口	抛光工序废气	颗粒物	平面固定式	FQ-005461	一个	无	按附件

固体废物贮存、堆放场地（2）个

排放源名称	污染物种类	标志牌型号	标志牌编号	标志牌类别		设置规范
				提示	警示	
一般固体废物	一般固体废物	平面固定式	GF-005216	一个	无	按附件
危险废物	废机油、废机油桶、除蜡废液、含油手套及抹布等	平面固定式	GF-005217	一个	一个	按附件

噪声排放源（0）个

排放源名称	污染物种类	标志牌型号	标志牌编号	标志牌类别		设置规范
				提示	警示	



污染物排放口设置规范 (源)及固体废物贮存、堆放场地

一、关于污水排放口的设置规范说明

1、根据《污染物排放口规范化整治的通知》的要求，确定污水排放口的位置：

经水污染物处理设施处理的污水排放口设在处理设施出口后，其它污水排放口设置在厂内，距厂围墙（界）10米内。

2、在污水排放口处，设置测流段及采样池：

测流段及采样池要求为明渠，测流段渠道为规则的矩形直渠，使其水深不低于0.1米，流速不小于0.05米/秒，测流段长度为其水面宽度的6倍以上，最短不小于1.5米。按规定需安装超声波流量计的需在测流段安装超声波流量计，需安装超声波流量计的测流段的技术参数则按照超声波流量计安装要求来确定。采样池设置在测流段末端，采样池的水深不少于0.4米，长度和宽度不少于0.4米。

3、在采样池侧按规范安装环境保护标志牌。

二、关于固定污染源排气的采样口设置规范

为了有效地开展固定污染源排气的监测，采集到具有代表性的排气样品。特对固定污染源排气的采样口设置有关事宜做如下说明。

1. 适用范围

本说明适用于各种锅炉、工业炉窑的烟道、烟囱，各种工艺废气的排气筒，及其它固定污染源排气筒。



2. 采样口位置

采样口位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样口位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处(见图1)。对矩形烟道，其当量直径 $D=2AB/(A+B)$ (A、B为边长)。

注：1.) 若只需采集气态污染物，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。

2.) 采样位置应避开对监测人员有危险的场所。

3. 采样口

在选定测定位置开设采样口，采样口内径不小于90mm，采样孔的管长应不小于50mm。不使用时应用盖板封闭。

距采样口300mm处，焊一V字型支架，以托举采样枪。

4. 采样平台

采样平台为监测人员采样设置，平台面积不小于2.0m²，并设有约1m高的护栏，采样孔距平台面约1.2-1.3m。

5. 图示




图1 烟道开口示意图



图2 整体示意图

三、固体废物贮存、堆放场地的设置规范

1、一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。易造成二次扬尘的贮存、堆放场地，应采取有效的防治措施。

2、有毒有害等固体危险废物，必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏、防雨等防治措施。

3、固体废物贮存、堆放场地必须设有污水收集系统，所收集的污水必须经过处理后才能排放。

4、在固体废物贮存、堆放场地设立环境保护图形标志牌。

四、噪声排放源设置规范

凡厂界噪声超出功能区环境噪声标准的，其噪声源均应进行整治。根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求，并厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。

五、环境保护图形标志牌设置规范

- 1、 污水标志牌设置在污水排放口采样池侧；
- 2、 废气标志牌安装在排气筒（烟囱）监测采样口侧；
- 3、 固体废物贮存、堆放场的标志牌设置在场地的醒目处；
- 4、 噪声标志牌应设置在厂界噪声敏感且对外界影响最大处；
- 5、 环境保护图形标志牌设置高度一般为：标志牌上缘距离地面 2 米。

六、环境保护图形标志牌制作要求

根据原国家环保总局《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》



(环办〔2003〕95号)的规定,原国家环境保护总局对全国环境保护图形标志牌的设计、定型、和使用实行统一监督管理,建设单位可根据国家标准的要求自行订制标志牌。

环境保护图形标志牌制作规格:

1、参考《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB 1556.1—1995)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2—1995)及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范(HJ 1276-2022)》。

2、牌底用 1.5mm L2Y2 铝板或 1.5—2mm 冷轧钢板。

3、字体及颜色用透明金属漆丝网印刷。

4、牌面反光搪瓷工艺制作。

5、颜色、防腐性能及反光度保持十年。


6、具体的规格颜色如下:

名称		规格	背景颜色	图形颜色
平面固定式	提示牌	□300×480mm	绿色	白色
	警告牌	△420mm □450×680mm	黄色	黑色
立式(竖式)	提示牌	□420×420mm	绿色	白色
	警告牌	△560mm	黄色	黑色



7、标志牌样式：

(1) 提示标志

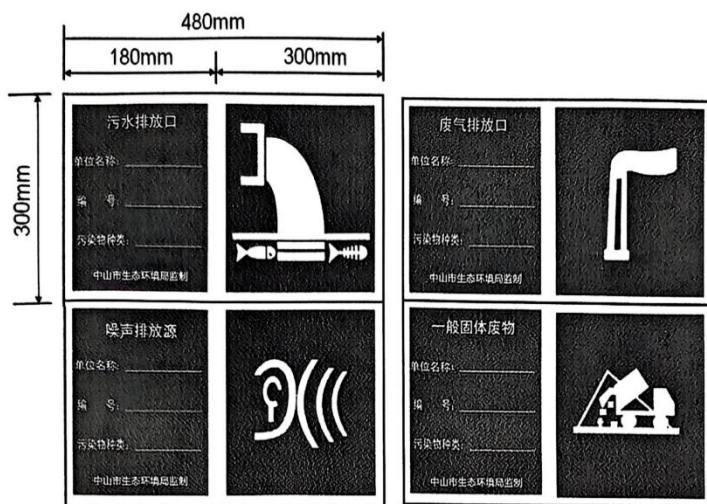

(2) 警告标志

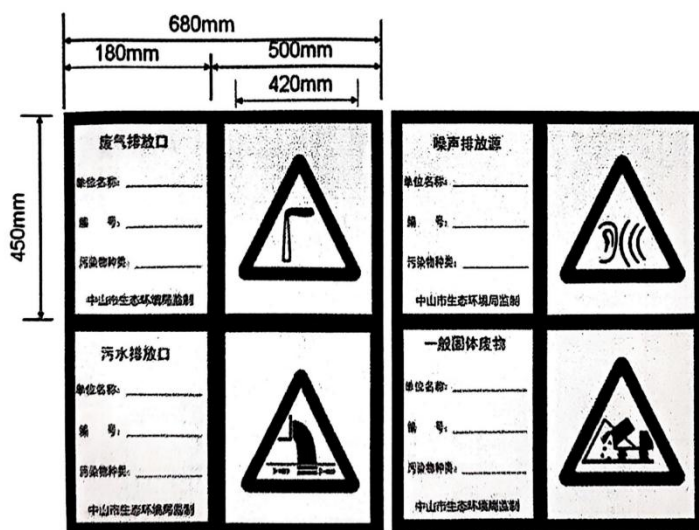


表3 不同观察距离时危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸要求

设置位置	观察距离 L (m)	标志牌整体外形最小尺寸 (mm)	三角形警告性标志			最低文字高度 (mm)	
			三角形 外边长 a ₁ (mm)	三角形 内边长 a ₂ (mm)	边框外角 圆弧半径 (mm)	设施类型 名称	其他文字
露天/室外入口	>10	900×558	500	375	30	48	24
室内	4<L≤10	600×372	300	225	18	32	16
室内	≤4	300×186	140	105	8.4	16	8




 <p>危险废物 处置设施</p> <p>单位名称: _____</p> <p>设施编码: _____</p> <p>负责人及联系方式: _____</p>	 <p>危 险 废 物</p>
--	---

 <p>危 险 废 物</p>	 <p>危险废物 处置设施</p> <p>单 位 名 称: _____</p> <p>设 施 编 码: _____</p> <p>负责人及联系方式: _____</p>
--	--

固定污染源排污登记回执

登记编号：914420005814227888001X

排污单位名称：中山市搏特五金制品有限公司	
生产经营场所地址：中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区73号之二）	
统一社会信用代码：914420005814227888	
登记类型： <input checked="" type="checkbox"/> 首次 <input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 变更	
登记日期：2025年06月06日	
有效期：2025年06月06日至2030年06月05日	

注意事项：

- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号



扫描全能王 创建

固定污染源排污登记表

(首次登记 延续登记 变更登记)

单位名称 (1)		中山市搏特五金制品有限公司			
省份 (2)	广东省	地市 (3)	中山市	区县 (4)	小榄镇
注册地址 (5)		中山市小榄镇竹源罗汗工业区 (物业二区 73 号之二)			
生产经营场所地址 (6)		中山市小榄镇竹源罗汗工业区 (物业二区 73 号之二)			
行业类别 (7)		金属结构制造			
其他行业类别					
生产经营场所中心经度 (8)		113°12'44.15"	中心纬度 (9)	22°41'4.17"	
统一社会信用代码 (10)		914420005814227888	组织机构代码/其他注册号 (11)		
法定代表人/实际负责人 (12)		梁文强	联系方式		13928155460
生产工艺名称 (13)		主要产品 (14)		主要产品产能	计量单位
①底片加工：开料→剪条→落料→整形；②钢板加工：开料→剪条→冲孔→压钉→除蜡→清洗；③开料→落料→剪条→直焊→压焊→扩口→拉胀→整形→拍平→冲孔→除蜡→清洗→翻顶孔→飞边→翻边→打		破壁机内胆		400000	只/年
		研磨机内胆		200000	只/年
燃料使用信息 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
涉 VOCs 辅料使用信息 (使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写) (15) <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
废气 <input checked="" type="checkbox"/> 有组织排放 <input checked="" type="checkbox"/> 无组织排放 <input type="checkbox"/> 无					
废气污染治理设施 (16)		治理工艺		数量	
除尘设施		抛光工序粉尘通过集气罩收集，水喷淋处理后经 15 米排气筒排放		1	
点焊、压焊、环焊等工序、模具维修废气通过改善车间通排风系统保证气流通常		/		-	
排放口名称 (17)		执行标准名称		数量	
抛光工序粉尘废气排放口		大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001		1	
废水 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
排放口名称		执行标准名称		排放去向 (19)	
生活废水排放口		水污染物排放限值 DB44/ 26—2001		<input type="checkbox"/> 不外排 <input checked="" type="checkbox"/> 间接排放：排入小榄镇污水处理厂 <input type="checkbox"/> 直接排放：排入	
生产废水排放口		水污染物排放限值 DB44/ 26—2001		<input type="checkbox"/> 不外排 <input checked="" type="checkbox"/> 间接排放：排入中山市宝绿环境技术发展	



扫描全能王 创建

		有限公司 <input type="checkbox"/> 直接排放：排入
工业固体废物 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
工业固体废物名称	是否属于危险废物 (20)	去向
边角料	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送中山市汇绿工业废弃物管理有限公司 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input checked="" type="checkbox"/> 其他方式处置：回收 处置 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
金属残渣	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送中山市汇绿工业废弃物管理有限公司 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input checked="" type="checkbox"/> 其他方式处置：回收 处置 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
机油盛装油桶	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送中山市宝绿工业固体废物危险废物储运管理有限公司 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input checked="" type="checkbox"/> 其他方式处置：贮存 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
废机油	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送中山市宝绿工业固体废物危险废物储运管理有限公司 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input checked="" type="checkbox"/> 其他方式处置：贮存 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
含油手套及抹布	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 贮存： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送 <input checked="" type="checkbox"/> 处置： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input checked="" type="checkbox"/> 送中山市宝绿工业固体废物危险废物储运管理有限公司 进行 <input type="checkbox"/> 焚烧/ <input type="checkbox"/> 填埋/ <input checked="" type="checkbox"/> 其他方式处置：贮存 <input type="checkbox"/> 利用： <input type="checkbox"/> 本单位/ <input type="checkbox"/> 送
工业噪声 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
工业噪声污染防治设施	<input checked="" type="checkbox"/> 减振等噪声源控制设施 <input checked="" type="checkbox"/> 声屏障等噪声传播途径控制设施	
执行标准名称及标准号	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008	
是否应当申领排污许可证， 但长期停产	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
其他需要说明的信息	本次申报内容依据为《中山市搏特五金制品有限公司新建项目环境影响报告表》及批复（中（榄）环建表[2018]0005）内容。	

注：



扫描全能王 创建

- (1) 按经工商行政管理部门核准,进行法人登记的名称填写,填写时应使用规范化汉字全称,与企业(单位)盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。
- (2)、(3)、(4)指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。
- (5) 经工商行政管理部门核准,营业执照所载明的注册地址。
- (6) 排污单位实际生产经营场所所在地址。
- (7) 企业主营业务行业类别,按照 2017 年国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)填报。尽量细化到四级行业类别,如“A0311 牛的饲养”。
- (8)、(9) 指生产经营场所中心经纬度坐标,应通过全国排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。
- (10) 有统一社会信用代码的,此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》(GB 32100-2015)编制,由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。
- (11) 无统一社会信用代码的,此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB 11714-1997),由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一,始终不变的法定代码。组织机构代码由 8 位无属性的数字和一位校验码组成。填写时,应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写;其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号(15 位代码)等。
- (12) 分公司可填写实际负责人。
- (13) 指与产品、产能相对应的生产工艺,填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。
- (14) 填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能,无设计产能的可填上一年实际产量。非生产类单位可不填。
- (15) 涉 VOCs 辅料包括涂料、油漆、胶粘剂、油墨、有机溶剂和其他含挥发性有机物的辅料,分为水性辅料和油性辅料,使用量应包含稀释剂、固化剂等添加剂的量。
- (16) 污染治理设施名称,对于有组织废气,污染治理设施名称包括除尘器、脱硫设施、脱硝设施、VOCs 治理设施等;对于无组织废气排放,污染治理设施名称包括分散式除尘器、移动式焊烟净化器等。
- (17) 指有组织的排放口,不含无组织排放。排放同类污染物、执行相同排放标准的排放口可合并填报,否则应分开填报。
- (18) 指主要污水处理设施名称,如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。
- (19) 指废水出厂界后的排放去向,不外排包括全部在工序内部循环使用、全厂废水经处理后全部回用不向外环境排放(畜禽养殖行业废水用于农田灌溉也属于不外排);间接排放去向包括去工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等;直接排放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。
- (20) 根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物。




企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	中山市搏特五金制品有限公司	统一社会信用代码	914420005814227888
单位地址	中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区 73 号之二）	地理坐标（中心）	经度：113.212277 纬度：22.684478
法定代表人	梁文强	手机号码	13928155460
应急联系人	梁文强	手机号码	13928155460
生产工艺简述	①钢板加工：开料→剪条→冲孔→压钉→清洗； ②杯身：落料→扩口→拉胀→整形→拍平→冲孔→清洗→翻顶孔→飞边→翻边→打斜→压平→钎焊钢板→喷砂→测试→冲孔→抛光→检验→压筋→打字→抛光→检验→包装→入库。		
产品名称与设计产能	破壁机内胆 400000 只/年、研磨机内胆 200000 只/年		
环境风险单元	原材料仓库及生产车间,原材料仓库及生产车间,原材料仓库及生产车间,危废仓库,危废仓库,危废仓库,危废仓库,危废仓库,危废仓库,废水暂存区,废气治理设施		
环境风险等级	一般风险	是否跨镇街	否
纳入省级生态环境部门发布的突发环境事件应急预案备案行业名录	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
产生危险废物重点单位	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
市环境监管重点单位	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
危险化学品生产经营单位	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
近 3 年发生过环境突发事件	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
企业风险单元有无防渗、防漏、防腐措施	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
备案提交资料自查：	1. 企业事业单位基本信息表 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 2. 环境风险评估报告表 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3. 环境应急资源调查表 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 4. 环境应急组织架构与风险预防表 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 5. 环境应急处置卡 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 6. 应急设施卡片		



扫描全能王 创建

<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
预案签署人	梁文强	备案时间	2025-07-16
备案意见	<p>该单位经自评估，认为符合中山市企业事业单位突发环境事件应急预案简易备案条件，备案文件齐全，现报送备案。</p> <p>该单位承诺，本单位在备案中所提供的相关文件及信息均经本单位确认真实、无虚假，且未隐瞒事实，并愿意承担隐瞒事实、提供虚假信息或文件等行为相应的法律责任和失信后果。</p> <p>该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2025年07月16日收讫，文件齐全，予以备案。</p>		
备案编号	442000-2025-05903		



工业废水转移处理服务合同

委托单位: 中山市搏特五金制品有限公司 (以下简称甲方)
地 址: 中山市小榄镇竹源罗汗工业区(物业二区 73 号之二)
联系电话:

服务单位: 中山前陇合联污水处理有限公司 (以下简称乙方)
地 址: 中山市三乡镇前陇村马角路 27 号一层 A 区
联系电话: 0760-88805608

依据中华人民共和国民法典, 甲、乙双方就甲方生产车间的常规生产废水转移处理达成如下合同条款:

一、 甲方委托乙方服务内容:

- 1、废水量: 依据甲方环评批复或登记表年平均量 / 吨/月; 全年废水排放量不超过 / 吨。实际排放量按双方认可的转移联单或按双方签字确认的数字计算。
- 2、乙方应按照相关法律、法规及有关规定依法转移及处理废水, 达标排放。

二、 甲方配套基础设施

- 1、甲方自行配套贮水设施 (水池或污水桶, 单个有效容积不少于 5 吨)。
- 2、提供便利的作业环境:
 - 1) 进出车道畅通, 无货物、杂物、材料等阻挡;
 - 2) 车辆停靠位置离贮水设施布管距离不得大于 20 米, 如无法满足该条件, 甲方应自行配套污水泵 ($Q \geq 40\text{m}^3/\text{h}$)、连接管道及快接头 (或中转罐) 便于我司运水车进行接驳;
 - 3) 高于地平面 2 米以上贮水设施应提供固定爬梯及操作平台;
 - 4) 车辆停放位置与作业位置道路畅通, 不得出现需要翻越障碍物的情况;

三、 乙方服务形式

- 1、乙方自备专用运输车辆和人员转移及处理工业废水。
- 2、乙方应在甲方建成贮水设施并足额支付废水处理合同款后开始提供废水转移服务。
(注: 若甲方未能提供环评批复, 此合同只作双方废水转移处理服务, 不涉及环保局管理项目范围。)
- 3、乙方在接到甲方通知之日起三天内 (节假日顺延), 安排车辆人员到甲方厂区内接收废水。甲方同时应安排厂内工作人员核实水量并协助处理相关事项。甲方应保证每次通知乙方接收的废水不少于 5 吨, 如少于 5 吨, 仍应按 5 吨计付废水处理费。

四、 双方责任

- 1、合同期内,甲方必须将合同约定的工业废水交给乙方处理,不得擅自处理排放(预处理除外)或暗管排放,否则由甲方承担一切后果。
- 2、甲方必须将工业废水按国家及地方(或有其他标准)标准排放到贮水设施,严禁将危险废物、其他化工废料、残次品、杂物等排入贮水设施。否则,造成的额外工作量或其他损失,由甲方承担。
- 3、甲方应按本合同按时足额支付给乙方工业废水处理费用。
- 4、甲方的工业生产废水水质数据不能超出下面列表数据,若超出下面列表数据,乙方有权暂停服务,直至双方协商好解决办法为止。

监测项目	PH	COD _{Cr}	氨氮	总氮	磷酸盐	动植物油	石油类
原水水质	4-9	4000mg/L	30 mg/L	80mg/L	12 mg/L	60mg/L	30 mg/L

- 5、甲方需保证转移的废水不得存在以下情况: 1) 具有强烈刺激性或扩散性气味; 2) 表面存在明显的浮油浮渣或淤泥。存在以上情况的,乙方将拒绝接收。

五、 服务费用

1、费用结算:

根据附件《废水处理处置报价单》中约定的方式进行结算。

2、结算账号:

- (1)、乙方指定收款账号: 6214 3910 2000 0058 533
- (2)、收款账号户主名称: 梁晓红
- (3)、收款账号开户地点: 东莞银行中山分行

甲方将服务款项付至上述指定结算账号支付后方可确定甲方履行了本合同付款义务,否则视为甲方未履行付款义务,甲方应承担由此造成的一切损失。

3、价格更新

本合同附件《废水处理处置报价单》中列明的收费标准根据市场行情进行更新,在合同存续期间内若市场行情发生较大变化时,双方可以协商进行价格更新,双方应重新签订补充协议确定调整后的价格。

4、实际价格和处理的废水吨数按照附件《废水处理处置报价单》中约定的方式进行结算。

5、双方交接废水时,应对数据做记录,并由双方代表签名确认。乙方接收甲方废水之前产生的环境污染问题由甲方承担;乙方接收之后产生的废水污染问题由乙方负责,但甲方擅自处理废水或暗管排放的由甲方负责。

六、 违约责任

- 1、双方均严格履行本合同, 未经协商或本合同无约定的, 任何一方不得擅自解除本合同, 若甲方擅自解除合同, 则乙方无需退回已收取的废水处理费; 若乙方擅自解除合同, 则乙方需于合同解除之日起 45 天内无息退回已收取但未提供服务的废水处理费。
 - 2、如甲方不履行本合同事项, 乙方有权书面通知环保部门, 并解除本合同。且乙方除无需退回已收取的废水处理费外, 还有权要求甲方赔偿损失。
 - 3、若甲方逾期支付废水处理费或其他相关费用, 每逾期一天按未付款总额的千分之一计付滞纳金至款项付清之日, 且逾期超过 30 天, 乙方除按上述标准收取滞纳金外, 还有权解除本合同, 并要求赔偿损失。
 - 4、守约方为实现债权所产生的诉讼费、律师费、差旅费等费用均由违约方承担。
- 七、 合同期限 1 年, 由 2025 年 08 月 20 日起到 2026 年 08 月 19 日止。
- 八、 本合同未尽事宜, 由双方协商另行签订更改或补充合同, 协商不成, 提交乙方所在地有管辖权的人民法院处理。
- 九、 双方的联系方式均以本合同所预留的为准, 如有变更应立即书面通知相对方, 否则相对方依本合同所留的联系方式发出的信息, 一经发出即视为送达。
- 十、 本合同经双方盖章后生效, 一式两份, 双方各执一份存档。
- 十一、 本合同附件: 《废水处理处置报价单》, 为本合同有效组成部分, 与本合同具同等法律效力。本合同附件与本合同约定不一致的, 以附件约定为准。

甲方(盖章)	中山市搏特五金制品有限公司	乙方(盖章)	中山前陇合联污水处理有限公司
授权代表:		授权代表:	
联系电话:		联系电话:	0760-88805608
签订日期:		签订日期:	2025-8-20

中山前陇合联污水处理有限公司 合同专用章

废水处理报价单

根据甲方提供的工业废水种类，经综合考虑处理工艺技术成本，现向甲方报价如下：

序号	名称	废水类型	年合同水量	合同水量总价	超水量单价	备注
1	工业废水处理	清洗废水	10 吨	3000 元/年	300 元/吨	2 次
备注	<p>1、具体结算方式 (1) 双方约定废水处理费按每年 <u>10</u> 吨的标准算。签订《工业废水转移处理服务合同书》时，甲方 10 日内支付乙方废水年处理费人民币 <u>3000</u> 元（大写：叁仟元整）。如年实际排放量少于 <u>10</u> 吨的仍按 <u>10</u> 吨收费，如年实际排放量超过 <u>10</u> 吨的，超出部分按 <u>300</u> 元/吨收费。在甲方未足额支付一年废水处理费前，乙方有权拒绝转移处理甲方排放的废水，直至甲方付费。</p> <p>(2) 若合同已到期，但实际转移水量已超合同水量，甲方应一次性支付合同期内的超水量处理费，否则乙方将停止转移处理甲方排放的废水，并保留追究法律责任的权利。</p> <p>2、此报价单包含供需双方商业机密，仅限内部存档，勿向外提供，否则视为违约。</p> <p>3、在《工业废水转移处理服务合同书》期限内，甲方有权要求乙方为其处理不超过上述表格所列年预计量的废水量，超出部分按照“具体结算方式”中约定价格计算。以上价格为不含税价格，乙方提供收据。</p> <p>4、此报价单为甲乙双方于 <u>2025</u> 年 <u>08</u> 月 <u>20</u> 日签署的《工业废水转移处理服务合同》的附件。本报价单与《工业废水转移处理服务合同书》约定不一致的以本报价单约定为准。本报价单未涉及事宜，遵照双方签署的《工业废水转移处理服务合同》执行。</p>					

甲方（盖章）	中山市博特五金制品有限公司	乙方（盖章）	中山前陇合联污水处理有限公司
签订日期：		签订日期：	2025-8-20



**中山市搏特五金制品有限公司
与
中山市祥浩环保工程有限公司
与
恩平市华新环境工程有限公司**

危险废物服务合同

合同签订地点：广东恩平

合同签订日期：2025年08月26日



危险废物服务合同

合同编号：CNF5-BC-HWXBM-2025-08-013-Z5XH

甲方：	中山市搏特五金制品有限公司		
住址：	中山市小榄镇竹源罗汗工业区（物业二区73号之二）		
纳税人识别号：	914420005814227888		
业务负责人：	梁文强	联系方式：	13928155460
乙方：	中山市祥浩环保工程有限公司		
住址：	中山市横栏镇顺兴北路96号明旺电商厂房一期1幢201房2A11室-10卡		
纳税人识别号：	914420000812010223		
业务负责人：	高碧沂	联系方式：	16607603802
丙方：	恩平市华新环境工程有限公司		
住址：	广东省江门市恩平市恩平市横陂镇鹰咀湾		
纳税人识别号：	9144078507669589XL		
业务负责人：	张成龙	联系方式：	13125176291

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，甲、乙、丙三方本着自愿、平等、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，三方共同遵照执行。

第一条 名词和术语

- 1.危险废物：**是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。
- 2.处置：**是指危险废物经营单位将危险废物焚烧、煅烧、熔融、烧结、裂解、中和、消毒蒸馏、萃取、沉淀、过滤、拆解以及用其他改变危险废物物理、化学、生物特性的方法，达到减少危险废物数量、缩小危险废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将危险废物最终置于符合环境保护规定要求的场所或者设施并不再回取的活动。
- 3.签约量：**是指合同内约定的甲方在合同有效期内预计会交付给乙方运输及丙方处置的危险废物量。
- 4.处置量：**是指合同有效期内由甲方产生，乙方实际转运并交付给丙方处置的危险废物量。





第二条 合作内容

1. 甲方委托处理的工业危废种类、数量及包装方式:

序号	废物名称	危废代码	废物形态	包装方式	年产废物(吨)
1	废机油桶	900-249-08	固态	其他	0.0500
2	废机油	900-249-08	液态	其他	0.0500
合计					0.1000

2. 甲方委托乙方作为综合环保服务商, 包括向甲方提供环保咨询、危废管理知识宣导、联单及台账指导、危废打包指导、转运协调等环保服务。丙方作为终端处置单位及运输单位, 负责转运甲方产生的危险废物, 并对该危险废物进行安全、环保、无害化处置。

3. 合同有效期: 从 2025 年 08 月 26 日起至 2026 年 08 月 25 日止。

第三条 服务费结算

1. 签约量: 甲方合同有效期内危废最大交付量为 0.1000 吨。

2. 甲乙双方根据合同附件1: 《危险废物服务结算标准》内约定的标准进行危废服务费结算。

第四条 三方责任与义务

1. 甲方责任与义务

1) 甲方及乙方在本合同附件1: 《危险废物服务结算标准》内签订的危废类别不能超出丙方资质范围。

2) 甲方提供给丙方转运的危险废物不超出本合同附件1: 《危险废物服务结算标准》内所列危险废物种类, 对于超出合同约定范围的危险废物, 丙方有权拒绝转运或退回, 所产生的费用及法律责任由甲方承担。包括但不限于如下:

- a) 废物类别与合同约定不一致;
- b) 废物夹带合同约定外的自燃物质;
- c) 废物夹带合同约定外的剧毒物质;
- d) 废物夹带放射性废物;
- e) 废物夹带具有传染性、爆炸性及反应性废物;
- f) 废物夹带未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品;
- g) 废物夹带含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关;
- h) 废物夹带有钙焙烧工艺生产铬盐过程中产生的铬渣;
- i) 石棉类废物;
- j) 其他未知特性和未经鉴定的固体废物;

3) 甲方负责按照相关规范和要求进行危险废弃物的登记, 配合乙乙方按照《中华人民共和国国家环境保护标准-危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012) 对危险废物进行包装、贮存、标识等, 如有剧毒类危险废物、高腐蚀性危险废物和不明物, 应告知乙方并在标签上明确注明, 否则丙方有权拒绝转运或退回, 所产生的费用及法律责任由甲方承担。

4) 甲方因生产研发工艺、原辅材料等发生改变, 导致产生的危废形态(含水量)、成份等发生重大变化时, 甲方及乙方须及时通知丙方, 以确保丙方正常生产。如由于信息告知不





及时导致的人员、财产损失, 甲方及乙方共同承担全部责任。

5) 甲方应保证现场满足安全转移的条件, 计划转移的危险废物中不能混有未列入本合同的危险废物(特别是易燃、易爆、放射性、多氯联苯以及氰化钾等危险、剧毒物质以及超出丙方资质范围的危险废物), 不得将不相容的危险废物混合装入同一容器内, 或将危险废物与非危险废物混装。

6) 收运废物期间, 甲方应保证废物包装物完好、结实并封口紧密, 防止所盛装的危险废物在存储、装卸及运输过程发生泄漏或渗漏异常, 及将待收运的废物集中在一个区域摆放, 提供废物装车所需的叉车、相关辅助工具、装车场地等设备及人员。

7) 甲方按照合同附件1:《危险废物服务结算标准》内约定向乙方支付服务费。

2. 乙方责任与义务

1) 乙方负责指导甲方对危险废物进行分类包装、标识, 包装物内不得混入其它杂物; 设置规范的废物标识, 标识标签内容应包括: 产废单位名称、合同中约定的废物名称、主要成分、重量、日期等。

2) 乙方负责协助甲方填写《广东省固体废物环境监管信息平台》各项内容及创建转运电子联单。

3) 乙方应对甲方产生的危废进行分类称重并打印磅单, 以作为确认联单的依据。

4) 危险废物转运之前乙方应确保甲方危险废物情况及包装满足丙方转运要求, 仔细核查危废的包装、标识, 以及危废类别是否符合丙方资质, 如危废类别不符合《合同附件1: 危险废物服务结算标准》内约定的情况或者包装方式及标识不满足《中华人民共和国国家环境保护标准-危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012), 丙方有权拒收, 因此产生的责任与费用由乙方承担。

5) 乙方负责协调组织收运并至少提前3天将转运清单发给丙方, 经过丙方确认后即可安排收运。

6) 乙方应定期与丙方结算处置费用。

3. 丙方责任与义务

1) 丙方应保证所持有的危险废物经营许可证、营业执照等相关证件在合同期内的有效性。

2) 丙方保证: 危险废物运输单位具备交通主管部门颁发的《危险货物道路运输经营许可证》, 并用专用车辆运输; 专用车辆应当悬挂危险货物运输许可标志, 专用车辆的驾驶人员需取得相应机动车驾驶证和相应危险货物运输从业资格证; 押运人须具备相关法律法规要求之证照。

3) 丙方保证运输车辆与装卸人员, 按照相关法律规定做好自我防护工作, 在甲方厂区内文明作业, 并遵守甲方明示的环境、卫生及安全制度, 不影响双方正常的生产、经营活动。

4) 危险废物离开甲方厂区后, 风险和责任由丙方承担。

5) 丙方确保甲方产生的危险废物转运合规, 并得到安全、环保、无害化处置, 处理过程符合国家法律规定的环保和消防要求或标准, 不对环境造成二次污染。

6) 丙方按照合同内甲方最大危废交付量来接收处置由甲方产生的危险废物, 超出最大危废交付量可拒绝接收。

7) 丙方危废接收处置地址为: 恩平市华新环境工程有限公司 厂区内。



Z5XH



第五条 违约责任

- 1.除本合同另有约定外，合同任何一方不能在合同有效期内擅自解除本合同。
- 2.合同任何一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为；如守约方书面通知违约方仍不予以改正，守约方有权中止、解除本合同。因此而造成的经济损失及法律责任由违约方承担。
- 3.甲乙双方在本合同附件1：《废物服务结算标准》内签约的危废类别不能超出丙方资质范围，若签订的危废类别不在丙方资质范围内，则视为甲乙双方违约，丙方可无条件解除合同。
- 4.甲方不得交付本合同附件1：《危险废物服务结算标准》约定以外的废物，严禁夹带剧毒废弃物。当夹带剧毒物质时，已收集的整车废物将视为剧毒废弃物，乙方有权拒绝运输，丙方有权拒绝接收处置，且乙方不予退还该合同甲方所支付的费用。若触犯国家相关法律法规，乙方将按规定上报环保局、公安局和安监局等行政管理部门，由此给乙方及丙方造成的所有损失将由甲方全权承担。
- 5.甲方故意隐瞒丙方，或者存在过失造成丙方将本合同第四条甲方责任义务中第(1)点所述的异常危险废物或爆炸性、放射性等废物装运进车或收运进入丙方仓库的，丙方有权将该批废物返还给甲方，并要求甲方赔偿因此而造成的全部经济损失(包括分析检测费、处理工艺研发费、废物处理处置费、运输费等)以及承担全部相应的法律责任。乙方及丙方有权根据《中华人民共和国环境保护法》以及其它相关法律、法规规定上报环境保护行政主管部门。
- 6.甲方逾期向乙方支付处置服务费，甲方应按照合同成立时一年期贷款市场报价利率（即LPR）的四倍向乙方支付资金占用费。

第六条 合同免责

在合同存续期内丙方因不可抗力因素（如全省统一停窑、节能减排限产停窑、政府执法行为、计划性停电、检修等）而不能履行本合同时，应在不可抗力事件发生之后三日内向甲方书面通知不能履行或者延期履行、部分履行的理由。在取得相关证明并书面通知甲方后，本合同可以不履行或者延期履行、部分履行，并免于相关方承担相应的违约责任。甲乙丙三方因不可抗力因素无法履行合同时，经三方协商一致并签订解除协议，亦可免于承担相应的违约责任。

第七条 保密条款

合同内任何一方均不得向第三方透露本合同内信息(将商业信息提交环保行政主管部门审查的除外)。任何一方违反上述保密义务的，造成合同另两方损失的，应向另两方赔偿其因此而产生的实际损失。

第八条 争议解决

在本合同执行期间，如发生争议，三方可以协商解决。协商未果可将争议提交至丙方住所地法院诉讼裁决。

第九条 合同其他事宜

- 1.本合同一式叁份，甲乙丙三方各持壹份。





2.本合同经三方签字并加盖公章或合同专用章后正式生效,三方共同遵守执行。

附件1:《危险废物服务结算标准》,作为本合同的有效组成部分,由甲乙双方协商签订,双方遵照执行,与本合同具有同等法律效力。

3.甲乙双方未尽事宜,可以在附件1:《危险废物服务结算标准》中补充说明或者由双方另行签约。

以下无正文

甲方(盖章): 中山市博特五金制品有限公司
委托人(签字):
开户行:
账号:
签订日期:



乙方(盖章): 中山市祥浩环保工程有限公司
委托人(签字):
开户行: 中山农村商业银行股份有限公司西区沙朗支行
账号: 8002 0000 6659 5479 2
签订日期:



丙方(盖章): 恩平市华新环境工程有限公司
委托人(签字):
签订日期:



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





附件1

危险废物服务结算标准

甲方： 中山市搏特五金制品有限公司

乙方： 中山市祥浩环保工程有限公司

根据甲方方向属地环保部门申报的废物产生量及种类，经甲、乙双方友好协商，按以下方式进行结算：

(一) 服务费标准 (含税、仓储费、化验分析费、处理处置费)：						
序号	废物名称	危废代码	废物形态	包装方式	年产废物 (吨)	超出产废量处置单价 (元/吨)
1	废机油桶	900-249-08	固态	其他	0.0500	5000.00
2	废机油	900-249-08	液态	其他	0.0500	5000.00
合计					0.1000	-

1.废物处置包年服务费用人民币【2800.00】元 (大写：【贰仟捌佰元整】)，若实际接收和处置的量超出本合同签约量，则超出部分按上述约定的废物处置单价另外收取处置费用。超出部分处置费用按月结算，每月【5】日之前双方核算确认上一个月废物处置费用。乙方根据合同附件1的废物处置标准制作《对账单》，经甲方签字确认后作为结算依据。以便开具财务收据 (发票)，税率根据国家规定税率执行。

2.运输服务费：上述《废物处置服务费》中包含【壹】次危险废物转运服务，(单次运输服务最大采用9.6米危废专用箱式货车，最多不超过14个卡板，各卡板打包高度不超过1.5米)，甲方需要收运服务超过【壹】次的，超过或增加收运次数，则按【800.00】(√车)另行收取运输费用。乙方指导甲方按相关规范要求将危险废物分类包装且标识好，甲方提供卡板、机动叉车和搬运劳务等转运相关设施及条件。

3.甲方应在《广东省固体废物管理信息平台》审批通过后，并提前【5】个工作日通知乙方安排收运。

4.收运期间若因甲方原因，导致运输车辆到场后无法收运，视为甲方已完成一次收运。

(二) 付款方式：

合同三方签字盖章完成后，乙方提供合同扫描件至甲方用于请款，【5】个工作日内甲方将《危险废物收集处置结算标准》的收运及处置费通过银行转账方式汇入乙方指定账号，并将转帐单发给乙方确认。确认付款后，乙方将合同原件邮寄至甲方。乙方在收到甲方款项后【5】个工作日内开具有效票据给甲方。因故双方另行协商退款退票时，若甲方无法正常退票导致乙方税务损失时，由甲方承担相应税金。

1.甲方开具增值税发票信息：【/】

公司名称	中山市搏特五金制品有限公司
统一社会信用代码	914420005814227888
开户行	
账户	



附件 19