

REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air

不创新 无未来

NO INNOVATION NO FUTURE



匯仕設備

九龍油麻地上海街302號地下
電話:9238 8289 傳真:3020 3108
網站:www.wellskitchen.com.hk
郵箱:wellskitchencompany@gmail.com





我的50年制冷旅程

My 50-Year Journey
with Refrigeration

我从13岁就开始勤工俭学，没想到这却成了我50年制冷生涯的开始。或许我有一些这方面的天赋，但更主要的是，我很享受这项工作。打工助学的日子没有持续多久，但我却没有放弃这项工作。我在大学一年级的時候退学，开始了自己的制冷事业。我把手头仅有的30美元用来投资，这次冒险获得了成功。事业发展迅速，我25岁时就建立了韩国第一家量产商用冰箱的工厂。

1985年，我从韩国移民到了美国洛杉矶，继续追寻我的梦想。我开办了一家从事冷柜销售和维修的公司。我还建造了许多餐馆和杂货店，摸索最适合他们的制冷系统和设计布局。我把各种经验融会贯通，成为既了解冷柜运行环境又熟悉所有竞品的专家。在专业知识不断积累的过程中，我注意到：这个传统行业的技术创新少之又少。所有主流厂家的产品在过去几十年里几乎一成不变。我清楚地认识到，一定有更好的办法。

我创立了特博尔，把“自主创新”和“客户便捷”放在最首位。22年前，特博尔是首家将数控技术运用到商用冷柜的公司，而今这项技术已成为了行业的标准。我率先导入的技术还有：自动风扇、温度控制和外部监控、台下冷柜和沙拉/三明治柜的库内照明等等。对产品我始终保持着精益求精的追求。而我的专利设计：带自洁功能的冷凝器更让我在行业里继续引领潮流。这项革命性的发明宣告了“冷凝器维护不当”，这一百年老问题的终结。特博尔如今已成长为全球性品牌，在韩国、美国、中国、越南均拥有自己的工厂，产品更是畅销到67个国家和地区。我一直在努力寻求提高，不仅仅是产品，还有更好的客户体验。

回首过去，这真是美妙的50年。而我的旅程还在继续。

Sincerely,

Brian S. Kim

Brian S. Kim
Chief Engineer & CEO
总工程师&首席执行官

Global Turbo Air Group 特博尔在全球 | 生产基地 Manufacturing Divisions



特博尔在美国

Turbo Air in the United States

分支机构/配送中心

Branch/Distribution Locations

<p>HAWAII</p>  <p>179 Sand Island Access Rd. #B Honolulu, HI 96819</p>	<p>OAKLAND</p>  <p>1617 Whipple Rd. Suite A Hayward, CA 94544</p>	<p>SEATTLE</p>  <p>2515 142nd Ave. E., Sumner, WA 98390</p>	<p>NEW JERSEY</p>  <p>10 Basin Dr. Suite 110 Kearny, NJ 07032</p>
<p>DENVER</p>  <p>3650 Fraser St. Unit C, Aurora, CO 80011</p>	<p>HOUSTON</p>  <p>4300 N. Sam Houston Pkwy. W. #410 Houston, TX 77086</p>	<p>DALLAS</p>  <p>1800 S. Great Southwest Pkwy. Grand Prairie, TX 75051</p>	<p>PITTSBURGH</p>  <p>201 Locust St. Suite B2 Youngwood, PA 15697</p>
<p>CHICAGO</p>  <p>101 E. Crossroads Pkwy. Suite B Bolingbrook, IL 60440</p>	<p>CINCINNATI</p>  <p>12080 Best Place, Sharonville, OH 45241</p>	<p>ATLANTA</p>  <p>5345 Buford Highway, Norcross, GA 30071</p>	<p>MIAMI</p>  <p>2701 SW 145th Ave. Suite 220 Miramar, FL 33027</p>



美国加利福尼亚州 总部

4184 E. Conant St., Long Beach, CA 90808
www.turboairinc.com



特博尔在中国

Turbo Air in China




工厂具备所有认证规格所需的数据检测设备及标准性能实验室。

- 2005年6月 ○ 特博尔公司在中国成立。
- 2005年10月 ○ 获得UL、ETL、NSF认证。
- 2006年2月 ○ 产品开始出口美国。
- 2009年6月 ○ 获得CCC、CE、RoHS认证。
- 2009年10月 ○ 正式开始国内销售。
- 2010年1月 ○ 开发出K系列大众型（25种产品）。
- 2014年7月 ○ 开发出蛋糕柜（18种产品）。
- 2015年6月 ○ 开发出Gelato Show Case（3种产品）。
- 2015年10月 ○ 开发出High Bakery Case/High Open Case（8种产品）。
- 2016年8月 ○ TURBO AIR青岛新工厂成立。
- 2017年4月 ○ 美国节能产品开发成功并出口。
- 2018年10月 ○ 欧洲节能产品获得CE、EEI、RoHS等认证。
- 2019年6月 ○ 开发欧洲市场的M3系列、K系列、SHALLOW DEPTH系列冷柜（均使用R290冷媒）。
- 2020年11月 ○ 新开发使用R290冷媒的P系列冷柜。
- 2021年12月 ○ 开发出酒吧柜。

Why Turbo Air? 为什么选择特博尔

出色的可靠性
卓越的功能性
完美的便捷性
领先的环保意识

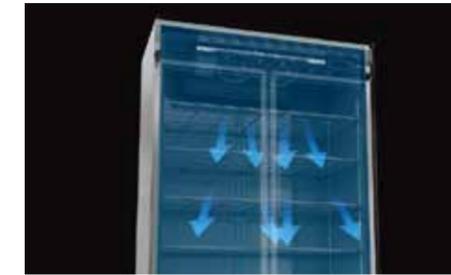

✓ 高效的制冷系统

冷柜通过制冷系统的匹配达到其制冷效果。特别是像厨房等一些高温多湿的场所，要取得更好的制冷效果，提高制冷系统的效率至关重要。特博尔采用了自主生产的蒸发器与冷凝器，实现有效功率的最大化：制冷效率比一般工业标准高10%~15%。




✓ 数码温控系统

数码技术的采用为冷柜内提供更精准和均等的温度，进而使得食品能够在更长的时间里保持新鲜。

✓ 冷凝水冷却系统

作为特博尔的匠心独具之处，我们的防腐蚀管道表面均施以特殊处理，能用过量的冷凝水冷却在冷媒压缩过程中管道最热的部分。这样不仅节省了能源消耗，同时也解决了冷凝水外排问题。

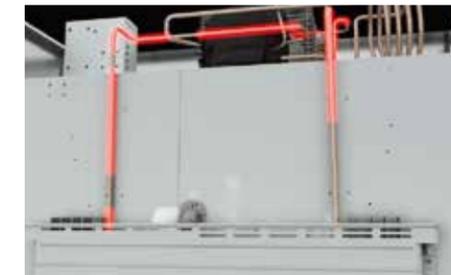

✓ 化霜水自动蒸发系统

专利设计的自动蒸发系统，化霜水自动蒸发，无需另设排水装置。由于化霜水不外排，也就避免了许多由此产生的食品安全和地面打滑等风险。

✓ 独到的快速冷却功能

当位于冷柜控制面板上的快速键被启动后，柜内温度会迅速下降，冷却饮料、食品等的速度要比平常快得多。刚放入物品时使用快捷键效果尤佳。

* 冷藏柜和冷冻柜都有快捷键，具体使用方法请以设备使用说明书为准。



✓ 内置LED照明

所有冷柜内采用LED照明，能耗少，使用寿命长。LED照明随柜门的开闭而自动开闭，而其理想的照明角度更能提高展示效果。

✓ 冷凝器自洁功能（专利技术）

环境中的灰尘由于风扇的吸引容易积累在冷凝器周边，使其无法正常散热，导致制冷效率降低，更容易损坏压缩机。特博尔的冷凝器自洁功能很好地解决了这个制冷行业的老问题：不仅能减少运行成本和维护费用，更能延长设备的使用寿命。

* 部分系列采用。具体请咨询销售代表。

Contents

产品目录



立式冷柜
Reach-In Refrigerators & Freezers

P-Series	
冷冻冷藏柜	09
K-Series	
冷冻冷藏柜	13
双温柜	17
面包盘柜	19
玻璃门柜	23
M3-Series	
冷冻冷藏柜	25



平台冷柜
Undercounters/Drawers

P-Series	
冷冻冷藏柜	27
K-Series	
冷冻冷藏柜/双温柜/面包盘柜/GN盘柜/玻璃门柜	31
抽屉柜	38
M3-Series	
冷冻冷藏柜	42



食品操作台
Food prep Tables

K-Series	
平台沙拉工作台/平台披萨工作台	45
M3-Series	
平台沙拉工作台/MEGA TOP	49
其他产品	
平台披萨工作台	51
炉台抽屉柜	52
寿司柜	56
酒吧柜	57



西点展示柜
Show Cases

蛋糕展示柜	
直角展示柜/弧形展示柜/高身展示柜	59
双温蛋糕饮料柜	70
三明治展示柜	73
巧克力展示柜	81
风幕柜	
窄型风幕柜/高型风幕柜/弧形风幕柜	84



烘焙关联设备
Baking-Related Products

面团冷冻柜/冷冻醒发箱	89
-------------	----



冰淇淋柜
Gelato Show Cases

冰淇淋柜	91
产品参数表	
立式冷柜	93
平台冷柜	96
食品操作台	100
西点展示柜	102
冰淇淋柜	105
烘焙关联设备	106

Reach-In Refrigerators & Freezers

立式冷柜

P Series



- ☑ 内外兼修，无与伦比的外观质感和高效强劲的卓越性能。
- ☑ 全系列使用新型环保冷媒 R290。
- ☑ 中国能效等级：一级能效。
- ☑ 专利技术：冷凝器自洁功能。
- ☑ 冷藏柜配置灭菌灯。
- ☑ 标配高压保护开关。
- ☑ 支持RTMS应用（RS485端口）
可以外接接收器，监控冰箱状态。

冷凝器自洁功能


积满灰尘污垢的冷凝器盘管是导致设备故障的主因。



必须每30~60天清洁一次

- ⚠ 储存的食物 **坏损**
- ⚠ 食品安全 **隐患**
- ⚠ 压缩机寿命 **缩短**
- ⚠ 能源效率 **降低**
- ⚠ 维修费用 **增加**

解决方案



冷凝器自洁功能
专利技术 只在特博尔

工作原理

特博尔专利技术防“尘”于未然：
采用细目过滤网集尘，再配以滚动刷除尘，
一天上下滚动2~3次，防止灰尘的积累。



细目过滤网

滚动刷




防止灰尘的积累




🌡️ PR25-1-N
❄️ PF25-1-N

尺寸(mm):	640X860X1926
容量(L):	574
功率(W):	🌡️ 202 ❄️ 362.5





🌡️ PR45-2-N
❄️ PF45-2-N

尺寸(mm):	1260X860X1926
容量(L):	1215
功率(W):	🌡️ 220 ❄️ 505.5

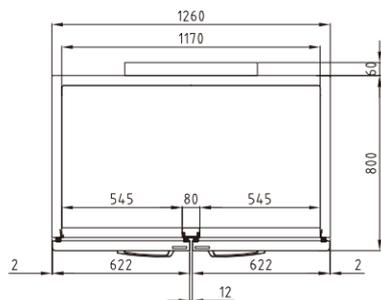


🌡️ PR65-3-N
❄️ PF65-3-N

尺寸(mm):	1900X860X1926
容量(L):	1876
功率(W):	🌡️ 610 ❄️ 1210

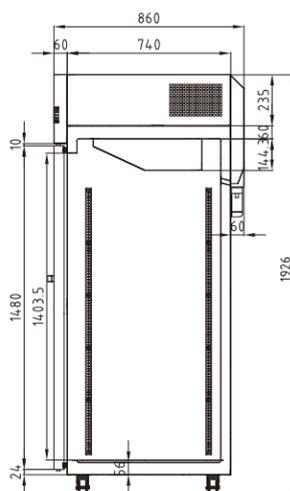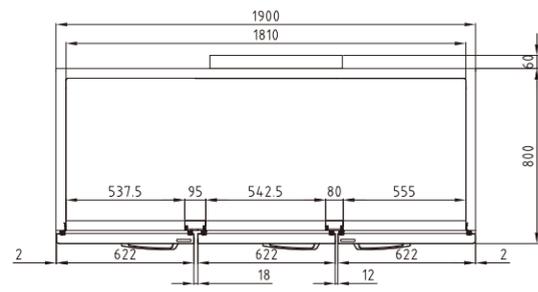


🌡️ PR25-2-N
❄️ PF25-2-N

尺寸(mm):	640X860X1926
容量(L):	572
功率(W):	🌡️ 209.3 ❄️ 374.6





🌡️ PR45-4-N
❄️ PF45-4-N

尺寸(mm):	1260X860X1926
容量(L):	1210
功率(W):	🌡️ 233.2 ❄️ 527.5

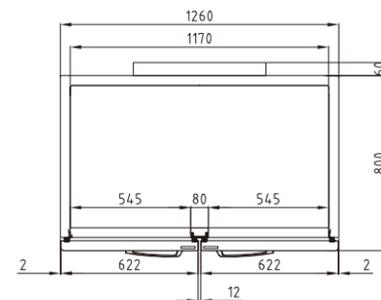

🌡️ PR65-6-N
❄️ PF65-6-N

尺寸(mm):	1900X860X1926
容量(L):	1868
功率(W):	🌡️ 615 ❄️ 1215

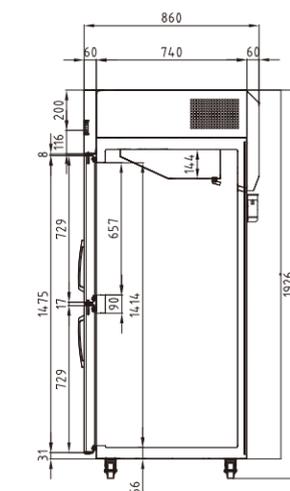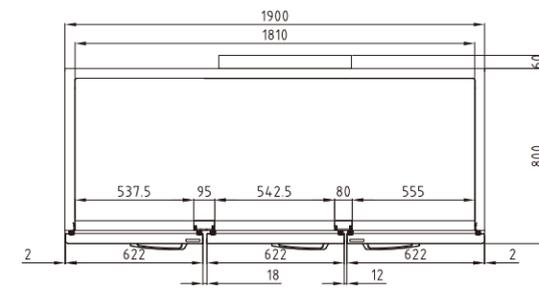

Reach-In Refrigerators & Freezers

立式冷柜

K Series
M3 Series



风扇控制系统 开门时风扇自动停止



数控面板 温度控制更精准



内凹式把手设计, 开门更方便



柜内LED照明




自动关门和静止功能



高效制冷系统



化霜水自动蒸发系统

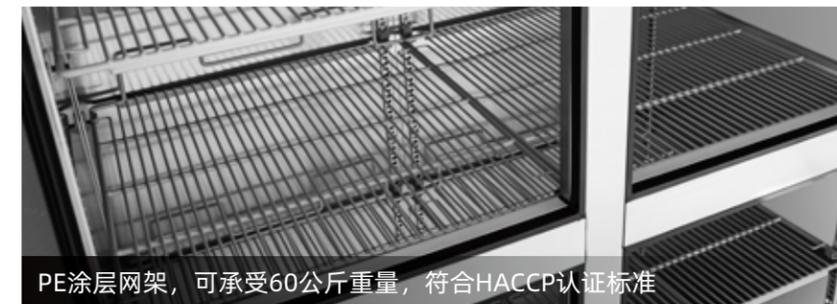

PE涂层网架, 可承受60公斤重量, 符合HACCP认证标准



🌡️ KR25-1P
❄️ KF25-1P

尺寸(mm):	640×860×1926
容量(L):	574
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 496
插盘数:	14盘

🌡️ KR45-2P
❄️ KF45-2P

尺寸(mm):	1260×860×1926
容量(L):	1215
功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 774
插盘数:	2×14盘

🌡️ KR65-3P
❄️ KF65-3P

尺寸(mm):	1900×860×1926
容量(L):	1876
功率(W):	🌡️ 732 ❄️ 1346
插盘数:	3×14盘

🌡️ KR25-2P
❄️ KF25-2P









尺寸(mm):	640×860×1926
容量(L):	572
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 496
插盘数:	14盘

🌡️ KR45-4P
❄️ KF45-4P

尺寸(mm):	1260×860×1926
容量(L):	1210
功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 774
插盘数:	2×14盘

🌡️ KR65-6P
❄️ KF65-6P


尺寸(mm):	1900×860×1926
容量(L):	1868
功率(W):	🌡️ 732 ❄️ 1346
插盘数:	3×14盘

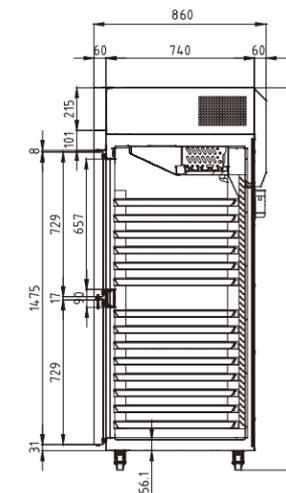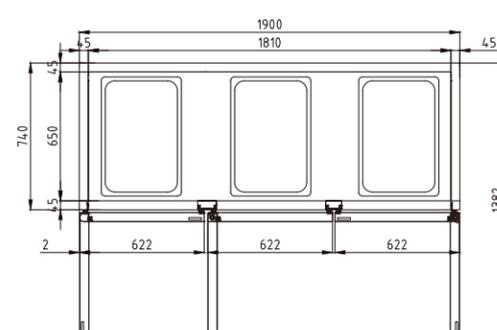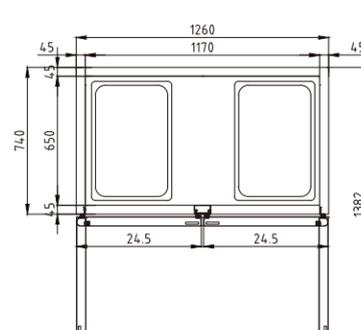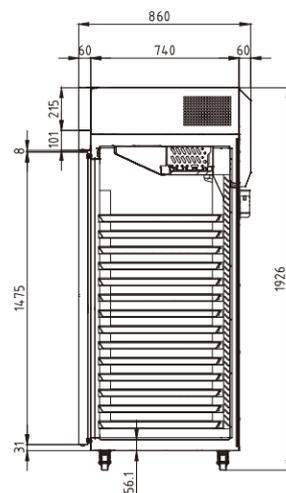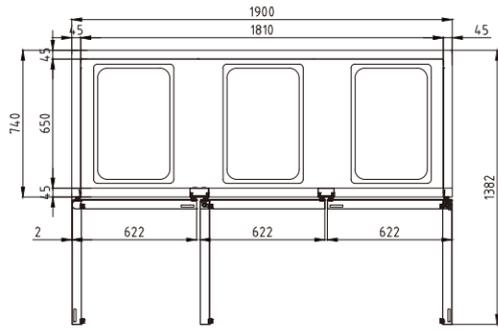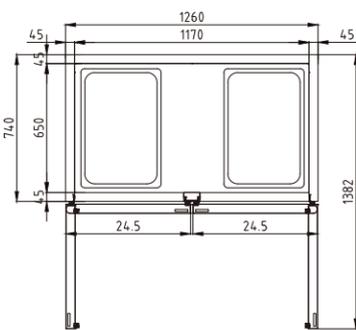




🌡️❄️ KRF25-2P

尺寸(mm):	640×860×1926
容量(L):	242/222
功率(W):	366
插盘数:	2×6盘

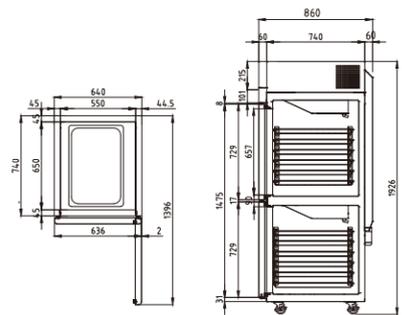



🌡️❄️ KRF45-2HP

尺寸(mm):	1260×860×1926
容量(L):	576/576
功率(W):	732
插盘数:	2×14盘




🌡️❄️ KRF65-3P

尺寸(mm):	1900×860×1926
容量(L):	575/1235
功率(W):	1098
插盘数:	3×14盘

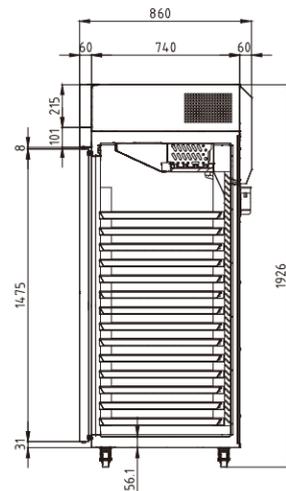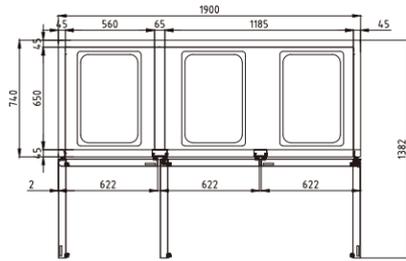



🌡️❄️ KRF45-4HP

尺寸(mm):	1260×860×1926
容量(L):	576/576
功率(W):	732
插盘数:	2×14盘






🌡️❄️ KRF65-6P

尺寸(mm):	1900×860×1926
容量(L):	575/1235
功率(W):	1098
插盘数:	3×14盘

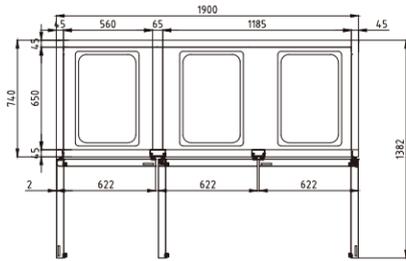

🌡️❄️ KRF65-6FP


尺寸(mm):	1900×860×1926
容量(L):	575/1235
功率(W):	1098
插盘数:	3×14盘

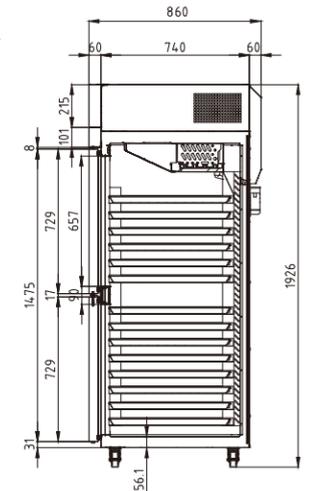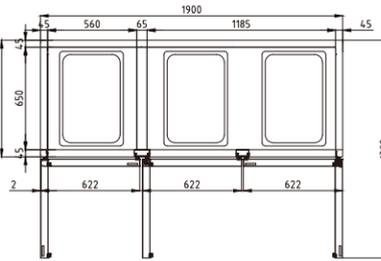




🌡️ KR25-1G
❄️ KF25-1G

尺寸(mm):	640x860x1926
容量(L):	574
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 660





🌡️ KR45-2G
❄️ KF45-2G

尺寸(mm):	1260x860x1926
容量(L):	1215
功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 976

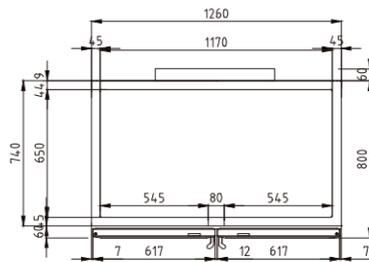


🌡️ KR65-3G

尺寸(mm):	1900x860x1926
容量(L):	1876
功率(W):	732

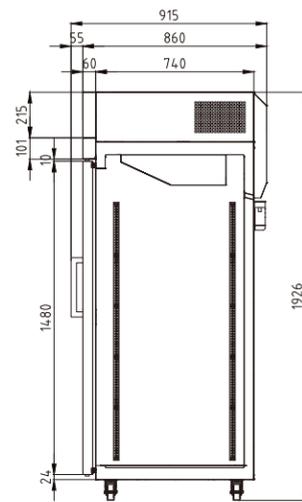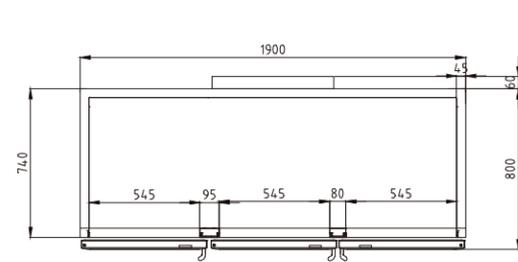


🌡️ KR25-2G
❄️ KF25-2G

尺寸(mm):	640x860x1926
容量(L):	572
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 660





🌡️ KR45-4G
❄️ KF45-4G

尺寸(mm):	1260x860x1926
容量(L):	1210
功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 976

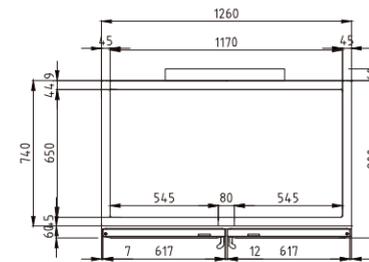

🌡️ KR65-6G


尺寸(mm):	1900x860x1926
容量(L):	1868
功率(W):	732

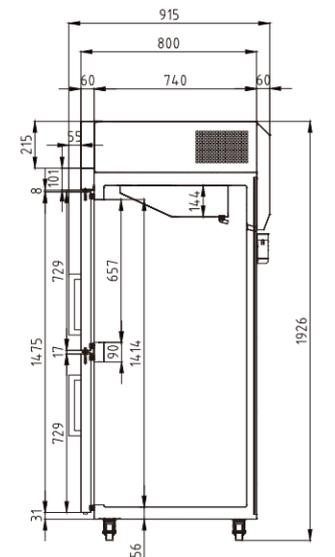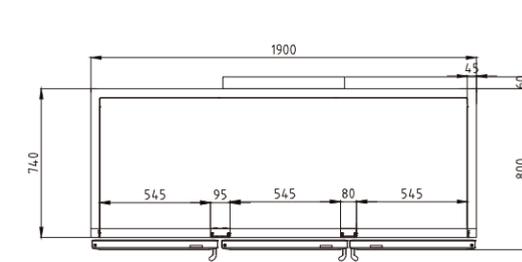




🌡️ CM3R24-1
❄️ CM3F24-1

尺寸(mm):	730×840×2106
容量(L):	665
功率(W):	🌡️ 338 ❄️ 500





🌡️ CM3R47-2
❄️ CM3F47-2

尺寸(mm):	1314×840×2106
容量(L):	1277
功率(W):	🌡️ 389 ❄️ 813




🌡️ CM3R72-3
❄️ CM3F72-3

尺寸(mm):	1976×840×2106
容量(L):	1968
功率(W):	🌡️ 490 ❄️ 1050

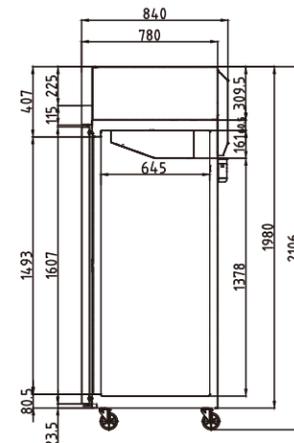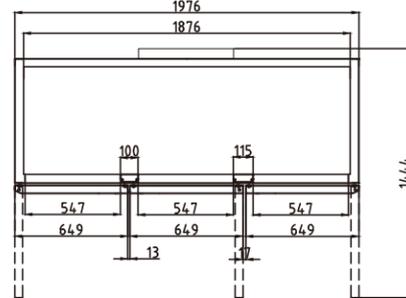


🌡️ CM3R24-2
❄️ CM3F24-2

尺寸(mm):	730×840×2106
容量(L):	665
功率(W):	🌡️ 338 ❄️ 500





🌡️ CM3R47-4
❄️ CM3F47-4

尺寸(mm):	1314×840×2106
容量(L):	1277
功率(W):	🌡️ 389 ❄️ 813



🌡️ CM3R72-6
❄️ CM3F72-6

尺寸(mm):	1976×840×2106
容量(L):	1968
功率(W):	🌡️ 490 ❄️ 1050

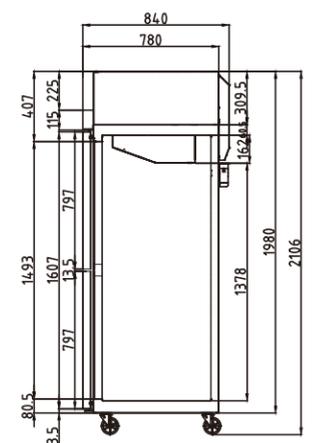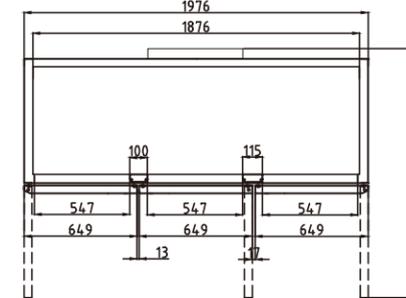



Undercounters


平台冷柜

P Series



- ☑ 内外兼修，无与伦比的外观质感和高效强劲的卓越性能。
- ☑ 全系列使用新型环保冷媒 R290。
- ☑ 中国能效等级：一级能效。
- ☑ 专利技术：冷凝器自洁功能。
- ☑ 冷藏柜配置灭菌灯。
- ☑ 标配高压保护开关。
- ☑ 支持RTMS应用（RS485端口）
可以外接接收器，监控冰箱状态。
- ☑ 前置出风口，确保散热效果和设备性能。



冷凝器自洁功能

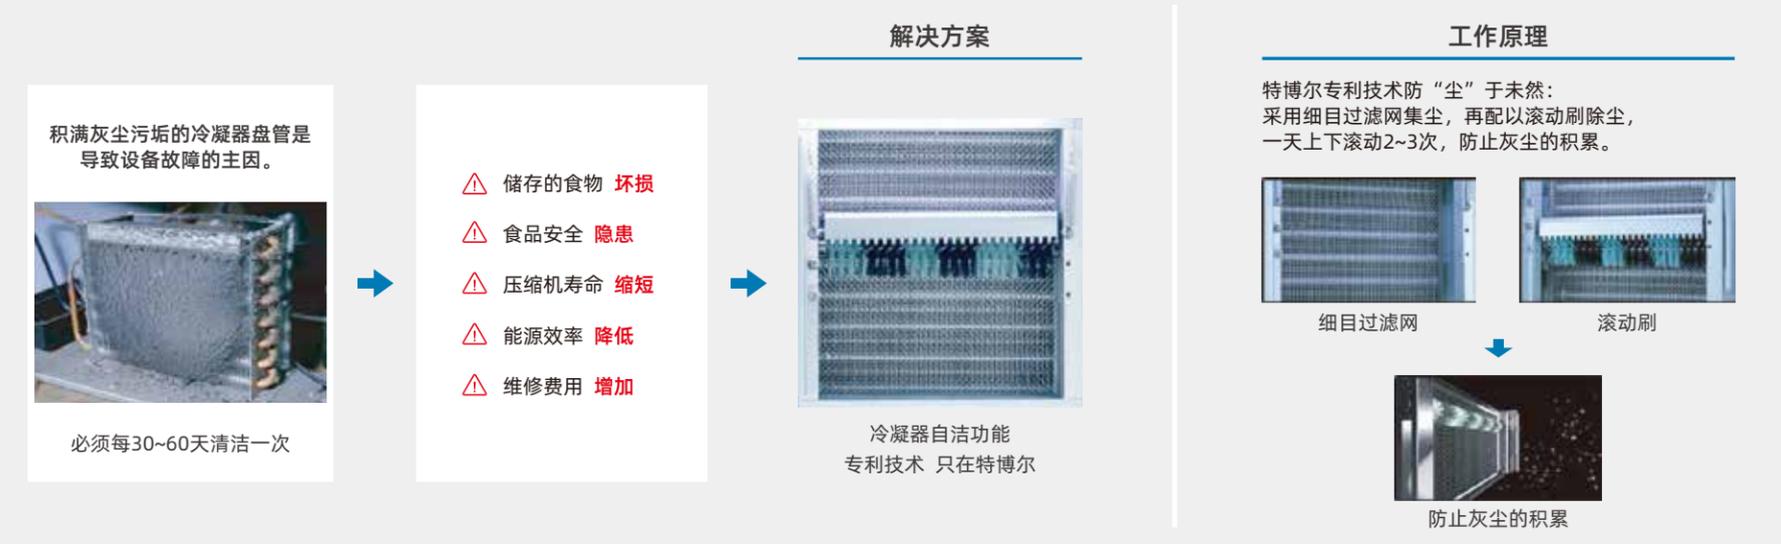





🌡️ **PUR9-1-N**
❄️ **PUF9-1-N**

尺寸(mm):	900X700X800
容量(L):	198
功率(W):	🌡️ 158 ❄️ 246

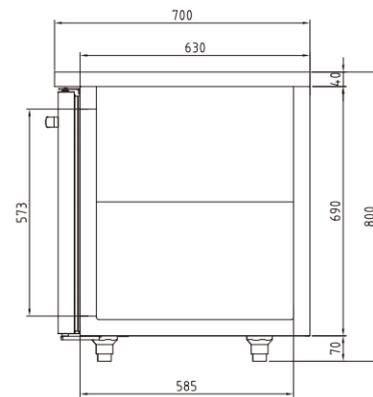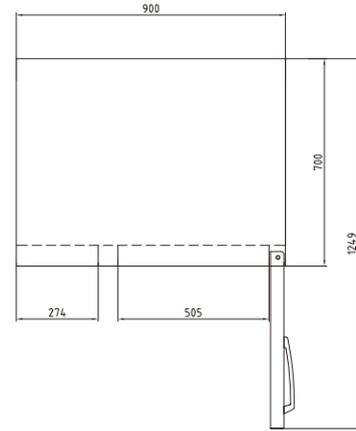



🌡️ **PUR15-2-N**
❄️ **PUF15-2-N**

尺寸(mm):	1500X700X800
容量(L):	425
功率(W):	🌡️ 158 ❄️ 300

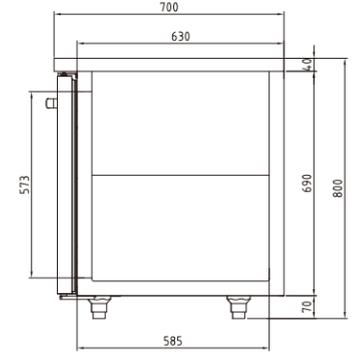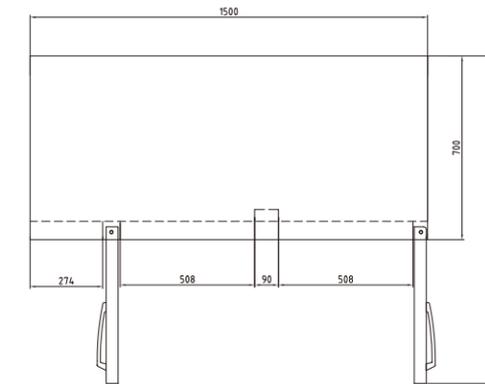



🌡️ **PUR12-2-N**
❄️ **PUF12-2-N**

尺寸(mm):	1200X700X800
容量(L):	311
功率(W):	🌡️ 158 ❄️ 295

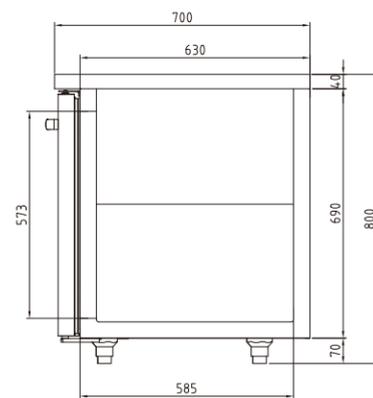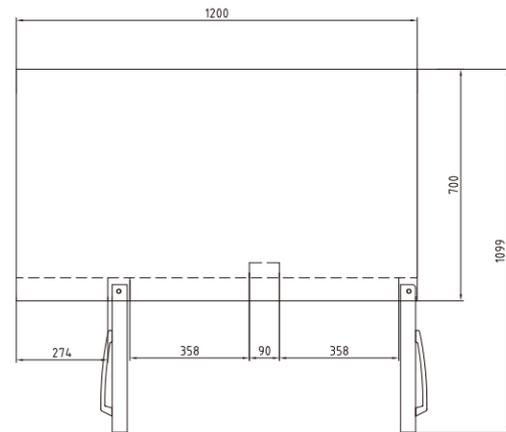

🌡️ **PUR18-3-N**
❄️ **PUF18-3-N**

尺寸(mm):	1800X700X800
容量(L):	538
功率(W):	🌡️ 179 ❄️ 396

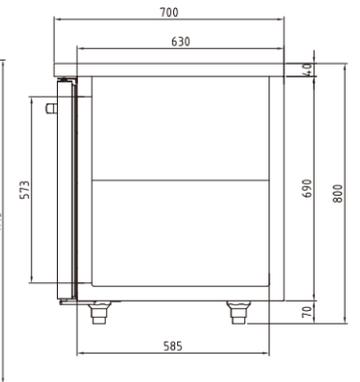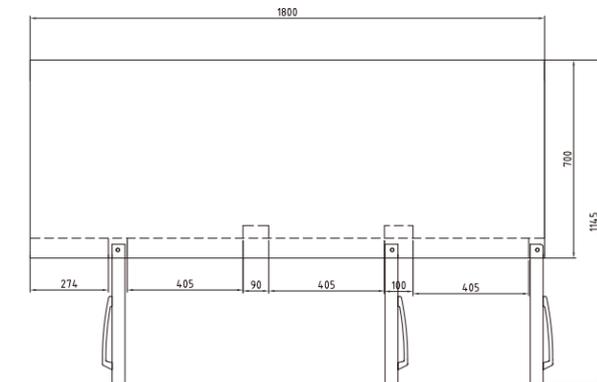

Undercounters Drawers

平台冷柜/抽屉柜

K Series

M3 Series



数控面板 温度控制更精准



风冷制冷系统



柜内LED照明



不锈钢抽屉




全铜管制冷系统




冷凝器便捷清理




自动关门和静止功能

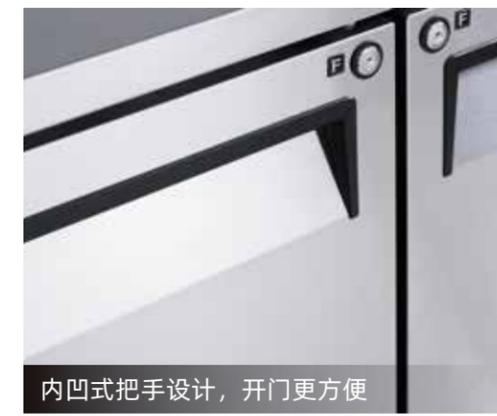

内凹式把手设计, 开门更方便

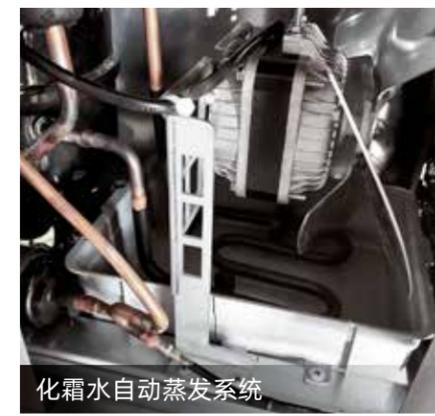

化霜水自动蒸发系统


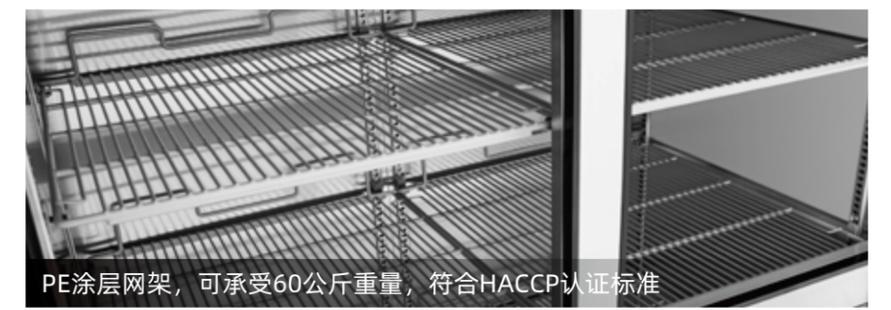


PE涂层网架, 可承受60公斤重量, 符合HACCP认证标准




🌡️ **KUR9-1**
❄️ **KUF9-1**



尺寸(mm):	900×600(700)×800
容量(L):	149 (198)
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366



🌡️❄️ **KUR12-2**





尺寸(mm):	1200×700×800
容量(L):	121/136
功率(W):	316



🌡️ **KUR12-2**
❄️ **KUF12-2**



尺寸(mm):	1200×600(700)×800
容量(L):	234 (311)
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 613



🌡️❄️ **KUR15-2**




尺寸(mm):	1500×700×800
容量(L):	171/191
功率(W):	336



🌡️ **KUR15-2**
❄️ **KUF15-2**



尺寸(mm):	1500×600(700)×800
容量(L):	319 (425)
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 613



🌡️❄️ **KUR18-3**




尺寸(mm):	1800×700×800
容量(L):	151/287
功率(W):	366

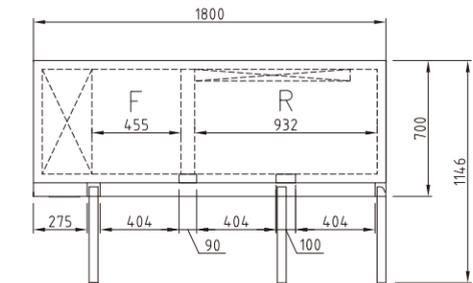

🌡️ **KUR18-3**
❄️ **KUF18-3**



尺寸(mm):	1800×600(700)×800
容量(L):	400 (538)
功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 613

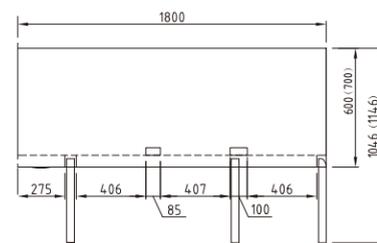





🌡️ **KUR15-2P**
❄️ **KUF15-2P**

尺寸(mm):	1500×760×800
容量(L):	444
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 613
插盘数:	2×5盘

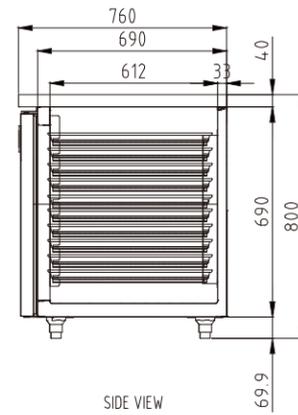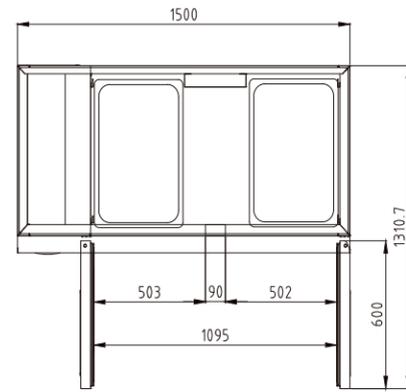



🌡️ **KUR9-1(GN)**
❄️ **KUF9-1(GN)**

尺寸(mm):	900×700×800
容量(L):	198
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366
GN盘数:	5盘





🌡️ **KUR12-2(GN)**
❄️ **KUF12-2(GN)**

尺寸(mm):	1200×700×800
容量(L):	311
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 613
GN盘数:	2×5盘





🌡️ **KUR18-3P**
❄️ **KUF18-3P**

尺寸(mm):	1800×760×800
容量(L):	562
功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 613
插盘数:	3×5盘

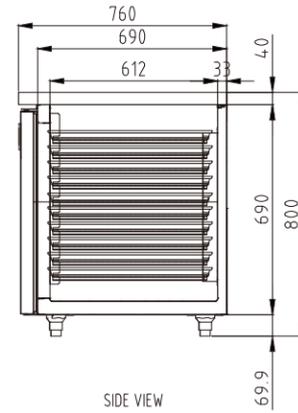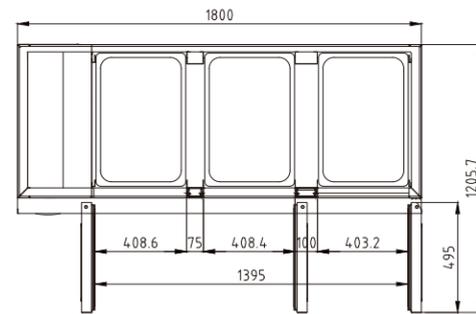



🌡️ **KUR15-2(GN)**
❄️ **KUF15-2(GN)**

尺寸(mm):	1500×700×800
容量(L):	425
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 613
GN盘数:	2×5盘



🌡️ **KUR18-3(GN)**
❄️ **KUF18-3(GN)**

尺寸(mm):	1800×700×800
容量(L):	538
功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 613
GN盘数:	3×5盘

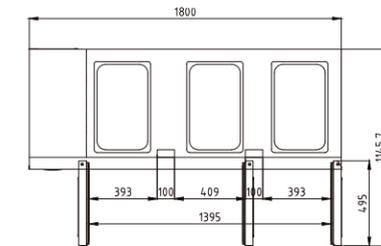

平台玻璃门柜 UNDERCOUNTERS GLASS DOOR

K-Series



平台抽屉柜 UNDERCOUNTER DRAWERS

🌡️ 冷藏 1°C~8°C ❄️ 冷冻 -21°C~-12°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH





KGR9-1

尺寸(mm):	900×700×800
容量(L):	198
功率(W):	314





KGR12-2

尺寸(mm):	1200×700×800
容量(L):	311
功率(W):	314





KGR15-2

尺寸(mm):	1500×700×800
容量(L):	425
功率(W):	314





KGR18-3

尺寸(mm):	1800×700×800
容量(L):	538
功率(W):	366

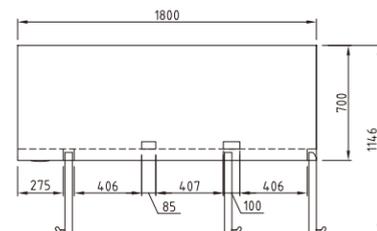



KUR9-2D-2
KUF9-2D-2

尺寸(mm):	900×700×800
容量(L):	198
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366





KUR12-2D-2
KUF12-2D-2

尺寸(mm):	1200×700×800
容量(L):	311
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366





KUR12-2D-4
KUF12-2D-4

尺寸(mm):	1200×700×800
容量(L):	311
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366



KUR15-2D-2
KUF15-2D-2

尺寸(mm):	1500×700×800
容量(L):	425
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366

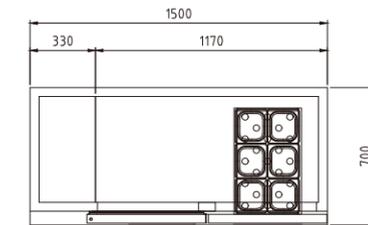

平台抽屉柜 UNDERCOUNTER DRAWERS

K-Series


平台抽屉柜 UNDERCOUNTER DRAWERS

🌡️ 冷藏 1°C~8°C
❄️ 冷冻 -21°C~-12°C
🌀 风冷
📏 尺寸 W×D×H




🌡️ **KUR15-2D-4**
❄️ **KUF15-2D-4**

尺寸(mm):	1500×700×800
容量(L):	425
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366

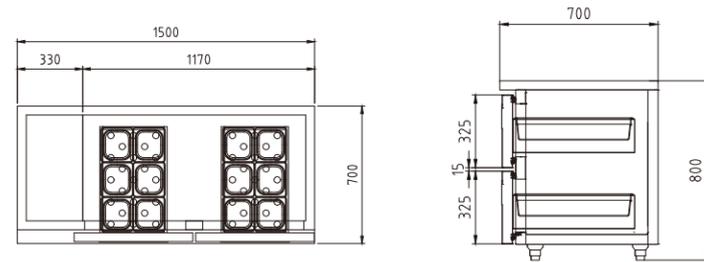


🌡️ **KUR18-2D-2**

尺寸(mm):	1800×700×800
容量(L):	538
功率(W):	366

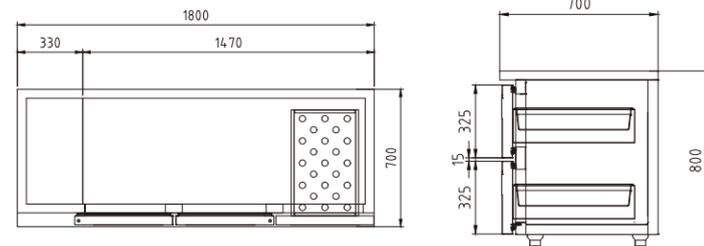


🌡️ **KUR18-2D-4**

尺寸(mm):	1800×700×800
容量(L):	538
功率(W):	366

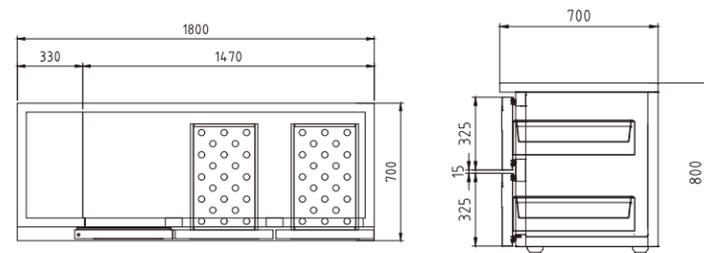


🌡️ **KUR18-2D-6**

尺寸(mm):	1800×700×800
容量(L):	538
功率(W):	366

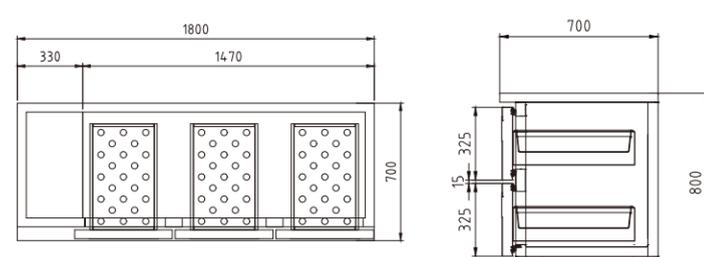


🌡️ **KUR9-3D-3**
❄️ **KUF9-3D-3**

尺寸(mm):	900×700×800
容量(L):	198
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366

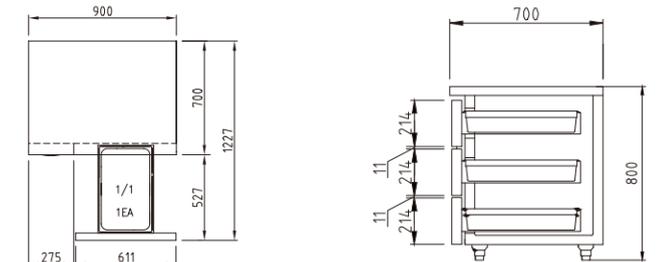


🌡️ **KUR12-3D-3**
❄️ **KUF12-3D-3**

尺寸(mm):	1200×700×800
容量(L):	311
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366

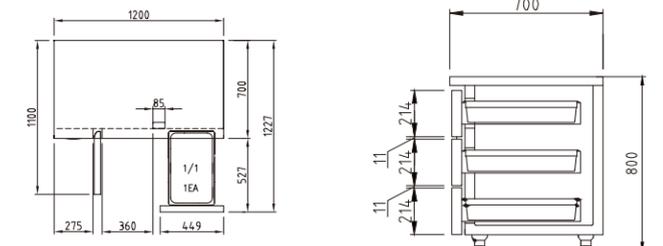


🌡️ **KUR12-3D-6**
❄️ **KUF12-3D-6**

尺寸(mm):	1200×700×800
容量(L):	311
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366

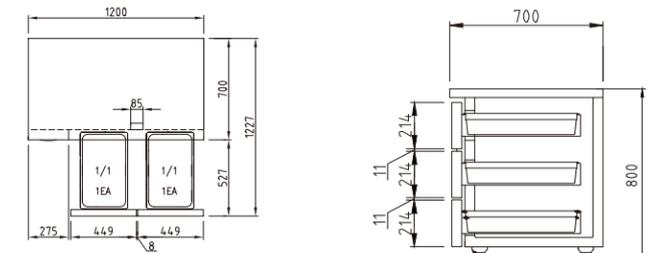

🌡️ **KUR15-3D-3**
❄️ **KUF15-3D-3**

尺寸(mm):	1500×700×800
容量(L):	425
功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366

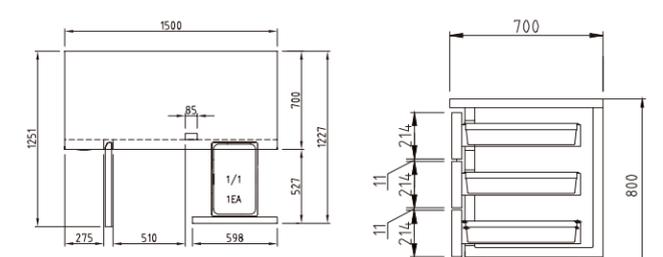


平台抽屉柜 UNDERCOUNTER DRAWERS **K-Series**


🌡️ 冷藏 1°C~8°C ❄️ 冷冻 -21°C~-12°C 🌀 风冷 📏 尺寸 W×D×H




🌡️ KUR15-3D-6	尺寸(mm):	1500×700×800
❄️ KUF15-3D-6	容量(L):	425
	功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366

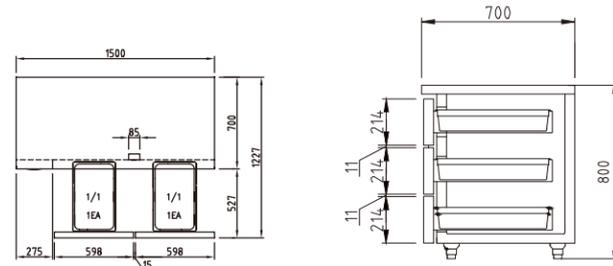


🌡️ KUR18-3D-3	尺寸(mm):	1800×700×800
	容量(L):	538
	功率(W):	366

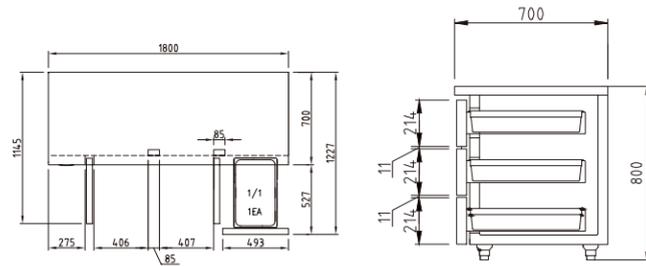

🌡️ KUR18-3D-6	尺寸(mm):	1800×700×800
	容量(L):	538
	功率(W):	366

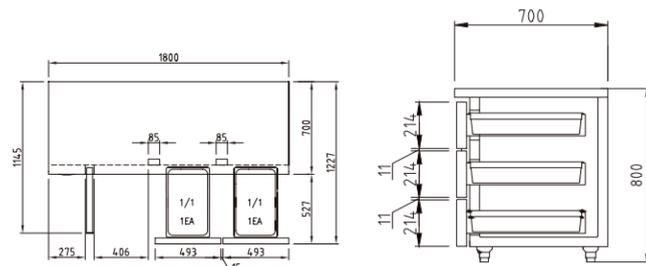

🌡️ KUR18-3D-9	尺寸(mm):	1800×700×800
	容量(L):	538
	功率(W):	366

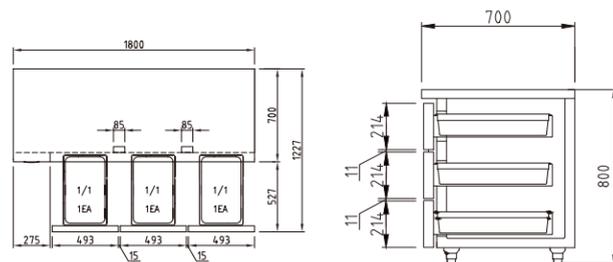


平台冷冻冷藏柜 UNDERCOUNTERS **M3-Series**


🌡️ 冷藏 1°C~8°C ❄️ 冷冻 -25°C~-17°C 🌀 风冷 📏 尺寸 W×D×H




🌡️ CMUR-28	尺寸(mm):	698×762×903
❄️ CMUF-28	容量(L):	184
	功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 314

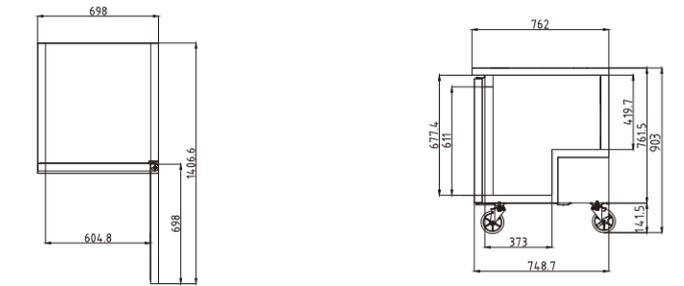


🌡️ CMUR-48	尺寸(mm):	1225×762×903
❄️ CMUF-48	容量(L):	340
	功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 477

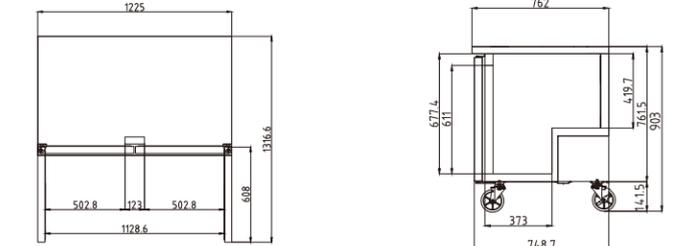

🌡️ CMUR-60	尺寸(mm):	1530×762×903
❄️ CMUF-60	容量(L):	506
	功率(W):	🌡️ 440 ❄️ 477

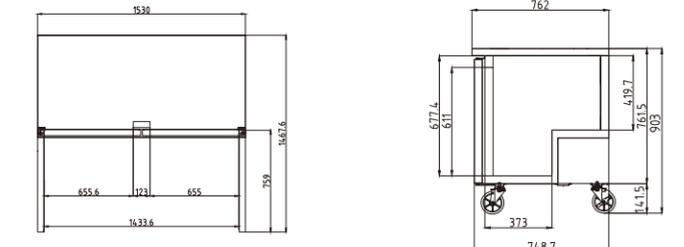


🌡️ CMUR-72	尺寸(mm):	1846×762×903
	容量(L):	538
	功率(W):	🌡️ 440

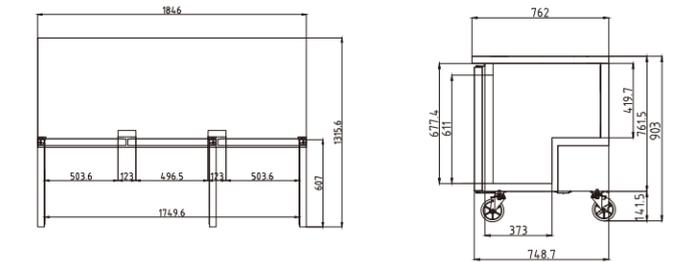





🌡️ CMUR-28-D2	尺寸(mm):	698x762x903
❄️ CMUF-28-D2	容量(L):	184
	功率(W):	🌡️ 314 ❄️ 366

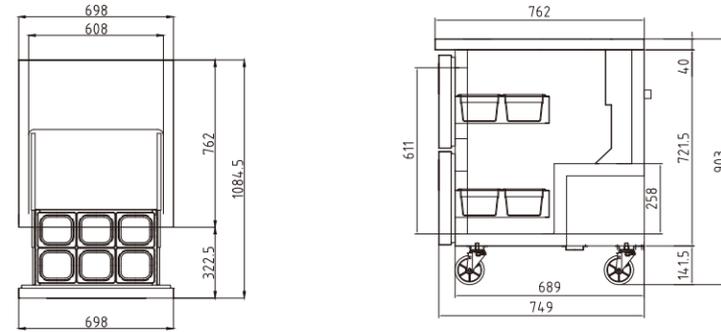


🌡️ CMUR-48-D2	尺寸(mm):	1225x762x903
❄️ CMUF-48-D2	容量(L):	340
	功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 477

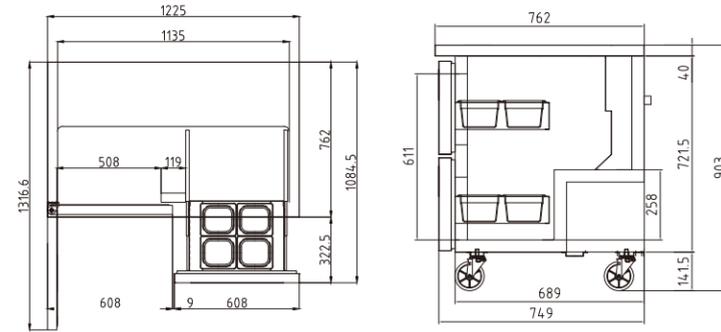


🌡️ CMUR-48-D4	尺寸(mm):	1225x762x903
❄️ CMUF-48-D4	容量(L):	340
	功率(W):	🌡️ 366 ❄️ 477

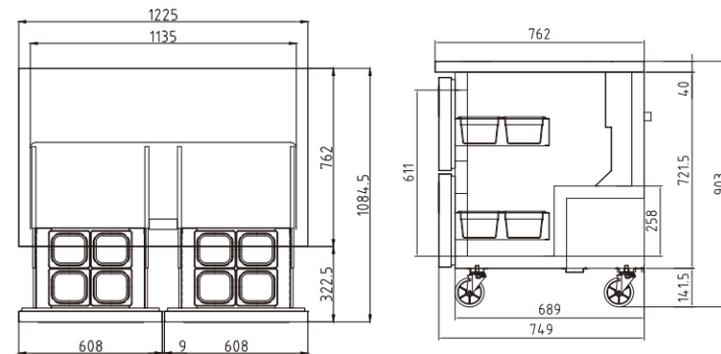

🌡️ CMUR-28L	尺寸(mm):	698x762x771
	容量(L):	175
	功率(W):	314

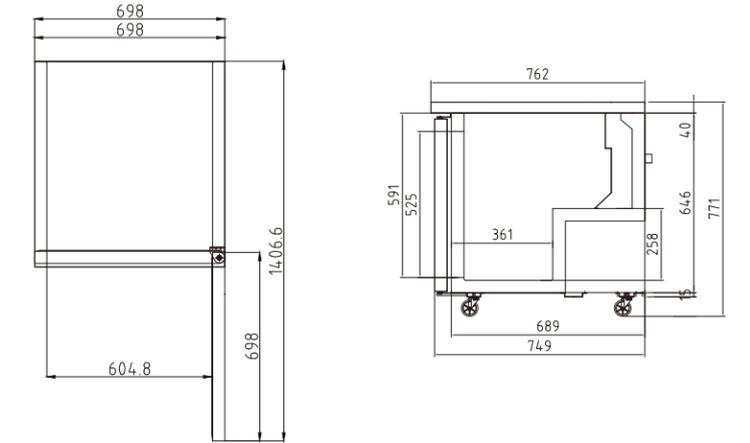

🌡️ CMUR-36L	尺寸(mm):	923x762x771
	容量(L):	236
	功率(W):	314

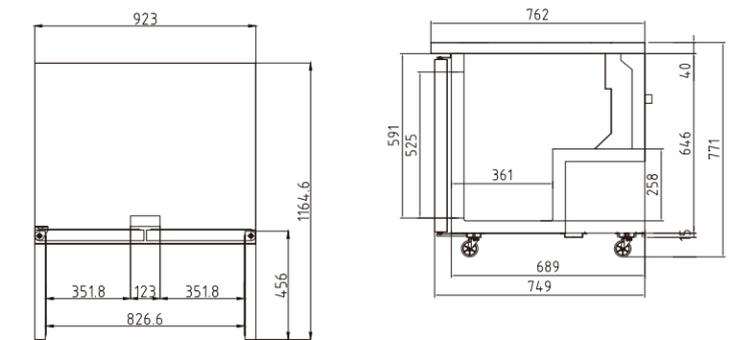



Food Prep Tables

食品操作台

平台沙拉工作台 SALAD PREP TABLES (BUFFET)



K-Series

冷藏 1°C~8°C 风冷 尺寸 WxDxH





KSR9-1

尺寸(mm):	900×700×800
容量(L):	213
功率(W):	314

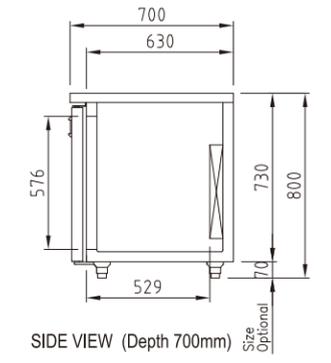


KSR12-2

尺寸(mm):	1200×700×800
容量(L):	309
功率(W):	314

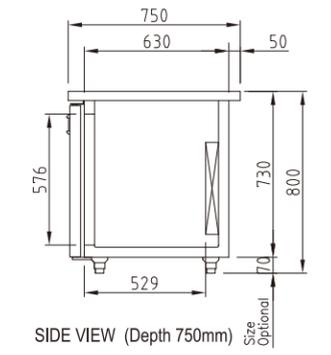


KSR15-2

尺寸(mm):	1500×700×800
容量(L):	420
功率(W):	314



KSR18-3

尺寸(mm):	1800×700×800
容量(L):	516
功率(W):	366

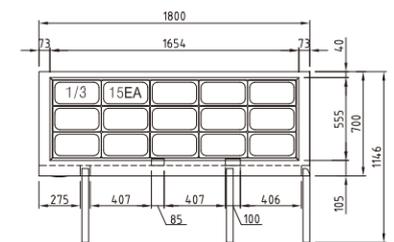

不包含菜盘

平台沙拉工作台(掀盖式) SALAD PREP TABLES (HOOD LID)

K-Series







平台披萨工作台 PIZZA TABLES

冷藏 1°C~8°C 风冷 尺寸 WxDxH



KHR9-1

尺寸(mm):	900×700×978
容量(L):	213
功率(W):	314

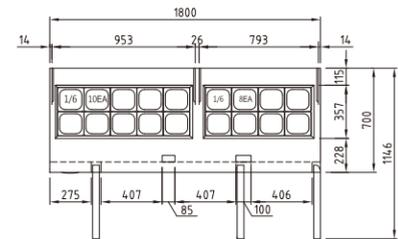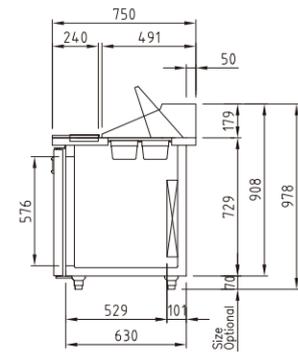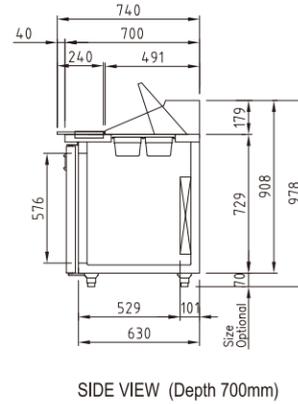

包含菜盘和菜板

KHR12-2

尺寸(mm):	1200×700×978
容量(L):	309
功率(W):	314

KHR15-2

尺寸(mm):	1500×700×978
容量(L):	420
功率(W):	314



KHR18-3

尺寸(mm):	1800×700×978
容量(L):	516
功率(W):	366





KTR9-1

尺寸(mm):	900×700×919
容量(L):	213
功率(W):	314





KTR12-2

尺寸(mm):	1200×700×919
容量(L):	309
功率(W):	314

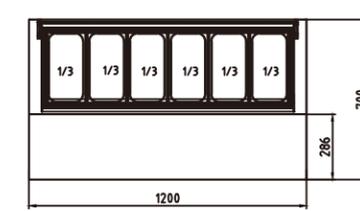



KTR15-2

尺寸(mm):	1500×700×919
容量(L):	420
功率(W):	314

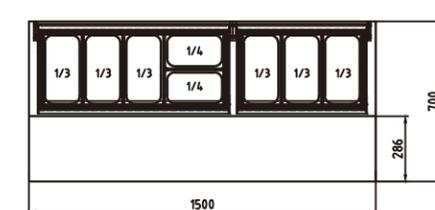

KTR18-3

尺寸(mm):	1800×700×919
容量(L):	516
功率(W):	366

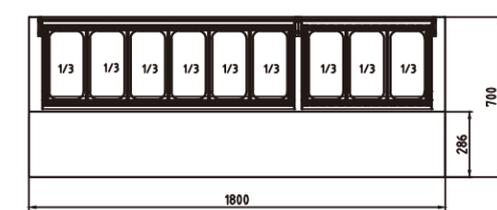

平台沙拉工作台 SALAD PREP TABLES

M3-Series



平台沙拉工作台(MEGA TOP) MEGA TOP PREP TABLES

冷藏 1°C~8°C 风冷 尺寸 WxDXH





CMST-28

尺寸(mm):	698×762×1082
容量(L):	184
功率(W):	264





CMST-28-12

尺寸(mm):	698×863×1133
容量(L):	224
功率(W):	314





CMST-48

尺寸(mm):	1225×762×1082
容量(L):	340
功率(W):	328





CMST-48-18

尺寸(mm):	1225×863×1133
容量(L):	416
功率(W):	366





CMST-60

尺寸(mm):	1530×762×1082
容量(L):	516
功率(W):	440





CMST-60-24

尺寸(mm):	1530×863×1133
容量(L):	526
功率(W):	366





CMST-72

尺寸(mm):	1846×762×1082
容量(L):	538
功率(W):	440



CMST-72-30

尺寸(mm):	1846×863×1133
容量(L):	640
功率(W):	440





平台披萨工作台 PIZZA TABLES

🌡️ 冷藏 1°C~8°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH





CTPR-44SD

尺寸(mm):	1117×820×1069
容量(L):	396
功率(W):	366





CTPR-67SD

尺寸(mm):	1702×820×1069
容量(L):	566
功率(W):	560

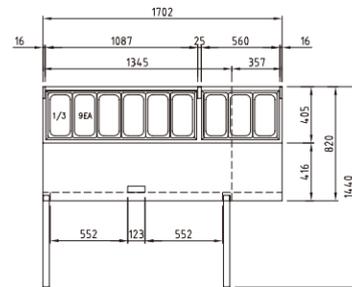

CTPR-93SD

尺寸(mm):	2362×820×1069
容量(L):	878
功率(W):	660

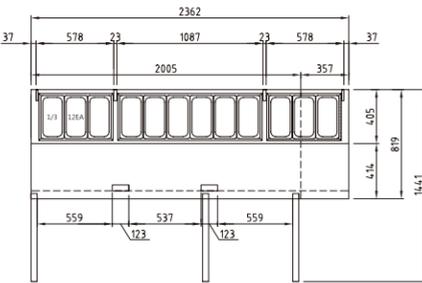



炉台抽屉柜 CHEF BASE REFRIGERATORS

🌡️ 冷藏 1°C~8°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH





TCBE-52SDR

尺寸(mm):	1328×815×639.5
容量(L):	311
功率(W):	314





TCBE-82SDR

尺寸(mm):	2123×815×639.5
容量(L):	538
功率(W):	366

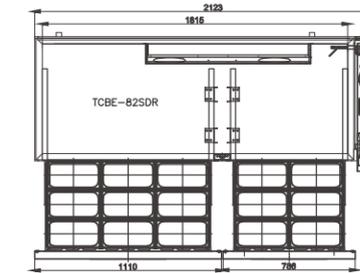

TCBE-96SDR

尺寸(mm):	2447×815×639.5
容量(L):	651
功率(W):	366

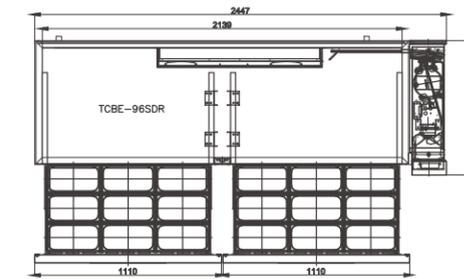



炉台抽屉柜 CHEF BASE REFRIGERATORS/FREEZERS

🌡️ 冷藏 1°C~8°C ❄️ 冷冻 -21°C~-12°C 🌬️ 风冷 📏 尺寸 W×D×H





🌡️ **PRCBE-36R-N**
❄️ **PRCBE-36F-N**

尺寸(mm):	914×852×677
容量(L):	130
功率(W):	🌡️ 210 ❄️ 394

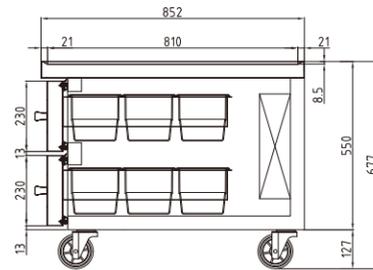



🌡️ **PRCBE-48R-N**
❄️ **PRCBE-48F-N**

尺寸(mm):	1219×852×677
容量(L):	193
功率(W):	🌡️ 210 ❄️ 394

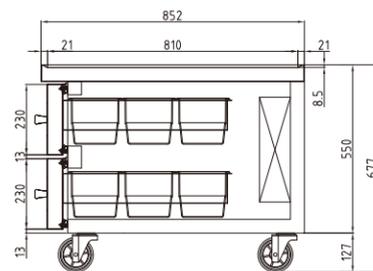

🌡️ **PRCBE-60R-N**
❄️ **PRCBE-60F-N**

尺寸(mm):	1525×852×677
容量(L):	276
功率(W):	🌡️ 210 ❄️ 394

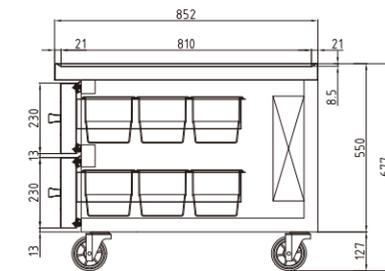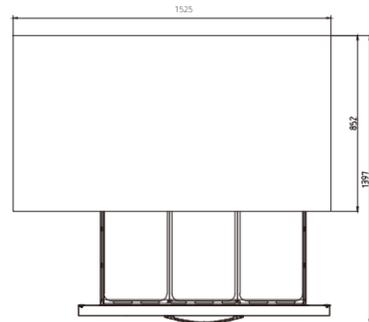



炉台抽屉柜 CHEF BASE REFRIGERATORS/FREEZERS

🌡️ 冷藏 1°C~8°C ❄️ 冷冻 -21°C~-12°C 🌬️ 风冷 📏 尺寸 W×D×H





🌡️ **PRCBE-72R-N**
❄️ **PRCBE-72F-N**

尺寸(mm):	1829×852×677
容量(L):	343
功率(W):	🌡️ 210 ❄️ 627

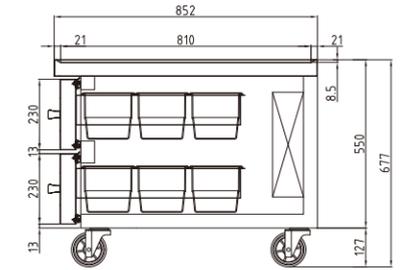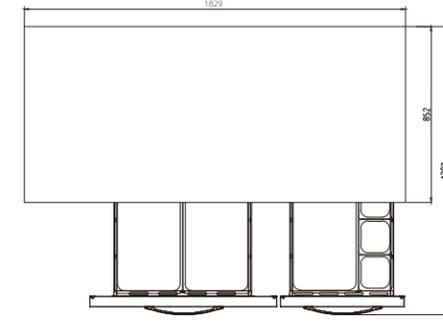


🌡️ **PRCBE-84R-N**
❄️ **PRCBE-84F-N**

尺寸(mm):	2134×852×677
容量(L):	417
功率(W):	🌡️ 290 ❄️ 627

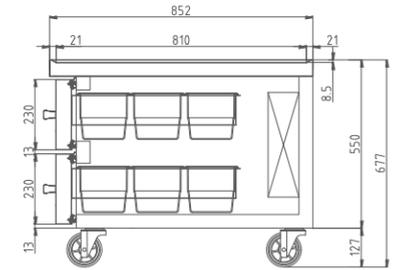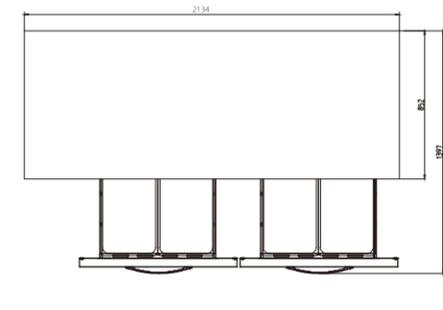

🌡️ **PRCBE-96R-N**
❄️ **PRCBE-96F-N**

尺寸(mm):	2438×852×677
容量(L):	495
功率(W):	🌡️ 290 ❄️ 627

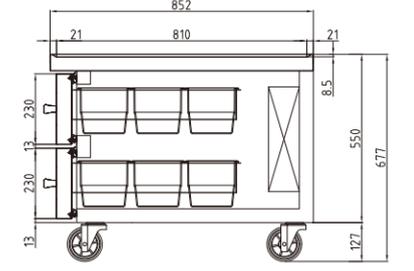


炉台抽屉柜 CHEF BASE REFRIGERATORS/FREEZERS

🌡️ 冷藏 1°C~8°C ❄️ 冷冻 -21°C~-12°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH




🌡️ **TCB12-2**

尺寸(mm): 1200×700×585
容量(L): 62
功率(W): 325

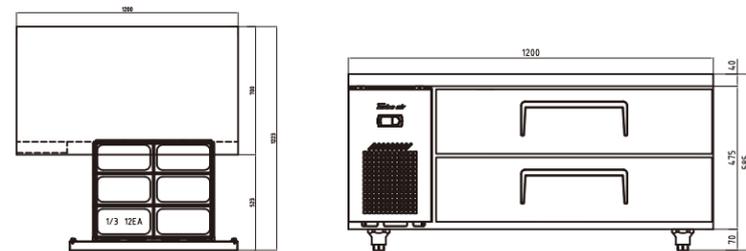


🌡️ **TCB15-4**

尺寸(mm): 1500×700×585
容量(L): 93
功率(W): 325

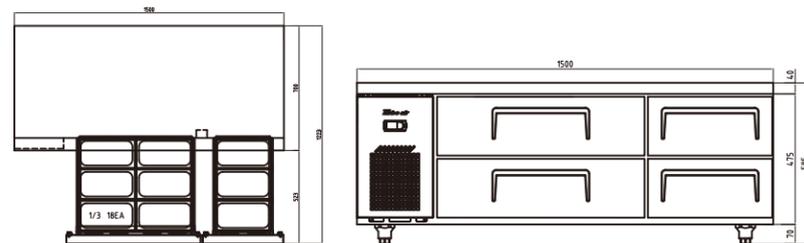


🌡️ **TCB18-4**

尺寸(mm): 1800×700×585
容量(L): 124
功率(W): 325

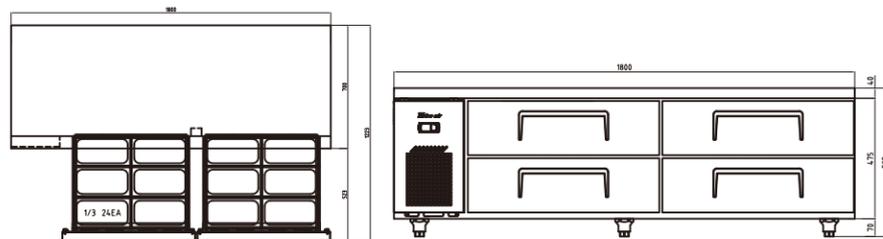

🌡️ **TCB18-6**

尺寸(mm): 1800×700×585
容量(L): 93
功率(W): 325

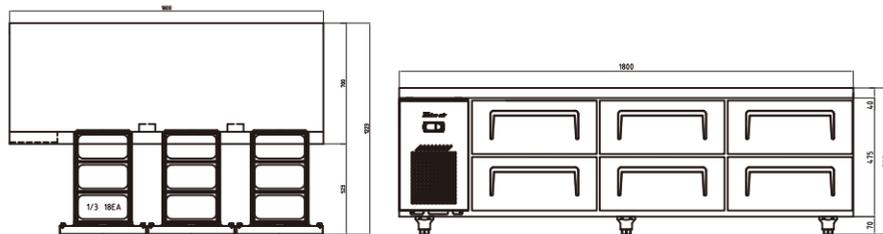


寿司柜 SUSHI CASES

🌡️ 冷藏 0°C~7°C 🌀 直冷 📏 尺寸 WxDxH






🌡️

	CTST-1200	CTST-1500	CTST-1800	CTST-1200-13	CTST-1500-13	CTST-1800-13
尺寸(mm):	1200×335×225	1500×335×225	1800×335×225	1200×395×225	1200×395×225	1200×395×225
容量(L):	1/4 GN pans ×5	1/4 GN pans ×7	1/4 GN pans ×9	1/3 GN pans ×4	1/3 GN pans ×6	1/3 GN pans ×8
功率(W):	150	150	150	150	150	150

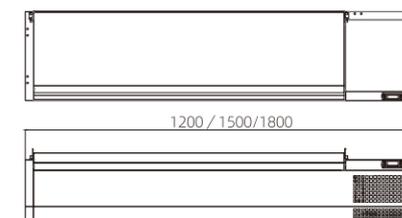

🌡️

	CTST-1200G	CTST-1500G	CTST-1800G	CTST-1200G-13	CTST-1500G-13	CTST-1800G-13
尺寸(mm):	1200×335×425	1500×335×425	1800×335×425	1200×395×425	1500×395×425	1800×395×425
容量(L):	1/4 GN pans ×5	1/4 GN pans ×7	1/4 GN pans ×9	1/3 GN pans ×4	1/3 GN pans ×6	1/3 GN pans ×8
功率(W):	150	150	150	150	150	150

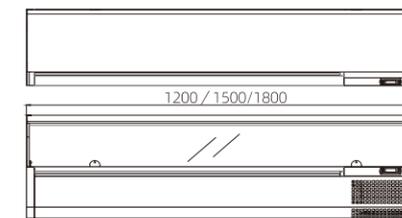


酒柜 BACK BAR

冷藏 1°C~8°C 风冷 尺寸 WxDxH




🔧	TB6-8H-SWSSS	TB6-8H-SWSBS	TB6-8H-SWBBB
Ext. DIM:	600X586X802	600X586X802	600X586X802
Capacity(L):	117	117	117
Power(W):	270	270	270

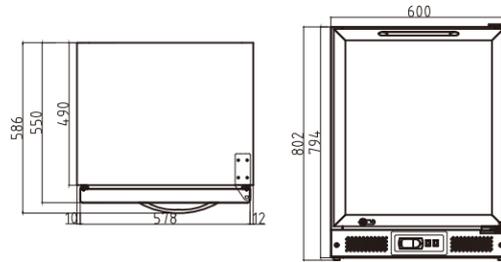

🔧	TB6-9H-SWSSS	TB6-9H-SWSBS	TB6-9H-SWBBB
Ext. DIM:	600X586X892	600X586X892	600X586X892
Capacity(L):	135	135	135
Power(W):	270	270	270




🔧	TB9-8H-SWSSS	TB9-8H-SWSBS	TB9-8H-SWBBB
Ext. DIM:	900X586X802	900X586X802	900X586X802
Capacity(L):	184	184	184
Power(W):	270	270	270

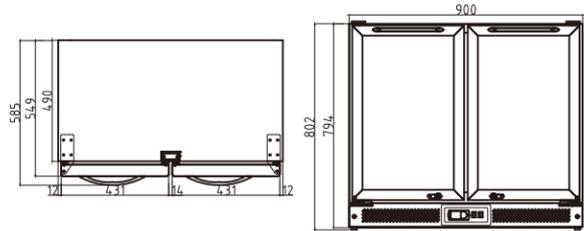

🔧	TB9-9H-SWSSS	TB9-9H-SWSBS	TB9-9H-SWBBB
Ext. DIM:	900X586X892	900X586X892	900X586X892
Capacity(L):	213	213	213
Power(W):	270	270	270



🔧	TB13-8H-SWSSS	TB13-8H-SWSBS	TB13-8H-SWBBB
Ext. DIM:	1350X586X802	1350X586X802	1350X586X802
Capacity(L):	286	286	286
Power(W):	290	290	290

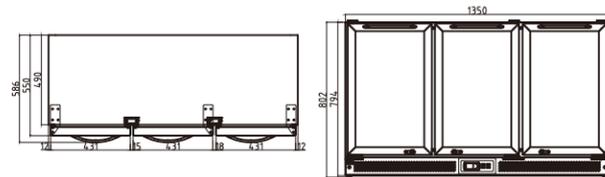


🔧	TB13-9H-SWSSS	TB13-9H-SWSBS	TB13-9H-SWBBB
Ext. DIM:	1350X586X892	1350X586X892	1350X586X892
Capacity(L):	331	331	331
Power(W):	290	290	290

酒柜 BACK BAR


冷藏 1°C~8°C 风冷 尺寸 WxDxH



🔧	TB9-8H-SLSBS	TB9-8H-SLBBS	TB9-9H-SLSBS	TB9-9H-SLBBS
Ext. DIM:	900X490X802	900X490X802	900X490X892	900X490X892
Capacity(L):	159	159	184	184
Power(W):	270	270	270	270

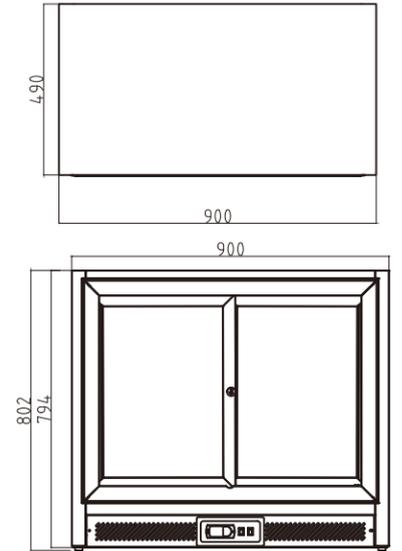

🔧	TB13-8H-SLSBS	TB13-8H-SLBBS	TB13-9H-SLSBS	TB13-9H-SLBBS
Ext. DIM:	1350X490X802	1350X490X802	1350X490X892	1350X490X892
Capacity(L):	246	246	286	286
Power(W):	290	290	290	290

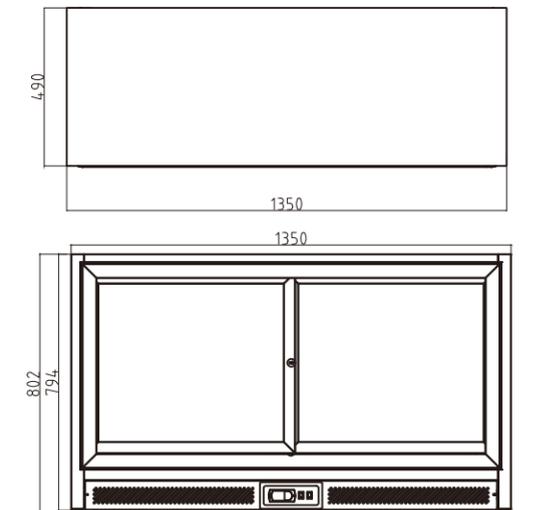

Rectangle Bakery Cases

直角蛋糕展示柜



电加热钢化玻璃

全部采用超白玻、带电加热的钢化玻璃，保证客户使用安全。超高透光度令展示效果更佳，电加热功能有效防止玻璃表面起雾。



风循环系统

前入后出，均匀出风，保持柜内温度一致。



化霜水满报警系统

化霜水满后，温控板自动报警，防止化霜水溢出。



LED灯

使用环保节能的高亮度LED灯，使展示品显得更加清晰、艳丽。



数字触摸温控系统

使用进口显示面板、温控器，精准控制温度、电源和灯光等。



暖风系统

侧面风机提供适量暖风，防止侧面玻璃在恶劣环境中结露。



温度显示

实时显示柜内温度，便于及时调节，保持食品新鲜。

可定制内容

不锈钢&彩色钢板



原色不锈钢 黑色 白色

大理石




棕色条纹 黄色条纹 黑色条纹
青黄条纹 黑白条纹 白色条纹

开门方式



前开门 后开门

照明系统

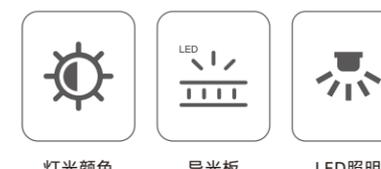

灯光颜色 导光板 LED照明

直角蛋糕展示柜 RECTANGLE BAKERY CASES

🌡️ 冷藏 3°C~8°C 🌀 风冷 📏 尺寸 W×D×H




图片所示型号为TBP1800-1

	TBP900-1	TBP1200-1	TBP1500-1	TBP1800-1	TBP2100-1	TBP2400-1
尺寸(mm):	900×700×1170	1200×700×1170	1500×700×1170	1800×700×1170	2100×700×1170	2400×700×1170
容量(L):	255	345	440	530	620	710
功率(W):	620	670	830	850	880	920

🔗 可定制内容

- 📦 不锈钢 / 彩色钢板
- 🗨️ 大理石
- 🚪 开门方式
- 💡 灯光颜色
- 📏 导光板
- 💡 LED照明

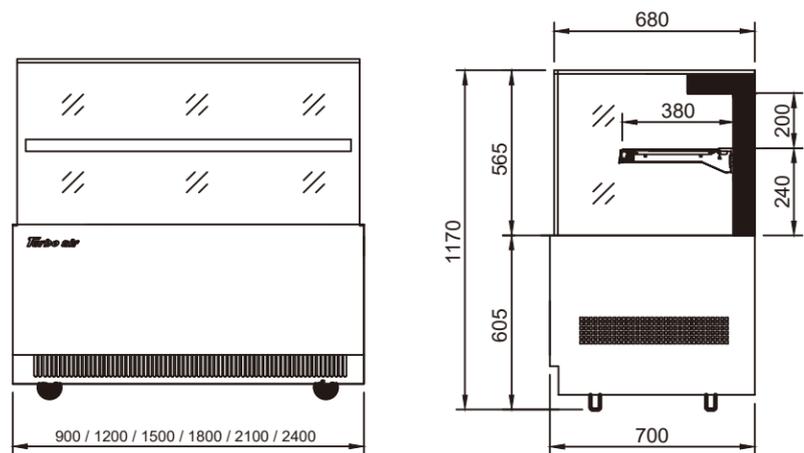

注：长度≤1800mm的背部为两门，>1800mm的背部为4门。

直角蛋糕展示柜 RECTANGLE BAKERY CASES

🌡️ 冷藏 3°C~8°C 🌀 风冷 📏 尺寸 W×D×H




图片所示型号为TBP2100-2

	TBP900-2	TBP1200-2	TBP1500-2	TBP1800-2	TBP2100-2	TBP2400-2
尺寸(mm):	900×700×1370	1200×700×1370	1500×700×1370	1800×700×1370	2100×700×1370	2400×700×1370
容量(L):	355	485	615	740	870	1000
功率(W):	670	830	850	880	920	970

🔗 可定制内容

- 📦 不锈钢 / 彩色钢板
- 🗨️ 大理石
- 🚪 开门方式
- 💡 灯光颜色
- 📏 导光板
- 💡 LED照明

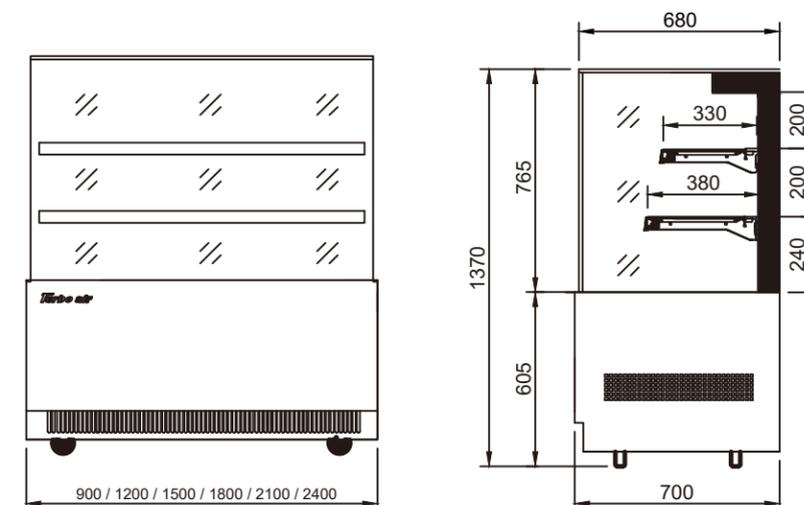

注：长度≤1800mm的背部为两门，>1800mm的背部为4门。

直角蛋糕展示柜 RECTANGLE BAKERY CASES

冷藏 3°C~8°C 风冷 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TBP1500-3

	TBP900-3	TBP1200-3	TBP1500-3	TBP1800-3	TBP2100-3	TBP2400-3
尺寸(mm):	900×700×1570	1200×700×1570	1500×700×1570	1800×700×1570	2100×700×1570	2400×700×1570
容量(L):	455	620	785	950	1115	1280
功率(W):	830	860	880	920	970	1060

直角蛋糕展示柜 RECTANGLE BAKERY CASES

冷藏 3°C~8°C 风冷 尺寸 WxDxH




图片所示型号为TBP1500-1L

	TBP900-1L	TBP1200-1L	TBP1500-1L	TBP1800-1L	TBP2100-1L
尺寸(mm):	900×700×1186	1200×700×1186	1500×700×1186	1800×700×1186	2100×700×1186
容量(L):	255	345	440	530	620
功率(W):	620	670	830	850	880

可定制内容


- 不锈钢彩色钢板
- 大理石
- 开门方式
- 灯光颜色
- 导光板
- LED照明

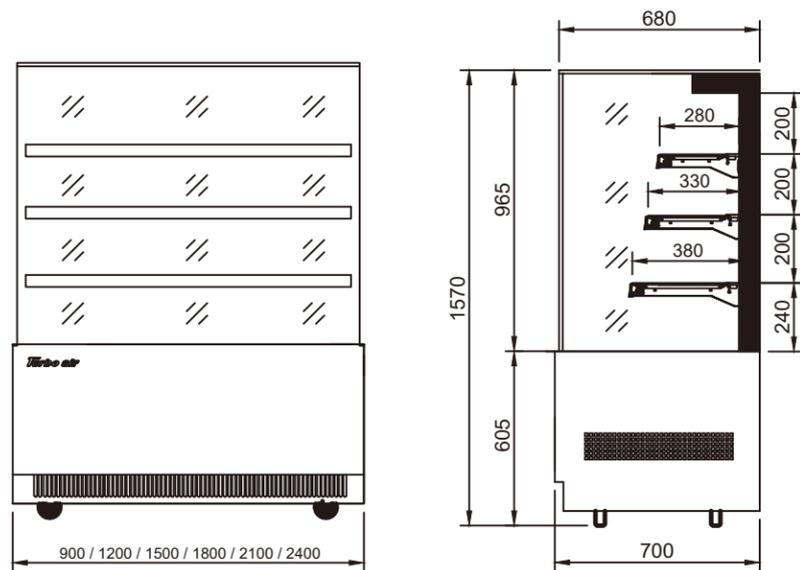

注：长度≤1800mm的背部为两门，>1800mm的背部为4门。

可定制内容

- 不锈钢彩色钢板
- 大理石
- 灯光颜色
- 导光板
- LED照明

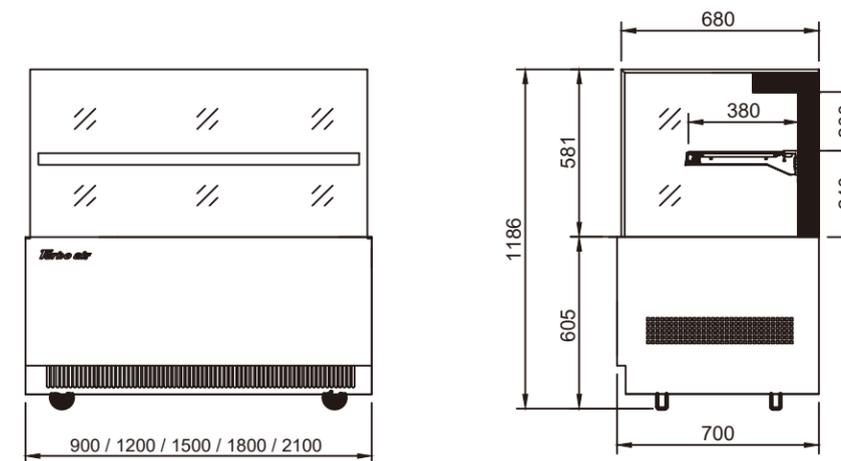

注：长度≤1800mm的背部为两门，>1800mm的背部为4门。

直角蛋糕展示柜 RECTANGLE BAKERY CASES

冷藏 3°C~8°C 风冷 尺寸 W×D×H



图片所示型号为TBP1800-2L

TBP900-2L TBP1200-2L TBP1500-2L TBP1800-2L TBP2100-2L

尺寸(mm):	900×700×1386	1200×700×1386	1500×700×1386	1800×700×1386	2100×700×1386
容量(L):	335	485	615	740	870
功率(W):	670	830	850	880	920

直角蛋糕展示柜 RECTANGLE BAKERY CASES

冷藏 3°C~8°C 风冷 尺寸 W×D×H



图片所示型号为TBP-1200L

TBP-900L TBP-1200L TBP-1500L TBP-1800L TBP-2100L

尺寸(mm):	900×700×1105	1200×700×1105	1500×700×1105	1800×700×1105	2100×700×1105
容量(L):	105	145	182	220	260
功率(W):	650	680	830	850	880

可定制内容


不锈钢
彩色钢板

大理石

灯光颜色

导光板

LED照明

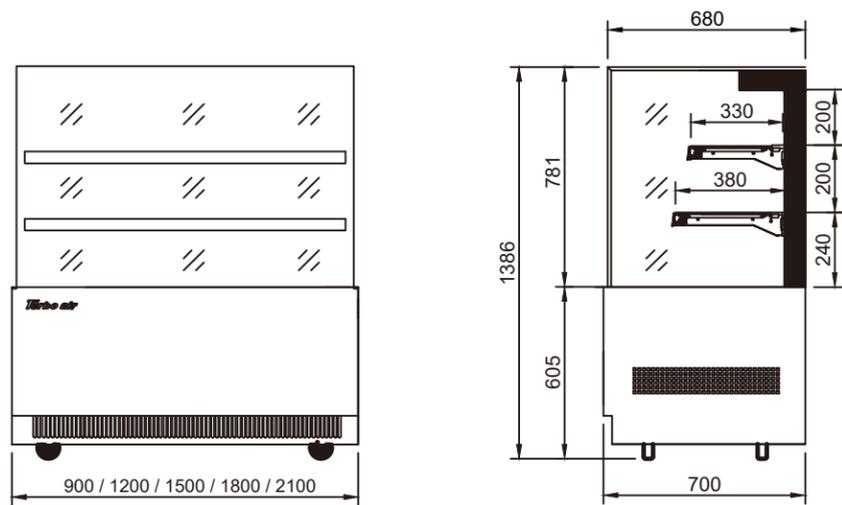

注：长度≤1800mm的背部为两门，>1800mm的背部为4门。

可定制内容


不锈钢
彩色钢板

大理石

灯光颜色

导光板

LED照明

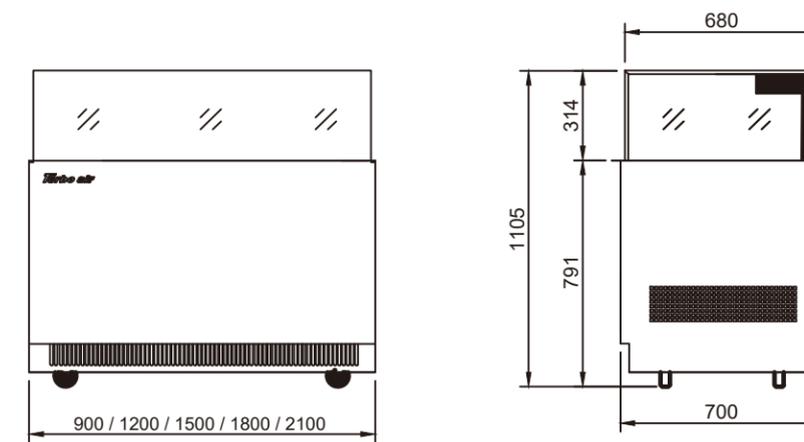

注：长度≤1800mm的背部为两门，>1800mm的背部为4门。

直角蛋糕展示柜 RECTANGLE BAKERY CASES

冷藏 3°C~8°C 风冷 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TBP1200-2F

TBP900-1F TBP1200-1F TBP1500-1F TBP1800-1F

尺寸(mm):	900×700×1170	1200×700×1170	1500×700×1170	1800×700×1170
容量(L):	255	345	440	530
功率(W):	620	670	830	850

TBP900-2F TBP1200-2F TBP1500-2F TBP1800-2F

尺寸(mm):	900×700×1370	1200×700×1370	1500×700×1370	1800×700×1370
容量(L):	355	485	615	740
功率(W):	670	830	850	880

弧形蛋糕展示柜 ROUND BAKERY CASES

冷藏 3°C~8°C 风冷 尺寸 WxDxH




图片所示型号为TBR1200-2


TBR900-2 TBR1200-2 TBR1500-2 TBR1800-2

尺寸(mm):	900×700×1370	1200×700×1370	1500×700×1370	1800×700×1370
容量(L):	335	485	615	740
功率(W):	670	830	850	880

可定制内容

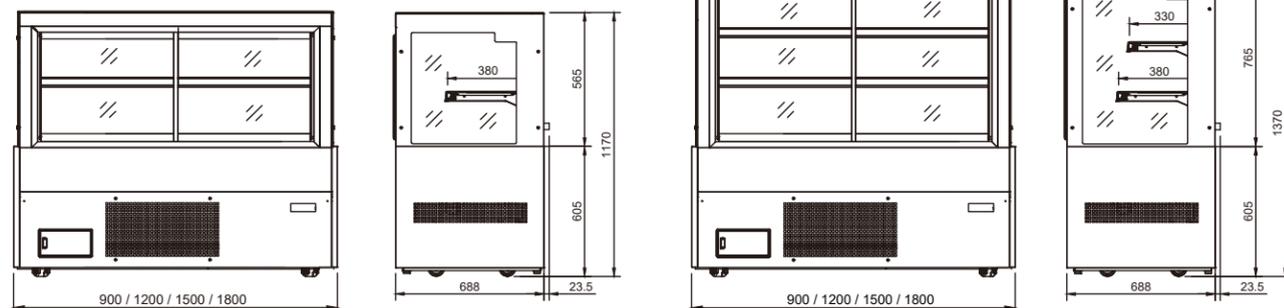

可定制内容

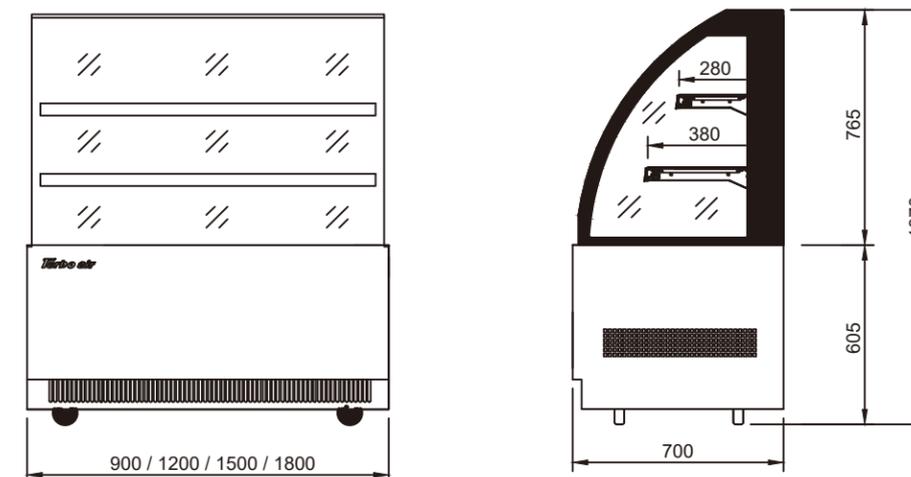

高身蛋糕展示柜 BAKERY CASES HIGH

🌡️ 冷藏 3°C~8°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TBH-1200

	TBH-900	TBH-1200	TBH-1500	TBH-1800
尺寸(mm):	900×700×1910	1200×700×1910	1500×700×1910	1800×700×1910
容量(L):	340	470	600	725
功率(W):	800	880	950	1000

🔗 可定制内容



不锈钢彩色钢板




灯光颜色



导光板



LED照明

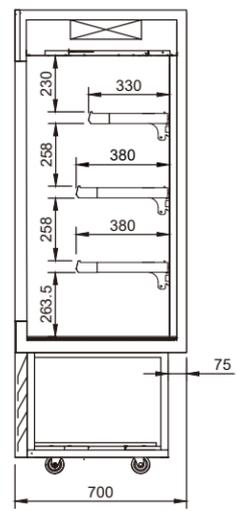

Combi Show Cases

双温蛋糕饮料柜





电加热钢化玻璃

全部采用超白玻、带电加热的钢化玻璃，保证客户使用安全。超高透光度令展示效果更佳，电加热功能有效防止玻璃表面起雾。



风循环系统

前入后出，均匀出风，保持柜内温度一致。



化霜水满报警系统

化霜水满后，温控板自动报警，防止化霜水溢出。



LED灯

使用环保节能的高亮度LED灯，使展示品显得更加清晰、艳丽。



数字触摸温控系统

使用进口显示面板、温控器，精准控制温度、电源和灯光等。



高效的散热系统

强劲有效的散热系统，确保设备正常运行。



温度提示

实时显示柜内温度，便于及时调节，保持食品新鲜。


双温蛋糕饮料柜 COMBI SHOW CASES

BAKERY: 3°C~8°C OPEN: 5°C~10°C 风冷 尺寸 WxDxH



TCB-1500

尺寸(mm):	1500x900x1515
容量(L):	Bakery: 117 Open: 256
功率(W):	1250

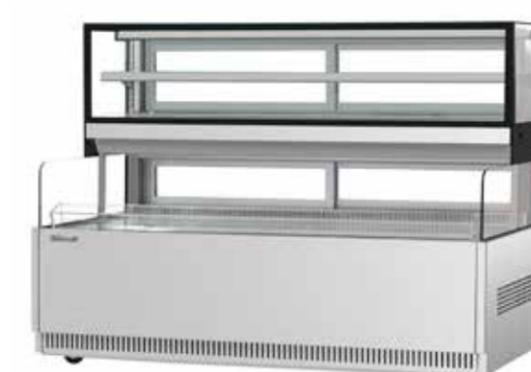

TCB-1800

尺寸(mm):	1800x900x1515
容量(L):	Bakery: 142 Open: 311
功率(W):	1500

可定制内容

不锈钢&彩色钢板




原色不锈钢 黑色 白色

开门方式






前开门 后开门

照明系统

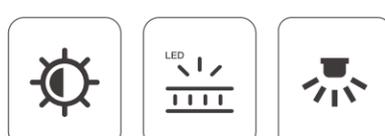

灯光颜色 导光板 LED照明

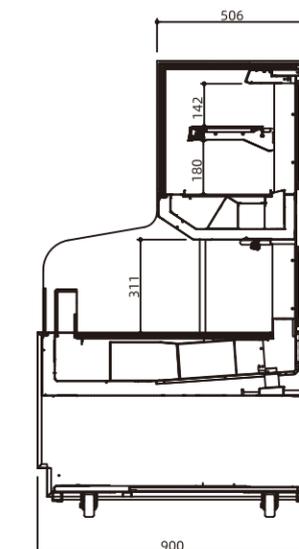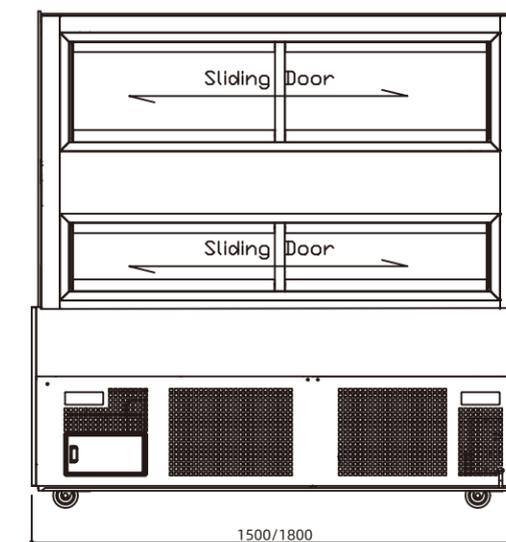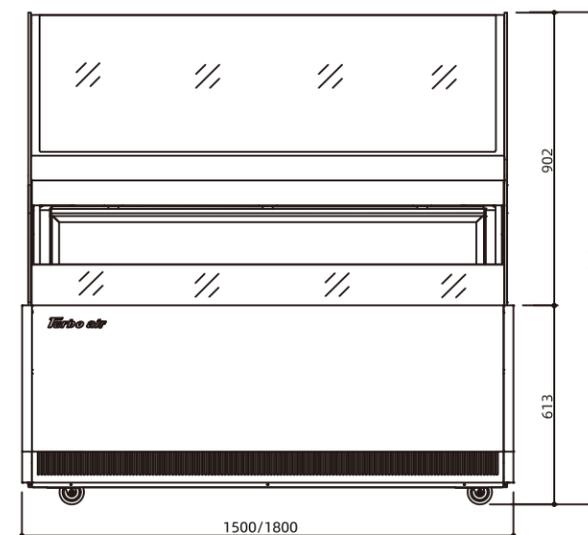



Sandwich Cases

三明治展示柜



高级钢化玻璃
全部采用超高透光度的钢化玻璃，保证客户使用安全，超高透光度令展示效果更佳。



化霜水满报警系统
化霜水满后，温控板自动报警，防止化霜水溢出。



静音设计
整体静音设计，提升用户体验。



高效的散热系统
强劲有效的散热系统，确保设备正常运行。



尺寸定制服务
设备宽度在700mm~1200mm范围内可以定制。



多种外观选择
为了满足不同客户的需求，我们准备了多种样式各异的款式，供您选择。

可定制内容



不锈钢&彩色钢板




原色不锈钢

黑色

白色



大理石



棕色条纹

黄色条纹

黑色条纹

青黄条纹

黑白条纹

白色条纹

三明治展示柜 SANDWICH CASES

冷藏 5°C~10°C 风冷 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TOS-1500





	TOS-900	TOS-1200	TOS-1500
尺寸(mm):	900×900×840/920	1200×900×840/920	1500×900×840/920
容量(L):	100/145	135/200	170/255
功率(W):	400	500	600

	TOS-1800	TOS-2100	TOS-2400
尺寸(mm):	1800×900×840/920	2100×900×840/920	2400×900×840/920
容量(L):	205/310	240/365	275/420
功率(W):	705	820	910

可定制内容

不锈钢彩色钢板

大理石

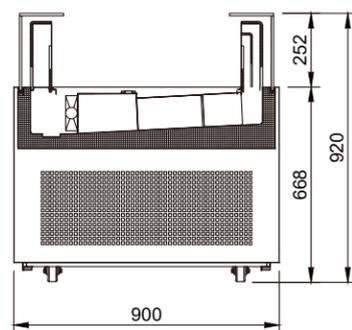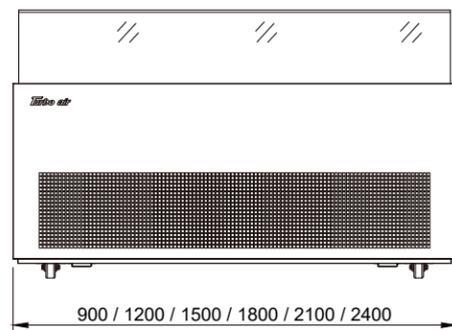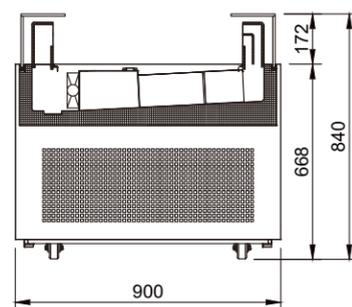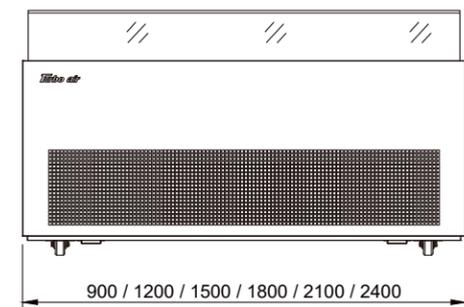

三明治展示柜 SANDWICH CASES

冷藏 5°C~10°C 风冷 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TOS-1500A

	TOS-900A	TOS-1200A	TOS-1500A	TOS-1800A
尺寸(mm):	900×900×920	1200×900×920	1500×900×920	1800×900×920
容量(L):	123	168	212	257
功率(W):	400	500	600	705

产品特点:





移拉式玻璃门:
有效减少冷气的流失, 提升设备的节能效果。

可定制内容

不锈钢彩色钢板

大理石

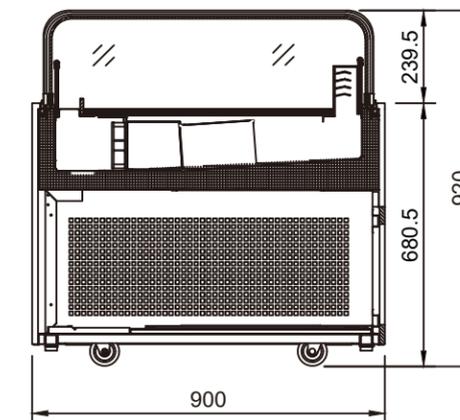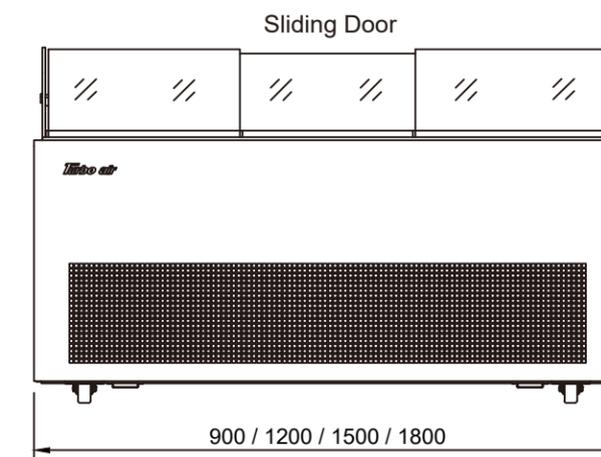

三明治展示柜 SANDWICH CASES

🌡️ 冷藏 5°C~10°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH



	TOS-900P	TOS-1200P	TOS-1500P	TOS-1800P	TOS-2100P
尺寸(mm):	900×900×920	1200×900×920	1500×900×920	1800×900×920	2100×900×920
容量(L):	164	226	289	352	415
功率(W):	400	500	600	705	820

产品特点:



深度深：展示产品更多；
立式出风口：制冷效果更好。



底部内凹，散热效果更好，
保证设备正常运转，延长使用寿命。

图片所示型号为TOS-1200P

三明治展示柜 SANDWICH CASES

🌡️ 冷藏 5°C~10°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH




	TOS-900C	TOS-1200C	TOS-1500C	TOS-1800C
尺寸(mm):	900×900×1055	1200×900×1055	1500×900×1055	1800×900×1055
容量(L):	110	150	180	200
功率(W):	400	500	600	705

图片所示型号为TOS-1800C

🔗 可定制内容


📦
不锈钢彩色钢板

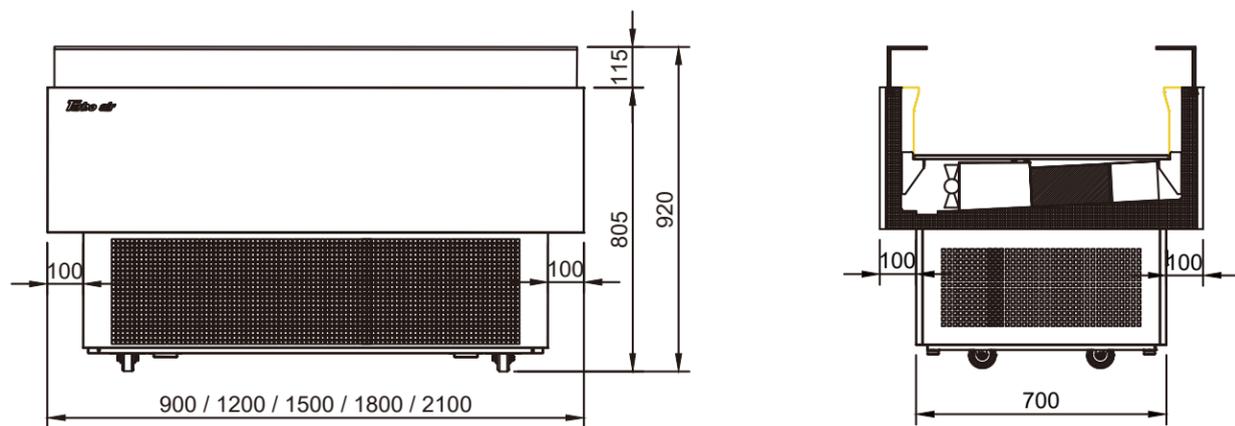

🔗 可定制内容

📦
不锈钢彩色钢板

📦
大理石

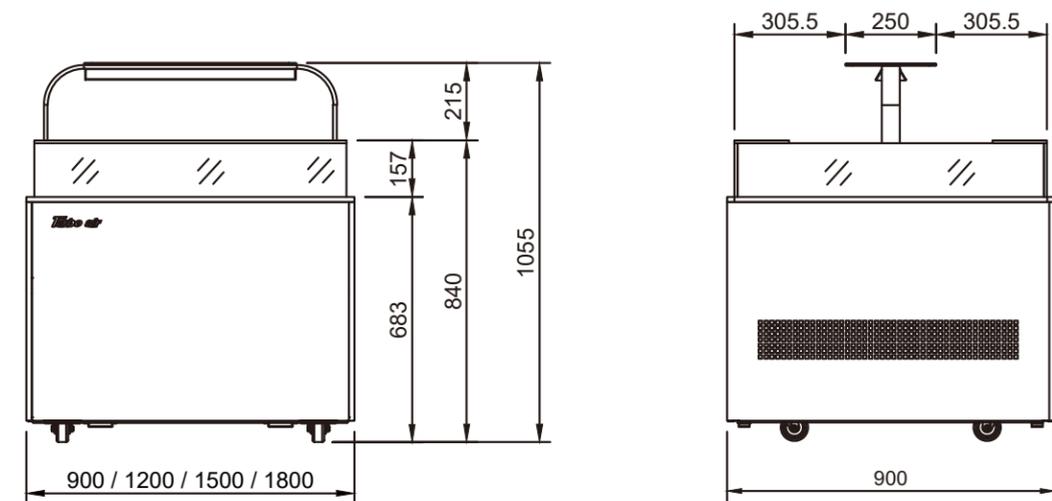

三明治展示柜 SANDWICH CASES

冷藏 5°C~10°C 风冷 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TOS-1500R

TOS-900R TOS-1200R TOS-1500R TOS-1800R

尺寸(mm):	900×900×920	1200×900×920	1500×900×920	1800×900×920
容量(L):	123	168	212	257
功率(W):	400	500	600	705

产品特点:



前后弧形玻璃，增加产品可选择性。

三明治展示柜 SANDWICH CASES

冷藏 5°C~10°C 风冷 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TBS-1800F

TBS-900F TBS-1200F TBS-1500F TBS-1800F

尺寸(mm):	900×900×1158	1200×900×1158	1500×900×1158	1800×900×1158
容量(L):	230	315	395	480
功率(W):	400	500	600	705

产品特点:



有效减少冷气的流失，提升设备的节能效果。
超白玻、钢化玻璃，透光率达到92%以上。



可定制内容



不锈钢彩色钢板



大理石

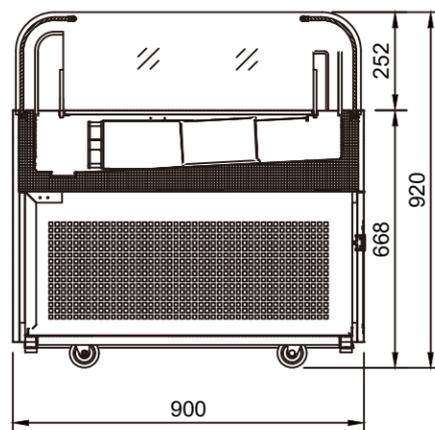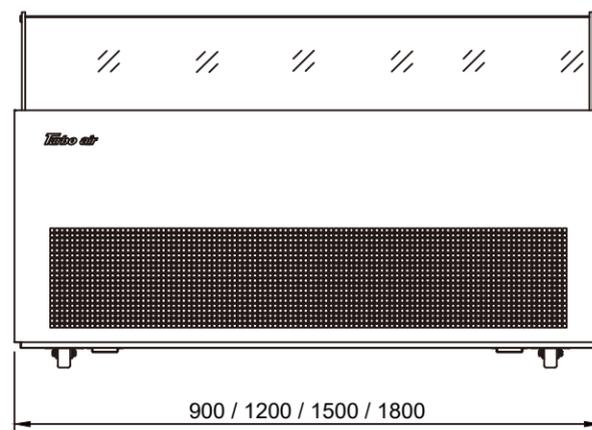



可定制内容



不锈钢彩色钢板



大理石

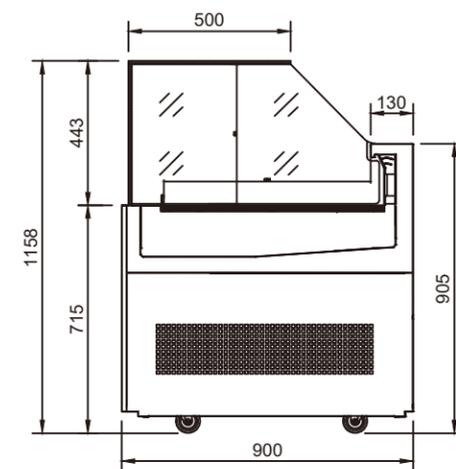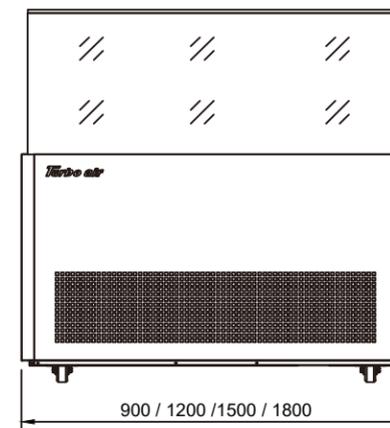

Chocolate Cases

巧克力展示柜



电加热钢化玻璃
全部采用超白玻、带电加热的钢化玻璃，保证客户使用安全。超高透光度令展示效果更佳，电加热功能有效防止玻璃表面起雾。



小型LED照明
小型LED灯，使展示品显得更加清晰、艳丽。



LED底板灯
增加柜内亮度，提升食物展示效果。



滑轨式抽屉
开合感觉顺滑，使用便捷。



化霜水满报警系统
化霜水满后，温控板自动报警，防止化霜水溢出。




数字触摸温控系统
使用进口显示面板、温控器，精准控制温度、电源和灯光等。



背部冷藏空间
背面另设冷藏空间，提高设备有效容积。


可定制内容

不锈钢&彩钢板

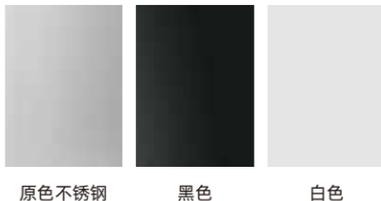


原色不锈钢 黑色 白色

大理石

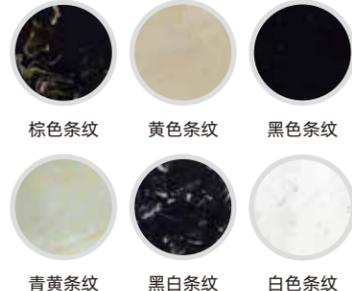

棕色条纹 黄色条纹 黑色条纹
青黄条纹 黑白条纹 白色条纹

照明系统

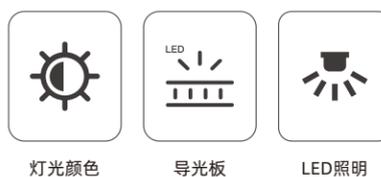

灯光颜色 导光板 LED照明


巧克力展示柜 CHOCOLATE CASES

展示柜: 5°C~8°C 储藏室: 10°C~14°C 风冷 尺寸 W×D×H



图片所示型号为TCD-1500


	TCD-900	TCD-1200	TCD-1500	TCD-1800	TCD-2100
尺寸(mm):	900×800×1083	1200×800×1083	1500×800×1083	1800×800×1083	2100×800×1083
容量(L):	211	288	345	410	475
功率(W):	800	900	970	1080	1150

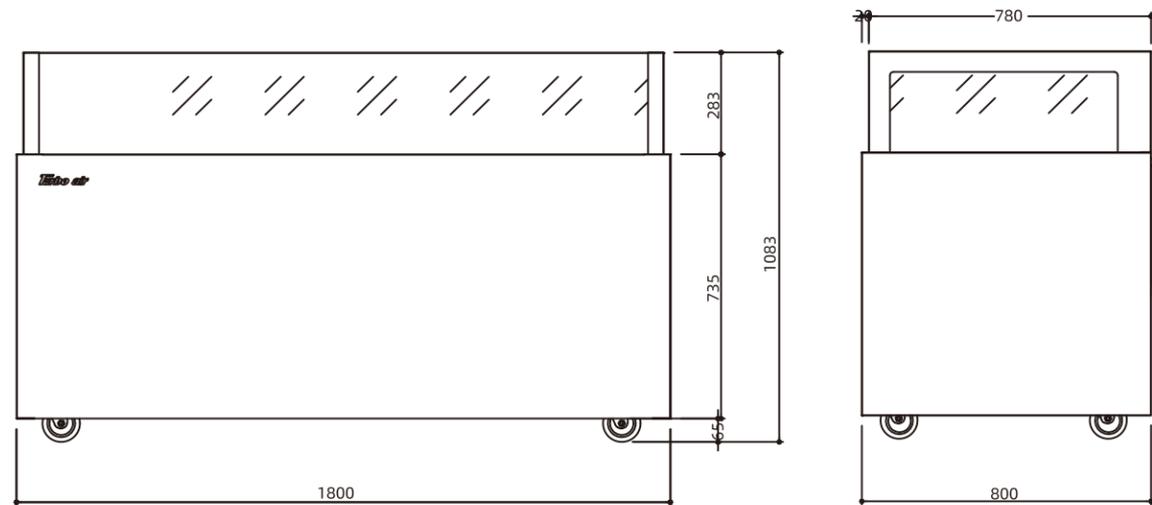

Open Cases 风幕柜



高级钢化玻璃
全部采用超高透光度的钢化玻璃，保证客户使用安全，超高透光度令展示效果更佳。

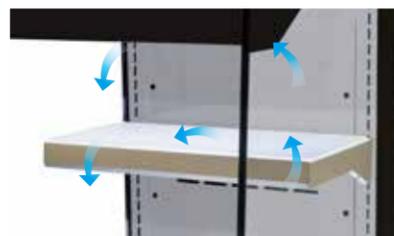

风循环系统
前入后出，均匀出风，保持柜内温度一致。



风幕帘
减少冷气流失，优化储存环境。



LED灯
使用环保节能的高亮度LED灯，使展示品显得更加清晰、艳丽。



数字触摸温控系统
使用进口显示面板、温控器，精准控制温度、电源和灯光等。



蜂窝导流板
确保冷气在柜内均匀分布，柜内温度保持一致。

可定制内容

不锈钢&彩钢

原色不锈钢 黑色 白色

照明系统

灯光颜色 导光板 LED照明

窄型风幕柜 OPEN CASES SLIM

冷藏 5°C~10°C 风冷 尺寸 WxDxH

可定制内容



不锈钢彩钢



灯光颜色




导光板



LED照明



TOM500-4

尺寸(mm):	500x650x1910
容量(L):	140
功率(W):	650

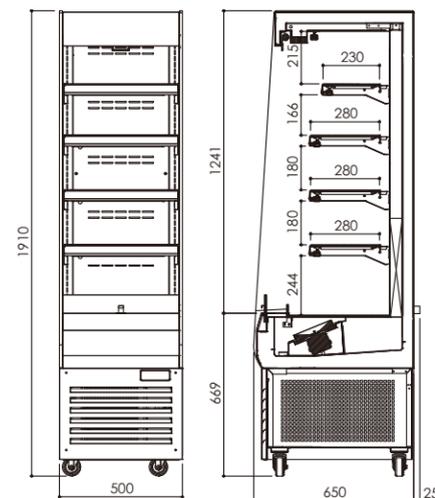

TOM500-2

尺寸(mm):	500x650x1510
容量(L):	100
功率(W):	600

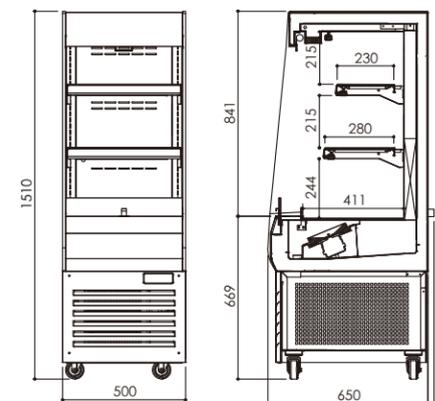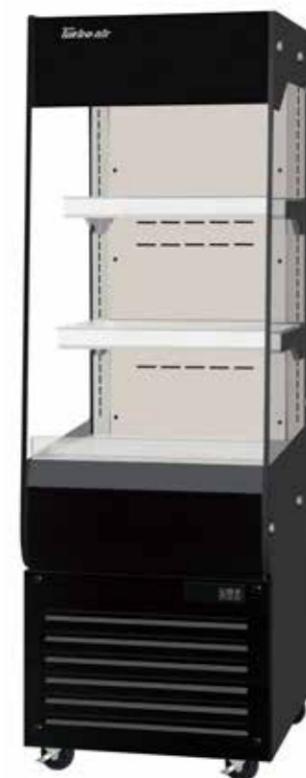

高型风幕柜 OPEN CASES HIGH



🌡️ 冷藏 5°C~10°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TOH-1200

🌡️ **TOH-900** **TOH-1200** **TOH-1500** **TOH-1800**

尺寸(mm):	900×700×1910	1200×700×1910	1500×700×1910	1800×700×1910
容量(L):	340	470	600	730
功率(W):	800	880	950	1100

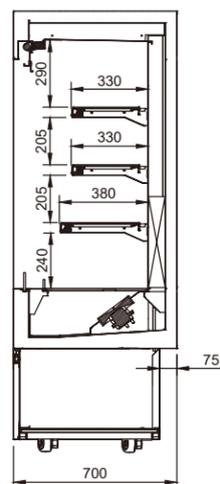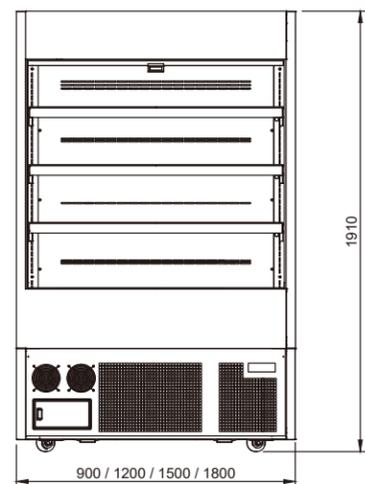

🔗 可定制内容

📦 不锈钢彩色钢板

⚙️ 灯光颜色

💡 导光板

💡 LED照明

弧形风幕柜 OPEN ROUND CASES

🌡️ 冷藏 5°C~10°C 🌀 风冷 📏 尺寸 WxDxH



图片所示型号为TBA-900

🌡️ **TBA-900** **TBA-1200**

尺寸(mm):	941×710×1292	1241×710×1292
容量(L):	150	205
功率(W):	670	830



🔗 可定制内容

📦 不锈钢彩色钢板

⚙️ 灯光颜色

💡 导光板

💡 LED照明

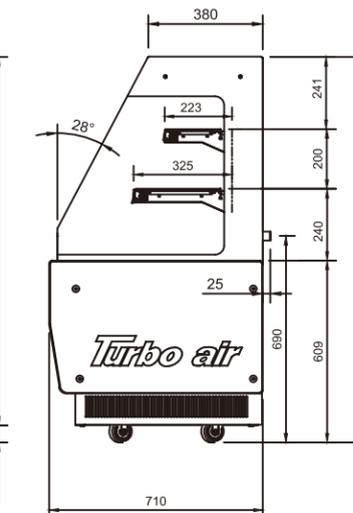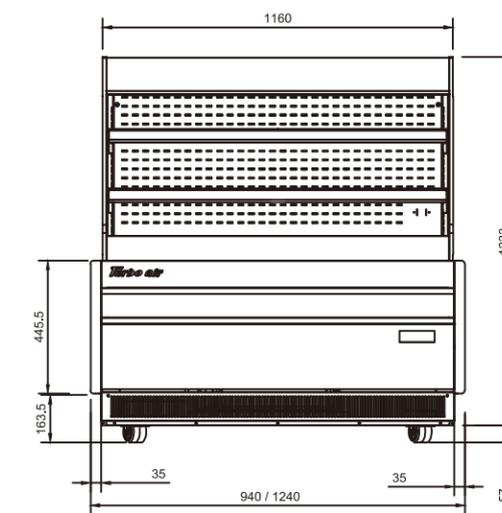

Baking-Related Products

烘焙关联产品

面团冷冻柜

- ☑ 双系统设计。（双压缩机、双冷凝器、双蒸发器）
- ☑ 制冷速度快，温度最低能达到-30°C。
- ☑ 自动关门和停止功能，LED照明灯，提升用户体验。
- ☑ 柜门打开方向可变更。
- ☑ 柜内全圆弧折弯设计，便于清扫。

冷冻醒发箱

- ☑ 控制面板采用LCD触摸屏，外观时尚。操作感更佳，操作界面更简洁、直观。
- ☑ 智能便捷的菜单设定：具有预约功能和菜单记忆功能。
- ☑ 湿度自动控制系统（专利技术）：既为面团提供最佳的醒发环境，同时也解决了箱体内部湿度高于设定湿度却无法调节的问题。
- ☑ 配有自动干燥功能。
- ☑ 柜内全圆弧折弯设计，便于清扫。
- ☑ 自动关门和停止功能、LED照明灯，提升用户体验。

面团冷冻柜/冷冻醒发箱 DOUGH FREEZER/DOUGH CONDITIONER

风冷 尺寸 WxDxH

* 冷冻柜: -18°C~-30°C 醒发箱: -15°C~+45°C



面团冷冻柜

* TBF-36-2R

尺寸(mm):	800x1230x1970
容量(L):	400x2
功率(W):	1000
插盘数:	36盘



冷冻醒发箱

* TDC-18-1R


尺寸(mm):	640x850x1970
容量(L):	500
功率(W):	制冷: 540 醒发: 420
插盘数:	18盘



冷冻醒发箱

* TDC-36-2R

尺寸(mm):	800x1230x1970
容量(L):	400x2
功率(W):	制冷: 540*2 醒发: 420*2
插盘数:	36盘

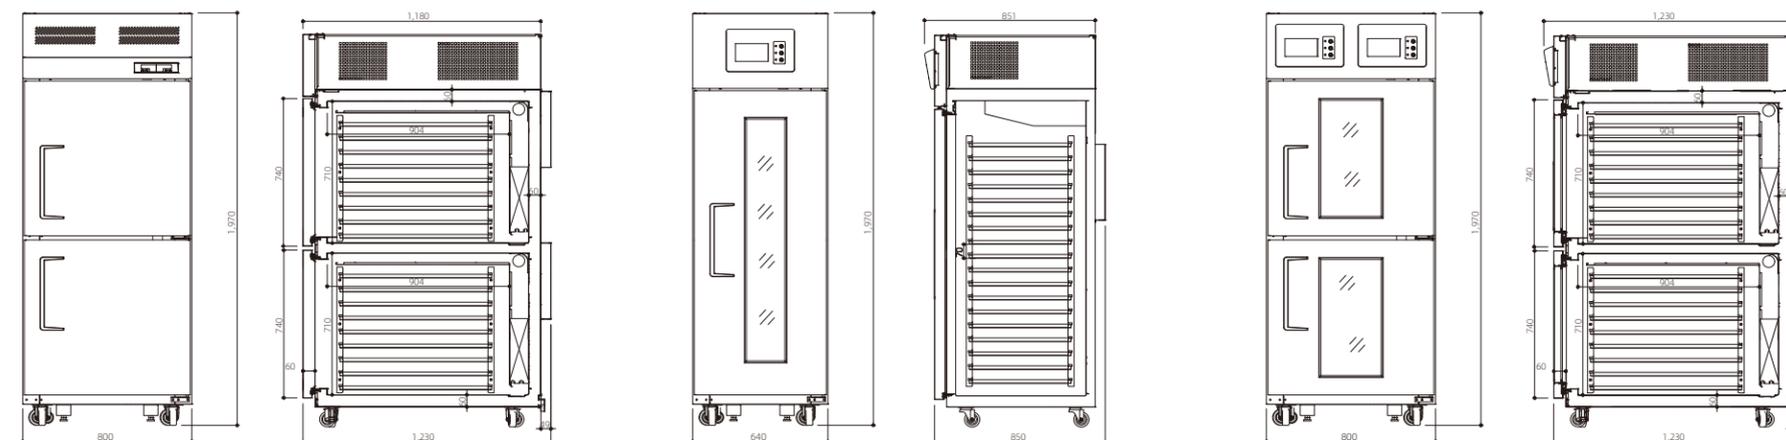



Gelato Show Cases


冰淇淋柜

冰淇淋展示柜 GELATO SHOW CASES


* 冷冻 -16°C~-18°C 风冷 尺寸 WxDxH




	TGC-10	TGC-12
尺寸(mm):	1050×890×1260	1250×890×1260
容量(L):	268	362
功率(W):	950	1050







	TGL-10	TGL-12
尺寸(mm):	1050×875×1260	1250×875×1260
容量(L):	268	368
功率(W):	950	1050






	TIDC-06	TIDC-08
尺寸(mm):	1080×838×1270	1350×838×1270
容量(L):	325	415
功率(W):	660	760







商用冷柜 技术参数表

立式冷柜 / P系列												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氟烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
立式冷藏柜	PR25-1-N	冷藏	640×860×1926	574	1°C~8°C	1	3	R290	1/4	1.5	202	77
立式冷冻柜	PF25-1-N	冷冻	640×860×1926	574	-21°C~-12°C	1	3	R290	1/2	2.3	362.5	80
立式冷藏柜	PR25-2-N	冷藏	640×860×1926	572	1°C~8°C	2	3	R290	1/4	1.5	209.3	77
立式冷冻柜	PF25-2-N	冷冻	640×860×1926	572	-21°C~-12°C	2	3	R290	1/2	2.3	374.6	80
立式冷藏柜	PR45-2-N	冷藏	1260×860×1926	1215	1°C~8°C	2	6	R290	1/4	1.6	220	142
立式冷冻柜	PF45-2-N	冷冻	1260×860×1926	1215	-21°C~-12°C	2	6	R290	3/4	2.8	505.5	142
立式冷藏柜	PR45-4-N	冷藏	1260×860×1926	1210	1°C~8°C	4	6	R290	1/4	1.6	233.2	142
立式冷冻柜	PF45-4-N	冷冻	1260×860×1926	1210	-21°C~-12°C	4	6	R290	3/4	2.8	527.5	142
立式冷藏柜	PR65-3-N	冷藏	1900×860×1926	1876	1°C~8°C	3	9	R290	1/2	2.13	610	167
立式冷冻柜	PF65-3-N	冷冻	1900×860×1926	1876	-21°C~-12°C	3	9	R290	1/2x2	4.3	1210	167
立式冷藏柜	PR65-6-N	冷藏	1900×860×1926	1868	1°C~8°C	6	9	R290	1/2	2.13	615	167
立式冷冻柜	PF65-6-N	冷冻	1900×860×1926	1868	-21°C~-12°C	6	9	R290	1/2x2	4.3	1215	167

立式冷柜 / K系列												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氟烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
立式冷藏柜	KR25-1	冷藏	640×860×1926	574	1°C~8°C	1	3	R134a	1/4	2.8	314	77
立式冷冻柜	KF25-1	冷冻	640×860×1926	574	-21°C~-12°C	1	3	R404A	2/3	3.5	496	80
立式冷藏柜	KR25-2	冷藏	640×860×1926	572	1°C~8°C	2	3	R134a	1/4	2.8	314	77
立式冷冻柜	KF25-2	冷冻	640×860×1926	572	-21°C~-12°C	2	3	R404A	2/3	3.5	496	80
立式冷藏柜	KR45-2	冷藏	1260×860×1926	1215	1°C~8°C	2	6	R134a	1/3	3.5	366	142
立式冷冻柜	KF45-2	冷冻	1260×860×1926	1215	-21°C~-12°C	2	6	R404A	1	5.3	774	142
立式冷藏柜	KR45-4	冷藏	1260×860×1926	1210	1°C~8°C	4	6	R134a	1/3	3.5	366	142
立式冷冻柜	KF45-4	冷冻	1260×860×1926	1210	-21°C~-12°C	4	6	R404A	1	5.3	774	142
立式冷藏柜	KR65-3	冷藏	1900×860×1926	1876	1°C~8°C	3	9	R134a	3/4	6	732	167
立式冷冻柜	KF65-3	冷冻	1900×860×1926	1876	-21°C~-12°C	3	9	R404A	3/4x2	8.5	1346	167
立式冷藏柜	KR65-6	冷藏	1900×860×1926	1868	1°C~8°C	6	9	R134a	3/4	6	732	167
立式冷冻柜	KF65-6	冷冻	1900×860×1926	1868	-21°C~-12°C	6	9	R404A	3/4x2	8.5	1346	167

商用冷柜 技术参数表

立式冷柜 / K系列													
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氟烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph													
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)	
立式双温柜	KRF25-2	双温	640×860×1926	242/222	1°C~8°C/-21°C~-12°C	2	2	R404A	1/2	3.5	366	85	
立式双温柜	KFR25-2	双温	640×860×1926	242/222	1°C~8°C/-21°C~-12°C	2	2	R404A	1/2	3.5	366	85	
立式双温柜	KRF45-2H	双温	1260×860×1926	576/576	1°C~8°C/-21°C~-12°C	2	6	R134a/R404A	1/3 / 1/2	4.5	732	152	
立式双温柜	KRF45-4H	双温	1260×860×1926	576/576	1°C~8°C/-21°C~-12°C	4	6	R134a/R404A	1/3 / 1/2	4.5	732	152	
立式双温柜	KRF65-3	双温	1900×860×1926	575/1235	1°C~8°C/-21°C~-12°C	3	9	R134a/R404A	1/3 / 3/4	5.5	1098	177	
立式双温柜	KRF65-6	双温	1900×860×1926	575/1235	1°C~8°C/-21°C~-12°C	6	9	R134a/R404A	1/3 / 3/4	5.5	1098	177	
立式双温柜	KRF65-6F	双温	1900×860×1926	575/1235	1°C~8°C/-21°C~-12°C	6	9	R134a/R404A	1/3 / 3/4	5.5	1098	177	
立式面包盘冷藏柜	KR25-1P	冷藏	640×860×1926	574	1°C~8°C	1	14盘	R134a	1/4	2.8	314	77	
立式面包盘冷冻柜	KF25-1P	冷冻	640×860×1926	574	-21°C~-12°C	1	14盘	R404A	2/3	3.5	496	80	
立式面包盘冷藏柜	KR25-2P	冷藏	640×860×1926	572	1°C~8°C	2	14盘	R134a	1/4	2.8	314	77	
立式面包盘冷冻柜	KF25-2P	冷冻	640×860×1926	572	-21°C~-12°C	2	14盘	R404A	2/3	3.5	496	80	
立式面包盘冷藏柜	KR45-2P	冷藏	1260×860×1926	1215	1°C~8°C	2	14盘x2	R134a	1/3	3.5	366	142	
立式面包盘冷冻柜	KF45-2P	冷冻	1260×860×1926	1215	-21°C~-12°C	2	14盘x2	R404A	1	5.3	774	142	
立式面包盘冷藏柜	KR45-4P	冷藏	1260×860×1926	1210	1°C~8°C	4	14盘x2	R134a	1/3	3.5	366	142	
立式面包盘冷冻柜	KF45-4P	冷冻	1260×860×1926	1210	-21°C~-12°C	4	14盘x2	R404A	1	5.3	774	142	
立式面包盘冷藏柜	KR65-3P	冷藏	1900×860×1926	1876	1°C~8°C	3	14盘x3	R134a	3/4	6	732	167	
立式面包盘冷冻柜	KF65-3P	冷冻	1900×860×1926	1876	-21°C~-12°C	3	14盘x3	R404A	3/4x2	8.5	1346	167	
立式面包盘冷藏柜	KR65-6P	冷藏	1900×860×1926	1868	1°C~8°C	6	14盘x3	R134a	3/4	6	732	167	
立式面包盘冷冻柜	KF65-6P	冷冻	1900×860×1926	1868	-21°C~-12°C	6	14盘x3	R404A	3/4x2	8.5	1346	167	
立式面包盘双温柜	KRF25-2P	双温	640×860×1926	242/222	1°C~8°C/-21°C~-12°C	2	6盘x2	R404A	1/2	3.5	366	85	
立式面包盘双温柜	KRF45-2HP	双温	1260×860×1926	576/576	1°C~8°C/-21°C~-12°C	2	14盘x2	R134a/R404A	1/3 / 1/2	4.5	732	152	
立式面包盘双温柜	KRF45-4HP	双温	1260×860×1926	576/576	1°C~8°C/-21°C~-12°C	4	14盘x2	R134a/R404A	1/3 / 1/2	4.5	732	152	
立式面包盘双温柜	KRF65-3P	双温	1900×860×1926	575/1235	1°C~8°C/-21°C~-12°C	3	14盘x3	R134a/R404A	1/3 / 3/4	5.5	1098	177	
立式面包盘双温柜	KRF65-6P	双温	1900×860×1926	575/1235	1°C~8°C/-21°C~-12°C	6	14盘x3	R134a/R404A	1/3 / 3/4	5.5	1098	177	
立式面包盘双温柜	KRF65-6FP	双温	1900×860×1926	575/1235	1°C~8°C/-21°C~-12°C	6	14盘x3	R134a/R404A	1/3 / 3/4	5.5	1098	177	

商用冷柜 技术参数表

立式冷柜 / K系列												
		 制冷方式 风冷式	 隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃					 温度设定方式 数字温控		 电源 220V 50Hz 1Ph		
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
立式玻璃门冷藏柜	KR25-1G	冷藏	640×860×1926	574	1°C~8°C	1	3	R134a	1/4	2.8	314	87
立式玻璃门冷冻柜	KF25-1G	冷冻	640×860×1926	574	-21°C~-12°C	1	3	R404A	6/7	4.5	660	95
立式玻璃门冷藏柜	KR25-2G	冷藏	640×860×1926	572	1°C~8°C	2	3	R134a	1/4	2.8	314	87
立式玻璃门冷冻柜	KF25-2G	冷冻	640×860×1926	572	-21°C~-12°C	2	3	R404A	6/7	4.5	660	95
立式玻璃门冷藏柜	KR45-2G	冷藏	1260×860×1926	1215	1°C~8°C	2	6	R134a	1/3	2.9	365.4	152
立式玻璃门冷冻柜	KF45-2G	冷冻	1260×860×1926	1215	-21°C~-12°C	2	6	R404A	2/3×2	8	976	170
立式玻璃门冷藏柜	KR45-4G	冷藏	1260×860×1926	1210	1°C~8°C	4	6	R134a	1/3	3.5	366	152
立式玻璃门冷冻柜	KF45-4G	冷冻	1260×860×1926	1210	-21°C~-12°C	4	6	R404A	2/3×2	8	976	170
立式玻璃门冷藏柜	KR65-3G	冷藏	1900×860×1926	1876	1°C~8°C	3	9	R134a	1/3×2	6	732	177
立式玻璃门冷藏柜	KR65-6G	冷藏	1900×860×1926	1868	1°C~8°C	6	9	R134a	1/3×2	6	732	177





立式冷柜 / M系列												
		 制冷方式 风冷式	 隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃					 温度设定方式 数字温控		 电源 220V 50Hz 1Ph		
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
立式冷藏柜	CM3R24-1	冷藏	730×840×2106	665	1°C~8°C	1	3	R134a	1/4	2.3	338	115
立式冷冻柜	CM3F24-1	冷冻	730×840×2106	665	-25°C~-17°C	1	3	R404A	3/4	2.6	500	120
立式冷藏柜	CM3R24-2	冷藏	730×840×2106	665	1°C~8°C	2	3	R134a	1/4	2.3	338	115
立式冷冻柜	CM3F24-2	冷冻	730×840×2106	665	-25°C~-17°C	2	3	R404A	3/4	2.6	500	120
立式冷藏柜	CM3R47-2	冷藏	1314×840×2106	1277	1°C~8°C	2	6	R134a	1/3	2.8	389	190
立式冷冻柜	CM3F47-2	冷冻	1314×840×2106	1277	-25°C~-17°C	2	6	R404A	1	3.9	813	200
立式冷藏柜	CM3R47-4	冷藏	1314×840×2106	1277	1°C~8°C	4	6	R134a	1/3	2.8	389	190
立式冷冻柜	CM3F47-4	冷冻	1314×840×2106	1277	-25°C~-17°C	4	6	R404A	1	3.9	813	200
立式冷藏柜	CM3R72-3	冷藏	1976×840×2106	1968	1°C~8°C	3	9	R134a	1	3.8	490	280
立式冷冻柜	CM3F72-3	冷冻	1976×840×2106	1968	-25°C~-17°C	3	9	R404A	1-1/4	4.8	1050	280
立式冷藏柜	CM3R72-6	冷藏	1976×840×2106	1968	1°C~8°C	6	9	R134a	1	3.8	490	280
立式冷冻柜	CM3F72-6	冷冻	1976×840×2106	1968	-25°C~-17°C	6	9	R404A	1-1/4	4.8	1050	280

商用冷柜 技术参数表





平台冷柜 / P系列												
		 制冷方式 风冷式	 隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃					 温度设定方式 数字温控		 电源 220V 50Hz 1Ph		
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
平台冷藏柜	PUR9-1-N	冷藏	900×700×800	198	1°C~8°C	1	1	R290	1/5	1.2	158	72
平台冷冻柜	PUF9-1-N	冷冻	900×700×800	198	-21°C~-12°C	1	1	R290	1/3	1.5	246	72
平台冷藏柜	PUR12-2-N	冷藏	1200×700×800	311	1°C~8°C	2	2	R290	1/5	1.4	158	84
平台冷冻柜	PUF12-2-N	冷冻	1200×700×800	311	-21°C~-12°C	2	2	R290	2/5	2.3	295	84
平台冷藏柜	PUR15-2-N	冷藏	1500×700×800	425	1°C~8°C	2	2	R290	1/5	1.4	158	93
平台冷冻柜	PUF15-2-N	冷冻	1500×700×800	425	-21°C~-12°C	2	2	R290	2/5	2.3	300	93
平台冷藏柜	PUR18-3-N	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	3	3	R290	1/4	1.5	179	109
平台冷冻柜	PUF18-3-N	冷冻	1800×700×800	538	-21°C~-12°C	3	3	R290	1/2	2.8	396	109

平台冷柜 / K系列												
		 制冷方式 风冷式	 隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃					 温度设定方式 数字温控		 电源 220V 50Hz 1Ph		
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
平台冷藏柜	KUR9-1 (700)	冷藏	900×700×800	198	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.3	314	72
平台冷冻柜	KUF9-1 (700)	冷冻	900×700×800	198	-21°C~-12°C	1	1	R134a	1/3	2.3	366	72
平台冷藏柜	KUR12-2 (700)	冷藏	1200×700×800	311	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	84
平台冷冻柜	KUF12-2 (700)	冷冻	1200×700×800	311	-21°C~-12°C	2	2	R404A	1/3	2.5	613	84
平台冷藏柜	KUR15-2 (700)	冷藏	1500×700×800	425	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	93
平台冷冻柜	KUF15-2 (700)	冷冻	1500×700×800	425	-21°C~-12°C	2	2	R404A	3/4	3	613	93
平台冷藏柜	KUR18-3 (700)	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	3	3	R134a	1/3	3.0	366	109
平台冷冻柜	KUF18-3 (700)	冷冻	1800×700×800	538	-21°C~-12°C	3	3	R404A	3/4	4.4	613	109
平台冷藏柜	KUR9-1 (600)	冷藏	900×600×800	149	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.3	314	72
平台冷冻柜	KUF9-1 (600)	冷冻	900×600×800	149	-21°C~-12°C	1	1	R134a	1/3	2.3	366	72
平台冷藏柜	KUR12-2 (600)	冷藏	1200×600×800	234	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	84
平台冷冻柜	KUF12-2 (600)	冷冻	1200×600×800	234	-21°C~-12°C	2	2	R404A	1/3	2.5	613	84
平台冷藏柜	KUR15-2 (600)	冷藏	1500×600×800	319	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	93
平台冷冻柜	KUF15-2 (600)	冷冻	1500×600×800	319	-21°C~-12°C	2	2	R404A	3/4	3	613	93
平台冷藏柜	KUR18-3 (600)	冷藏	1800×600×800	400	1°C~8°C	3	3	R134a	1/3	3.0	366	109
平台冷冻柜	KUF18-3 (600)	冷冻	1800×600×800	400	-21°C~-12°C	3	3	R404A	3/4	4.4	613	109





商用冷柜 技术参数表




平台冷柜 / K系列												
												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
平台双温柜	KUKURF12-2	双温	1200×700×800	121/136	1°C~8°C/-21°C~-12°C	2	2	R134a	1/3	3	316	92
平台双温柜	KURF15-2	双温	1500×700×800	171/191	1°C~8°C/-21°C~-12°C	2	2	R404A	3/4	4.35	336	101
平台双温柜	KURF18-3	双温	1800×700×800	151/287	1°C~8°C/-21°C~-12°C	3	3	R404A	3/4	4.4	366	120
平台面包盘冷藏柜	KUR15-2P	冷藏	1500×760×800	444	1°C~8°C	2	5盘×2	R134a	1/4	2.5	314	96
平台面包盘冷冻柜	KUF15-2P	冷冻	1500×760×800	444	-21°C~-12°C	2	5盘×2	R404A	3/4	3.0	613	96
平台面包盘冷藏柜	KUR18-3P	冷藏	1800×760×800	562	1°C~8°C	3	5盘×3	R404A	1/3	3.0	366	115
平台面包盘冷冻柜	KUF18-3P	冷冻	1800×760×800	562	-21°C~-12°C	3	5盘×3	R404A	3/4	4.4	613	115
平台冷藏柜 (GN)	KUR9-1 (GN)	冷藏	900×700×800	198	1°C~8°C	1	5盘	R134a	1/4	2.3	314	72
平台冷冻柜 (GN)	KUF9-1 (GN)	冷冻	900×700×800	198	-21°C~-12°C	1	5盘	R134a	1/3	2.3	366	72
平台冷藏柜 (GN)	KUR12-2 (GN)	冷藏	1200×700×800	311	1°C~8°C	2	5盘×2	R134a	1/4	2.5	314	84
平台冷冻柜 (GN)	KUF12-2 (GN)	冷冻	1200×700×800	311	-21°C~-12°C	2	5盘×2	R404A	1/3	2.5	613	84
平台冷藏柜 (GN)	KUR15-2 (GN)	冷藏	1500×700×800	425	1°C~8°C	2	5盘×2	R134a	1/4	2.5	314	93
平台冷冻柜 (GN)	KUF15-2 (GN)	冷冻	1500×700×800	425	-21°C~-12°C	2	5盘×2	R404A	3/4	3.0	613	93
平台冷藏柜 (GN)	KUR18-3 (GN)	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	3	5盘×3	R134a	1/3	3.0	366	109
平台冷冻柜 (GN)	KUF18-3 (GN)	冷冻	1800×700×800	538	-21°C~-12°C	3	5盘×3	R404A	3/4	4.4	613	109
平台玻璃门冷藏柜	KGR9-1	冷藏	900×700×800	198	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.3	314	80
平台玻璃门冷藏柜	KGR12-2	冷藏	1200×700×800	311	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	96
平台玻璃门冷藏柜	KGR15-2	冷藏	1500×700×800	425	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	110
平台玻璃门冷藏柜	KGR18-3	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	3	3	R134a	1/3	3.0	366	127

商用冷柜 技术参数表





平台冷柜 / K系列												
												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
平台冷藏抽屉柜	KUR9-2D-2	冷藏	900×700×800	198	1°C~8°C	0	0	R134a	1/4	2.3	314	84
平台冷冻抽屉柜	KUF9-2D-2	冷冻	900×700×800	198	-21°C~-12°C	0	0	R134a	1/3	3.0	366	84
平台冷藏抽屉柜	KUR12-2D-2	冷藏	1200×700×800	311	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.5	314	97
平台冷冻抽屉柜	KUF12-2D-2	冷冻	1200×700×800	311	-21°C~-12°C	1	1	R134a	1/3	3.3	366	97
平台冷藏抽屉柜	KUR12-2D-4	冷藏	1200×700×800	311	1°C~8°C	0	0	R134a	1/4	2.5	314	106
平台冷冻抽屉柜	KUF12-2D-4	冷冻	1200×700×800	311	-21°C~-12°C	0	0	R134a	1/3	3.3	366	106
平台冷藏抽屉柜	KUR15-2D-2	冷藏	1500×700×800	425	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.5	314	107
平台冷冻抽屉柜	KUF15-2D-2	冷冻	1500×700×800	425	-21°C~-12°C	1	1	R404A	3/4	4.4	366	107
平台冷藏抽屉柜	KUR15-2D-4	冷藏	1500×700×800	425	1°C~8°C	0	0	R134a	1/4	2.5	314	116
平台冷冻抽屉柜	KUF15-2D-4	冷冻	1500×700×800	425	-21°C~-12°C	0	0	R404A	3/4	4.4	366	116
平台冷藏抽屉柜	KUR18-2D-2	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	2	2	R134a	1/3	3.0	366	126
平台冷藏抽屉柜	KUR18-2D-4	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	1	1	R134a	1/3	3.0	366	135
平台冷藏抽屉柜	KUR18-2D-6	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	0	0	R134a	1/3	3.0	366	144
平台冷藏抽屉柜	KUR9-3D-3	冷藏	900×700×800	198	1°C~8°C	0	0	R134a	1/4	2.3	314	84
平台冷冻抽屉柜	KUF9-3D-3	冷冻	900×700×800	198	-21°C~-12°C	0	0	R134a	1/3	3.0	366	84
平台冷藏抽屉柜	KUR12-3D-3	冷藏	1200×700×800	311	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.5	314	97
平台冷冻抽屉柜	KUF12-3D-3	冷冻	1200×700×800	311	-21°C~-12°C	1	1	R134a	1/3	3.3	366	97
平台冷藏抽屉柜	KUR12-3D-6	冷藏	1200×700×800	311	1°C~8°C	0	0	R134a	1/4	2.5	314	106
平台冷冻抽屉柜	KUF12-3D-6	冷冻	1200×700×800	311	-21°C~-12°C	0	0	R134a	1/3	3.3	366	106
平台冷藏抽屉柜	KUR15-3D-3	冷藏	1500×700×800	425	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.5	314	107
平台冷冻抽屉柜	KUF15-3D-3	冷冻	1500×700×800	425	-21°C~-12°C	1	1	R404A	3/4	4.4	366	107
平台冷藏抽屉柜	KUR15-3D-6	冷藏	1500×700×800	425	1°C~8°C	0	0	R134a	1/4	2.5	314	116
平台冷冻抽屉柜	KUF15-3D-6	冷冻	1500×700×800	425	-21°C~-12°C	0	0	R404A	3/4	4.4	366	116
平台冷藏抽屉柜	KUR18-3D-3	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	2	2	R134a	1/3	3.0	366	126
平台冷藏抽屉柜	KUR18-3D-6	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	1	1	R134a	1/3	3.0	366	135
平台冷藏抽屉柜	KUR18-3D-9	冷藏	1800×700×800	538	1°C~8°C	0	0	R134a	1/3	3.0	366	144





商用冷柜 技术参数表




平台冷柜 / M系列												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
平台冷藏柜	CMUR-28	冷藏	698×762×903	184	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.8	314	85
平台冷冻柜	CMUF-28	冷冻	698×762×903	184	-25°C~-17°C	1	1	R134a	1/3	3	314	85
平台冷藏柜	CMUR-48	冷藏	1225×762×903	340	1°C~8°C	2	2	R134a	1/3	3.5	366	105
平台冷冻柜	CMUF-48	冷冻	1225×762×903	340	-25°C~-17°C	2	2	R404A	1/2	4.0	477	105
平台冷藏柜	CMUR-60	冷藏	1530×762×903	506	1°C~8°C	2	2	R134a	1/3	3.8	440	135
平台冷冻柜	CMUF-60	冷冻	1530×762×903	506	-25°C~-17°C	2	2	R404A	1/2	5.3	477	135
平台冷藏柜	CMUR-72	冷藏	1846×762×903	538	1°C~8°C	3	3	R134a	1/3	5.3	440	160
平台冷藏抽屉柜	CMUR-28-D2	冷藏	698×762×903	184	1°C~8°C	0	0	R134a	1/4	2.8	314	90
平台冷冻抽屉柜	CMUF-28-D2	冷冻	698×762×903	184	-25°C~-17°C	0	0	R134a	1/3	3.8	366	90
平台冷藏抽屉柜	CMUR-48-D2	冷藏	1225×762×903	340	1°C~8°C	1	1	R134a	1/3	3.5	366	110
平台冷冻抽屉柜	CMUF-48-D2	冷冻	1225×762×903	340	-25°C~-17°C	1	1	R404A	1/2	3.5	477	110
平台冷藏抽屉柜	CMUR-48-D4	冷藏	1225×762×903	340	1°C~8°C	0	0	R134a	1/3	3.5	366	115
平台冷冻抽屉柜	CMUF-48-D4	冷冻	1225×762×903	340	-25°C~-17°C	0	0	R404A	1/2	6	477	115
平台冷藏柜 (LOW BOY)	CMUR-28L	冷藏	698×762×771	175	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.8	314	75
平台冷藏柜 (LOW BOY)	CMUR-36L	冷藏	923×762×771	236	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.8	314	89

食品操作台 / K系列												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
平台沙拉工作台	KSR9-1	冷藏	900×700×800	213	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.3	314	70
平台沙拉工作台	KSR12-2	冷藏	1200×700×800	309	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	82
平台沙拉工作台	KSR15-2	冷藏	1500×700×800	420	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	91
平台沙拉工作台	KSR18-3	冷藏	1800×700×800	516	1°C~8°C	3	3	R134a	1/3	3.0	366	107
平台沙拉工作台 (掀盖式)	KHR9-1	冷藏	900×700×978	213	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.3	314	75
平台沙拉工作台 (掀盖式)	KHR12-2	冷藏	1200×700×978	309	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	89
平台沙拉工作台 (掀盖式)	KHR15-2	冷藏	1500×700×978	420	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	100
平台沙拉工作台 (掀盖式)	KHR18-3	冷藏	1800×700×978	516	1°C~8°C	3	3	R134a	1/3	3.0	366	120

商用冷柜 技术参数表

食品操作台 / K系列													
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph													
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)	
平台披萨工作台	KTR9-1	冷藏	900×700×919	213	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.3	314	75	
平台披萨工作台	KTR12-2	冷藏	1200×700×919	309	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	89	
平台披萨工作台	KTR15-2	冷藏	1500×700×919	420	1°C~8°C	2	2	R134a	1/4	2.5	314	100	
平台披萨工作台	KTR18-3	冷藏	1800×700×919	516	1°C~8°C	3	3	R134a	1/3	3.0	366	120	

食品操作台 / M系列												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 温控器  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
平台沙拉工作台	CMST-28	冷藏	698×762×1082	184	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	2.1	264	90
平台沙拉工作台	CMST-48	冷藏	1225×762×1082	340	1°C~8°C	2	2	R134a	1/3	2.5	328	110
平台沙拉工作台	CMST-60	冷藏	1530×762×1082	516	1°C~8°C	2	2	R134a	1/2	3.7	440	150
平台沙拉工作台	CMST-72	冷藏	1846×762×1082	538	1°C~8°C	3	3	R134a	1/2	3.7	440	170
平台沙拉工作台 (MEGA TOP)	CMST-28-12	冷藏	698×863×1133	224	1°C~8°C	1	1	R134a	1/4	3	314	100
平台沙拉工作台 (MEGA TOP)	CMST-48-18	冷藏	1225×863×1133	416	1°C~8°C	2	2	R134a	1/3	4.7	366	120
平台沙拉工作台 (MEGA TOP)	CMST-60-24	冷藏	1530×863×1133	526	1°C~8°C	2	2	R134a	1/2	4.7	366	160
平台沙拉工作台 (MEGA TOP)	CMST-72-30	冷藏	1846×863×1133	640	1°C~8°C	3	3	R134a	1/2	5.8	440	180

食品操作台 / 平台披萨工作台												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 温控器  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
平台披萨工作台	CTPR-44SD	冷藏	1117×820×1069	396	1°C~8°C	1	2	R134a	1/3	3.2	366	140
平台披萨工作台	CTPR-67SD	冷藏	1702×820×1069	566	1°C~8°C	2	4	R134a	7/8	6.0	560	187
平台披萨工作台	CTPR-93SD	冷藏	2362×820×1069	878	1°C~8°C	3	6	R404A	3/4	7.0	660	262

商用冷柜 技术参数表





食品操作台 / 炉台抽屉柜												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	制冷剂	压缩机	温度设定方式	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
炉台抽屉柜	TCBE-52SDR	冷藏	1328×815×639.5	311	1°C~8°C	0	R134a	1/4	温控器	2.5	314	110
炉台抽屉柜	TCBE-82SDR	冷藏	2123×815×639.5	538	1°C~8°C	0	R134a	1/4	温控器	3.7	366	186
炉台抽屉柜	TCBE-96SDR	冷藏	2447×815×639.5	651	1°C~8°C	0	R134a	1/4	温控器	3.7	366	219
炉台抽屉柜	PRCBE-36R-N	冷藏	914×852×677	130	1°C~8°C	2	R-290(美)	1/4(美)	数字温控	3(美)	210(美)	248
炉台抽屉柜	PRCBE-36F-N	冷冻	914×852×677	130	-21°C~-12°C	2	R-290(美)	3/8(美)	数字温控	5.5(美)	394(美)	251
炉台抽屉柜	PRCBE-48R-N	冷藏	1219×852×677	193	1°C~8°C	2	R-290(美)	1/4(美)	数字温控	3.2(美)	210(美)	277
炉台抽屉柜	PRCBE-48F-N	冷冻	1219×852×677	193	-21°C~-12°C	2	R-290(美)	3/8(美)	数字温控	5.9(美)	394(美)	282
炉台抽屉柜	PRCBE-60R-N	冷藏	1525×852×677	276	1°C~8°C	2	R-290(美)	1/4(美)	数字温控	3.2(美)	210(美)	317
炉台抽屉柜	PRCBE-60F-N	冷冻	1525×852×677	276	-21°C~-12°C	2	R-290(美)	3/8(美)	数字温控	6.4(美)	394(美)	322
炉台抽屉柜	PRCBE-72R-N	冷藏	1829×852×677	343	1°C~8°C	4	R-290(美)	1/4(美)	数字温控	3.3(美)	210(美)	407
炉台抽屉柜	PRCBE-72F-N	冷冻	1829×852×677	343	-21°C~-12°C	4	R-290(美)	4/5(美)	数字温控	9.5(美)	627(美)	412
炉台抽屉柜	PRCBE-84R-N	冷藏	2134×852×677	417	1°C~8°C	4	R-290(美)	3/8(美)	数字温控	3.8(美)	290(美)	461
炉台抽屉柜	PRCBE-84F-N	冷冻	2134×852×677	417	-21°C~-12°C	4	R-290(美)	4/5(美)	数字温控	9.7(美)	627(美)	467
炉台抽屉柜	PRCBE-96R-N	冷藏	2438×852×677	495	1°C~8°C	4	R-290(美)	3/8(美)	数字温控	4.2(美)	290(美)	551
炉台抽屉柜	PRCBE-96F-N	冷冻	2438×852×677	495	-21°C~-12°C	4	R-290(美)	4/5(美)	数字温控	9.7(美)	627(美)	557





食品操作台 / 寿司柜										
 制冷方式 直冷  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  电源 220V 50Hz 1Ph										
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
寿司柜	CTST-1200	冷藏	1200×335×225	1/4 GN PAN×5	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	25
寿司柜	CTST-1500	冷藏	1500×335×225	1/4 GN PAN×7	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	30
寿司柜	CTST-1800	冷藏	1800×335×225	1/4 GN PAN×9	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	35
寿司柜	CTST-1200G	冷藏	1200×335×425	1/4 GN PAN×5	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	25
寿司柜	CTST-1500G	冷藏	1500×335×425	1/4 GN PAN×7	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	30
寿司柜	CTST-1800G	冷藏	1800×335×425	1/4 GN PAN×9	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	35
寿司柜	CTST-1200-13	冷藏	1200×395×225	1/3 GN pans×4	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	25
寿司柜	CTST-1500-13	冷藏	1500×395×225	1/3 GN pans×6	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	30
寿司柜	CTST-1800-13	冷藏	1800×395×225	1/3 GN pans×8	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	35
寿司柜	CTST-1200G-13	冷藏	1200×395×425	1/3 GN pans×4	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	25
寿司柜	CTST-1500G-13	冷藏	1500×395×425	1/3 GN pans×6	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	30
寿司柜	CTST-1800G-13	冷藏	1800×395×425	1/3 GN pans×8	0°C~7°C	R134a	1/6	1.1	150	35

展示柜 技术参数表




展示柜 / 直角形/弧形/窄型展示柜													
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph													
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)	
直角形展示柜	TBP900-1	冷藏	900×700×1170	255	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	3/4	3.5	620	175	
直角形展示柜	TBP1200-1	冷藏	1200×700×1170	345	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	3/4	3.8	670	225	
直角形展示柜	TBP1500-1	冷藏	1500×700×1170	440	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	3/4	4.4	830	265	
直角形展示柜	TBP1800-1	冷藏	1800×700×1170	530	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	3/4	4.8	850	280	
直角形展示柜	TBP2100-1	冷藏	2100×700×1170	620	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	1	5	880	300	
直角形展示柜	TBP2400-1	冷藏	2400×700×1170	710	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	1	5.2	920	330	
直角形展示柜	TBP900-2	冷藏	900×700×1370	355	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	3.8	670	180	
直角形展示柜	TBP1200-2	冷藏	1200×700×1370	485	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	4.4	830	230	
直角形展示柜	TBP1500-2	冷藏	1500×700×1370	615	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	4.8	850	270	
直角形展示柜	TBP1800-2	冷藏	1800×700×1370	740	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	5	880	290	
直角形展示柜	TBP2100-2	冷藏	2100×700×1370	870	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	1	5.2	920	310	
直角形展示柜	TBP2400-2	冷藏	2400×700×1370	1000	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	1	5.5	970	340	
直角形展示柜	TBP900-3	冷藏	900×700×1570	455	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	3/4	4.4	830	185	
直角形展示柜	TBP1200-3	冷藏	1200×700×1570	620	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	3/4	4.8	860	235	
直角形展示柜	TBP1500-3	冷藏	1500×700×1570	785	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	3/4	5	880	275	
直角形展示柜	TBP1800-3	冷藏	1800×700×1570	950	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	3/4	5.2	920	300	
直角形展示柜	TBP2100-3	冷藏	2100×700×1570	1115	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	1	5.5	970	320	
直角形展示柜	TBP2400-3	冷藏	2400×700×1570	1280	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	1	6	1060	350	
直角形展示柜	TBP900-1L	冷藏	900×700×1186	255	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	3/4	3.5	620	175	
直角形展示柜	TBP1200-1L	冷藏	1200×700×1186	345	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	3/4	3.8	670	225	
直角形展示柜	TBP1500-1L	冷藏	1500×700×1186	440	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	3/4	4.4	830	265	
直角形展示柜	TBP1800-1L	冷藏	1800×700×1186	530	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	3/4	4.8	850	280	
直角形展示柜	TBP2100-1L	冷藏	2100×700×1186	620	3°C~8°C	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	1	5	880	295	
直角形展示柜	TBP900-2L	冷藏	900×700×1386	335	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	3.8	670	190	
直角形展示柜	TBP1200-2L	冷藏	1200×700×1386	485	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	4.5	830	235	
直角形展示柜	TBP1500-2L	冷藏	1500×700×1386	615	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	4.8	850	275	
直角形展示柜	TBP1800-2L	冷藏	1800×700×1386	740	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	5	880	295	
直角形展示柜	TBP2100-2L	冷藏	2100×700×1386	870	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	1	5.5	920	320	

展示柜 技术参数表





展示柜 / 直角形/弧形/窄型展示柜												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
直角形展示柜	TBP-900L	冷藏	900×700×1105	105	3°C~8°C	Sliding Door	1Layer	R-404A	3/4	3.5	650	155
直角形展示柜	TBP-1200L	冷藏	1200×700×1105	145	3°C~8°C	Sliding Door	1Layer	R-404A	3/4	3.8	680	205
直角形展示柜	TBP-1500L	冷藏	1500×700×1105	182	3°C~8°C	Sliding Door	1Layer	R-404A	3/4	4.4	830	255
直角形展示柜	TBP-1800L	冷藏	1800×700×1105	220	3°C~8°C	Sliding Door	1Layer	R-404A	3/4	4.8	850	270
直角形展示柜	TBP-2100L	冷藏	1800×700×1105	260	3°C~8°C	Sliding Door	1Layer	R-404A	1	5	880	280
直角形展示柜	TBP900-1F	冷藏	900×700×1170	255	3°C~8°C	Sliding Door	2Layer	R-404A	3/4	3.5	620	175
直角形展示柜	TBP1200-1F	冷藏	1200×700×1170	345	3°C~8°C	Sliding Door	2Layer	R-404A	3/4	3.8	670	225
直角形展示柜	TBP1500-1F	冷藏	1500×700×1170	440	3°C~8°C	Sliding Door	2Layer	R-404A	3/4	4.4	830	265
直角形展示柜	TBP1800-1F	冷藏	1800×700×1170	530	3°C~8°C	Sliding Door	2Layer	R-404A	3/4	4.8	850	280
直角形展示柜	TBP900-2F	冷藏	900×700×1370	355	3°C~8°C	Sliding Door	3Layer	R-404A	3/4	3.8	670	180
直角形展示柜	TBP1200-2F	冷藏	1200×700×1370	485	3°C~8°C	Sliding Door	3Layer	R-404A	3/4	4.4	830	230
直角形展示柜	TBP1500-2F	冷藏	1500×700×1370	615	3°C~8°C	Sliding Door	3Layer	R-404A	3/4	4.8	850	270
直角形展示柜	TBP1800-2F	冷藏	1800×700×1370	740	3°C~8°C	Sliding Door	3Layer	R-404A	3/4	5	880	290
弧形展示柜	TBR900-2	冷藏	900×700×1370	335	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	4	670	180
弧形展示柜	TBR1200-2	冷藏	1200×700×1370	485	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	4.5	830	230
弧形展示柜	TBR1500-2	冷藏	1500×700×1370	615	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	4.5	850	270
弧形展示柜	TBR1800-2	冷藏	1800×700×1370	740	3°C~8°C	Sliding Door	2 (3Layer)	R-404A	3/4	5	880	290
高身展示柜	TBH-900	冷藏	900×700×1910	340	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	1/2	4	800	200
高身展示柜	TBH-1200	冷藏	1200×700×1910	470	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	1/2	4.5	880	260
高身展示柜	TBH-1500	冷藏	1500×700×1910	600	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	1/2	4.5	950	340
高身展示柜	TBH-1800	冷藏	1800×700×1910	725	3°C~8°C	Sliding Door	3 (4Layer)	R-404A	1/2	5	1000	380





展示柜 / 双温蛋糕饮料柜												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
双温蛋糕饮料柜	TCB-1500	冷藏	1500×900×1515	Bakery117/Open256	Bakery3-8/Open5-10	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	R-404A	6.7	1250	300
双温蛋糕饮料柜	TCB-1800	冷藏	1800×900×1515	Bakery142/Open311	Bakery3-8/Open5-10	Sliding Door	1 (2Layer)	R-404A	R-404A	7.9	1500	400




展示柜 技术参数表

展示柜 / 三明治展示柜												
 制冷方式 风冷式  隔热方式 整体高密度发泡 环戊烷+不含氟氯烃  温度设定方式 数字温控  电源 220V 50Hz 1Ph												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
三明治展示柜	TOS-900	冷藏	900×900×840/920	100/145	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2	400	140
三明治展示柜	TOS-1200	冷藏	1200×900×840/920	135/200	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2.5	500	170
三明治展示柜	TOS-1500	冷藏	1500×900×840/920	170/255	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3	600	200
三明治展示柜	TOS-1800	冷藏	1800×900×840/920	205/310	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3.5	705	230
三明治展示柜	TOS-2100	冷藏	2100×900×840/920	240/365	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	4.5	820	255
三明治展示柜	TOS-2400	冷藏	2400×900×840/920	275/420	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	5.6	910	275
三明治展示柜	TOS-900A	冷藏	900×900×920	123	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2	400	145
三明治展示柜	TOS-1200A	冷藏	1200×900×920	168	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2.5	500	176
三明治展示柜	TOS-1500A	冷藏	1500×900×920	212	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3	600	210
三明治展示柜	TOS-1800A	冷藏	1800×900×920	257	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3.5	705	240
三明治展示柜	TOS-900P	冷藏	900×900×920	164	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2	400	140
三明治展示柜	TOS-1200P	冷藏	1200×900×920	226	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2.5	500	170
三明治展示柜	TOS-1500P	冷藏	1500×900×920	289	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3	600	200
三明治展示柜	TOS-1800P	冷藏	1800×900×920	352	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3.5	705	230
三明治展示柜	TOS-2100P	冷藏	2100×900×920	415	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	4.5	820	255
三明治展示柜	TOS-900C	冷藏	900×900×1055	110	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2	400	140
三明治展示柜	TOS-1200C	冷藏	1200×900×1055	150	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2.5	500	170
三明治展示柜	TOS-1500C	冷藏	1500×900×1055	180	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3	600	200
三明治展示柜	TOS-1800C	冷藏	1800×900×1055	200	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3.5	705	230
三明治展示柜	TOS-900R	冷藏	900×900×920	123	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2	400	143
三明治展示柜	TOS-1200R	冷藏	1200×900×920	168	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	2.5	500	173
三明治展示柜	TOS-1500R	冷藏	1500×900×920	212	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3	600	207
三明治展示柜	TOS-1800R	冷藏	1800×900×920	257	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	3.5	705	237
三明治展示柜	TBS-900F	冷藏	900×900×1158	230	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	4	400	155
三明治展示柜	TBS-1200F	冷藏	1200×900×1158	315	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	4.5	500	175
三明治展示柜	TBS-1500F	冷藏	1500×900×1158	395	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	4.9	600	200
三明治展示柜	TBS-1800F	冷藏	1800×900×1158	480	5°C~10°C	—	—	R-404A	3/4	5.5	705	230

展示柜 技术参数表





展示柜 / 巧克力展示柜												
   												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
巧克力展示柜	TCD-900	冷藏	900×800×1083	211	展示柜:5°C~8°C/储藏室:10°C~14°C(湿度50±5%)	抽屉:1/拉门:1	—	R-404A	3/4	4.5	800	200
巧克力展示柜	TCD-1200	冷藏	1200×800×1083	288	展示柜:5°C~8°C/储藏室:10°C~14°C(湿度50±5%)	抽屉:2/拉门:2	—	R-404A	3/4	5.1	900	225
巧克力展示柜	TCD-1500	冷藏	1500×800×1083	345	展示柜:5°C~8°C/储藏室:10°C~14°C(湿度50±5%)	抽屉:2/拉门:2	—	R-404A	1	5.5	970	250
巧克力展示柜	TCD-1800	冷藏	1800×800×1083	410	展示柜:5°C~8°C/储藏室:10°C~14°C(湿度50±5%)	抽屉:2/拉门:2	—	R-404A	1	6.1	1080	300
巧克力展示柜	TCD-2100	冷藏	2100×800×1083	475	展示柜:5°C~8°C/储藏室:10°C~14°C(湿度50±5%)	抽屉:2/拉门:2	—	R-404A	1	7.4	1150	350





展示柜 / 风幕柜												
   												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
高身风幕柜	TOM500-2	冷藏	500×650×1510	100	5°C~10°C	—	2 (3Layer)	R-404A	3/4	3	600	130
高身风幕柜	TOM500-4	冷藏	500×650×1910	140	5°C~10°C	—	4 (5Layer)	R-404A	3/4	3.2	625	160
高身风幕柜	TOH-900	冷藏	900×700×1910	340	5°C~10°C	—	3 (4Layer)	R-404A	1/2	4.6	800	175
高身风幕柜	TOH-1200	冷藏	1200×700×1910	470	5°C~10°C	—	3 (4Layer)	R-404A	1/2	5	880	215
高身风幕柜	TOH-1500	冷藏	1500×700×1910	600	5°C~10°C	—	3 (4Layer)	R-404A	1/2	5	950	253
高身风幕柜	TOH-1800	冷藏	1800×700×1910	730	5°C~10°C	—	3 (4Layer)	R-404A	1/2	6.7	1100	310
弧形风幕柜	TBA-900	冷藏	941×710×1292	150	5°C~10°C	—	2 (3Layer)	R-404A	3/4	3.6	670	170
弧形风幕柜	TBA-1200	冷藏	1241×710×1292	205	5°C~10°C	—	2 (3Layer)	R-404A	3/4	4.5	830	220




展示柜 / 冰淇淋展示柜												
   												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
冰淇淋展示柜	TGC-10	冷冻	1050×890×1260	268	-16°C~-18°C	Sliding Door	—	R-404A		6	950	270
冰淇淋展示柜	TGC-12	冷冻	1250×890×1260	362	-16°C~-18°C	Sliding Door	—	R-404A		8	1050	330
冰淇淋展示柜	TGL-10	冷冻	1050×875×1260	268	-16°C~-18°C	Sliding Door	—	R-404A		6	950	270
冰淇淋展示柜	TGL-12	冷冻	1250×875×1260	368	-16°C~-18°C	Sliding Door	—	R-404A		8	1050	330
冰淇淋展示柜	TIDC-06	冷冻	1080×838×1270	325	-16°C~-18°C	Sliding Door	—	R290		1	660	240
冰淇淋展示柜	TIDC-08	冷冻	1350×838×1270	415	-16°C~-18°C	Sliding Door	—	R290		1	760	290




意大利益: 256*162*深(mm) 意大利益: 360*165*80/120(mm) 帕普拉朵筒: 直径220*170(mm)

烘培相关设备 技术参数表

烘培相关设备 / 面团冷冻柜												
   												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
面团冷冻柜	TBF-36-2R	冷冻	800×1230×1970	400×2	-18°C~-30°C	2	36盘	R-404A	3/4	6.8	1000	245

烘培相关设备 / 冷冻醒发箱												
   												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	搁物架数量	制冷剂	压缩机	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
冷冻醒发箱	TDC-18-1R	冷冻醒发箱	640×850×1970	500	-15°C~+45°C 柜内湿度: 30%-90%	1	18盘	R-404A	3/4	制冷: 3.5/醒发: 1.9	制冷: 540/醒发420	180
冷冻醒发箱	TDC-36-2R	冷冻醒发箱	800×1230×1970	400×2	-15°C~+45°C 柜内湿度: 30%-90%	2	36盘	R-404A	3/4	制冷: 3.5/醒发: 1.9	制冷: 540*2/醒发420*2	250

食品操作台 / 炉台抽屉柜												
  												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	制冷剂	压缩机	温度设定方式	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
炉台抽屉柜	TCB12-2	冷藏	1200x700x585	62	0°C~7°C	2	R134a	2/5	数字温控	3.6	325	90
炉台抽屉柜	TCB12-4	冷藏	1200x700x585	62	0°C~7°C	4	R134a	2/5	数字温控	3.6	325	97
炉台抽屉柜	TCB15-4	冷藏	1500x700x585	93	0°C~7°C	4	R134a	2/5	数字温控	3.7	325	107
炉台抽屉柜	TCB18-4	冷藏	1800x700x585	124	0°C~7°C	4	R134a	2/5	数字温控	3.3	325	140
炉台抽屉柜	TCB18-6	冷藏	1800x700x585	93	0°C~7°C	6	R134a	2/5	数字温控	3.3	325	180

酒柜												
  												
产品名	型号	分类	外形尺寸 (WxDxH mm)	容量 (L)	柜内温度	门数	制冷剂	压缩机	温度设定方式	电流 (A)	功率 (W)	重量 (Kg)
酒柜	TB6-8H-SW555/SBS/BBB	冷藏	600X586X802	117	1°C~8°C	1	R134a	1/3	数字温控	1.6	325	270
酒柜	TB6-9H-SW555/SBS/BBB	冷藏	600X586X892	135	1°C~8°C	1	R134a	1/3	数字温控	1.6	325	270
酒柜	TB9-8H-SW555/SBS/BBB	冷藏	900X586X802	184	1°C~8°C	2	R134a	1/3	数字温控	2	325	270
酒柜	TB9-9H-SW555/SBS/BBB	冷藏	900X586X892	213	1°C~8°C	2	R134a	1/3	数字温控	2	325	270
酒柜	TB13-8H-SW555/SBS/BBB	冷藏	1350X586X802	286	1°C~8°C	3	R134a	1/3	数字温控	2.1	325	290
酒柜	TB13-9H-SW555/SBS/BBB	冷藏	1350X586X892	331	1°C~8°C	3	R134a	1/3	数字温控	2.1	325	290
酒柜	TB9-8H-SLSBS/BBB	冷藏	900X490X802	159	1°C~8°C	2	R134a	1/3	数字温控	2	325	270
酒柜	TB9-9H-SLSBS/BBB	冷藏	900X490X892	184	1°C~8°C	2	R134a	1/3	数字温控	2	325	270
酒柜	TB13-8H-SLSBS/BBB	冷藏	1350X490X802	246	1°C~8°C	2	R134a	1/3	数字温控	2.1	325	290
酒柜	TB13-9H-SLSBS/BBB	冷藏	1350X490X892	286	1°C~8°C	2	R134a	1/3	数字温控	2.1	325	290