



HOSHIZAKI

星崎产品手册



匯仕設備



星 / 崎 / 集 / 团 / 简 / 介

星崎集团于1947年成立于日本名古屋市，于2008年在东京第一证交所正式上市。

经过70余年不懈地进取，星崎已成长为一个以全自动制冰机、商用冷柜等为主要产品，品线延伸至各项厨房设备领域的综合企业集团。

在全球范围，星崎集团拥有57家公司，28个生产基地（以23年12月数据为准，下同）。凭借其优异的产品开发能力、差异化的市场定位、完善的销售体系和人性化的售后服务，为酒店、餐饮、医疗机构、健康设施、学校、超市等多种领域的客户提供优良的产品和服务。

星崎中国在整个星崎集团海外战略版图中，处于醒目且重要的位置。1998年首次登陆中国，2004年成立星崎冷热机械（上海）有限公司。20余年不到岁月中，星崎中国积极开拓中国市场，努力将更好的产品和服务带给中国用户。

星崎作为厨具专家，餐饮行业的商业伙伴，星崎品牌将秉承勇于创新信念，发挥“制造-销售-服务”一体化的综合能力，珍惜每个和客户沟通的机会，倾听客户的心声，力争成为被世界信赖和憧憬的、与时俱进和不断进化的HOSHIZAKI。

品 / 牌 / 印 / 象

近年来，饮食需求呈现出多样化发展的趋势。星崎把握行业的发展趋势，在顺应市场变化的同时，进一步强化自身优势，为客户提供迅捷、准确、优良的销售体验和售后服务。星崎凝聚集团所有员工的力量，为客户，乃至整个社会作出贡献。

中国的饮食文化博大精深，随着物质生活的丰富，人们对饮食的需求日益多样化和个性化。星崎顺应高速的变化和发展的中国餐饮市场，时刻以中国需求为基础，以品质和信赖力为本，活跃在餐饮设备行业的前沿，为客户提供满意的产品。

发展历程

1947 创立星崎



50s 本社所在地丰明 工厂成立(现本 社工厂)

60s

全自动制冰机
开始贩卖



日本首台全自动方冰制冰机 (1965年) 现在的全自动方冰制冰机 (2019年)

70s 专业冷柜、啤酒机 开始贩卖



首台商用冷柜(1972年) 现在的商用冷柜(2019年)

80s

创立美国加利福尼亚西海岸中心，开设美国乔治亚州桃树成工厂，生产制冰机和储冰箱。星崎开始拓展海外版图。

星崎美国 Hoshizaki America, Inc



桃树工厂(美国乔治亚州)

90s

设立北京事务所

在荷兰阿姆斯特丹设立
星崎欧洲 Hoshizaki Europe B.V



星崎欧洲(荷兰阿姆斯特丹)

2004

星崎设立中国大陆销售中心，
星崎冷热机械(上海)有限公司成立



2006

星崎设立中国大陆生产基地，
星崎电机(苏州)有限公司成立



并购饮料自助售货机生产商 Lancer Corporation

2008

星崎集团在东京
第一证交所正式
上市

2012

星崎(中国)投资
有限公司在上海
成立

2016

总公司正式更名:星崎株式会社

日语名: ホシザキ株式会社

英文名: HOSHIZAKI CORPORATION

2022

并购意大利制冰机生产商 Brema 公司
并购东邦御厨科技有限公司

2023

成立中国国内研发中心



● 制冰机	07
• 冰形介绍	
• IM系列 方冰/大方冰/球形冰制冰机	
• KM系列 新月形冰制冰机	
• FM/CM系列 雪花冰/碎冰制冰机	
• 储冰箱	
• DCM/DIM系列 碎冰/方冰自动出冰机	
● 商用冷柜	23
• H系列 商用冷柜	
• M系列 商用冷柜	
● 寿司冷藏柜	35
● 生啤机	37





酒吧



餐厅



咖啡店



食品展示



茶饮店



酒店



烘焙店



医院



以上信息仅供参考

 **雪花冰** 含水量30%



 **碎冰** 含水量10% 12%



 **新月形冰** 38×29×11mm



○ 异形冰

大方冰 48×48×58mm
球形冰 直径45mm



□ 方冰

XS 21×21×14mm
S 25×25×23mm
M 28×28×23mm
L 28×28×32mm



IM系列



酒吧



咖啡店



茶饮店



烘焙店



餐厅




冰块表面顺滑无毛刺、坚硬且不易融化、透明度高，内里辅以大理石纹路点缀，增加冰块的视觉效果。




制冰方式特点

- 全封闭水回路和制冰室彻底切断杂物的混入途径，确保整个制冰过程不受污染。
- 喷淋并自然排除水中的杂物，确保制冰原料的纯净。水源纯净，制出的冰块才会晶透结实。
- 冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压，变得更低温、坚硬，不易融化。
- 智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗，减少成本投入。

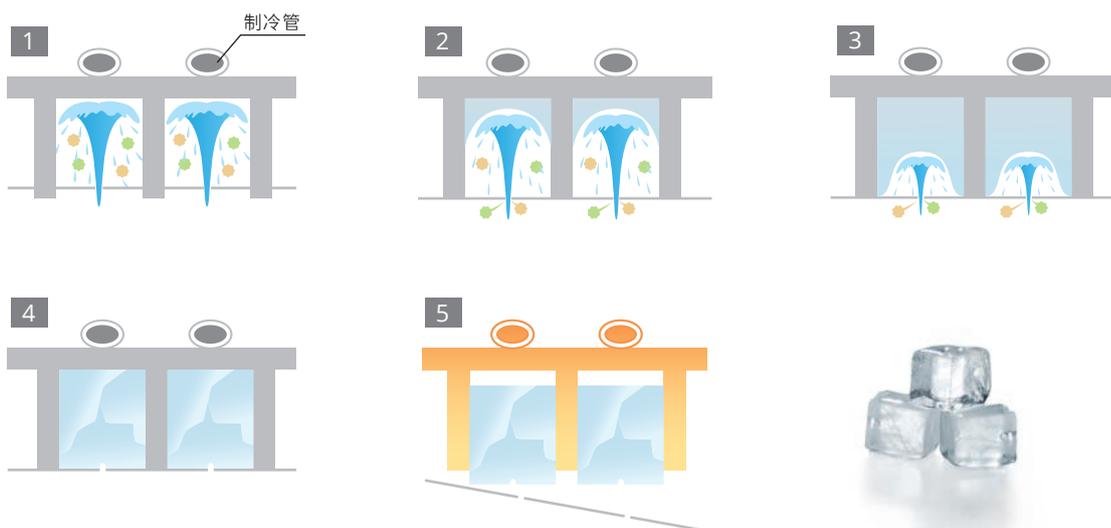

冰块为实心硬冰，外形完整，颗粒分明，能够满足日常饮品制作对冰块的一切需求。

IM系列制冰机

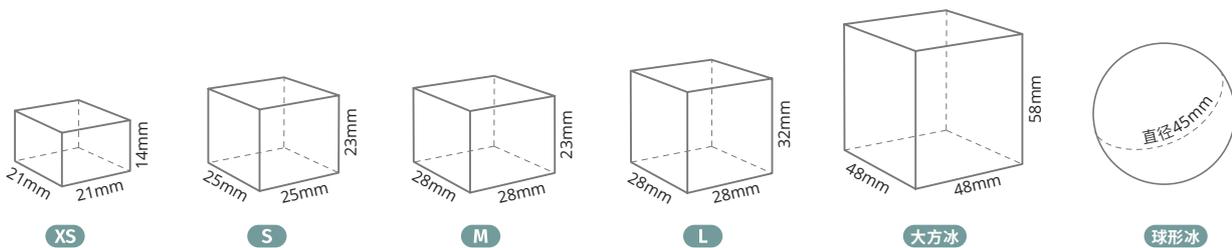

方冰制冰机



- L 方冰：28×28×32mm
- S 方冰：25×25×23mm



L S
IM-30CB IM-30CB-25



L S
IM-45CB IM-45CB-25



L S
IM-65B IM-65B-25

型号

24小时制冰量



30kg



30kg



47kg



48kg



70kg



59kg

单次制冰量(平均)

0.4kg/18块 0.27kg/21块

0.67kg/30块 0.55kg/42块

0.94kg/42块 0.72kg/56块

功率

250W

310W

390W

外形尺寸(W×D×H)

398×510×(695+90)mm

660×570×(695+90)mm

660×570×(800+90)mm

储冰量

12kg

15kg

26kg



- L 方冰：28×28×32mm
- M 方冰：28×28×23mm
- XS 方冰：21×21×14mm



L M
IM-100B IM-100B-23



L M
IM-130B IM-130B-23



L M
IM-220A(W)B-Z IM-220AB-23-Z

型号

24小时制冰量



112kg



96kg



126kg



106kg



190kg (195kg)



181kg

单次制冰量(平均)

1.8kg/80块 1.3kg/80块

1.8kg/80块 1.3kg/80块

3.36kg/140块 2.35kg/140块

功率

680W

630W

930W (785W)

外形尺寸(W×D×H)

660×570×(1200+90)mm

660×570×(1200+90)mm

560×820×1886mm

储冰量

52kg

52kg

144kg

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA



- L 方冰 : 28×28×32mm
- M 方冰 : 28×28×23mm
- XS 方冰 : 21×21×14mm



型号	M IM-220AB-23	XS IM-220AB-21	XS IM-220AB-21	L IM-240D/X(W)NE	M IM-240D/X(W)NE-23
24小时制冰量	185kg	165kg	165kg	240kg	225kg (210kg)
单次制冰量(平均)	2.38kg/140块	2.1kg/360块	2.1kg/360块	3.2kg/140块	2.38kg/140块
功率	950W		870W	1330W (1300W)	
外形尺寸(W×D×H)	560×820×1886mm		560×820×1886mm	1220×820×1611mm	
储冰量	144kg		144kg	348kg	

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA

所示储冰箱型号为B-801SA
机头叠1层高度, 最多可以叠3层

异形冰制冰机



大方冰
IM-65NE-LM



球形冰
IM-65NE-Q



型号	大方冰 IM-65NE-LM	球形冰 IM-65NE-Q
24小时制冰量	40kg	26kg
单次制冰量(平均)	1.44kg/12块	0.67kg/15块
功率	400W	390W
外形尺寸(W×D×H)	633×506×(860+90)mm	633×506×(860+90)mm
储冰量	26kg	17kg

KM系列



餐厅



咖啡店



茶饮店



烘焙店



食品展示




星崎新月形冰外形晶莹剔透, 融化速度慢, 且不易产生中空, 尤其适合冰饮、外卖、食品展示等用途。



制冰方式特点

-  设计, 双面同时制冰不仅增加了单次制冰量, 而且在减少能耗的同时减少设备循环次数, 大大延长了制冰机的使用寿命。
- 洗刷并自然排除流水中的杂物, 确保制出的冰块晶莹剔透。
- 制冰板弧形紧贴制冷管, 优化热交换效率, 精准提高制冰机产能。
- 升级款DC水泵自动调整制冰过程中的水流强弱, 让清洗方式变得更加智能。

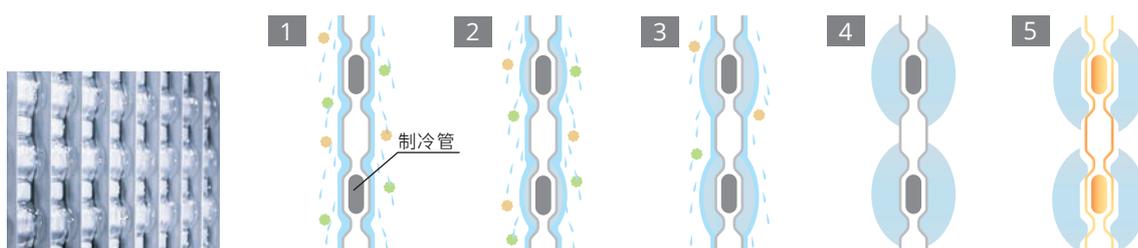


-  DOUBLE CLEAN系统多重保证冰块的安全与卫生。
- 内置全自动清洗款药包(选配), 可预设清洗频率。
- 可通过调节DC水泵控制水流的强弱实现智能化清洗, 清洗力度更甚从前。
- UV-LED灯(选配)照射功能: 照射制冰水1分钟后杀菌率高达99.9%*, 保证冰块入口安全。
*星崎总部内部实验。大肠杆菌0^5稀释液23ml倒入圆底烧瓶, UV-LED灯离水面44mm高度照射1分钟后细菌减少了99.9%以上。
- 不锈钢一体成型制冰板表面, 无镀层, 确保冰块的食用安全。



多重卫生功能、节能高效的制冰方式
可同时满足多行业的生产需求。

新月形冰制冰机



为什么选择星崎HC式样制冰机?




HC式样设备采用碳氢冷媒, 碳氢冷媒对大气无污染、对臭氧层无破坏、温室效应几乎为零, 完全符合国际节能环保减排的标准。可以预见的是, 为了人类可持续发展, 碳氢冷媒将会逐渐取代传统冷媒。

星崎是业内最早生产R290冷媒制冰机的厂商。截至目前, 星崎采用碳氢冷媒型号的品系也是业内最全的品牌之一。


星崎HC式样制冰机与现行的同款制冰机相比, 耗电量可减少15-18%, 制冰速度提高9-12%, 在提升性能的同时, 更是大幅度削减了设备的运行成本。

型号	KM-40C-HC	KMD-210AB-HC
24小时制冰量	43kg	210kg
单次制冰量(平均)	0.71kg/80块	3.8kg/416块
功率	220W	683W (604W)
外形尺寸(W×D×H)	452×610×842mm	560×820×1721mm
储冰量	16kg	144kg

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA




型号	KM-40C	KM-60C	KM-80C	KM-130C
24小时制冰量	43kg	60kg	80kg	130kg
单次制冰量(平均)	0.74kg/80块	1.00kg/110块	1.16kg/130块	1.67kg/182块
功率	250W	305W	405W	593W
外形尺寸(W×D×H)	452×610×842mm	605×610×842mm	605×712×842mm	630×719×(1194+139)mm
储冰量	16kg	23kg	34kg	55kg



型号	KMD-201AC	KMD-201AWC	KMD-270AC	KMD-270AWC
24小时制冰量	200kg	190kg	275kg	270kg
单次制冰量(平均)	3.8kg/416块		5.3kg/572块	
功率	663W	604W	984W	925W
外形尺寸(W×D×H)	560×820×1721mm		560×820×1721mm	
储冰量	144kg		144kg	

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA



型号	KM-470AJ	KM-470AWJ	KM-590DJ	KM-590DWJ
24小时制冰量	495kg	495kg	630kg	650kg
单次制冰量(平均)	9.7kg/960块		12.9kg/1440块	
功率	1850W	1523W	2080W	1741W
外形尺寸(W×D×H)	762×820×1936mm		1220×820×1806mm	
储冰量	217kg*		348kg	

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-501SA

所示储冰箱型号为B-801SA
机头叠1层高度, 最多可以叠2层

FM/CM 系列



酒吧



餐厅



食品展示





无杂质, 零损耗, 卫生与节能并重。



制冰方式特点

- 采用业内唯一的陶瓷螺旋轴承, 比传统的滚柱轴承更为耐用。在制冰机日常使用中, 无需添加润滑油, 能有效避免因漏油、缺油而导致的设备风险。
- 螺旋钻挤压方式制冰, 无脱冰工序, 可连续出冰。
- 耗水量等于制冰量, 真正实现零损耗。制冰成本大约为方冰的50~65%。
- 星崎特色螺旋钻设计能够有效防止制冰桶内部产生结壳、水垢等杂物。
- 如遇断水停电情况, 制冰机在恢复正常供电以后可继续之前的工作。
- 智能监控制冰过程, 无需进行物理调整也可以让设备发挥最佳性能。
- 智能零件监控系统, 方便设备零件的维护与更换。

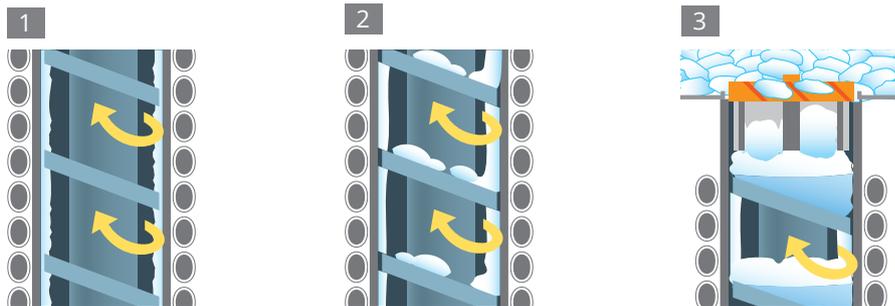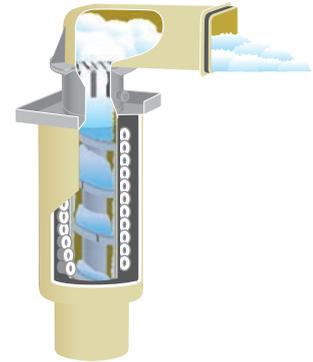

不锈钢内胆, 性能强悍,
买得放心, 用得安心。

碎冰/雪花冰制冰机



F 雪花冰 30%含水量



C 碎冰 10%含水量

N 小碎冰 12%含水量



F **FM-150KE** **C** **CM-140KE**



F **FM-300AKE** **N** **FM-300AKE-N**



F **FM-480A(W)KE** **N** **FM-480A(W)KE-N**

型号	F FM-150KE	C CM-140KE	F FM-300AKE	N FM-300AKE-N	F FM-480A(W)KE	N FM-480A(W)KE-N
24小时制冰量	150kg	140kg	320kg	270kg	500kg (420kg)	430kg (380kg)
功率	640W		1000W		1650W (1385W) 1650W (1450W)	
外形尺寸(W×D×H)	640×600×(711+89)mm		560×820×1891mm		560×820×1891mm	
储冰量	26kg	32kg	144kg		144kg	

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA



F **FM-600A(W)KE** **N** **FM-600A(W)KE-N**



F **FM-750AKE** **N** **FM-750AKE-N**



F **FM-1000AKE** **N** **FM-1000AKE-N**

型号	F FM-600A(W)KE	N FM-600A(W)KE-N	F FM-750AKE	N FM-750AKE-N	F FM-1000AKE	N FM-1000AKE-N
24小时制冰量	600kg (600kg)	530kg (490kg)	750kg	590kg	1030kg	860kg
功率	1900W (1705W)	1950W (1760W)	1880W	2010W	2490W	2550W
外形尺寸(W×D×H)	560×820×1891mm		762×820×1891mm		762×820×1891mm	
储冰量	144kg		217kg		217kg	

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-301SA

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-501SA

可配备不同容量储冰箱
所示储冰箱型号为B-501SA

储冰箱



型号	储冰量	外形尺寸(W×D×H)	净重
B-301SA	144kg	560×820×1106mm	37kg
B-501SA	217kg	762×82×1106mm	47kg
B-801SA	348kg	1220×82×1106mm	64kg

顶部盖板搭配方式

有些搭配方式为完美封闭储冰箱需要配备盖板, 以确保储冰箱内的冰块不受外部空气中细菌的污染。

IM-220			无需盖板	8D	8D+18D	4DM	-	-	-
IM-240*1			-	-	-	-	-	-	IMD2
KMD-201			无需盖板	8D	8D+18D	4DM+4DR	-	-	-
KMD-210			无需盖板	8D	8D+18D	4DM+4DR	-	-	-
KMD-201			无需盖板	8D	8D+18D	4DM	-	-	-
KMD-270			无需盖板	8D	8D+18D	4DM+4DR	-	-	-
KMD-270			无需盖板	8D	8D+18D	4DM	-	-	-
KM-470			-	-	-	-	无需盖板	18D	-
KM-590*2			-	-	-	-	-	-	无需盖板
FM-300			22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM	-	-	-
FM-480			22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM	-	-	-
FM-600			22	22+8D	22+8D+18D	22+22+4DM	无需盖板	18D	-
FM-750			-	-	-	-	无需盖板	18D	-
FM-1000			-	-	-	-	无需盖板	18D	-

*1 机头最多可以叠三层, 叠加三层机头时, 请务必选用承重加强型储冰箱B-801SA耐重增强

*2 机头最多可以叠两层

自动出冰机



餐厅



咖啡店



医院



碎冰自动出冰机

- DCM系列自动出冰机能够一键切换三种模式：冰/冰水/水，满足不同需求。(冰型为CM碎冰)
- 全封闭式制冰方式有效隔绝冰块在制作过程中可能接触的污染源。
- 自动出冰功能，保证冰块的口感与卫生；连续出冰功能卓越，即使是在营业高峰时期，亦能轻松应对。
- 星崎特色螺旋钻设计防止制冰桶内部产生结壳、水垢等污染。
- 智能监控制冰过程，无需进行物理调整也可以让设备发挥最佳性能。
- 耗水量等于制冰量，真正实现零损耗。
- 智能零件监控系统，方便设备零件的维护与更换。



小碎冰 12%含水量



型号	DCM-60KE	DCM-60KE-HC	DCM-120KE	DCM-120KE-HC
24小时制冰量	60kg	60kg	125kg	125kg
1小时连续出冰能力	99杯*	99杯*	209杯*	209杯*
功率	280W	280W	480W	400W
外形尺寸(W×D×H)	350×585×695mm		350×585×815mm	
储冰量	1.9kg		4.0kg	

* 按每杯冰块容量40g计算
测试环境室温21°C、水温15°C

* 按每杯冰块容量40g计算
测试环境室温21°C、水温15°C





咖啡店



医院



酒店

方冰自动出冰机

- DIM系列生产星崎方冰, 冰块表面顺滑无毛刺、透明度高, 坚硬且不易融化, 内里点缀大理石纹路, 增添冰块的视觉效果。
- 全封闭式制冰方式有效隔绝冰块在制作过程中可能接触的污染源。
- 自动出冰功能, 保证冰块的口感与卫生。
- 可预设单次出冰量, 增加用冰的灵活性, 适用于酒店/医院及超市的自助区。
- 智能优化制冰过程中的能耗, 实现节能环保。



方冰:28×28×32mm



型号

DIM-30DE-2

24小时制冰量

40kg

出冰能力

1.7kg/分钟

功率

320W

外形尺寸(W×D×H)

350×526×1590mm

储冰量

15kg

商用冷柜

五十年探索创新, 五十年精益求精,
五十年的匠心与精心成就星崎商用冷柜的安全与安心。
无论您是在享用美食、烹饪佳肴或是钻研食谱, 你都能见到星崎的身影。

令人放心的品控

我们承诺：星崎商用冷柜出厂前均通过降温速度、噪音等多项性能测试, 品控值得用户放心！

符合您的需求

您的诉求是星崎品牌进步的动力来源, 我们的科研团队致力于收集市场的各种反馈来满足客户渐趋多元的需求。

超强的环境适应温度

全系列冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43°C。

精准的温度管理

库内温度以精确到1°C单位来设定, 微机控制面板可以精准管理库内温度的变化。

高效利用空间

全方位多角度满足用户的日常使用需求, 让厨房设计变得更自由, 更简单。

更贴心的设计

全系列冷柜符合HACCP标准, 均采用无死角的圆弧边角设计, 冷柜内外选用不锈钢材质, 门封条和空气过滤网易拆卸, 方便客户自主清洁与维护。





餐厅



咖啡店



茶饮店



烘焙店

H系列 商用冷柜

- 星崎自主研发的风冷循环系统能够精准计算风向与风量, 确保食材的新鲜。
- 可设定冷藏温度范围为 $-6^{\circ}\text{C} \sim +12^{\circ}\text{C}$, 冷冻温度范围为 $-25^{\circ}\text{C} \sim -7^{\circ}\text{C}$ 。库内温度变化区间稳定在设定温度的 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 利于食品的保鲜。
- H系列商用冷柜支持用户按需定制, 具体情况请咨询我司销售代表。

立式冷柜



R HRE-77B-CHD
F HFE-77B-CHD



R HRE-127B-CHD
F HFE-127B-CHD



R HRE-147B-CHD
F HFE-147B-CHD



R HRE-187B-CHD
F HFE-187B-CHD

型号

有效净容积(L)	507	967	1146	1493
功率(W)	R 302 F 481	R 434 F 651	R 438 F 658	R 448 F 716
净重(kg)	R 105 F 108	R 144 F 155	R 160 F 167	R 195 F 195
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×800×1990	1200×800×1990	1400×800×1990	1800×800×1990
层板数量	4	8	8	12

立式冷冻冷藏双温冷柜



型号

HRFE-77B-CHD

有效净容积(L)	542 (R 299 F 243)
功率(W)	512
净重(kg)	118
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×800×1990
层板数量	4



平台式冷柜



R RTC-90SDA
F FTC-90SDA



R RTC-120SDA
F FTC-120SDA



R RTC-150SDA
F FTC-150SDA



R RTC-180SDA
F FTC-180SDA

型号	R RTC-90SDA F FTC-90SDA	R RTC-120SDA F FTC-120SDA	R RTC-150SDA F FTC-150SDA	R RTC-180SDA F FTC-180SDA
有效净容积(L)	159	247	337	424
功率(W)	R 169 F 346	R 198 F 408	R 271 F 543	R 314 F 582
净重(kg)	R 71 F 71	R 77 F 83	R 90 F 91	R 103 F 109
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×750×(700+100)	1200×750×(700+100)	1500×750×(700+100)	1800×750×(700+100)
层板数量	2	4	4	6

R RTC-90SNA
F FTC-90SNA

R RTC-120SNA
F FTC-120SNA

R RTC-150SNA
F FTC-150SNA

R RTC-180SNA
F FTC-180SNA

型号	R RTC-90SNA F FTC-90SNA	R RTC-120SNA F FTC-120SNA	R RTC-150SNA F FTC-150SNA	R RTC-180SNA F FTC-180SNA
有效净容积(L)	122	188	258	324
功率(W)	R 169 F 346	R 198 F 408	R 271 F 543	R 314 F 582
净重(kg)	R 58 F 64	R 69 F 75	R 77 F 93	R 84 F 95
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×600×(700+100)	1200×600×(700+100)	1500×600×(700+100)	1800×600×(700+100)
层板数量	2	4	4	6

高平台抽屉式冷柜



R RTC-125DDA



R RTC-167DDA

型号	R RTC-125DDA	R RTC-167DDA
有效净容积(L)	129	194
功率(W)	303	315
净重(kg)	100	148
外形尺寸(W×D×Hmm)	1250×750×(700+150)	1670×750×(700+150)
抽屉可容纳	110mm高1/1GN盘6个	110mm高1/1GN盘9个

45°角之内可自动关门

70万次开关门设计





餐厅



咖啡店



茶饮店



烘焙店

M系列 商用冷柜

- 星崎自主研发的风冷循环系统能够精准计算风向与风量, 确保食材的新鲜。
- 大风扇智能温控, 实现短时间内快速降温, 轻松应对客流量大的店铺。
- 可设定温度范围为冷藏 $-6^{\circ}\text{C} \sim +12^{\circ}\text{C}$, 冷冻 $-23^{\circ}\text{C} \sim -7^{\circ}\text{C}$ 。
- M系列商用冷柜支持用户按需定制。

M系列冷柜

立式冷柜



R HR-78MA
F HF-78MA



R HR-128MA
F HF-128MA



R HR-148MA
F HF-148MA



R HR-188MA
F HF-188MA


型号

有效净容积(L)	502	905	R 1082 F 1073	1419
功率(W)	R 238 F 469	R 333 F 70	R 367 F 740	R 413 F 918
净重(kg)	R 100 F 105	R 146 F 145	R 153 F 159	R 189 F 194
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×800×1990	1200×800×1990	1400×800×1990	1800×800×1990
层板数量	3	6	6	9

立式冷冻冷藏双温冷柜



HRF-78MAF*



HRF-128MA



HRF-148MA



HRF-188MA

型号

有效净容积(L)	R 280 F 260	R 400 F 400	R 476 F 476	R 838 F 419
功率(W)	553	704	808	844
净重(kg)	121	177	188	224
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×800×1990	1200×800×1990	1400×800×1990	1800×800×1990
层板数量	4	6	6	9

* HRF-78MAF 温度范围 **R** -2~+12°C **F** -23~-7°C

平台式冷柜



R RT-98MA
F FT-98MA



R RT-128MA
F FT-128MA



R RT-158MA
F FT-158MA



R RT-188MA
F FT-188MA

型号	R RT-98MA F FT-98MA	R RT-128MA F FT-128MA	R RT-158MA F FT-158MA	R RT-188MA F FT-188MA
有效净容积(L)	166	287	353	442
功率(W)	R 240 F 286	R 245 F 354	R 245 F 333	R 280 F 399
净重(kg)	R 67 F 71	R 78 F 79	R 90 F 89	R 102 F 101
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×750×(700+100)	1200×750×(700+100)	1500×750×(700+100)	1800×750×(700+100)
层板数量	1	2	2	3

R RT-97MA
F FT-97MA

R RT-127MA
F FT-127MA

R RT-157MA
F FT-157MA

R RT-187MA
F FT-187MA

型号	R RT-97MA F FT-97MA	R RT-127MA F FT-127MA	R RT-157MA F FT-157MA	R RT-187MA F FT-187MA
有效净容积(L)	144	227	R 325 F 314	396
功率(W)	R 228 F 315	R 223 F 340	R 245 F 371	R 260 F 417
净重(kg)	R 63 F 66	R 72 F 75	R 74 F 89	R 95 F 96
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×700×(700+100)	1200×700×(700+100)	1500×700×(700+100)	1800×700×(700+100)
层板数量	1	2	2	3

R RT-96MA
F FT-96MA

R RT-126MA
F FT-126MA

R RT-156MA
F FT-156MA

R RT-186MA
F FT-186MA

型号	R RT-96MA F FT-96MA	R RT-126MA F FT-126MA	R RT-156MA F FT-156MA	R RT-186MA F FT-186MA
有效净容积(L)	130	220	277	350
功率(W)	R 240 F 255	R 245 F 342	R 245 F 349	R 280 F 357
净重(kg)	R 62 F 63	R 71 F 73	R 85 F 82	R 93 F 92
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×600×(700+100)	1200×600×(700+100)	1500×600×(700+100)	1800×600×(700+100)
层板数量	1	2	2	3

低平台抽屉式冷柜



R RTL-108MA



R RTL-148MA



R RTL-188MA

型号	R RTL-108MA	R RTL-148MA	R RTL-188MA
有效净容积(L)	21	42	63
功率(W)	239	248	257
净重(kg)	65	93	118
外形尺寸(W×D×Hmm)	980×750×(470+100)	1400×750×(470+100)	1820×750×(470+100)
抽屉可容纳	110mm高1/1GN盘2个	110mm高1/1GN盘4个	110mm高1/1GN盘6个

定制款冷柜

面包盘导轨式样

H系列立式

M系列立式

H系列平台式

M系列平台式

- 适合收纳 面包盘600×400mm
- 最小盘距: 45mm
- 每排最多收纳盘数
立式冷柜: 22层 (上面10+下面12)
平台式冷柜: 9层



玻璃门

H系列立式

M系列立式

H系列平台式

M系列平台式

柜内食材和餐具一目了然。您可以在不打开门的情况下检查机柜内部, 进一步提高了便利性。

* 仅冷藏柜



双通门


H系列立式

M系列立式

H系列平台式

M系列台下平台式

- 立式双通门款可划分预处理区到烹饪区域的人员移动, 实现更可靠的食品卫生管理。
- 台下双通门款适合安装在岛中区域, 使厨房设计更加灵活。



无中柱


H系列立式

M系列立式

H系列平台式

M系列平台式


由于没有中央支柱,因此开口整洁宽敞。无论存储物品的大小,您都可以自由拿取。



其他定制

	增加层架	加LED灯	换高脚/脚轮	换长门	强制蒸发	库内排水	右机组	台面加背板/开孔/加盖
H系列立式	●	●	●	●	●	-	-	-
M系列立式	●	●	●	●	●	●	-	-
H系列平台式	●	●	●	-	●	-	●	●
M系列平台式	●	●	●	-	标配	●	●	●

以上定制式样信息仅供参考,具体情况请咨询我司销售代表。

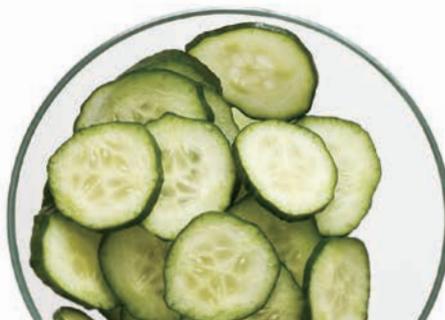

寿司 冷藏柜



餐厅

180°可视型大圆弧玻璃，让你轻松捕捉到美味。



卓越的展示功能

- 180°可视型大圆弧玻璃，瞬间吸引顾客目光。
- 底部倾斜，便于食物展示；防滑展示柜顶部可摆放餐具。

便捷的清洗设计

- 圆角设计+底部倾斜+排水管，让清洁更加方便。
- 推拉门易拆卸，便于日常保养。



舒适的操作体验

- 展示柜高度控制在270mm，更加适配工作台。
- 推拉门高度150mm，便于存取食物。

柜内恒温5°C，保障食材新鲜


- 稳定的双向制冷功能，冷却效果更加均匀。
对流式冷却方式精准锁住水分，延长食物赏味期。
- 双面型食品搁置架，快速提供食品降温。



正面



需要更降温时使用反面

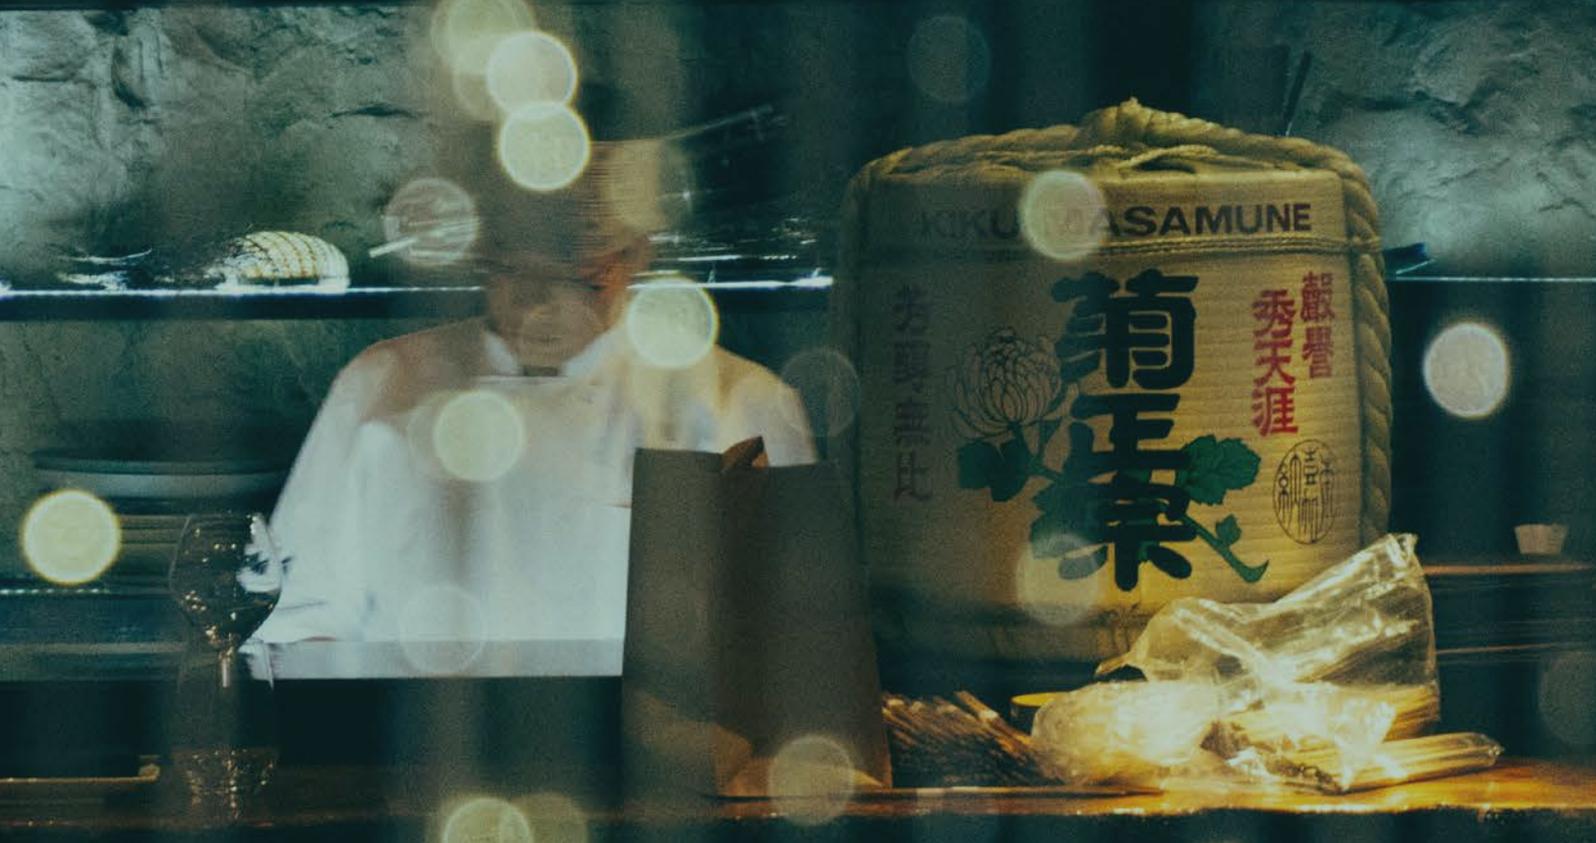

*HNC系列寿司冷藏柜是临时保存柜。营业结束后请务必将食物转移到冰箱里保存。

寿司冷藏柜



型号

■ HNC-120BC-L-B
□ HNC-120BC-R-B

■ HNC-150BC-L-B
□ HNC-150BC-R-B

■ HNC-180BC-L-B
□ HNC-180BC-R-B

■ HNC-210BC-L-B
□ HNC-210BC-R-B

有效净容积(L)	30	41	52	63
功率(W)	90	110	150	150
净重(kg)	32	37	42	47
外形尺寸(W×D×Hmm)	1200×345×270	1500×345×270	1800×345×270	2100×345×270
展示板面积(W×Dmm)	845×288	1145×288	1445×288	1745×288
柜门	玻璃推拉门×2	玻璃推拉门×4	玻璃推拉门×4	玻璃推拉门×4

生啤机

瞬间冷却式



餐厅



酒吧

全自动生啤机

一按即可

只需轻轻一按,便能享受到一杯泡沫丰匀、口感醇佳的生啤。

分离式注出设计

星崎C型龙头设计,能够将泡沫和液体分开注出,提升泡沫的口感与留存时间。

智能预设

可预设啤酒的含气量、泡沫量、液体量等参数。

自动倾斜注出

模拟人工取杯,精准控制玻璃杯倾斜角度,有效减少液体溢出,让工作台更加整洁。

适合多种杯型

每个龙头可预设大杯和中杯两种模式。



型号

DBF-AS65WE



连续供应能力*

65L(180杯)

功率

285W

外形尺寸(W×D×H)

367×674×764mm

台面安装空间(W×D)

510×724mm

产品重量

50kg

* 环境温度30°C, 30°C生啤降温到8°C, 每杯360ml时

手动生啤机

- 瞬间冷却技术,只需一按,即可获得一杯泡沫丰匀、美味冰爽的生啤。
- 全系列采用星崎C型龙头,泡沫和液体分开注出,提升泡沫口感与留存时间。
- 生啤桶无需另配冷柜,节省吧台空间;机身采用不锈钢外壳,便于日常保养清洁。



型号	DBF-25SAC	DBF-40SAC	DBF-40WAC
连续供应能力*	25 L (69杯)	40L (111杯)	40L (111杯)
功率	196W	210W	210W
外形尺寸(W×D×H)	255×587×460mm	330×646×510mm	330×646×510mm
台面安装空间(W×D)	355×645mm	430×700mm	430×700mm
饮料回路	1	1	2
产品重量	24kg	28kg	29kg

* 环境温度30℃, 30℃生啤酒到8℃, 每杯360ml时

生啤机零件


酒柱



- CFD-41CBS-MC
- CFD-41CCR-MC

型号	
外形尺寸(W×D×H)	233×80×433mm
净重	2.2kg
吧台安装	开孔φ70mm或φ50mm

酒柱支架



型号	CLP-1B
外形尺寸(W×D×H)	150×270×190mm
净重	1.3kg
吧台安装	无开孔安装

HOSHIZAKI

九龍油麻地上海街302號地下
電話:9238 8289 傳真:3020 3108
網站:www.wellskitchen.com.hk
郵箱:wellskitchencompany@gmail.com