



九龍油麻地上海街302號地下
電話:9238 8289 傳真:3020 3108
網站:www.wellskitchen.com.hk
郵箱:wellskitchencompany@gmail.com

2024

穗凌产品手册

EXCELLENT
REFRIGERATOR

关于穗凌

ABOUT SUILING

穗凌集团是一家集研发、生产、销售、服务为一体的商用制冷电器公司，自1992年创立以来，通过30多年的不懈努力，现有“穗凌”“东骏”两个注册商标。拥有“广州市穗凌电器有限公司”“广州市建凌电器有限公司”“广州强凌贸易有限公司”三个现代化公司，总占地面积300余亩。

公司主要生产商用冷柜、展示柜，厨房冷柜、商用冷链、特种医疗柜等高档制冷电器设备，总装车间标准厂房8万多平方米，配套车间厂房7万多平方米；办公大楼、营销中心、研发中心、国家级特种冷柜检测实验室，实验中心等共9万多平方米。采用目前世界先进的生产设备，全部实现自动化生产，无人化包装，公司大力推动企业智能化工厂升级，通过生产线智能化升级，大大提高了生产效率、产品品质和人均产能，拥有着更高

的生产能力和产品质量。基于工艺先进、设备全自动化，所以该项目实现了污染零排放，完全符合环保要求的绿色工业，是目前广东省内最大的特种冷柜制造基地和设计研发基地之一。

公司始终坚守着“产品销售到那里，服务就到那里”的承诺，在全国各省市拥有上万个零售终端，建立起一个庞大的营销网络和售后服务网络，遍布全国城乡各级市场。产品远销北美、欧洲、中东和东南亚等50多个国

家和地区，建立了完善的海外销售服务体系。

面对未来，公司将继续贯彻“以质量求生产，以信誉求发展，以管理求效益”的宗旨，公司将继续大力发展商超冷链项目，开发商超冷链产品，锐意走自己的路，为用户全方位、多元化、宽层次服务，不断提高产品知名度和市场占有率为食品安全和人民健康做出更多贡献！





CONTENTS


目录

- 01 企业简介
ABOUT US
- 03 发展历程
THE COURSE OF DEVELOPMENT
- 06 企业文化
CORPORATE CULTURE
- 07 资质证书
QUALIFICATION AND CERTIFICATES
- 11 卧式发泡门系列
CHEST FREEZER
- 21 卧式玻璃门系列
FLAT GLASS TOP CHEST FREEZER
- 29 立式展示柜系列
UPRIGHT SHOWCASE
- 55 商超冷链系列
SUPERMARKET COLD CHAIN
- 69 医用柜系列
MEDICINE SHOWCASE
- 71 商厨系列
COMMERCIAL REFRIGERATOR
- 85 合作伙伴
CORPORATE PARTNER

▶ 双温卧式顶开门系列



- ▶ 新式外型，外观时尚，简约大气
- ▶ 节能省电，低噪运行，节能低耗，快速锁鲜
- ▶ 一机多用，双温双箱，分类存储，多样保鲜
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统
- ▶ 加厚致密发泡保温层
- ▶ 个性化定制，可定做门锁，不锈钢内箱
- ▶ 宽大暗藏型舒适门把手，门体40°~70°任意开合悬停

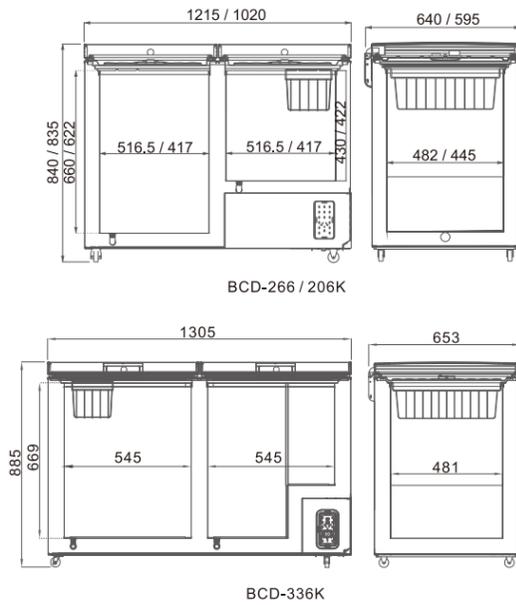


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
BCD-226K	0°C~10°C和t≤-22°C	冷藏83L+冷冻123L	42kg	102W	0.61Wh/24h	R600a	1020*595*835	1060*620*885	
BCD-266	0°C~10°C和t≤-25°C	冷藏104L+冷冻162L	44kg	131W	0.69Wh/24h	R600a	1215*640*840	1275*670*885	
BCD-336K	0°C~10°C和t≤-25°C	冷藏157L+冷冻179L	47kg	120W	0.76Wh/24h	R600a	1305*653*885	1360*680*935	
BCD-516	0°C~10°C和t≤-25°C	冷藏302L+冷冻184L	86kg	225W	0.83Wh/24h	R290	1715*780*945	1775*785*1030	双机双控

双温卧式蝶形门系列 ◀



- ▶ 节能省电，低噪运行，节能低耗，快速锁鲜
- ▶ 一机多用，平底双温双箱，分类存储
- ▶ 4D匀冷，4面立体环绕匀冷
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统
- ▶ 加厚致密发泡保温层，保温效果佳
- ▶ 底部立体散热，制冷效果更快
- ▶ 灵活密封门+内置玻璃、可密封可展示多功能

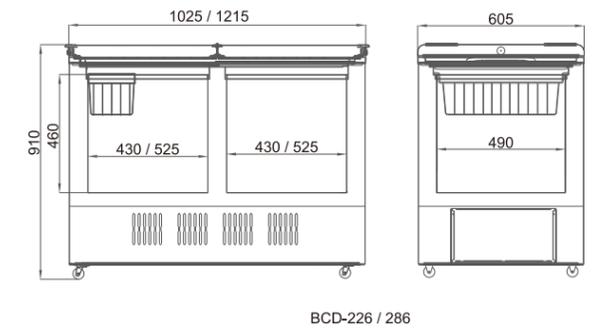


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
BCD-226	0°C~10°C和t≤-25°C	冷藏113L+冷冻113L	57kg	100W	0.62Wh/24h	R600a	1025*605*910	1090*670*940	
BCD-286	0°C~10°C和t≤-25°C	冷藏143L+冷冻143L	71kg	115W	0.69Wh/24h	R600a	1215*605*910	1280*670*940	

家用彩晶钢化面板系列



- ▶ 气悬浮减霜系统，减少除霜烦恼
- ▶ 致密发泡层，整体一次发泡箱体设计，保温效果佳
- ▶ 一级能效，低噪运行，节能低耗，快速锁鲜
- ▶ 温控可调，电子温控，温度随意调节
- ▶ 排水口设计，自带排水口，清洁方便
- ▶ 新式外型，彩晶玻璃钢化面板，时尚大气
- ▶ 性能优良，优质压缩机及制冷系统，经久耐用
- ▶ 个性化设计，无噪声助力门较，开门轻松舒适

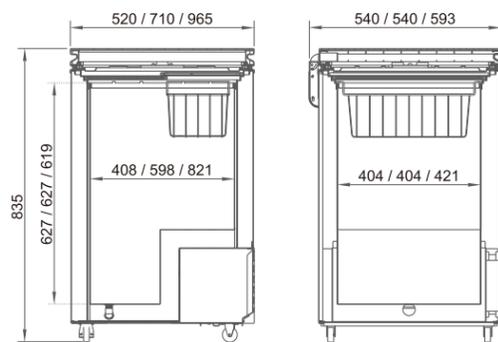

BD-100DV / 148DV / 228DV

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
BD-100DV	10°C ~ -30°C	92L	25kg	80W	0.40Wh/24h	R600a	520*540*835	560*575*880	一级能效
BD-148DV	10°C ~ -30°C	144L	31kg	85W	0.49Wh/24h	R600a	710*540*835	750*575*880	一级能效
BD-228DV	10°C ~ -30°C	208L	35kg	100W	0.58Wh/24h	R600a	965*593*835	1020*620*880	一级能效

卧式密封门风冷柜



- ▶ 专利风道技术，箱内温差小，降温速度快
- ▶ 风冷无霜，无需除霜省时省力
- ▶ 一级能效，低噪运行，节能低耗，快速锁鲜
- ▶ 温控可调，电子温控，温度随意调节
- ▶ 性能优良，优质压缩机及制冷系统，经久耐用
- ▶ 彩金钢化拉丝玻璃面板，美观大气，易清洁
- ▶ 底部不锈钢隐形风道口，空间更大囤货装得多
- ▶ 上下双层环抱风道，温度更均匀送风不留死角

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	装柜量	备注
BD-148W	10°C ~ -30°C	137L	34kg	120W	R600a	772*562*857	800*581*893	174	一级能效
BD-198W	10°C ~ -30°C	192L	39.5kg	120W	R600a	914*632*857	945*657*893	127	一级能效
BD-248W	10°C ~ -30°C	244L	46kg	120W	R600a	1086*632*857	1117*657*893	106	一级能效



隐形风道口




电子温控

单温卧式密封门系列

顶盖门-冷冻冷藏可转换



- ▶ 气悬浮减霜系统，减少除霜烦恼
- ▶ 致密发泡层，整体一次发泡箱体设计，保温效果佳
- ▶ 节能省电，低噪运行，节能降耗，快速锁鲜
- ▶ 温控可调，多档温控，温度随意调节
- ▶ 排水口设计，自带排水口，清洁方便
- ▶ 新式外型，平行直线条加K金色边框，时尚大气
- ▶ 性能优良，优质压缩机及制冷系统，经久耐用
- ▶ 个性化设计，宽大暗藏型门把手
- ▶ 无噪声助力门铰，开门轻松舒适

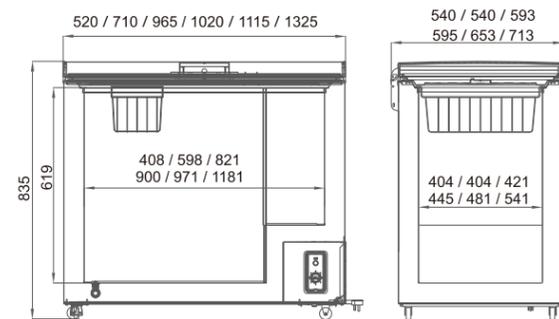

BD-100K / 148K / 228K / 258K / 308K / 408K



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
BD-100K	10°C ~ -22°C	92L	25kg	80W	0.40Wh/24h	R600a	520*540*835	560*575*880	一级能效
BD-148K	10°C ~ -22°C	144L	31kg	85W	0.49Wh/24h	R600a	710*540*835	750*575*880	一级能效
BD-228K	10°C ~ -25°C	208L	35kg	100W	0.72Wh/24h	R600a	965*593*835	1020*620*880	太空灰箱体
BD-258K	10°C ~ -25°C	236L	39kg	128W	0.72Wh/24h	R600a	1020*595*835	1060*620*880	白色箱体
BD-308K	10°C ~ -25°C	278L	40kg	120W	0.83Wh/24h	R600a	1115*653*835	1170*680*880	白色箱体
BD-408K	10°C ~ -25°C	388L	50kg	192W	1.03Wh/24h	R290	1325*713*835	1386*745*880	白色箱体

大型卧式密封门系列

顶盖门-冷冻冷藏可转换



- ▶ 名牌环保压缩机，高效制冷
- ▶ 风冷冷凝器，丝管冷凝器制冷快，散热性能佳
- ▶ 加厚致密发泡层，加密蒸发管，节能耐用
- ▶ 防凝露中梁，门体不会因结霜冻住，开门更加轻松省力
- ▶ 万向脚轮，优质万向轮，移动灵活，使用更安全
- ▶ 平衡铰链设计，开门不反弹，存取物轻松
- ▶ 人性化设计，门体40°~70°任意开合定位，方便使用
- ▶ 个性化定制，可订做不锈钢内外箱

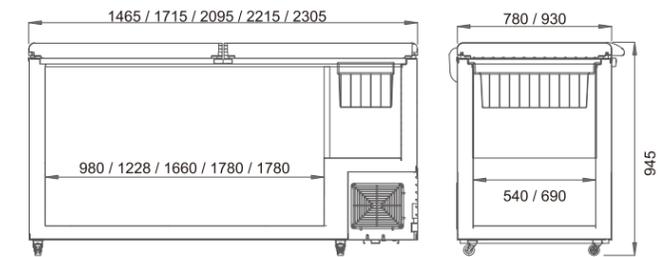

BD-508 / 580 / 728 / 828 / 1028



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
BD-508	10°C ~ -25°C	455L	80kg	231W	3.62Wh/24h	R290	1465*780*945	1525*785*1030	不带锁
BD-580	10°C ~ -25°C	540L	90kg	259W	4.01Wh/24h	R290	1715*780*945	1775*785*1030	不带锁
BD-728	10°C ~ -25°C	708L	83kg	340W	3.77Wh/24h	R290	2095*780*945	2155*785*1030	带锁/五面制冷
BD-828	10°C ~ -25°C	753L	86kg	340W	5.52Wh/24h	R290	2215*780*945	2275*785*1030	带锁/五面制冷
BD-1028	10°C ~ -25°C	909L	98kg	515W	6.65Wh/24h	R290	2305*930*945	2365*935*1030	带锁/五面制冷

▶ 特大型卧式密封门系列

顶盖门-冷冻冷藏可转换



- ▶ 配置双压缩机，制冷效果更佳，性能更稳定
- ▶ 风冷冷凝器，丝管冷凝器制冷快，散热性能佳
- ▶ 防凝露中梁，门体不会因结霜冻住，开门更加轻松省力
- ▶ 立体散热，多面通风口，散热效果更好，经久耐用
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活
- ▶ 平衡铰链设计，开门不反弹，存取物轻松
- ▶ 人性化设计，门体40°~70°任意开合定位，方便使用
- ▶ 个性化定制，可订做不锈钢内外箱

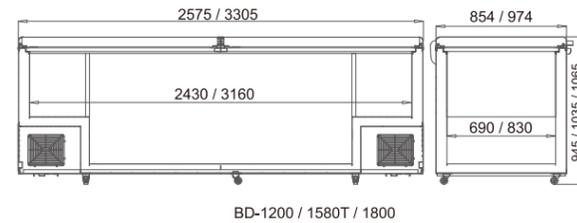

BD-1200 / 1580T / 1800



内置网篮



安心门锁



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
BD-1200	10°C ~ -25°C	1043L	135kg	518W	8.30Wh/24h	R290	2575*930*945	2635*935*1030	4面制冷
BD-1580T	10°C ~ -25°C	1324L	165kg	550W	7.49Wh/24h	R290	2575*1050*1035	2635*1055*1160	4面制冷
BD-1800	10°C ~ -25°C	1570L	175kg	600W	6.77Wh/24h	R290	3305*930*1065	3365*935*1190	5面制冷

大型卧式密封门系列 ◀

不锈钢内胆-冷冻冷藏可转换



- ▶ 名牌环保压缩机，高效制冷
- ▶ 优质304不锈钢内胆，安全健康，耐腐蚀
- ▶ 数显温控，心中有数，一目了然
- ▶ 5面制冷，多管立体循环，快速冻匀冻透
- ▶ 低温冷冻技术，R290先进技术五面制冷，-30°C超强制冷
- ▶ 加厚致密发泡层，加密蒸发管，节能耐用
- ▶ 防凝露中梁，门体不会因结霜冻住，开门更加轻松省力
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，前轮带刹，使用更安全
- ▶ 安心门锁，发泡门带锁，使用安心，您的生意好帮手

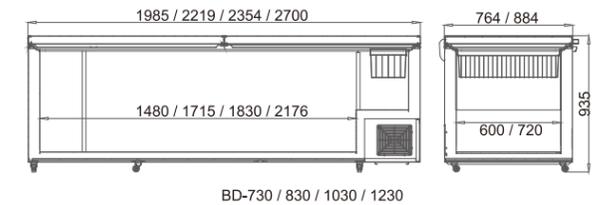

BD-730 / 830 / 1030 / 1230



内置网篮



安心门锁




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
BD-730	10°C ~ -30°C	730L	105kg	300W	6.10Wh/24h	R290	1985*840*935	2040*860*1030	
BD-830	10°C ~ -30°C	801L	115kg	360W	6.95Wh/24h	R290	2219*840*935	2275*860*1030	
BD-1030	10°C ~ -30°C	1030L	121kg	435W	8.60Wh/24h	R290	2354*960*935	2410*980*1030	双压缩机
BD-1230	10°C ~ -30°C	1230L	137kg	540W	10.2Wh/24h	R290	2700*960*935	2755*980*1030	双压缩机

▶ -40°C超低温卧式冷冻柜



- ▶ 低温冷冻技术，R290先进技术，快速制冷
- ▶ 电子温控，心中有数，一目了然
- ▶ 名牌环保压缩机，高效制冷
- ▶ 加厚致密发泡层，加密蒸发管，节能耐用
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，前轮带刹，使用更安全
- ▶ 安心门锁，发泡门带锁，使用安心，您的生意好帮手
- ▶ 网篮可左右移动，方便分类存储
- ▶ 人性化设计，门体40°~70°任意开合定位，方便使用

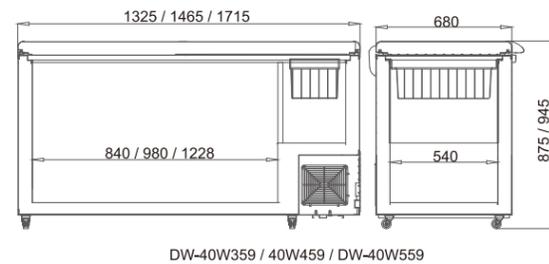

DW-40W359 / 40W459 / DW-40W559



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层




电子温控 内置网篮 安心门锁

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DW-40W359	t ≤ -40°C	357L	71kg	280W	3.5Wh/24h	R290	1325*780*875	1385*785*960	
DW-40W459	t ≤ -40°C	455L	80kg	360W	4.0Wh/24h	R290	1465*780*945	1525*785*1030	
DW-40W559	t ≤ -40°C	540L	82kg	440W	4.5Wh/24h	R290	1715*780*945	1775*785*1030	2 门

-60°C超低温卧式冷冻柜 ◀



- ▶ 低温冷冻技术，混合制冷剂，快速制冷
- ▶ 电子温控，心中有数，一目了然，兼具超低温报警系统
- ▶ 名牌环保压缩机，高效制冷
- ▶ 100MM加厚致密发泡层，加密全铜管蒸发器，节能耐用
- ▶ 安心门锁，发泡门带锁，使用安心
- ▶ 优质304不锈钢内胆，安全健康，耐腐蚀
- ▶ 全铜管蒸发器，冷量高效传递

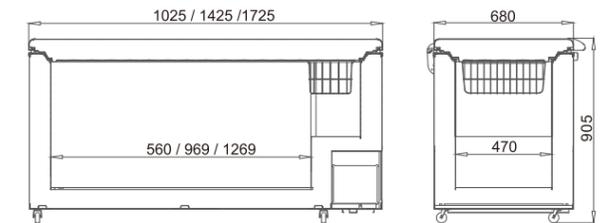

DW-60W206 / 60W325 / 60W425



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层




电子温控 优质封条 不锈钢内胆

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DW-60W206	t ≤ -60°C	206L	86kg	450W	3.60Wh/24h	混合	1025*780*905	1085*785*990	
DW-60W325	t ≤ -60°C	325L	112kg	550W	4.32Wh/24h	混合	1425*780*905	1485*785*990	
DW-60W425	t ≤ -60°C	425L	121kg	650W	4.80Wh/24h	混合	1725*780*905	1785*785*990	


卧式玻璃门单温展示柜 ◀



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 新式外型，外观时尚，简约大气
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 底部立体散热，制冷效果更快
- ▶ 宽气候带设计，适应户内外环境
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，耐磨经久

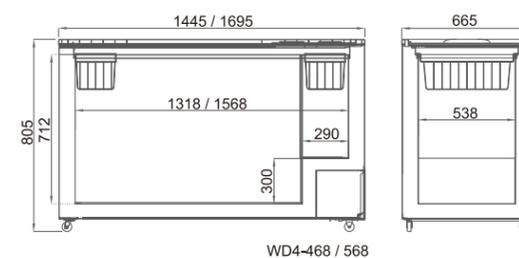

WD4-468 / 568

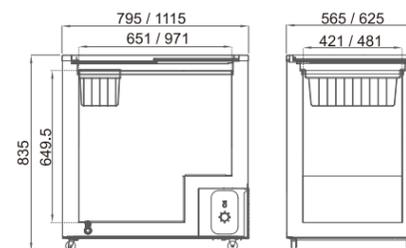

WD4-165K / WD4-275K

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WD4-165K	10°C ~ -18°C	165L	32kg	120W	1.25Wh/24h	R600a	795*565*835	850*620*895	
WD4-275K	10°C ~ -18°C	275L	40kg	190W	1.95Wh/24h	R290	1115*625*835	1170*680*895	
WD4-325	10°C ~ -18°C	295L	63kg	199W	2.21Wh/24h	R290	1375*635*880	1435*695*940	
WD4-468	10°C ~ -18°C	382L	70kg	280W	2.57Wh/24h	R290	1445*665*805	1505*730*890	
WD4-568	10°C ~ -18°C	506L	78kg	320W	3.35Wh/24h	R290	1695*665*805	1755*730*890	
WD4-668G	10°C ~ -18°C	596L	120kg	380W	4.25Wh/24h	R290	2075*665*805	2135*730*890	双压缩机


卧式玻璃门平移柜

FLAT GLASS TOP CHEST FREEZER


▶ 卧式玻璃门双温展示柜



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 新式外型，外观时尚、简约大气
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 底部立体散热，制冷效果更快
- ▶ 宽气候带设计，适应户内外环境
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，耐磨经用
- ▶ 镀膜钢化玻璃门，外隔热内锁冷

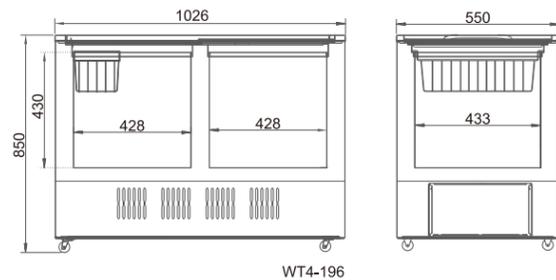

WT4-196

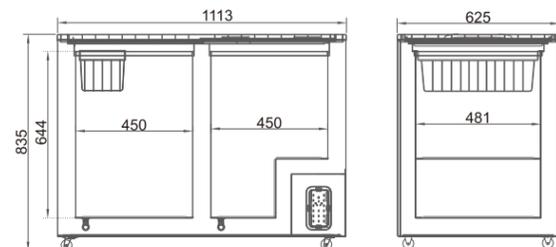

WT4-266K




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WT4-196	0~10°C和t≤-18°C	98L+98L	56kg	94W	0.91Wh/24h	R600a	1026*560*850	1085*620*910	左冷藏右冷冻
WT4-266K	0~10°C和t≤-18°C	266L	40kg	130W	1.32Wh/24h	R600a	1115*625*835	1170*680*895	左冷冻右冷藏
WT4-400II	0~10°C和t≤-18°C	336L	84kg	245W	1.33Wh/24h	R600a	1495*665*910	1555*725*960	双机双控
WT4-508II	0~10°C和t≤-18°C	508L	90kg	357W	2.48Wh/24h	R290	1885*665*910	1945*725*980	双机双控

◀ 卧式玻璃门冷藏展示柜



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 新式外型，外观时尚、简约大气
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 底部立体散热，制冷效果更快
- ▶ 宽气候带设计，适应户内外环境
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，耐磨经用
- ▶ 优质不锈钢内胆，易清洗，盛水冷藏物品效果佳

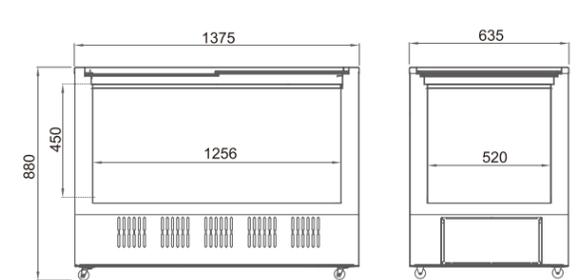

WG4-325




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WG4-325	0°C ~ 10°C	300L	60kg	102W	1.17Wh/24h	R600a	1375*635*880	1435*695*910	不锈钢内胆

▶ 小海狮台式展示柜



- ▶ 钢化镀膜热反射玻璃门，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 轻便设计，地摊经济百搭实用
- ▶ 减阻耐磨口框+玻璃滑轮，轻松开合

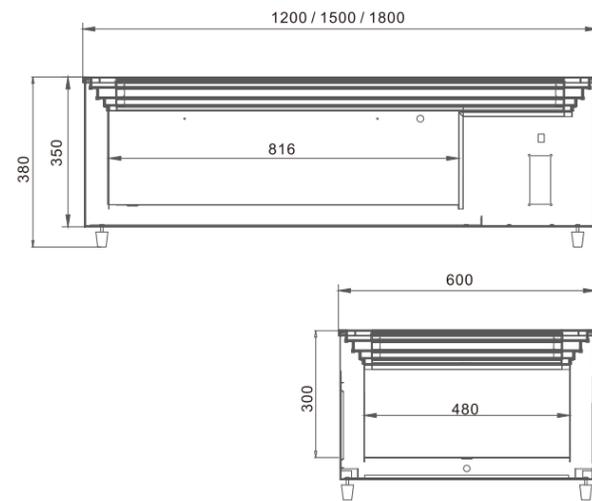

WG4-120DS / 150DS / 180DS


- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WG4-120DS	-10℃ ~ 10℃	84L	50kg	195W	0.78Wh/24h	R290	1200*600*380	1300*700*500	
WG4-150DS	-10℃ ~ 10℃	115L	55kg	220W	1.10Wh/24h	R290	1500*600*380	1600*700*500	
WG4-180DS	-10℃ ~ 10℃	146L	60kg	230W	1.37Wh/24h	R290	1800*600*380	1900*700*500	

小海狮台式展示柜 ◀



- ▶ 钢化镀膜热反射玻璃门，隔热性能佳
- ▶ 高效节能子弹脚设计精细，移动灵活，方便省力
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 轻便设计，移动方便，百搭实用
- ▶ 温控可调，多档温控，温度随意调节

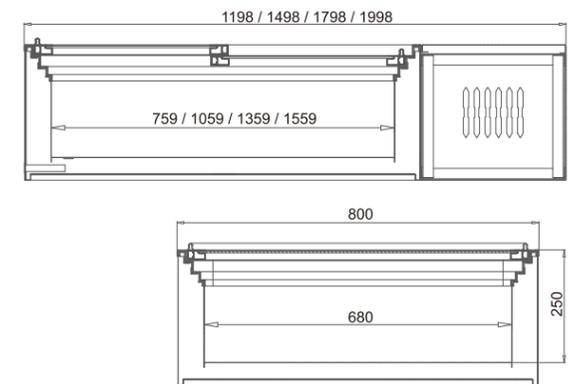

WG4-95A / 132A / 170A / 195A


- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WG4-95A	-10℃ ~ 10℃	95L	45kg	195W	1.23Wh/24h	R290	1198*800*330	1260*870*430	
WG4-132A	-10℃ ~ 10℃	132L	51kg	195W	1.62Wh/24h	R290	1498*800*330	1560*870*430	
WG4-170A	-10℃ ~ 10℃	170L	60kg	225W	2.10Wh/24h	R290	1798*800*330	1860*870*430	
WG4-195A	-10℃ ~ 10℃	195L	64kg	225W	2.43Wh/24h	R290	1998*800*330	2060*870*430	

▶ 小海狮台式展示柜



- ▶ 钢化镀膜热反射玻璃门，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 子弹脚设计精细，移动灵活，方便省力
- ▶ 正面玻璃视窗设计，全方位展示，展示效果佳
- ▶ 立体散热，多面通风口，散热效果好，制冷效果更快
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 轻便设计，移动方便，百搭实用

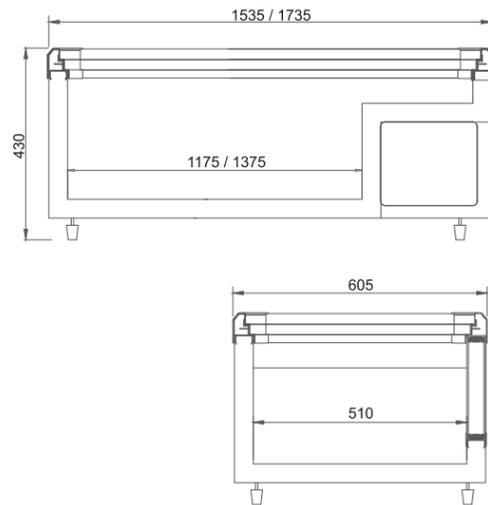


WG4-219DS / 249DS

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WG4-219DS	0°C ~ 10°C	197L	52kg	185W	2.62Wh/24h	R290	1535*605*430	1595*670*590	
WG4-249DS	0°C ~ 10°C	228L	58kg	190W	2.96Wh/24h	R290	1735*605*430	1795*670*590	

◀ 弧面玻璃门冷冻柜



- ▶ 圆弧型玻璃设计，大视角展示
- ▶ 外观时尚大气，柜内商品一览无余
- ▶ 钢化镀膜热反射玻璃门，坚固耐用，高效节能
- ▶ 耐磨脚轮，承重超大，移动灵活
- ▶ 预涂铝内胆，保温效果佳，安全健康，易清洁
- ▶ 防凝露设计，避免柜口结冰
- ▶ 全网篮设计，存取物方便，展示效果佳

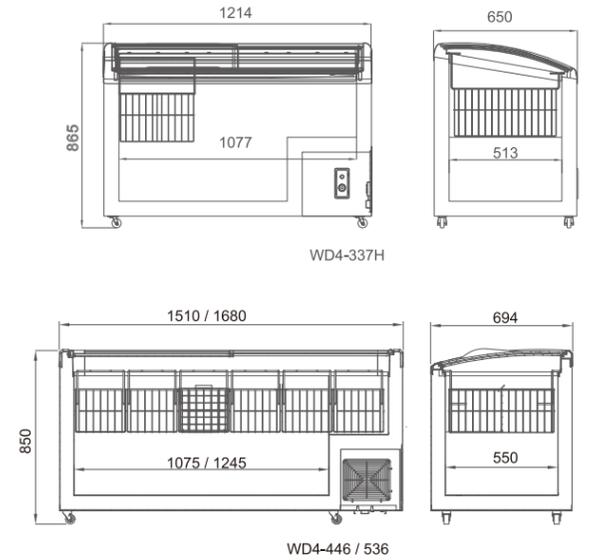


WD4-337H
WD4-446 / 536

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WD4-337H	t ≤ -18°C	337L	60kg	245W	2.56Wh/24h	R290	1214*650*865	1274*710*970	
WD4-466	t ≤ -18°C	466L	85kg	280W	2.60Wh/24h	R290	1510*694*850	1566*750*885	
WD4-536	t ≤ -18°C	536L	95kg	336W	4.00Wh/24h	R290	1680*694*850	1736*750*885	

立式展示柜
无灯箱单温直冷



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 双层隔热保温中空玻璃门，保温性能好，美观大方
- ▶ 内藏式冷凝器，更耐脏，清洗方便
- ▶ 立体散热效果佳，延长使用寿命
- ▶ 小体积大容量，无灯箱设计，有效放大容量，减少占地
- ▶ 优质层架，可随意调节，存储空间加大
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区

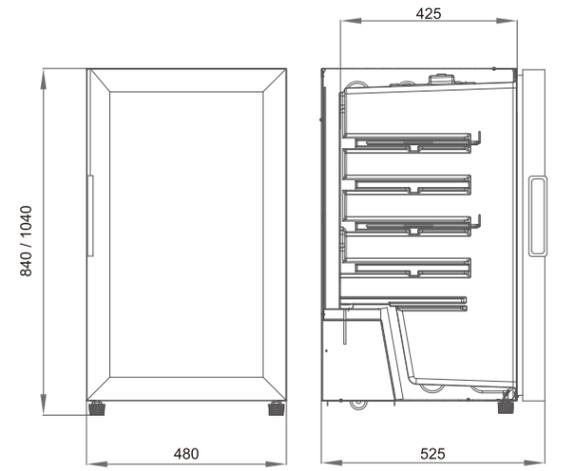

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

LG4-120 / LG4-160


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-120	0°C ~ 10°C	109L	25kg	95W	0.81Wh/24h	R600a	480*525*840	530*582*880	吸塑内胆
LG4-160	0°C ~ 10°C	141L	36kg	145W	1.01Wh/24h	R600a	480*525*1040	530*582*1080	吸塑内胆

立式展示柜
UPRIGHT SHOWCASE

▶ 吧台展示柜
风冷无霜



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 全风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 电子温控，温度控制精准，柜内温度一目了然
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用

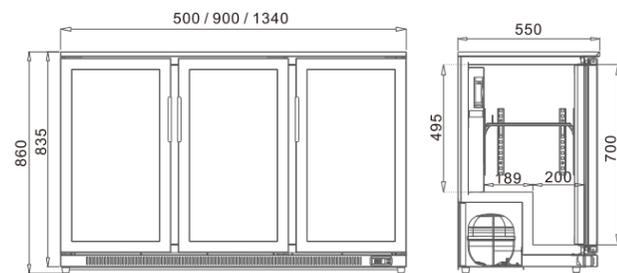

BBC-1 / BBC-2 / BBC-3


- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
BBC-1	2°C ~ 8°C	88L	36kg	131W	1.19Wh/24h	R290	500*550*860	560*610*950	
BBC-2	2°C ~ 8°C	172L	53kg	190W	1.83Wh/24h	R290	900*550*860	960*610*950	
BBC-3	2°C ~ 8°C	265L	70kg	254W	2.73Wh/24h	R290	1340*550*860	1400*610*950	

立式直冷展示柜 ◀



- ▶ 门体伸缩锁扣，需要时增加挂锁
- ▶ 自动蒸发水装置，省却人工倒水的麻烦
- ▶ 箱体整体发泡，提高整机承受力，保温性能更佳
- ▶ 加厚型储物层架，可随意调节，存储空间加大
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质脚轮，移动灵活，使用更安全
- ▶ 加厚门铰链，门体更耐用

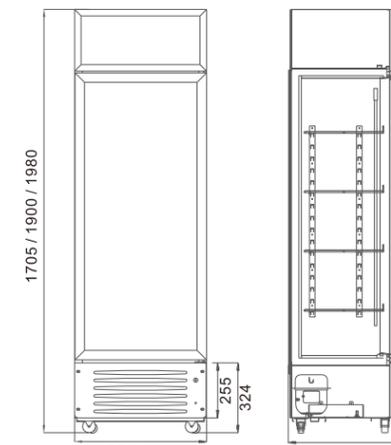

LG4-202L / 239L / 317L

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-202L	0°C ~ 10°C	202L	52kg	153W	1.34Wh/24h	R600a	570*535*1705	635*580*1760	
LG4-239L	0°C ~ 10°C	239L	63kg	165W	1.59Wh/24h	R600a	570*535*1900	635*580*1955	
LG4-317L	0°C ~ 10°C	317L	66kg	198W	1.84Wh/24h	R600a	610*595*1980	675*650*2030	


▶ 立式风直冷展示柜



- ▶ 门体伸缩锁扣，需要时增加挂锁
- ▶ 自动蒸发水装置，省却人工倒水的麻烦
- ▶ 箱体整体发泡，提高整机承受力，保温性能更佳
- ▶ 加厚型储物层架，可随意调节，存储空间加大
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质脚轮，移动灵活，使用更安全
- ▶ 加厚门铰链，门体更耐用
- ▶ 性能优良，内置风扇，制冷更均匀



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

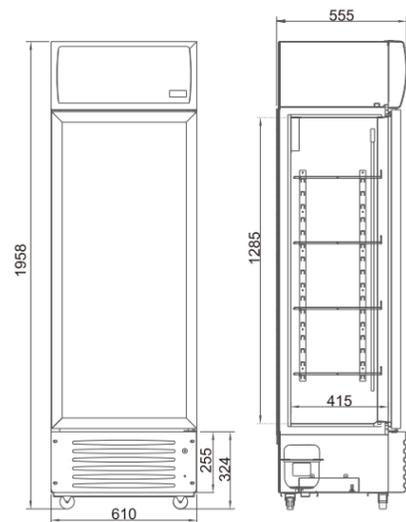

LG4-306LT

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-306LT	0°C ~ 10°C	279L	70kg	150W	1.65Wh/24h	R600a	610*555*1958	675*580*2010	

立式窄身风冷展示柜 ◀


定制



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 全风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 窄机身设计，不占地
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

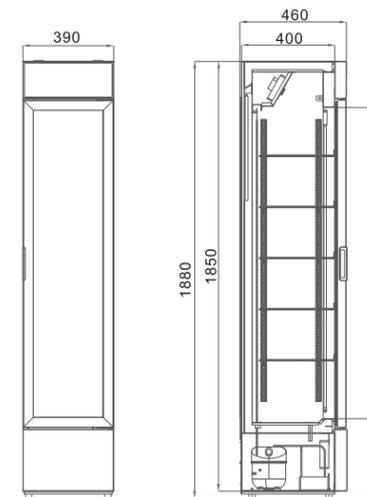


LGZ-150W

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LGZ-150W	0°C ~ 10°C	150L	50kg	188W	2.18Wh/24h	R290	390*470*1880	450*540*1930	

▶ 立式单门风冷无霜展示柜



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 电子温控，精确温度控制，时刻锁鲜
- ▶ 风冷系统，无霜设计，冷气分布更均匀，柜内温度更稳定
- ▶ 自动蒸发水，省却人工倒水的麻烦
- ▶ 门体伸缩锁扣，需要时增加挂锁，安全放心
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，使用更安全
- ▶ 加厚门铰链，门体更耐用
- ▶ 加厚型储物层架，可随意调节，存储空间加大

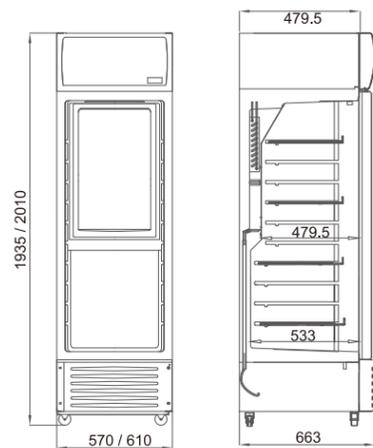


LG4-323LW / 373LW

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-323LW	0°C ~ 10°C	272L	62kg	230W	1.93Wh/24h	R600a	570*663*1935	635*730*2010	吸塑内胆
LG4-373LW	0°C ~ 10°C	312L	73kg	250W	2.23Wh/24h	R600a	610*663*2010	680*730*2080	吸塑内胆

立式风直冷展示柜 ◀
机组下置



- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 加厚致密发泡层，加密蒸发管，节能耐用
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 采用环保发泡剂，制冷剂，符合安全标准
- ▶ 门体金属托轮，承重力加大，防止门体下垂
- ▶ 优质加大万向轮，承重力加大，移动灵活，前轮带刹

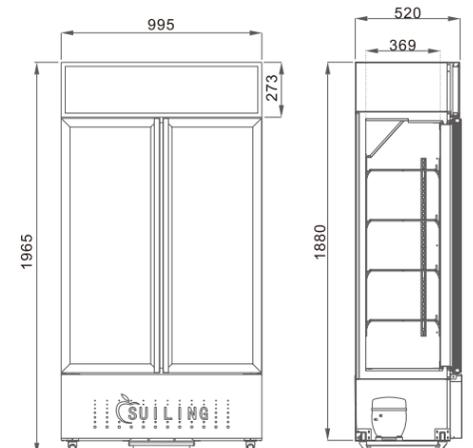


LG4-488M2F

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-488M2F	0°C ~ 10°C	428L	93kg	225W	2.53Wh/24h	R290	995*550*1965	1060*605*2060	

▶ 立式风直冷展示柜 机组上置



- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 加厚致密发泡层，加密封管，节能耐用
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 大马力制冷系统，循环风道设计，制冷快，温度均匀
- ▶ 优质加大万向轮，承重力加大，移动灵活，前轮带刹

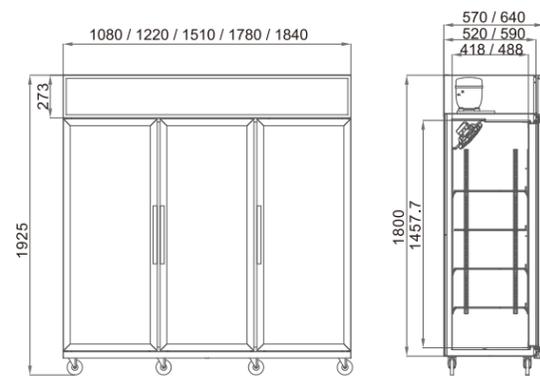

LG4-682M2F / 882M2F / 1000M3F / 1200M3F / 1380M3F




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-682M2F	0°C ~ 10°C	632L	116kg	265W	3.17Wh/24h	R290	1080*615*1925	1140*660*2050	
LG4-882M2F	0°C ~ 10°C	825L	124kg	305W	4.63Wh/24h	R290	1220*685*1925	1280*740*2050	
LG4-1000M3F	0°C ~ 10°C	1000L	160kg	375W	4.94Wh/24h	R290	1510*685*1925	1570*740*2050	双压缩机
LG4-1200M3F	0°C ~ 10°C	1200L	173kg	425W	5.65Wh/24h	R290	1780*685*1925	1840*740*2050	双压缩机
LG4-1380M3F	0°C ~ 10°C	1280L	180kg	450W	6.70Wh/24h	R290	1840*685*1925	1905*730*2050	双压缩机

立式风冷无霜展示柜 ◀



- ▶ 除水功能设计，自动蒸发水装置，清洗方便
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 豪华铝合金边框玻璃门，整体铝合金拉手，豪华高档
- ▶ 大马力制冷系统，循环风道设计，制冷快，温度均匀
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜
- ▶ 优质加大万向轮，承重力加大，移动灵活，前轮带刹

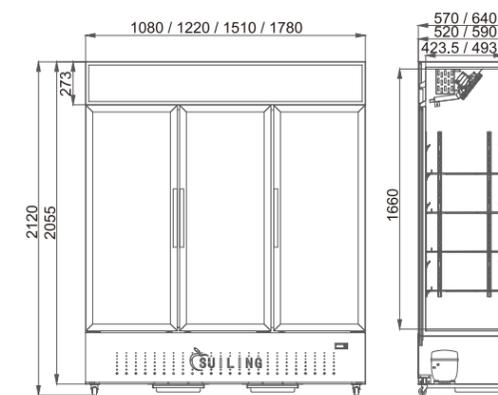

LG4-700M2/W / 900M2/W / 1100M3/W / 1300M3/W



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-700M2/W	0°C ~ 10°C	630L	104kg	480W	3.81Wh/24h	R290	1080*615*2120	1150*670*2230	
LG4-900M2/W	0°C ~ 10°C	830L	121kg	550W	4.48Wh/24h	R290	1220*685*2120	1280*740*2230	
LG4-1100M3/W	0°C ~ 10°C	1030L	147kg	650W	6.12Wh/24h	R290	1510*685*2120	1570*740*2230	
LG4-1300M3/W	0°C ~ 10°C	1230L	184kg	700W	6.37Wh/24h	R290	1780*685*2120	1840*740*2230	双压缩机


▶ 立式风冷无霜展示柜 平移推拉门



- ▶ 自动蒸发水，减少凝露水
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 微电脑温控，智能温度控制，时刻锁鲜
- ▶ 推拉门设计，轻松开合，节省使用空间
- ▶ 黑色箱体，质感深黑，彰显豪华



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

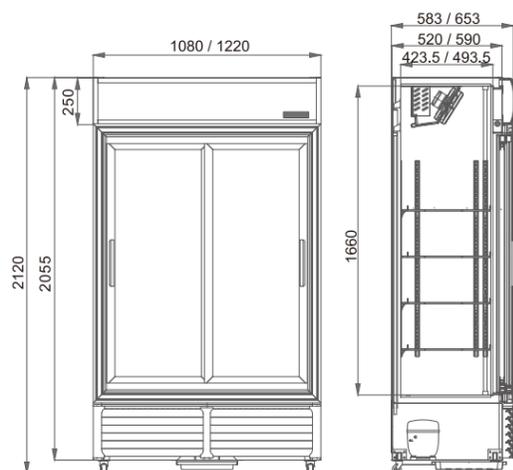

LG4-700M2/WT LG4-900M2/WT

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-700M2/WT	0°C ~ 10°C	630L	110kg	480W	3.09Wh/24h	R290	1080*595*2120	1150*670*2230	
LG4-900M2/WT	0°C ~ 10°C	830L	125kg	550W	3.65Wh/24h	R290	1220*665*2120	1280*740*2230	


豪华风冷酒水展示柜 ◀ 全面屏展示



- ▶ 风冷设计，4D循环风冷，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 自动蒸发水装置，免去倒水烦恼
- ▶ 镀膜热反射玻璃门，坚固耐用，高效节能
- ▶ 电子温控，智能温度控制，柜内温度一目了然
- ▶ 去机仓设计，增加有效容积，增加展示面积
- ▶ 多色LED节能照明灯，使用寿命长，适用不同风格



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

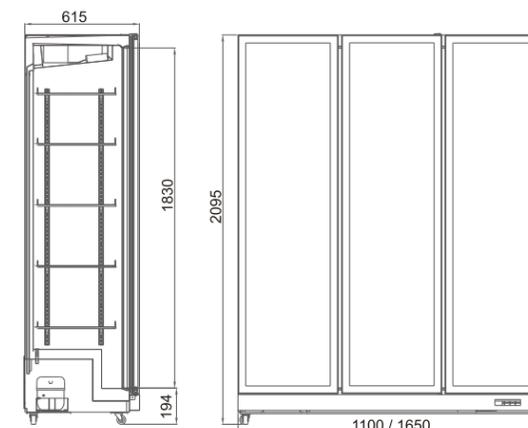


LG4-1100WH / 1650WH

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-1100WH	0°C ~ 10°C	840L	120kg	493W	4.80Wh/24h	R290	1100*610*2095	1220*740*2180	
LG4-1650WH	0°C ~ 10°C	1300L	163kg	596W	7.30Wh/24h	R290	1650*610*2095	1770*740*2180	

超市风冷无霜展示柜



- ▶ 风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 全铝合金材门框，美观大方，不锈钢拉手，经久耐用
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 多功能层架，优质层架+分隔栏组合多用途

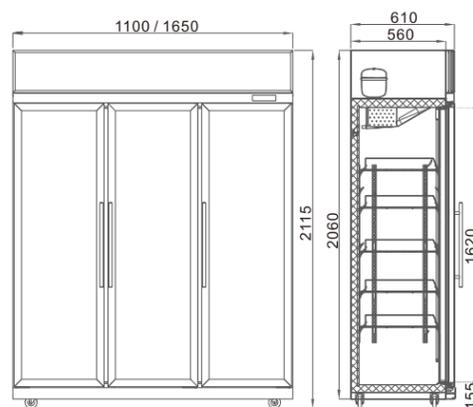

LG4-1100LW / LG4-1650LW



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-1100LW	0°C ~ 10°C	705L	120kg	439W	5.54Wh/24h	R290	1100*660*2115	1180*740*2310	
LG4-1650LW	0°C ~ 10°C	1090L	163kg	633W	8.38Wh/24h	R290	1650*660*2115	1730*740*2310	

立式风冷无霜展示柜



- ▶ 风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 全铝合金材门框，美观大方，不锈钢拉手，经久耐用
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 多功能层架，优质层架+分隔栏组合多用途



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-1150LW	0°C ~ 10°C	850L	120kg	619W	6.18Wh/24h	R290	1100*660*2115	1180*740*2310	
LG4-1700LW	0°C ~ 10°C	1316L	163kg	862W	12.73Wh/24h	R290	1650*660*2115	1730*740*2310	




隐藏式把手

可调节层架

► 豪华超市风冷无霜组合柜



- 全铜管风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- 内置不锈钢吊顶分道管，永不生锈
- 豪华铝合金边框，豪华高档
- 电子温控，智能温度控制，柜内温度一目了然
- 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- 多功能层架，优质层架，可随意调节，空间利用加大
- 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经久
- 宽气候带设计，适应户内户外环境，使用范围广
- 电加热除雾玻璃门体，隔热性能佳，高效节能

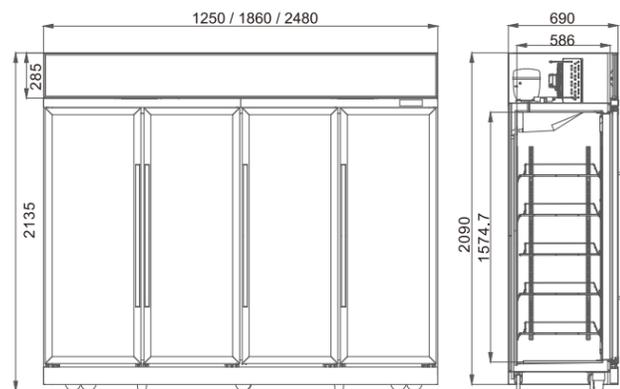

LG4-1160M2W / 1860M3W / 2360M4W-2



型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-1160M2W	0°C ~ 10°C	960L	182kg	650W	5.32Wh/24h	R290	1250*745*2135	1350*785*2275	双压缩机
LG4-1860M3W	0°C ~ 10°C	1317L	280kg	800W	9.79Wh/24h	R290	1860*745*2135	1960*785*2275	双压缩机
LG4-2360M4W	0°C ~ 10°C	1960L	326kg	1250W	10.62Wh/24h	R290	2480*745*2135	2690*860*2275	双压缩机

窄边框设计 合金包边


极窄边框 给你不一样的视觉感受



超市平头风冷无霜展示柜



- ▶ 全风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 除水功能设计，自动蒸发水装置，减少凝露水
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 豪华铝合金边框，豪华高档
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用

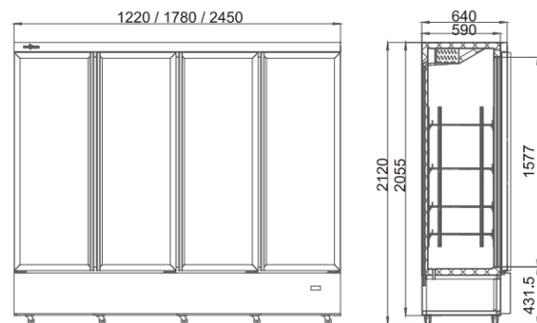

LG4-900M2WP / 1300M3WP / 1800M3WP




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-900M2WP	0°C ~ 10°C	830L	121kg	530W	7.35Wh/24h	R290	1220*685*2120	1280*740*2230	
LG4-1300M3WP	0°C ~ 10°C	1230L	184kg	700W	11.70Wh/24h	R290	1780*685*2120	1840*740*2230	
LG4-1800M4WP	0°C ~ 10°C	1800L	315kg	800W	12.60Wh/24h	R290	2450*685*2120	2570*790*2250	双压缩机

超市平头风冷无霜展示柜



- ▶ 全风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 双除水设计，排水能力强，干净卫生，减少凝露水
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 豪华铝合金边框玻璃门，整体铝合金拉手，豪华高档
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经久
- ▶ 宽气候带设计，适应户内户外环境，性能稳定

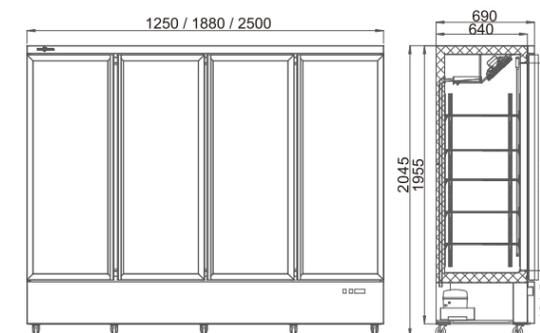

LG4-960M2WP LG4-1480M3WP LG4-2000M4WP



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-960M2WP	0°C ~ 10°C	960L	165kg	567.5W	4.30Wh/24h	R290	1250*720*2045	1310*780*2110	
LG4-1480M3WP	0°C ~ 10°C	1480L	250kg	972.4W	7.00Wh/24h	R290	1880*720*2045	1940*780*2110	双压缩机
LG4-2000M4WP	0°C ~ 10°C	2000L	340kg	1096.6W	8.80Wh/24h	R290	2500*720*2045	2560*780*2110	双压缩机

超市平头分体鲜奶柜



- ▶ 全铜管风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 电加热防雾玻璃门体，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 微电脑温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 豪华铝合金边框玻璃门，豪华高档
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层



倾斜托盘

电子温控器

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-1280M2WM-2	0°C ~ 10°C	1280L	256kg	1300W	16.2Wh/24h	R404	1400*700*2100	1510*810*2250	

超市平头分体饮料柜



- ▶ 全铜管风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 电加热防雾玻璃门体，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 微电脑温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 豪华铝合金边框玻璃门，豪华高档
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 带饮料滑轮，取物方便



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层



可调节分隔栏


饮料滑轮

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-1280M2W-2	0°C ~ 10°C	1280L	256kg	1300W	16.2Wh/24h	R404	1400*700*2100	1510*810*2250	

超市平头展示柜
分体机



- ▶ 全铜管风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 电加热防雾玻璃门体，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 微电脑温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 豪华铝合金边框玻璃门，豪华高档
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用

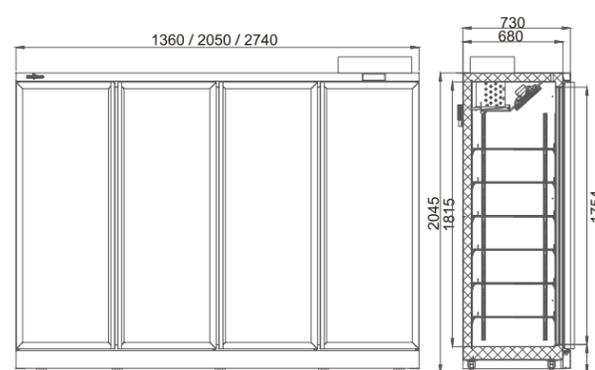

LG4-1330M2WP-2 / 2050M3WP-2 / 2780M4WP-2




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-1330M2WP-2	0°C ~ 10°C	1330L	200kg	750W	5.20Wh/24h	R22	1360*800*2045(+110)	1430*840*2220	
LG4-2050M3WP-2	0°C ~ 10°C	2050L	290kg	800W	7.10Wh/24h	R22	2050*800*2045(+110)	2120*840*2220	
LG4-2780M4WP-2	0°C ~ 10°C	2780L	365kg	1300W	9.10Wh/24h	R22	2740*800*2045(+110)	2810*840*2220	

立式风冷无霜冷冻展示柜



- ▶ 全铜管风冷设计，制冷强劲
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 宽气候带设计，适应户内户外环境，性能稳定
- ▶ 立体散热，多面通风口，散热效果好，制冷效果更快
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经久
- ▶ 维修方便，可推拉机组，方便维修
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 电加热防雾玻璃门体，隔热性能佳，高效节能

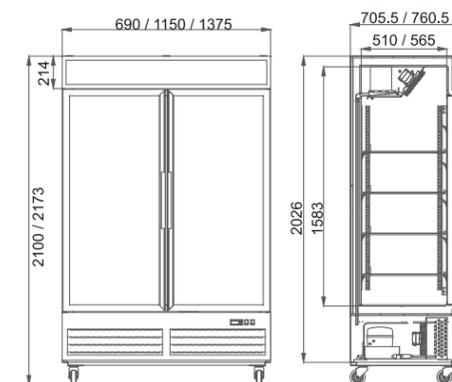

LD-460W / 800M2W / 1040M2W




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LD-460W	t ≤ -22°C	460L	165kg	635W	15.76Wh/24h	R290	690*750*2100	750*780*2250	
LD-800M2W	t ≤ -22°C	800L	205kg	1100W	21.80Wh/24h	R290	1150*750*2175	1205*780*2270	双压缩机
LD-1040M2W	t ≤ -22°C	1040L	235kg	1260W	32.18Wh/24h	R290	1375*805*2175	1430*835*2270	双压缩机

▶ 立式平头风冷无霜冷冻展示柜



- ▶ 全铜管风冷设计，制冷强劲
- ▶ 电加热防雾玻璃门体，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 豪华铝合金边框玻璃门，整体铝合金拉手，豪华高档
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 层架可调，优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经久
- ▶ 宽气候带设计，适应户内户外环境，使用范围广

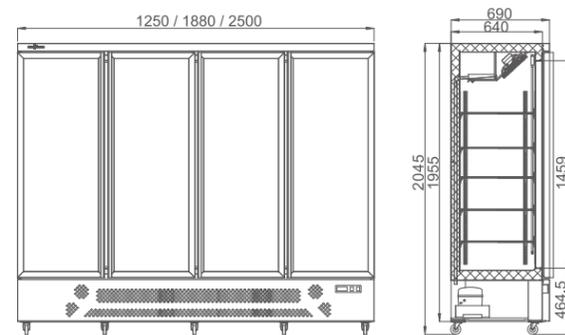

LD-920M2WP / LD-1430M3WP / LD-1940M4WP


- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LD-920M2WP	t ≤ -22℃	920L	165kg	1500W	24.90Wh/24h	R404A	1250*720*2045	1310*780*2110	双压缩机
LD-1430M3WP	t ≤ -22℃	1430L	250kg	1850W	30.60Wh/24h	R404A	1880*720*2045	1940*780*2110	双压缩机
LD-1940M4WP	t ≤ -22℃	1940L	340kg	2600W	37.75Wh/24h	R404A	2500*720*2045	2560*780*2110	双压缩机

立式风冷无霜冷冻展示柜 ◀
分体机



- ▶ 全铜管风冷设计，制冷快，效果好
- ▶ 电加热防雾玻璃门体，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 豪华铝合金边框玻璃门，整体铝合金拉手，豪华高档
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经久

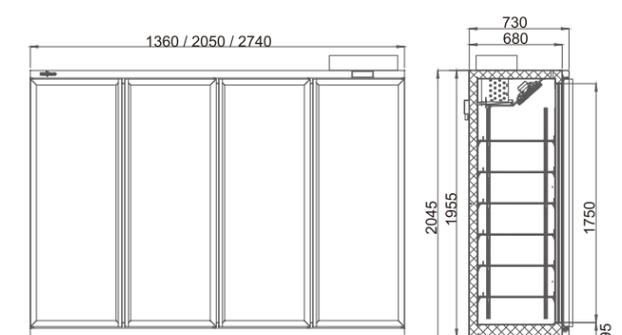

LD-1275M2WP-2 / 1985M3WP-2 / 2695M4WP-2


- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LD-1275M2WP-2	t ≤ -22℃	1275L	205kg	2500W	35.0Wh/24h	R404A	1360*800*2045(+110)	1430*840*2220	
LD-1985M3WP-2	t ≤ -22℃	1985L	295kg	3000W	45.0Wh/24h	R404A	2050*800*2045(+110)	2120*840*2220	
LD-2695M4WP-2	t ≤ -22℃	2695L	370kg	3500W	60.0Wh/24h	R404A	2740*800*2045(+110)	2810*840*2220	

▶ 风冷无霜展示柜 定制



- ▶ 全风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经久

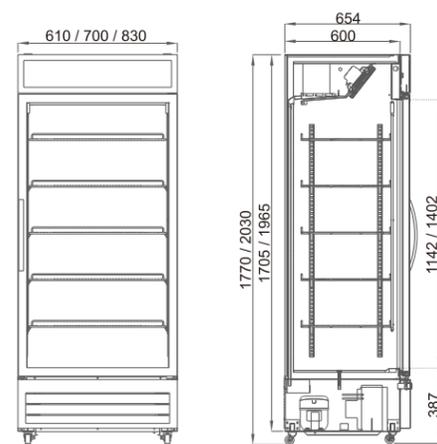

LG4-316LW / 426LW / 505LW / 610LW




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LG4-316LW	0°C ~ 10°C	316L	80kg	280W	2.23Wh/24h	R290	610*650*1770	660*685*1880	
LG4-426LW	0°C ~ 10°C	426L	92kg	280W	2.68Wh/24h	R290	610*700*2030	660*735*2120	
LG4-505LW	0°C ~ 10°C	505L	101kg	340W	3.15Wh/24h	R290	700*700*2030	750*735*2120	
LG4-610LW	0°C ~ 10°C	610L	116kg	410W	3.81Wh/24h	R290	830*700*2030	880*735*2150	

风冷无霜平头柜 ◀ 定制



- ▶ 全风冷设计，制冷快，保鲜效果强
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失，节能省电
- ▶ 电子温控，智能温度控制，时刻锁鲜，柜内温度一目了然
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 优质层架，可随意调节，空间利用加大
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经久
- ▶ 内置压缩机，空间利用率更大，存储更多

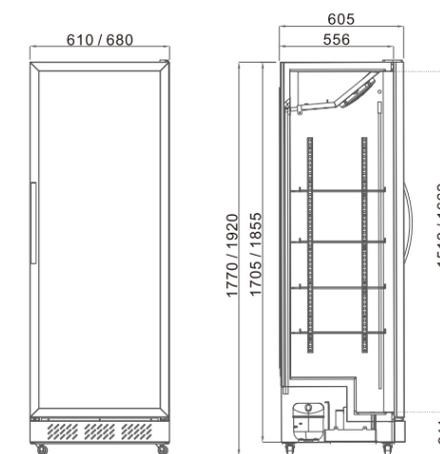

LGT-350WL / 460WL





品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LGT-350WL	0°C ~ 10°C	350L	88kg	255W	2.23Wh/24h	R290	610*650*1770	665*685*1820	
LGT-460WL	0°C ~ 10°C	460L	105kg	275W	2.81Wh/24h	R290	680*650*1920	740*685*1970	

自动化霜冷冻组合岛柜 ◀



- ▶ 风冷冷凝器，低噪音大排量风扇，制冷快，散热性能佳
- ▶ 电子控制，精准显示柜内温度，误差更小，一目了然
- ▶ 前后推拉式钢化玻璃门，展示面积大，存取物方便
- ▶ 可调节式货篮，柜内分隔尺寸可调节，随意规划存储空间
- ▶ 自动化霜，防凝露，减少除霜烦恼
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用

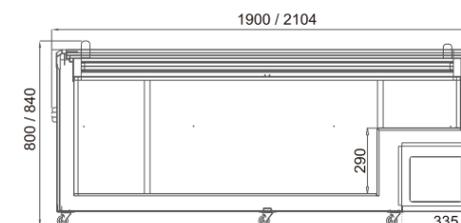

WD4-558 / 758

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WD4-558	-15℃ ~ -22℃	568L	65kg	440W	5.15Wh/24h	R290	1900*835*800	1986*935*930	端头柜
WD4-758	-15℃ ~ -22℃	758L	85kg	575W	7.05Wh/24h	R290	2104*835*840	2225*935*960	


商超冷链系列
SUPERMARKET COLD CHAIN

单温弧面展示岛柜


冷冻冷藏可转换



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 钢化镀膜热反射玻璃门，坚固耐用，高效节能
- ▶ 大弧面柜口框，大视角展示，
- ▶ 外观时尚大气，柜内商品一览无余
- ▶ 电子温控，心中有数，一目了然
- ▶ 内置货篮，可分类分区存储，商品展示更佳
- ▶ 安心门锁，玻璃门带锁，使用安心，您的生意好帮手
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 加大型万向脚轮，移动灵活，耐磨经用

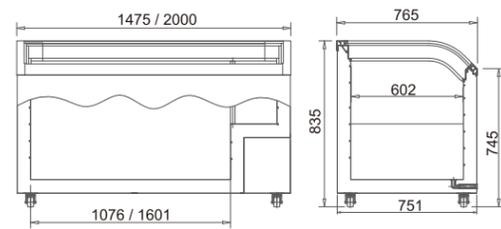

WD4-538/768

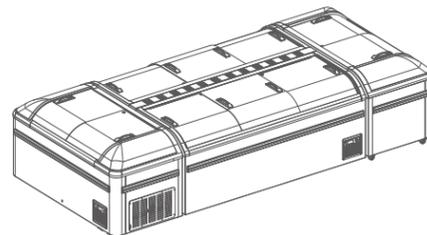

组合效果图



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WD4-428	10°C ~ -18°C	428L	110kg	380W	3.84Wh/24h	R290	1615*765*835	1670*810*880	端头柜
WD4-538	10°C ~ -18°C	468L	100kg	300W	3.25Wh/24h	R290	1475*765*835	1530*810*880	
WD4-768	10°C ~ -18°C	548L	117kg	390W	4.91Wh/24h	R290	2000*765*835	2060*810*880	

商用展示岛柜


冷冻冷藏可转换



- ▶ 氧化拉丝铝合金边框，豪华高档
- ▶ 镀膜热反射玻璃门，坚固耐用，高效节能
- ▶ 平底吊篮，坚固，耐用，使用更方便
- ▶ 聚氨酯整体发泡，柜内发泡均匀，隔热效果好，持久锁冷
- ▶ 宽柜口设计，清晰展示柜内物品，存取物方便
- ▶ 立体散热，散热效果更好，延长使用寿命
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 性能优良，高效压缩机，五面制冷系统，制冷强劲

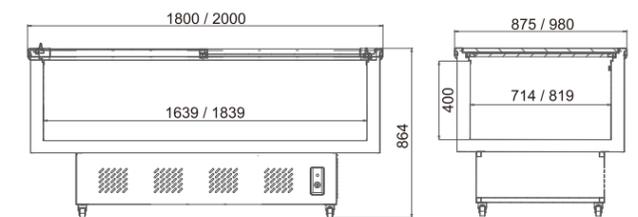

WD4-476 / 596



耐用压花铝板

铝合金边框



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WD4-476	10°C ~ -18°C	476L	90kg	250W	3.82Wh/24h	R290	1800*875*860	1860*945*960	五面制冷
WD4-596	10°C ~ -18°C	596L	105kg	462W	4.70Wh/24h	R290	2000*980*860	2060*1030*960	五面制冷
WD4-596SC	10°C ~ -10°C	596L	105kg	380W	3.80Wh/24h	R290	2000*980*860	2060*1030*960	

商用宽体深底岛柜

冷冻冷藏可转换



- ▶ 双压缩机，五面制冷，制冷强劲
- ▶ 氧化拉丝铝合金边框，豪华高档
- ▶ 立体散热，散热效果更好，延长使用寿命
- ▶ 镀膜热反射玻璃门，坚固耐用，高效节能
- ▶ 聚氨酯整体发泡，柜内发泡均匀，隔热效果好，持久锁冷
- ▶ 加粗万向脚轮，承重力超大，移动灵活，前轮带刹，使用安全
- ▶ 平底吊篮，坚固，耐用，使用更方便
- ▶ 宽柜口设计，清晰展示柜内物品，存取物方便

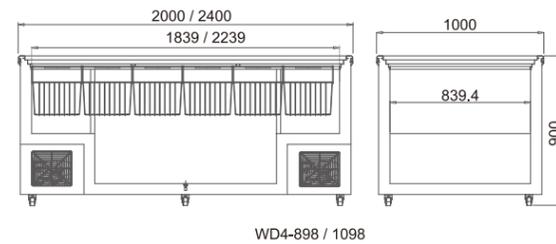

耐用压花铝板



铝合金边框




型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WD4-898	10°C ~ -18°C	898L	169kg	680W	8.50Wh/24h	R290	2000*1000*900	2060*1060*950	五面制冷
WD4-1098	10°C ~ -18°C	1098L	194kg	780W	9.30Wh/24h	R290	2400*1000*900	2460*1060*950	五面制冷

商用宽体浅底岛柜

冷冻冷藏可转换



- ▶ 双压缩机，五面制冷，制冷强劲
- ▶ 氧化拉丝铝合金边框，豪华高档
- ▶ 立体散热，散热效果更好，延长使用寿命
- ▶ 镀膜热反射玻璃门，坚固耐用，高效节能
- ▶ 聚氨酯整体发泡，柜内发泡均匀，隔热效果好，持久锁冷
- ▶ 加粗万向脚轮，承重力超大，移动灵活，前轮带刹，使用安全
- ▶ 平底吊篮，坚固，耐用，使用更方便
- ▶ 宽柜口设计，清晰展示柜内物品，存取物方便

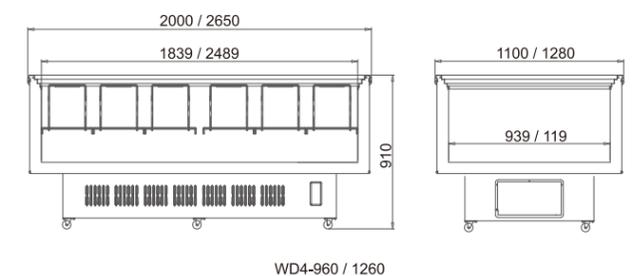

耐用压花铝板



平底吊篮




型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
WD4-960	10°C ~ -18°C	960L	184kg	670W	8.70Wh/24h	R290	2000*1100*910	2040*1140*980	五面制冷
WD4-1260	10°C ~ -18°C	1260L	256kg	790W	10.50Wh/24h	R290	2650*1280*910	2690*1320*980	五面制冷

▶ 海鲜柜



- ▶ 钢化镀膜热反射玻璃门，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 氧化拉丝铝合金边框，豪华高档
- ▶ 立体散热，多面通风口，散热效果好，制冷效果更快
- ▶ 自带排水口设计，清洁方便
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，前轮带刹，使用更安全
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 性能优良，高效压缩机，五面制冷系统
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用

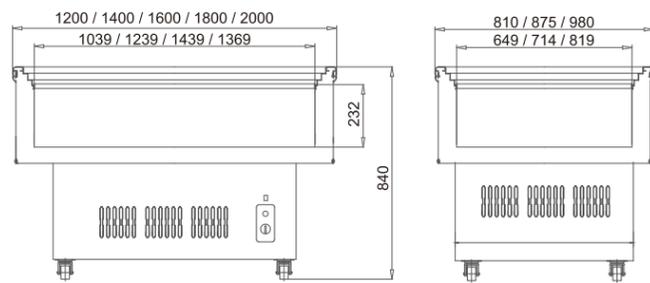

DLCD-1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0




型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DLCD-1.2海鲜柜	-10℃ ~ 10℃	155L	56kg	150W	1.36Wh/24h	R290	1200*810*840	1260*860*910	五面制冷
DLCD-1.4海鲜柜	-10℃ ~ 10℃	185L	59kg	165W	1.64Wh/24h	R290	1400*810*840	1460*860*910	五面制冷
DLCD-1.6海鲜柜	-10℃ ~ 10℃	195L	75kg	190W	2.13Wh/24h	R290	1600*875*840	1660*945*910	五面制冷
DLCD-1.8海鲜柜	-10℃ ~ 10℃	269L	85kg	250W	2.43Wh/24h	R290	1800*875*840	1860*945*910	五面制冷
DLCD-2.0海鲜柜	-10℃ ~ 10℃	346L	90kg	462W	2.56Wh/24h	R290	2000*980*840	2060*1030*910	五面制冷
DLCD-2.5海鲜柜	-10℃ ~ 10℃	442L	105kg	480W	5.38Wh/24h	R290	2500*980*840	2560*1030*910	五面制冷




▶ 直冷玻璃门鲜肉柜



- ▶ 立体风冷，前后冷风呼应，食物快速、充分冷却
- ▶ 大视角展示，大弧面柜口框，柜内商品一览无余
- ▶ 钢化镀膜热反射玻璃门，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 数码温度显示，精准显示柜内温度，误差更小，一目了然
- ▶ 立体散热，多面通风口，散热效果好，制冷效果更快
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，前轮带刹，使用更安全

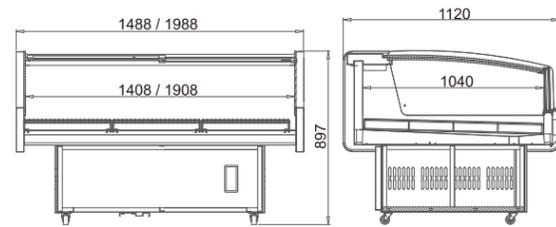

DLCD-1.5T / 2.0T



加厚金属边框

加厚玻璃



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DLCD-1.5T	2°C ~ 8°C	420L	80kg	350W	2.70Wh/24h	R290	1488*1120*897	1620*1230*1000	
DLCD-2.0T	2°C ~ 8°C	550L	95kg	390W	3.52Wh/24h	R290	1988*1120*897	2120*1230*1000	
DLCD-2.5T	2°C ~ 8°C	680L	110kg	450W	4.39Wh/24h	R290	2488*1120*897	2620*1230*1000	

豪华风冷敞口鲜肉柜 ◀

活动风幕帘



- ▶ 全铜管立体风冷，前后冷风呼应，食物快速、充分冷却
- ▶ 大视角展示，大弧面柜口框，柜内商品一览无余
- ▶ 钢化镀膜热反射玻璃门，隔热性能佳，高效节能
- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 数码温度显示，精准显示柜内温度，误差更小，一目了然
- ▶ 立体散热，多面通风口，散热效果好，制冷效果更快
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，前轮带刹，使用更安全

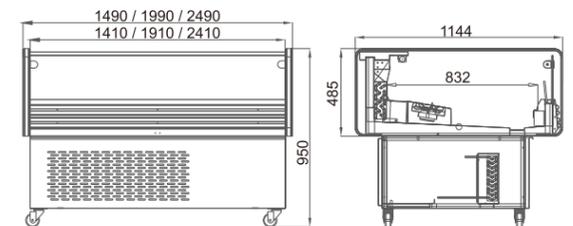

DLCD-1.5PF-A / 2.0PF-A / 2.5PF-A



拉式透视幕帘

加厚金属边框



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DLCD-1.5PF-A	-2°C ~ 8°C	374L	145kg	750W	8.21Wh/24h	R22	1488*1160*960	1630*1320*1060	
DLCD-2.0PF-A	-2°C ~ 8°C	506L	158kg	850W	10.74Wh/24h	R22	1988*1160*960	2130*1320*1060	
DLCD-2.5PF-A	-2°C ~ 8°C	638L	171kg	1200W	14.46Wh/24h	R22	2488*1160*960	2630*1320*1060	

▶ 吧台风幕柜

豪华点菜柜 ◀
玻璃门展示-上冷藏下冷冻




- ▶ 电子温控，温度控制精准，一目了然
- ▶ 微孔式冷风，冷气分布均匀，柜内温度稳定
- ▶ 整体发泡箱，加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 开放展示，分层存储，空间开放，生意好搭档
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，使用更安全
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区

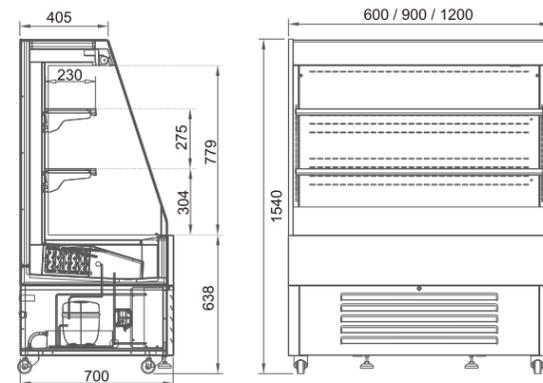

DLCD-6.0PF / 9.0PF / 12PF

- ▶ 带显示功能的微电脑温控器，精准控温，更显豪华
- ▶ 五条高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 双压缩机，双机双系统制冷快
- ▶ 冷藏室、冷冻室独立排水系统，食物干净新鲜
- ▶ 钢化玻璃门，外隔热内锁冷
- ▶ 整体发泡箱体，加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用

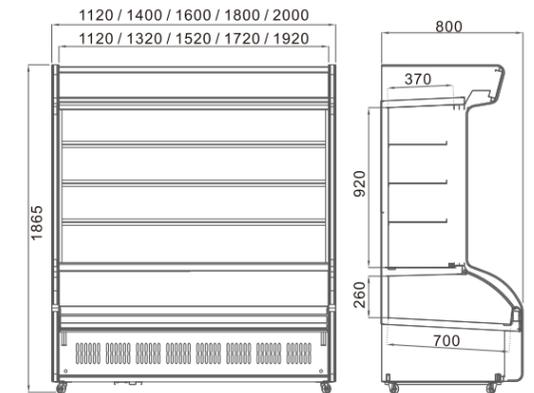

DLCD-12J / 14J / 16J / 18J / 20J

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DLCD-6.0PF	2℃ ~ 8℃	196L	96kg	600W	11.10Wh/24h	R290	600*700*1539	700*770*1630	
DLCD-9.0PF	2℃ ~ 8℃	296L	118kg	800W	12.05Wh/24h	R290	900*700*1539	1000*770*1630	
DLCD-12PF	2℃ ~ 8℃	396L	155kg	1300W	16.39Wh/24h	R290	1200*700*1539	1300*770*1630	双压缩机

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DLCD-14J	-6℃~5℃和0℃~10℃	678L	148kg	360W	3.19Wh/24h	R290	1400*800*1865	1460*850*2030	双压缩机
DLCD-16J	-6℃~5℃和0℃~10℃	778L	161kg	370W	3.73Wh/24h	R290	1600*800*1865	1660*850*2030	双压缩机
DLCD-18J	-6℃~5℃和0℃~10℃	878L	179kg	450W	4.12Wh/24h	R290	1800*800*1865	1860*850*2030	双压缩机
DLCD-20J	-6℃~5℃和0℃~10℃	978L	190kg	510W	4.81Wh/24h	R290	2000*800*1865	2060*850*2030	双压缩机

水果柜系列

带风幕帘风冷-单温冷藏



- ▶ 电子温控，温度控制精准，一目了然
- ▶ 全铜管制造，冷气分布均匀，柜内温度稳定
- ▶ 整体发泡箱，加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 开放展示，分层存储，空间开放，生意好搭档
- ▶ 加大接水盘，预留自动排水接管，减少清除积水次数，便捷省时
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，使用更安全
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 性能优良，国际品牌高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 透明伸缩拉帘，锁冷保温，节能环保

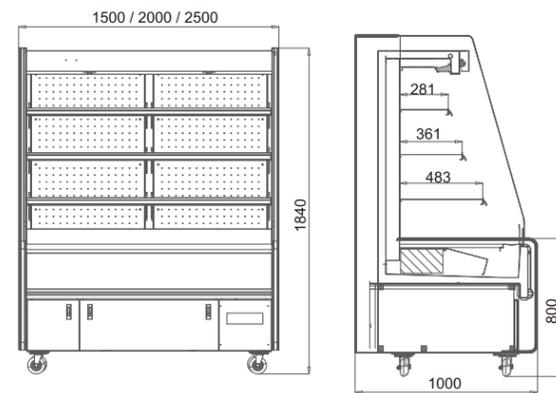

DLCD-15F / 20F-2 / 25F-2

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DLCD-20F-2	2°C ~ 8°C	735L	150kg	1305W	23.50Wh/24h	R22	2000*1000*1840	2110*1130*1950	
DLCD-25F-2	2°C ~ 8°C	915L	185kg	1815W	28.50Wh/24h	R22	2500*1000*1840	2610*1130*1950	

风幕柜

正面平直-带风幕帘风冷-单温冷藏



- ▶ 电子温控，温度控制精准，一目了然
- ▶ 全铜管制造，冷气分布均匀，柜内温度稳定
- ▶ 整体发泡箱，加厚致密发泡层，保温效果佳，节能耐用
- ▶ 开放展示，分层存储，空间开放，生意好搭档
- ▶ 加大接水盘，预留自动排水接管，减少清除积水次数，便捷省时
- ▶ 优质万向脚轮，移动灵活，使用更安全
- ▶ 高光LED节能照明灯，使用寿命长，柜内无盲区
- ▶ 性能优良，国际品牌高效压缩机及制冷系统，能效水平领先

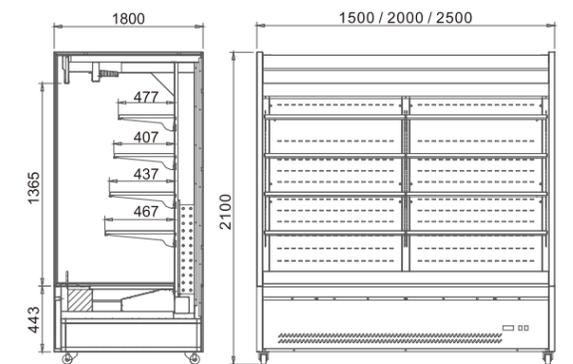

DLCD-15PF-2 / 20PF-2 / 25PF-2

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
DLCD-15PF-2	2°C ~ 8°C	995L	193kg	815W	18.50Wh/24h	R22	1500*1000*2100	1620*1100*2200	
DLCD-20PF-2	2°C ~ 8°C	1345L	238kg	1305W	23.50Wh/24h	R22	2000*1000*2100	2120*1100*2200	
DLCD-25PF-2	2°C ~ 8°C	1695L	283kg	1815W	28.50Wh/24h	R22	2500*1000*2100	2620*1100*2200	

▶ 药品阴凉柜

无霜风冷



- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 微电脑温控，智能温度湿度控制，柜内温度一目了然
- ▶ 风冷无霜，内部配备风扇，冷气循环均匀，药品更安全
- ▶ 配备USB数据记录仪，随时翻查温度/湿度历史变化
- ▶ 铜管制冷，铜管坚固耐腐蚀，采用加厚铜管蒸发器
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经用
- ▶ 加厚致密发泡层，加密蒸发管，节能耐用

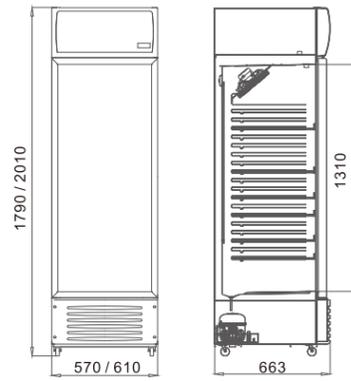

SL-273 / 373



品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	湿度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
SL-273	2°C ~ 20°C	35% - 75%	239L	60kg	218W	1.77Wh/24h	R600a	570*663*1790	635*730*1870	
SL-373	2°C ~ 20°C	35% - 75%	319L	73kg	230W	2.23Wh/24h	R600a	610*663*2010	680*730*2080	
SL-500	2°C ~ 20°C	35% - 75%	450L	84kg	245W	3.55Wh/24h	R290	995*565*1965	1060*605*2050	
SL-700	2°C ~ 20°C	35% - 75%	630L	104kg	480W	3.81Wh/24h	R290	1080*615*2120	1150*670*2230	
SL-900	2°C ~ 20°C	35% - 75%	830L	121kg	550W	4.48Wh/24h	R290	1220*685*2120	1280*740*2230	
SL-1100	2°C ~ 20°C	35% - 75%	1030L	147kg	650W	5.28Wh/24h	R290	1510*685*2120	1570*740*2230	
SL-1300	2°C ~ 20°C	35% - 75%	1230L	184kg	700W	6.37Wh/24h	R290	1780*685*2120	1840*740*2230	


医用冷藏箱 ◀

无霜风冷



医疗器械生产许可证编号：粤食药监械生产许20224680号
医疗器械注册证编号：粤械注准2022220307

- ▶ 性能优良，高效压缩机及制冷系统，能效水平领先
- ▶ 微电脑温控，智能温度湿度控制，柜内温度一目了然
- ▶ 风冷无霜，内部配备风扇，冷气循环均匀，药品更安全
- ▶ 配备USB数据记录仪，随时翻查温度/湿度历史变化
- ▶ 铜管制冷，铜管坚固耐腐蚀，采用加厚铜管蒸发器
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经用
- ▶ 加厚致密发泡层，加密蒸发管，节能耐用

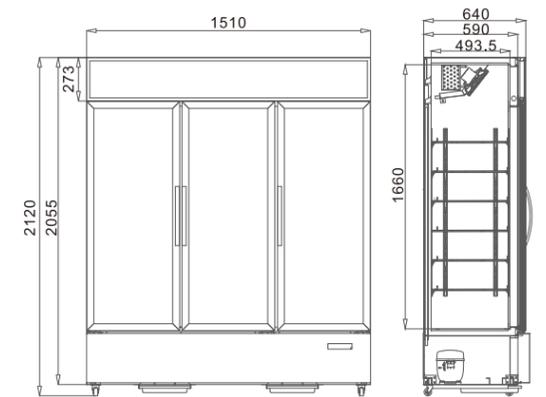

SL-1030




品牌压缩机 快速锁鲜 加厚发泡层

型号	温度范围	湿度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
SL-239	2°C ~ 8°C	35% - 75%	239L	66kg	218W	1.21Wh/24h	R600a	570*663*1790	635*730*1870	
SL-319	2°C ~ 8°C	35% - 75%	319L	78kg	218W	1.34Wh/24h	R600a	610*663*2010	680*730*2080	
SL-450	2°C ~ 8°C	35% - 75%	450L	84kg	225W	4.50Wh/24h	R290	995*565*1965	1060*605*2050	
SL-630	2°C ~ 8°C	35% - 75%	630L	104kg	480W	5.10Wh/24h	R290	1080*615*2120	1150*670*2230	
SL-830	2°C ~ 8°C	35% - 75%	830L	121kg	550W	5.50Wh/24h	R290	1220*685*2120	1280*740*2230	
SL-1030	2°C ~ 8°C	35% - 75%	1030L	147kg	650W	6.20Wh/24h	R290	1510*685*2120	1570*740*2230	

E款高身厨房柜
单温直冷



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 绿色环保环戊烷发泡剂整理发泡，密度更高，保温效果更好
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

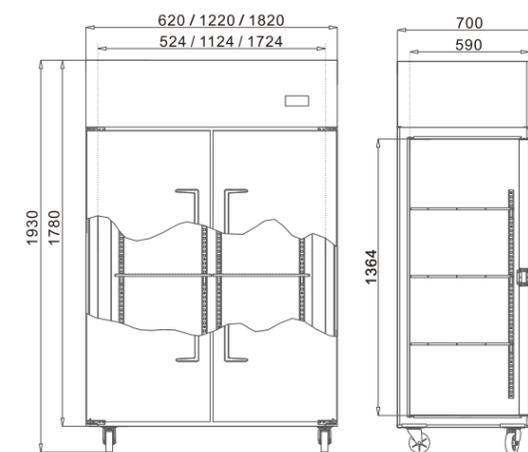

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层

型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
G0.5L2-E	-6°C ~ 10°C	392L	80kg	220W	1.57Wh/24h	R290	620*700*1930	730*810*2010	
G1.0L4-E	-6°C ~ 10°C	825L	133kg	380W	2.69Wh/24h	R290	1220*700*1930	1270*790*2010	
G1.6L6-E	-6°C ~ 10°C	1296L	200kg	490W	2.95Wh/24h	R290	1820*700*1930	1870*790*2010	
Z0.5L2-E	-15°C ~ -6°C	355L	86kg	220W	2.49Wh/24h	R290	620*700*1930	730*810*2010	
Z1.0L4-E	-15°C ~ -6°C	781L	138kg	380W	3.38Wh/24h	R290	1220*700*1930	1270*790*2010	
Z1.6L6-E	-15°C ~ -6°C	1208L	205kg	490W	6.12Wh/24h	R290	1820*700*1930	1870*790*2010	


商用厨房柜
COMMERCIAL REFRIGERATOR

▶ E款高身厨房柜

双温直冷



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 绿色环保环戊烷发泡剂整理发泡，密度更高，保温效果更好
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

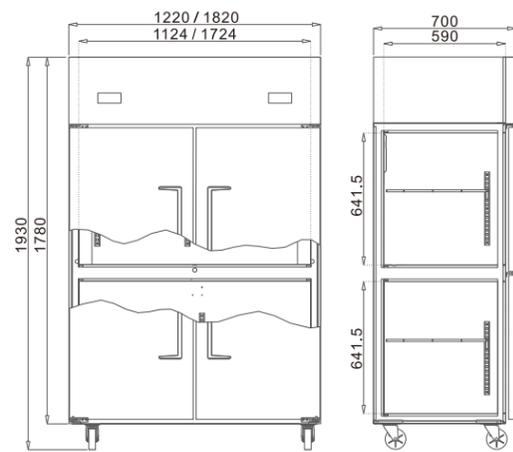


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
Q1.0L4-E	-15℃~-6℃和-6℃~10℃	367L+367L	146kg	400W	3.86Wh/24h	R290	1220*700*1930	1270*790*2010	双压缩机
Q1.6L6-E	-15℃~-6℃和-6℃~10℃	568L+568L	215kg	450W	4.40Wh/24h	R290	1820*700*1930	1870*790*2010	双压缩机

E款高身厨房柜 ◀

单温直冷



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 绿色环保环戊烷发泡剂整理发泡，密度更高，保温效果更好
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

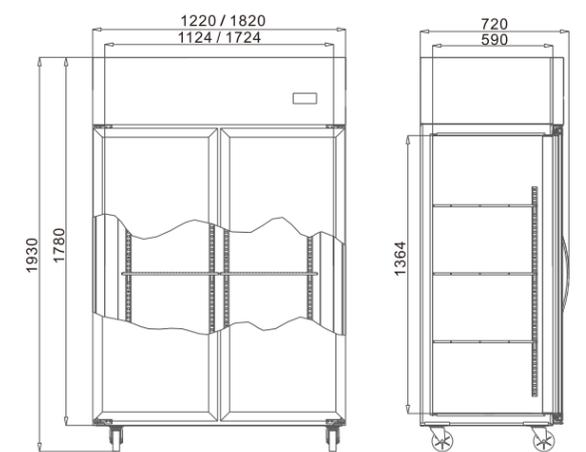


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
SG1.0L2-E	0℃~10℃	825L	133kg	380W	4.20Wh/24h	R290	1220*720*1930	1270*790*2010	
SG1.6L3-E	0℃~10℃	1296L	200kg	490W	6.30Wh/24h	R290	1820*720*1930	1870*790*2010	双压缩机

▶ E款厨房工作台

直冷无靠背



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 绿色环保环戊烷发泡剂整理发泡，密度更高，保温效果更好
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

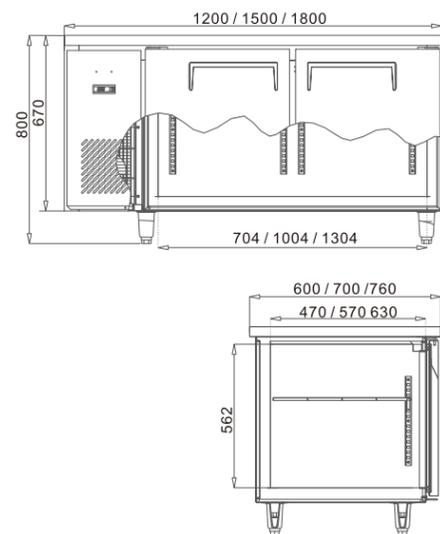


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
TZ0.2L2-E	-6°C ~ 10°C	229L	70kg	165W	1.21Wh/24h	R290	1200*760*800	1275*840*880	竖版门拉手
TZ0.3L2-E	-6°C ~ 10°C	327L	90kg	175W	1.83Wh/24h	R290	1500*760*800	1575*840*880	
TZ0.4L2-E	-6°C ~ 10°C	424L	110kg	180W	1.91Wh/24h	R290	1800*760*800	1875*840*880	
TD0.2L2-E	-15°C ~ -6°C	209L	75kg	173W	1.78Wh/24h	R290	1200*760*800	1275*840*880	竖版门拉手
TD0.3L2-E	-15°C ~ -6°C	301L	95kg	195W	2.25Wh/24h	R290	1500*760*800	1575*840*880	
TD0.4L2-E	-15°C ~ -6°C	394L	115kg	220W	2.76Wh/24h	R290	1800*760*800	1875*840*880	

E款厨房工作台 ◀

直冷带靠背



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 绿色环保环戊烷发泡剂整理发泡，密度更高，保温效果更好
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

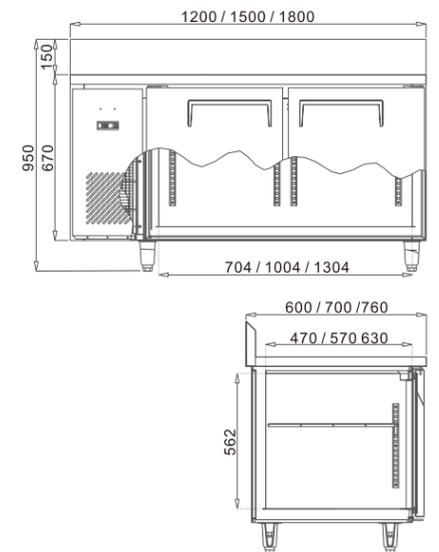


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
TZ0.2L2B-E	-6°C ~ 10°C	229L	75kg	165W	1.21Wh/24h	R290	1200*760*800+150	1275*840*880+150	竖版门拉手
TZ0.3L2B-E	-6°C ~ 10°C	327L	97kg	175W	1.83Wh/24h	R290	1500*760*800+150	1575*840*880+150	
TZ0.4L2B-E	-6°C ~ 10°C	424L	119kg	180W	1.91Wh/24h	R290	1800*760*800+150	1875*840*880+150	
TD0.2L2B-E	-15°C ~ -6°C	209L	80kg	173W	1.78Wh/24h	R290	1200*760*800+150	1275*840*880+150	竖版门拉手
TD0.3L2B-E	-15°C ~ -6°C	301L	102kg	195W	2.25Wh/24h	R290	1500*760*800+150	1575*840*880+150	
TD0.4L2B-E	-15°C ~ -6°C	394L	124kg	220W	2.76Wh/24h	R290	1800*760*800+150	1875*840*880+150	

C款高身厨房柜

单温直冷



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕耐腐蚀不锈钢
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失
- ▶ 防凝露门框，门框中梁除凝露设计
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

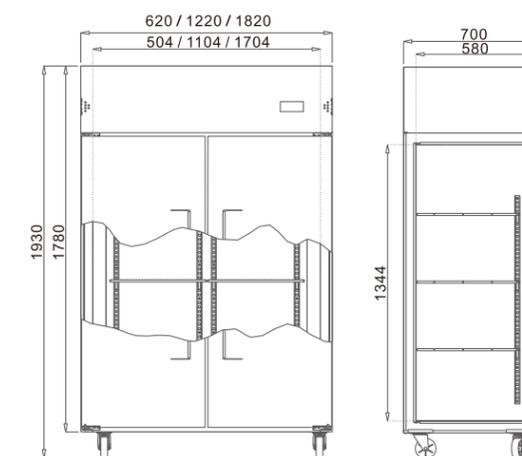

- 品牌压缩机
- 快速锁鲜
- 加厚发泡层


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
G0.5L2-C	-6°C ~ 10°C	355L	86kg	220W	1.49Wh/24h	R290	620*700*1930	730*810*2010	
G1.0L4-C	-6°C ~ 10°C	781L	138kg	380W	2.47Wh/24h	R290	1220*700*1930	1270*790*2010	
G1.6L6-C	-6°C ~ 10°C	1208L	205kg	490W	2.79Wh/24h	R290	1820*700*1930	1870*790*2010	双压缩机
Z0.5L2-C	-18°C ~ -6°C	355L	86kg	277W	1.88Wh/24h	R290	620*700*1930	730*810*2010	
Z1.0L4-C	-18°C ~ -6°C	781L	138kg	381W	4.82Wh/24h	R290	1220*700*1930	1270*790*2010	
Z1.6L6-C	-18°C ~ -6°C	1208L	205kg	526W	7.12Wh/24h	R290	1820*700*1930	1870*790*2010	双压缩机

▶ C款高身厨房柜

双温直冷



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕耐腐蚀不锈钢
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失
- ▶ 防凝露门框，门框中梁除凝露设计
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

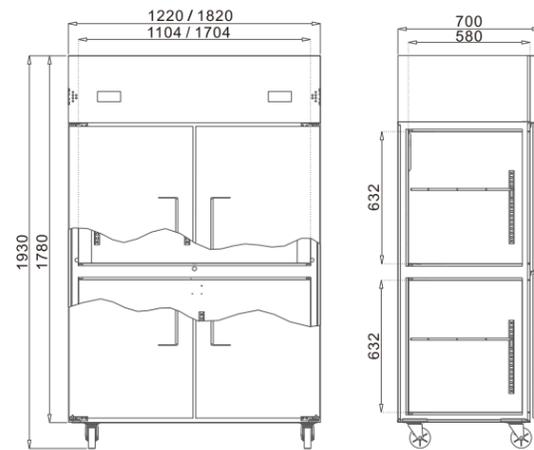


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
Q1.0L4-C	-18℃~-6℃和-6℃~10℃	367L+367L	146kg	460W	3.89Wh/24h	R290	1220*700*1930	1270*790*2010	双压缩机
Q1.6L6-C	-18℃~-6℃和-6℃~10℃	568L+568L	215kg	507W	4.40Wh/24h	R290	1820*700*1930	1870*790*2010	双压缩机

C款高身厨房柜 ◀

单温直冷



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕耐腐蚀不锈钢
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 自动回归门，减少冷气流失
- ▶ 防凝露门框，门框中梁除凝露设计
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

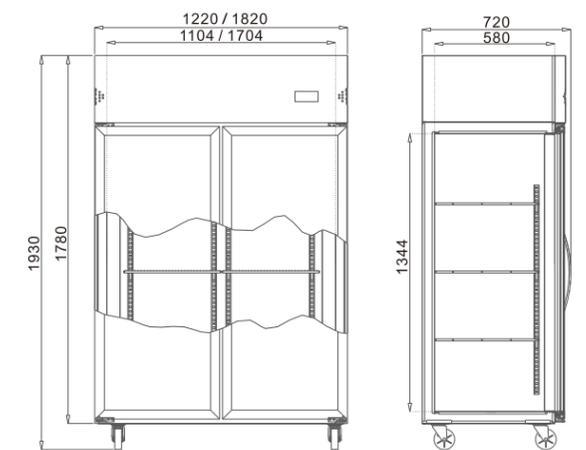


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
SG1.0L2-C	0℃ ~ 10℃	781L	142kg	385W	4.20Wh/24h	R290	1220*720*1930	1270*790*2010	
SG1.6L3-C	0℃ ~ 10℃	1208L	214kg	523W	6.30Wh/24h	R290	1820*720*1930	1870*790*2010	双压缩机

▶ C款厨房工作台

直冷无靠背



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 绿色环保环戊烷发泡剂整理发泡，密度更高，保温效果更好
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

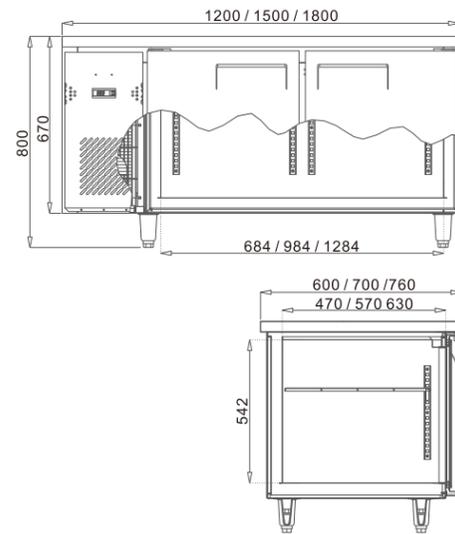


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
TZ0.2L2-C	-6°C ~ 10°C	209L	75kg	175W	1.40Wh/24h	R290	1200*760*800	1275*860*880	
TZ0.3L2-C	-6°C ~ 10°C	301L	95kg	181W	1.48Wh/24h	R290	1500*760*800	1575*860*880	
TZ0.4L2-C	-6°C ~ 10°C	394L	115kg	185W	1.85Wh/24h	R290	1800*760*800	1875*860*880	
TZ0.2L2-CD	-18°C ~ -6°C	209L	75kg	228W	1.96Wh/24h	R290	1200*760*800	1275*860*880	
TZ0.3L2-CD	-18°C ~ -6°C	301L	95kg	236W	2.13Wh/24h	R290	1500*760*800	1575*860*880	
TZ0.4L2-CD	-18°C ~ -6°C	394L	115kg	254W	2.56Wh/24h	R290	1800*760*800	1875*860*880	

◀ C款厨房工作台

直冷带靠背



- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 绿色环保环戊烷发泡剂整理发泡，密度更高，保温效果更好
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 可订做，标准配置为子弹脚设计，可按要求定制脚轮
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

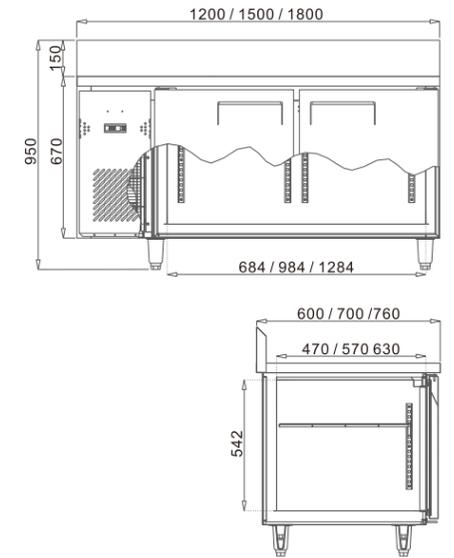


型号	温度范围	有效容积	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
TZ0.2L2B-C	-6°C ~ 10°C	209L	80kg	175W	1.40Wh/24h	R290	1200*760*800+150	1275*860*880+150	
TZ0.3L2B-C	-6°C ~ 10°C	301L	102kg	181W	1.48Wh/24h	R290	1500*760*800+150	1575*860*880+150	
TZ0.4L2B-C	-6°C ~ 10°C	394L	124kg	185W	1.85Wh/24h	R290	1800*760*800+150	1875*860*880+150	
TZ0.2L2B-CD	-18°C ~ -6°C	209L	80kg	228W	1.96Wh/24h	R290	1200*760*800+150	1275*860*880+150	
TZ0.3L2B-CD	-18°C ~ -6°C	301L	102kg	236W	2.13Wh/24h	R290	1500*760*800+150	1575*860*880+150	
TZ0.4L2B-CD	-18°C ~ -6°C	394L	124kg	254W	2.56Wh/24h	R290	1800*760*800+150	1875*860*880+150	

▶ C款商厨双温展示柜



- ▶ 双机双温双控 上冷藏展示 下冷冻储存
- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 国内知名品牌压缩机，制冷快，性能可靠
- ▶ 绿色环保环戊烷发泡剂整理发泡，密度更高，保温效果更好
- ▶ 电子温控，数字显示，温控精准
- ▶ 高度可调层架，可以适当调节空间
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经用
- ▶ 内外箱采用优质不锈钢，经久耐用

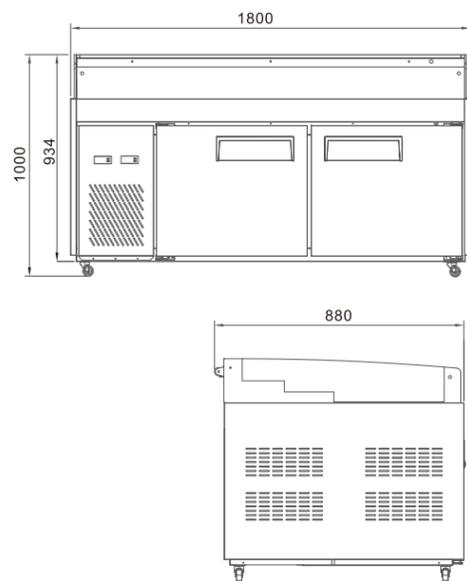

SCD-1.8TC

型号	温度范围	重量	功率	耗电量	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
SCD-1.8TC	-18℃~-6℃和0℃~10℃	130kg	780W	9.80Wh/24h	R290	1800*880*1000	1910*1000*1090	双温阶梯
SCD-1.8X/TC	-18℃~-6℃和0℃~10℃	130kg	780W	9.80Wh/24h	R290	1800*840*1000	1910*980*1090	双温平底

晾胚风干柜 ◀
全钢全铜管



- ▶ 大风机，转速快，送风更平稳
- ▶ 解冻，风干，除湿，恒温，保鲜时间可和口感均可兼得
- ▶ 优质不锈钢，坚固耐用，加厚不锈钢拉杆，承重力强，防腐易清洗
- ▶ 采用立体循环冷热风干晾胚，温度均匀晾胚效果更好
- ▶ 全铜管制冷，使用寿命长，全机身环绕，耐腐蚀不生锈
- ▶ 微电脑温控，自动晾胚智能操作，柜内温度一目了然
- ▶ 万向轮设计，移动灵活，固定两方便，耐磨经用



优质风扇 冷热循环



灵活万向轮

型号	温度范围	挂鸭数量	风干时间	重量	制冷功率	加热功率	制冷剂	外形尺寸(mm)	包装尺寸(mm)	备注
LP-500M1	0℃~20℃	12~16只	4~8h	78kg	300W	600W	R290	600*670*2070	720*760*2120	
LP-1000M2	0℃~20℃	28~32只	4~8h	165kg	560W	600W	R290	1220*670*2070	1335*760*2120	
LP-1300M3	0℃~20℃	40~48只	4~8h	200kg	610W	1000W	R290	1600*670*2070	1720*760*2120	