


紧套光纤是由裸光纤再表面挤制一层 PVC 缓冲材料而成。通过选择优质材料，使用专用设备并配合精密模具生产，产品具有优良的性能。也可根据客户需求提供 LSZH、Hytrel、ETFE 等不同材质缓冲层的紧套光纤。

主要特点 Features

- 良好的阻燃性能
- 温度性能稳定
- 几何尺寸一致性

应用领域 Applications

- 光器件配件
- 有源及无源光器件尾纤和跳线
- 数据通信传输

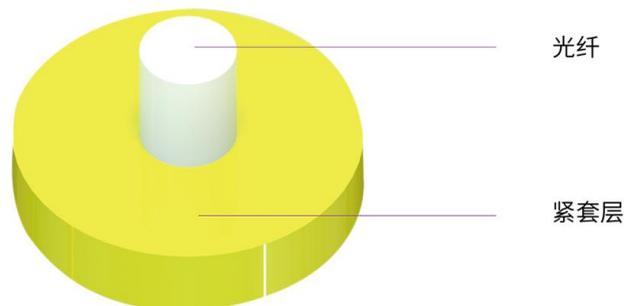

性能参数:

光缆型号	光缆尺寸 (mm)	光缆重量 (kg/km)	允许拉伸力 长期/短期 (N)	最小弯曲 半径静态/ 动态 (mm)	储存使用温度 (°C)
TC-GJJV	0.6±0.05	0.6	2/6	30/50	-20~+60
TC-GJJV	0.9±0.05	1.0	2/6	30/50	-20~+60