

双芯 8 字形光缆 (TC-GJFJV)


双芯 8 字形光缆使用两根 900 μ m 或者 600 μ m 紧套光纤作为光传输单元，外覆芳纶纱作为加强件，最外挤制一层 8 字形聚录乙烯 (PVC) 护套而成。也可根据客户需求提供 LSZH、TPU 等材质的护套。

主要特点 Features

- 采用紧套光纤，便于剥离
- 紧套光纤具有良好的阻燃性能
- 8 字形结构护套易于剥开分支使用
- 外护套材料具有耐腐蚀、防水、阻燃、环保等优点

应用领域 Applications

- 双工光纤活动链接跳线或尾纤
- 室内竖井级和强制通风级布线
- 仪器、通信设备互联

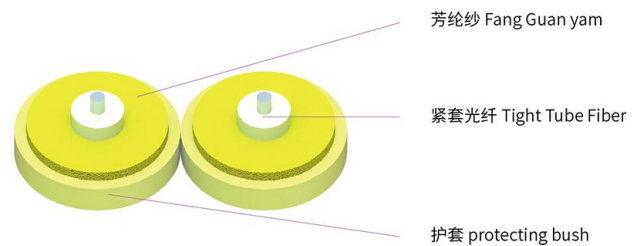

性能参数:

光缆型号	光缆尺寸 (mm)	光缆 重量 (kg/ km)	允许拉伸 力长期/短 期 (N)	允许压扁 力长期/短 期 (N/100m m)	弯曲半径 静态/动态 (mm)	储存使用 温度 (°C)
TC-GJFJV-2 Xn	$(1.6\pm 0.2) \times$ (3.3 ± 0.2)	4.8	100/200	100/500	30/60	-20~+60
TC-GJFJV-2 Xn	$(1.8\pm 0.2) \times$ (3.7 ± 0.2)	8.0	100/200	100/500	30/60	-20~+60
TC-GJFJV-2 Xn	$(2.0\pm 0.2) \times$ (4.1 ± 0.2)	8.2	100/200	100/500	30/60	-20~+60
TC-GJFJV-2 Xn	$(2.8\pm 0.2) \times$ (5.8 ± 0.2)	11.6	100/200	100/500	30/60	-20~+60

武汉泰肯光电科技有限公司 Phone: 18154333926 / 18500085825

邮箱: ox3_frank@163.com