

0.9mm 铠甲空管


0.9mm 铠甲空管产品内部采用高强度螺旋铠甲,螺旋铠甲外再挤制一层 TPEE 或 ETFE,螺旋铠 空管产品具备高抗压等特点,为 250 μ m 光纤提供更强抗侧压保护。

主要特点 Features

- 抗侧压性能强
- 易穿纤

应用领域 Applications

- 通信器件设备
- 特种连接器扇出部分

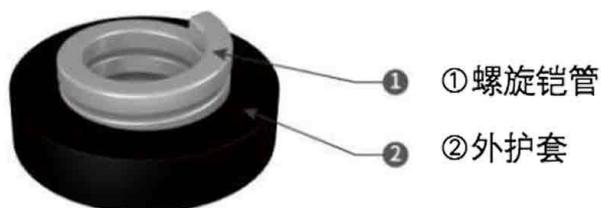

性能参数:

项目 Items	技术参数 Specification	
产品型号 Model	Tube 600/400K/900Hy	Tube 600/400K/900E
空管外径 Atc diameter mm	0.90±0.05	
压扁力 Crush Resistance (短期 short-term N/100mm)	1000	
最小弯曲半径 minimum bending radius (静态/动态 Static/dynamic m)	10D/20D	
使用温度 Operating temperature (°C)	-40 ~+80	-55 ~+150

*D 为产品外径