



皓珽自控

创新引领科技 科技改变世界

Innovation leads technology and changes the world



杭州皓珽自控阀门有限公司

地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村

电话：400-998-7509

邮箱：hzhtzk@163.com

网站：www.hzhtzk.com



皓珽自控

杭州皓珽自控阀门有限公司

Hangzhou Haoting Automatic Control Valve Co., Ltd



浙江·杭州



皓珽自控



皓珽自控

# 展望未来

look into the future

丰于形而润于实  
建于外而安于内

皓珽自控阀门将始终秉承  
“严谨、务实、拼搏、创新”  
的企业精神

开放、诚信、合作、共赢的姿态，  
欢迎各界朋友，携手共进，共创美好未来！



## 杭州皓珽自控阀门有限公司

Hangzhou Haoting Automatic Control Valve Co., Ltd



杭州皓珽自控阀门有限公司位于美丽的富春江畔杭州市富阳区，是一家集研发、生产、销售于一体的专业的自控阀门制造商。公司专注于自控阀门领域，致力于为客户提供高质量的工业控制设备解决方案。凭借先进技术和卓越的产品质量，我们始终以满足客户需求为导向，为工业应用提供可靠的支持与服务。产品广泛用于化工、制药、石油、化纤、冶金等行业。杭州皓珽自控阀门有限公司不仅追求卓越的技术创新，也秉承可持续发展的理念，致力于为社会和环境贡献更多价值。

### 主要产品：

气动调节阀：气动笼式单座调节阀、气动套筒调节阀、气动三通调节阀、气动衬氟单座调节阀、气动衬氟带波纹管调节阀。

电动调节阀：电动防爆单座调节阀、电动三通分流（合流）调节阀、三通导热油调节阀、电动衬氟调节阀、电动温度调节阀。

自力式调节阀：自力式压力调节阀、带指挥器操作式自力式压力调节阀、微压阀、阻火呼吸阀、自力式温度调节阀。

角行程控制阀系列：气/电动切断球阀、气/电动切断蝶阀、衬氟球阀、衬氟蝶阀、高压球阀。

氯气控制阀系列：气动氯气调节阀、氯气切断阀。

专业的技术研发团队，不断的创新理念，充分利用新的工艺、新的材料持续开发优质的新产品，同时不断加大各种设备的投入。在售前的技术支持、在售中的技术指导、售后的技术服务为用户提供及时、高效、完善的对接，把技术和与服务与用户的需求紧密相连。

在激烈的市场竞争中我们始终秉承：以创新为驱动、升级为步伐、多元产品互补、多级市场开发，打造市场具有竞争力的产品系列，为用户创造质优价廉的精品！



皓珽自控

## 气动调节阀系列

### 气动调节阀系列

公称口径:DN15-350

公称压力:PN10-PN100、CL150-CL600

连接标准:HG20592-2009,ANSI B16.5

壳体材质:LCB,WCB,WC6,WC9,CF8,CF3,CF8M,CF3M

阀芯/阀座材料:F304, F316等


密封形式:软密封,硬密封

阀盖形式:标准型,伸长型,波纹管密封型,

温度范围:-196℃-425℃

流量特性:等百分比,直线,快开

执行机构:气动、电动

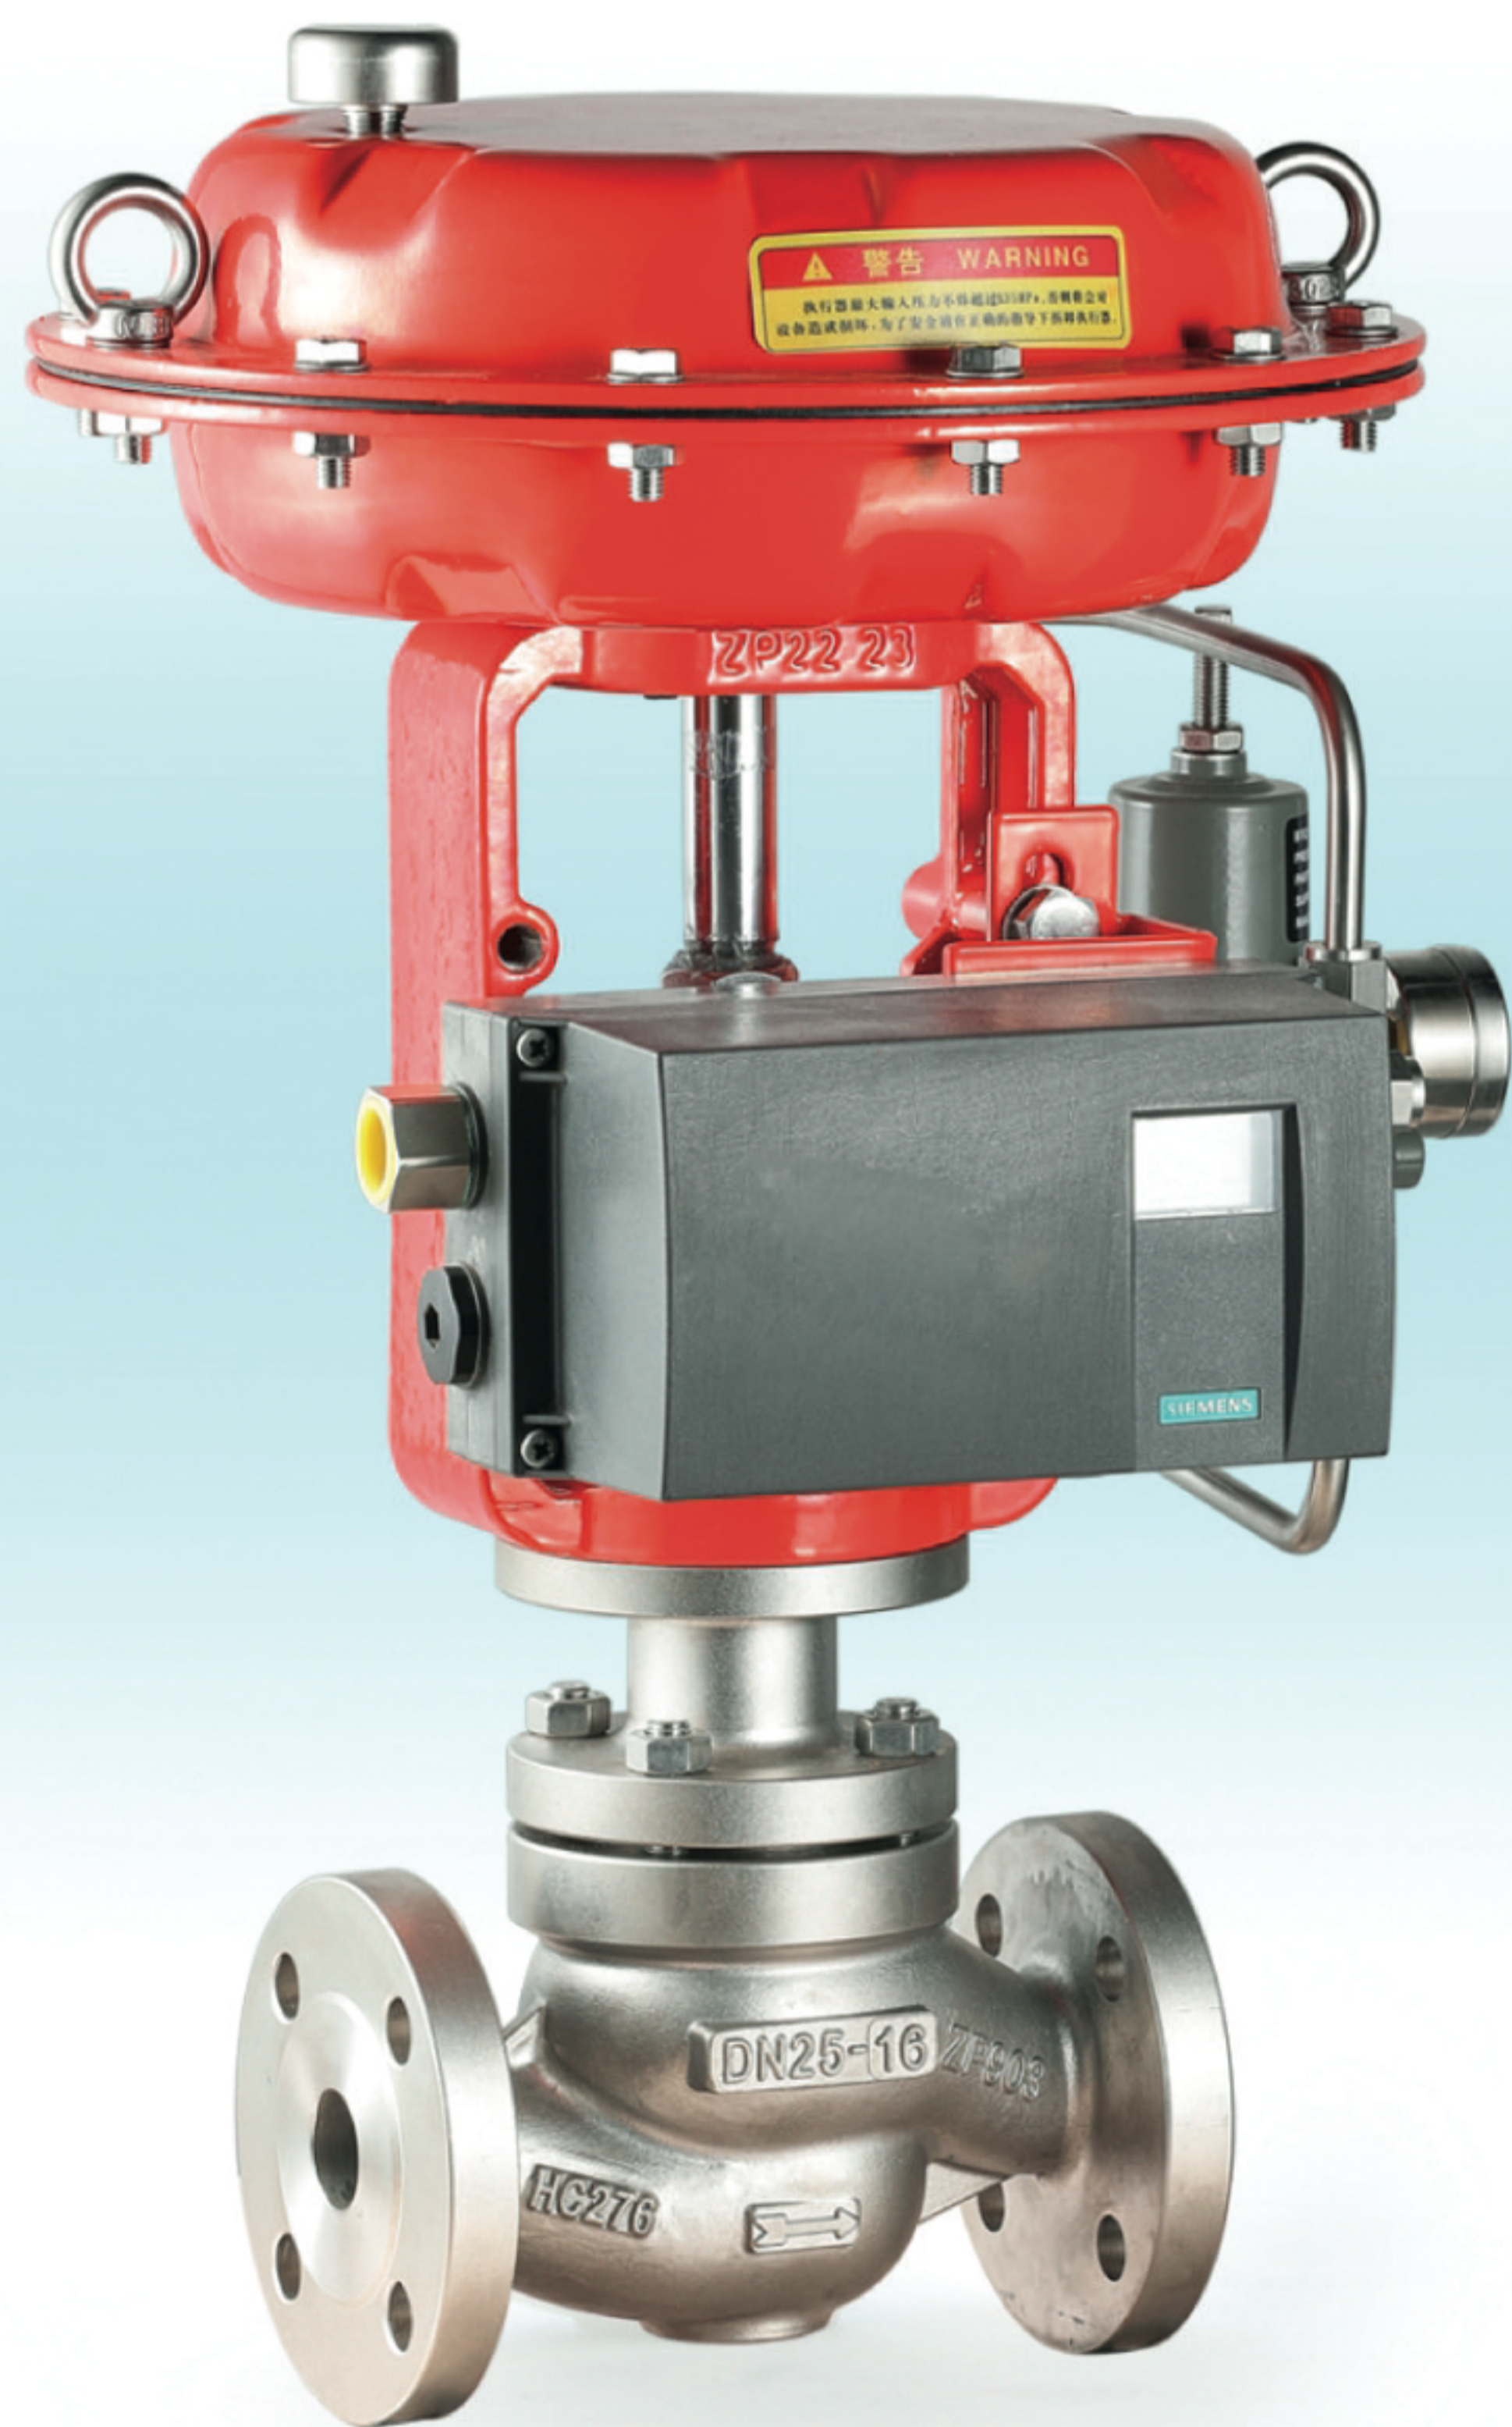

气动调节阀



气动衬氟波纹管调节阀



气动三通调节阀



气动低温调节阀

杭州皓珽自控阀门有限公司



皓珽自控

**电动调节阀系列**

公称通径:DN15-350  
 公称压力:PN10-PN100、CL150-CL600  
 连接标准:HG20592-2009,ANSI B16.5  
 壳体材质:LCB,WCB,WC6,WC9,CF8,CF3,CF8M,CF3M  
 阀芯/阀座材料:F304, F316等  
 密封形式:软密封,硬密封  
 阀盖形式:标准型,伸长型,波纹管密封型,  
 温度范围:-196°C-425°C  
 流量特性:等百分比,直线,快开  
 执行机构:气动、电动



电动防爆调节阀



电动导热油高温调节阀




电动三通调节阀



电子式温控调节阀

**自力式压力调节阀**

公称通径:DN15-350  
 公称压力:PN10、PN16、PN25  
 连接标准:HG20592-2009  
 壳体材质:WCB,CF8,CF8M,CF3M  
 温度范围:≤350°C  
 流量特性:快开  
 阀芯形式:单座,套筒  
 作用形式:泄压用控制阀前(K型),减压用控制阀后(B型)  
 执行机构形式:气动薄膜式,活塞式

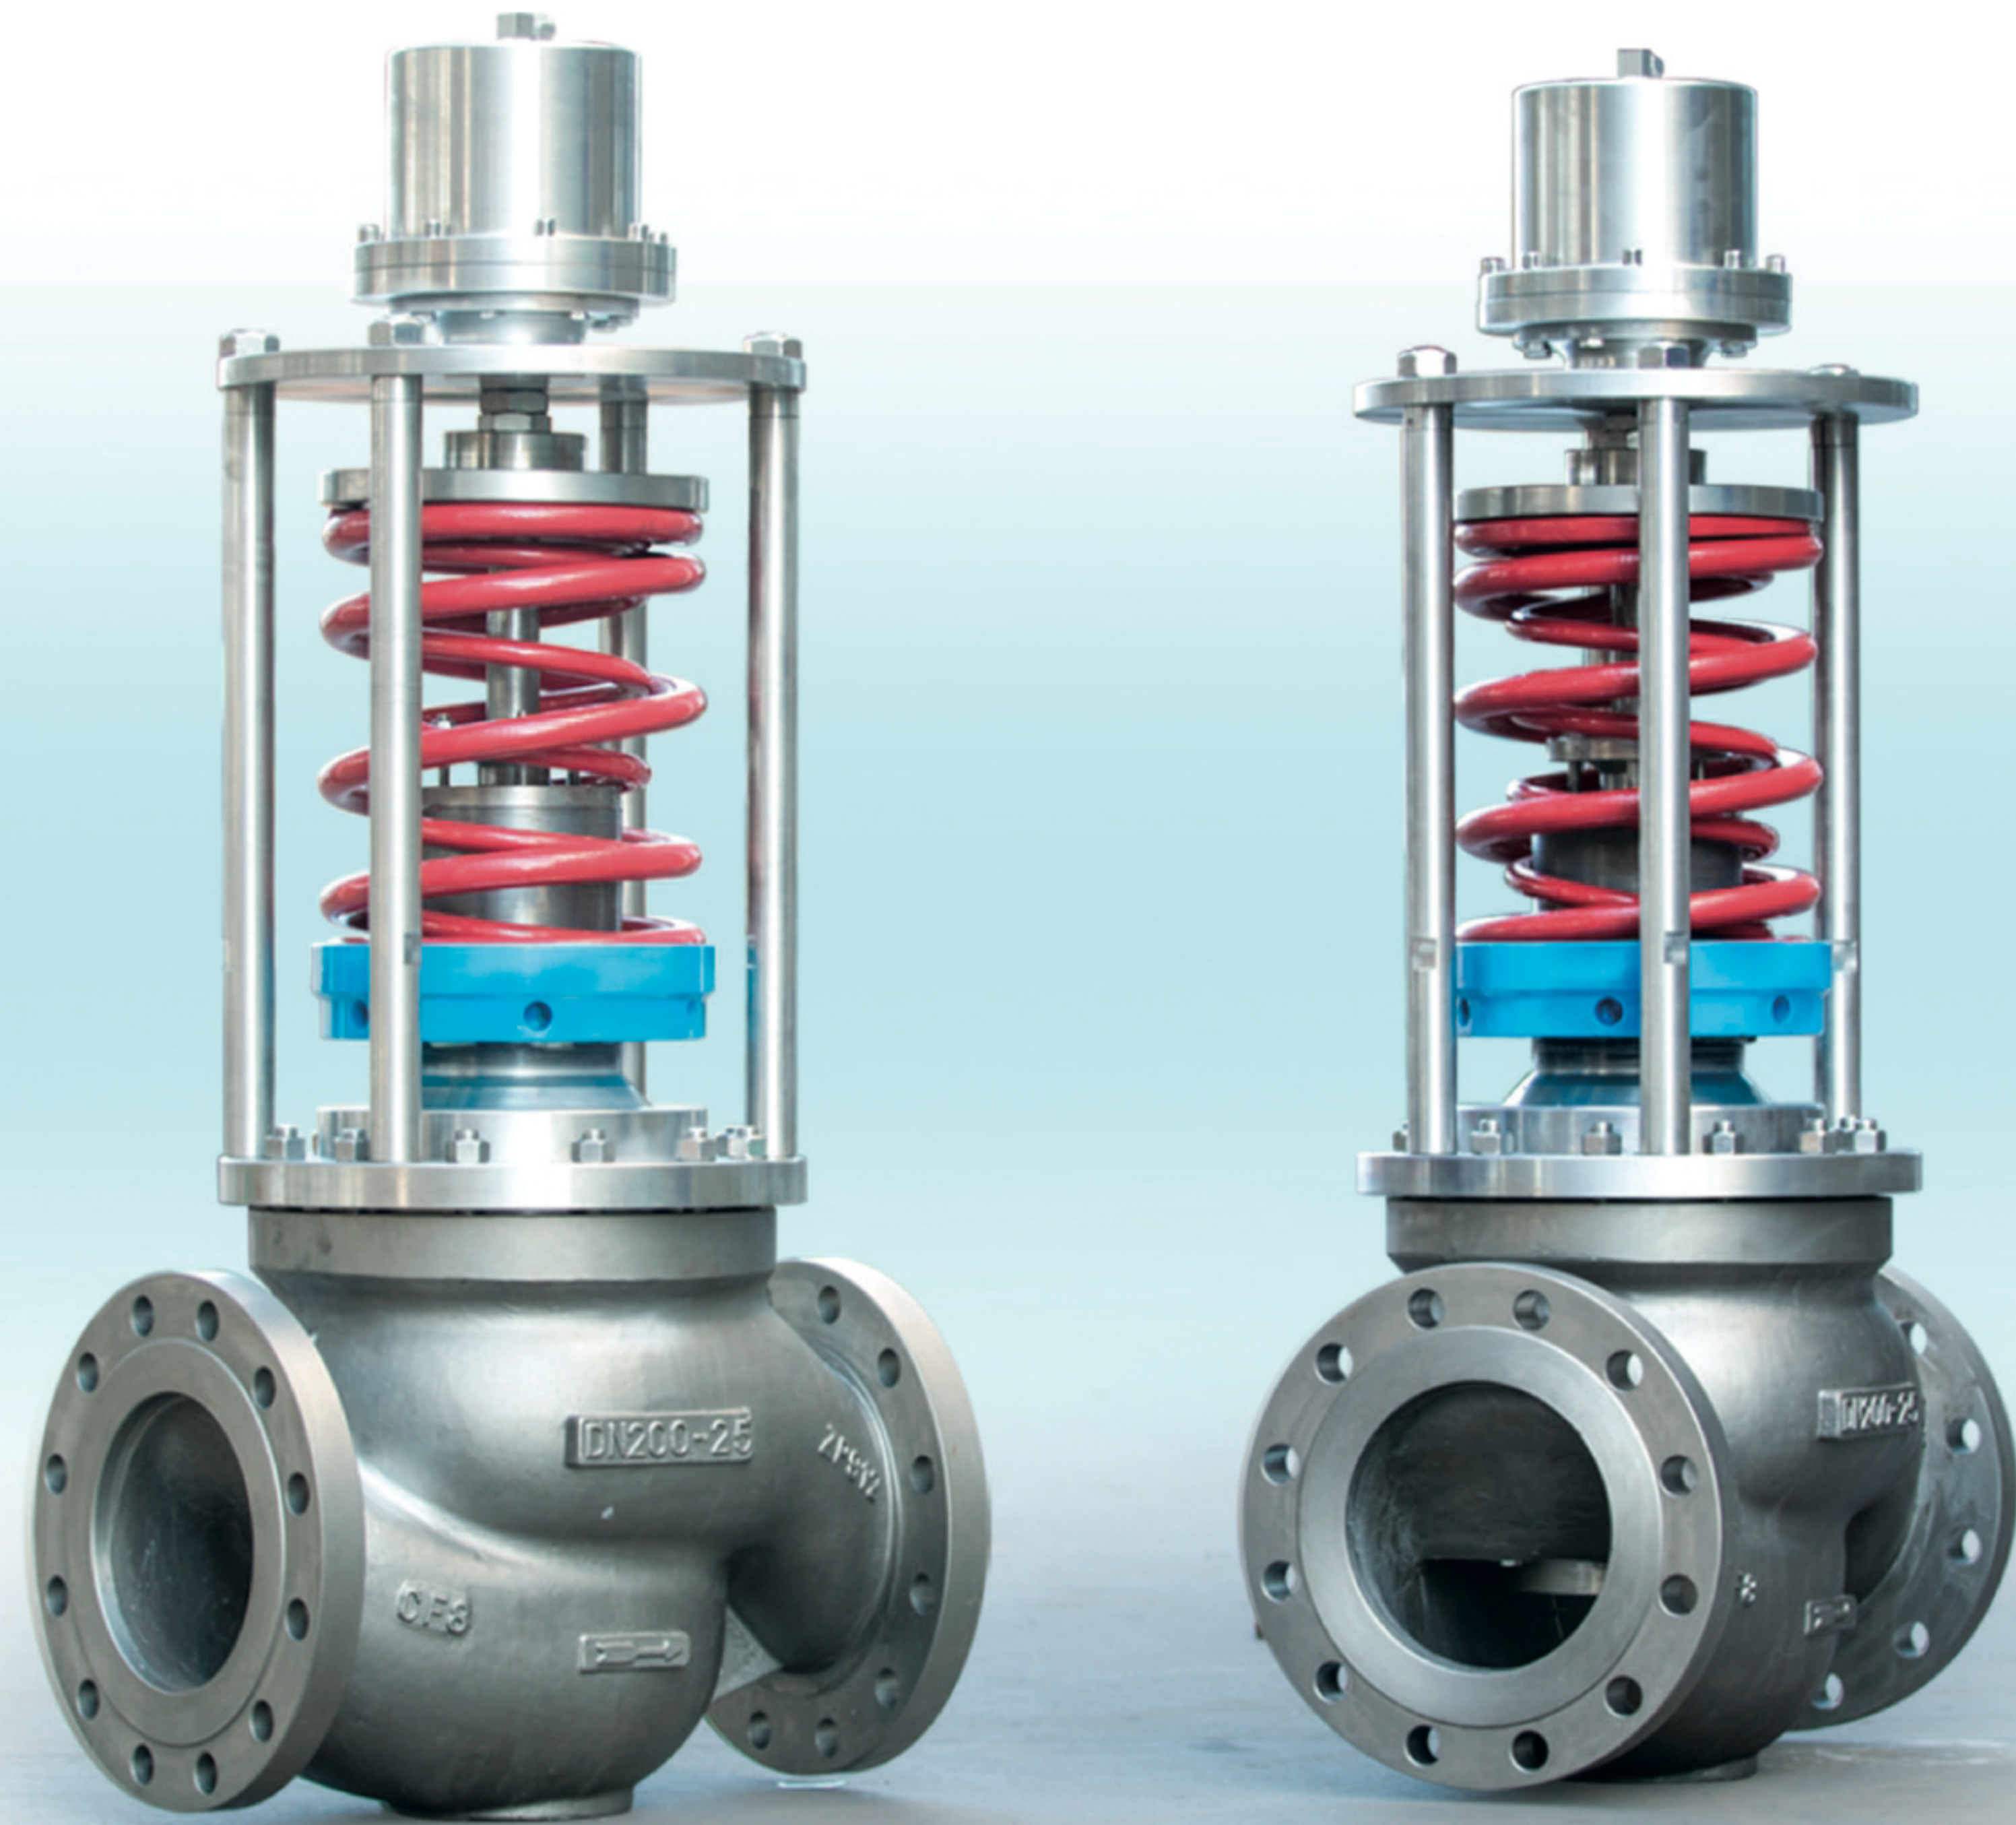

自力式压力调节阀



自力式压力调节阀



自力式微压调节阀



自力式微压调节阀  
(指挥器型)


衬氟自力式微压调节阀

**切断/调节/换向球阀**

公称通径:DN15-350  
 公称压力:PN10-PN100、CL150、  
 连接标准:HG20592-2009,ANSI B16.5  
 壳体材质:WCB,CF8,CF3,CF8M,CF3M  
 密封形式:软密封,硬密封  
 温度范围:≤350°C  
 流量特性:O型切断(快开),V型调节(等百分比)  
 执行机构:气动、电动



气动O型硬密封切断球阀

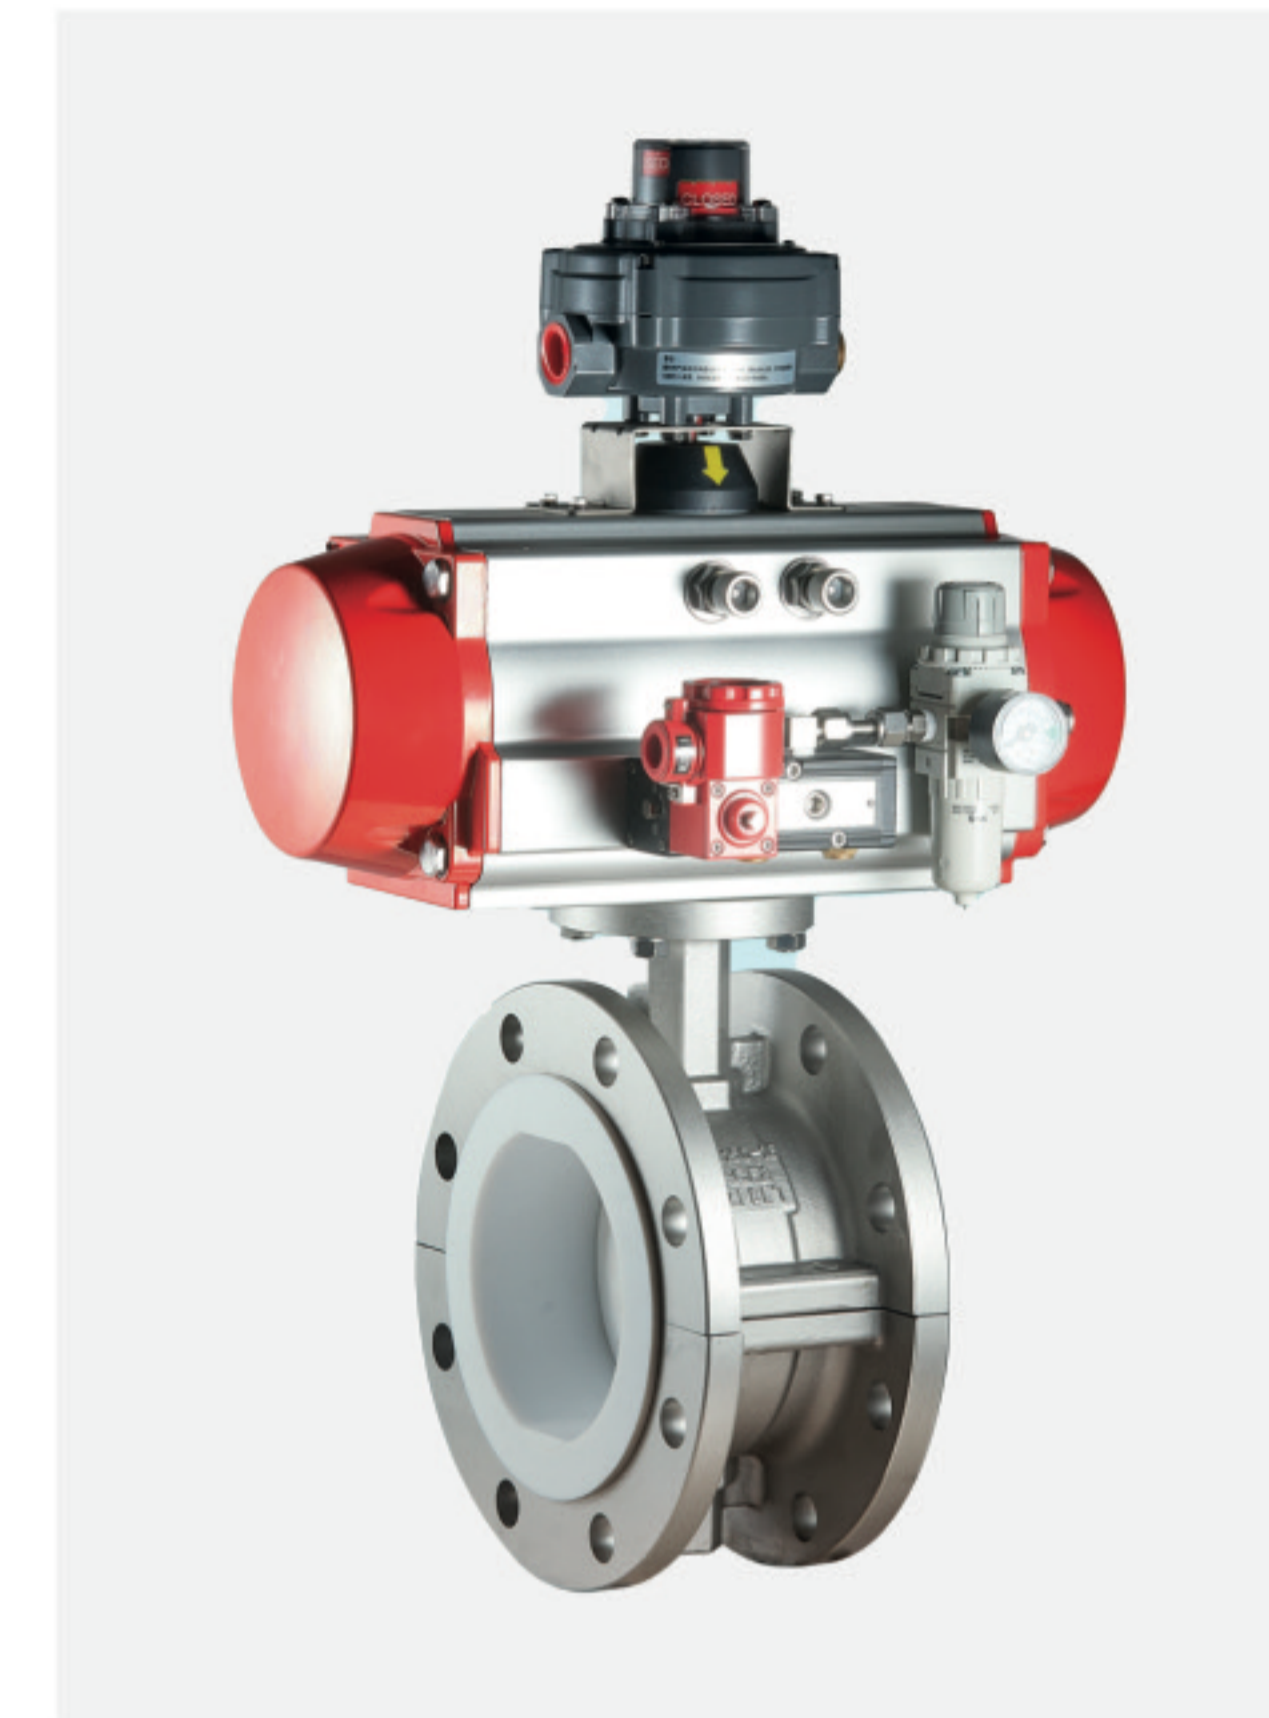

气动衬氟蝶阀



气动锻钢球阀



气动V型调节球阀



气动三通换向球阀



**氯气专用阀**

公称通径:DN15-350

公称压力:PN25

连接标准:HG20592-2009

壳体材质:LCB/F46 LCC HC276

温度范围:≤150℃

流量特性:调节/切断

作用形式:气开K

执行机构形式:气动活塞, 气动薄膜式



气动氯气HC波纹管调节阀



气动氯气调节阀



气动氯气切断阀



气动氯气切断阀



皓珽自控

## 杭州皓珽自控阀门有限公司

Hangzhou Haoting Automatic Control Valve Co., Ltd

### >>> 企业实力

先进的设备是优质产品的有力保障，市场的需要就是我们前进的方向。我们的设备总是走在行业的前列，我们的技术总是引领行业的潮流。厂房明亮宽敞，环境整洁幽雅，不断增强企业的综合实力，是我们恒久不变的追求。



皓珽自控

## 杭州皓珽自控阀门有限公司

Hangzhou Haoting Automatic Control Valve Co., Ltd

### 化工领域专用控制阀供应商

CHEMICAL INDUSTRY SPECIAL CONTROL VALVE SUPPLIER

The advanced equipment is the quality product powerful safeguard, the market need is a direction which we go forward. Our equipment always walks in the profession front row, our technology always eagerly anticipates the profession the tidal current. Workshop bright spacious, the environment neat quiet and tasteful strengthens the enterprise unceasingly the comprehensive influence, is we permanent in variable pursue. Advanced processing equipment, reliable quality assurance.

